



FAS
ANY PLACE. ANY BUSINESS.



900 | 1050

ADVANCED

FAS ADVANCED

Snack machines

- Distribuidor de espirale de alta capacidad
- Posibilidades de configuración 1 T - 2T - 3 T (Snack + Drink + Food)
- Disponible en las versiones 900 y 1050
900: de 4 a 8 selecciones, 6/7 cajones
1050: de 5 a 10 selecciones, 6/7 cajones
- Sistema Easy Click: para configurar la máquina en forma simple y rápida, sin necesidad de instrumentos técnicos
- Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo, fácilmente sustituible (patentado). Disponible también en la versión CO2 para reducir al mínimo los gases de efecto invernadero con GWP = 1
- Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado)
- Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST
- Iluminación de leds con ahorro de energía
- Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar
- Preinstalación para kit display cajones y cajones empujadores
- Cerradura Rielda RS1
- Interfaz con el usuario interactiva con TABLETA de 7";
- Conexiones wifi integradas;
- Preinstalación para conexión de módem USB;
- Control remoto integrado mediante FAS Cloud+.



Fas 900 Advanced + Fas 1050 Advanced




R744



R744
(Advanced 1T)



Sistema Easy Click

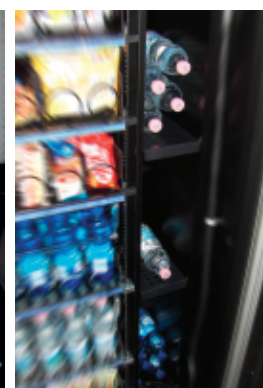

Pre cooling

Características		Fas Advanced 900	Fas Advanced 1050
Altura	mm	1830	1830
Anchura	mm	900	1050
Profundidad	mm	790	790
Espacio ocupado con la puerta abierta mm		1660	1810
Peso	Kg	260	330
Superficies y componentes de la puerta		metal	metal
Perfil antiefracción		no	no
Alimentación	V / Hz	230/50	230/50
Temperatura mínima interna	C°	+3°C con seguridad frigo en los 3 cajones inferiores	
Protocolo		MDB/Executive/BDV	MDB/Executive/BDV
Color estándar		Perfil en aluminio extruido anodizado Superficies Negro - Ral 9005	Perfil en aluminio extruido anodizado Superficies Negro - Ral 9005



Fas International Srl
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
www.fas.it

