




FAS

ANY PLACE. ANY BUSINESS.

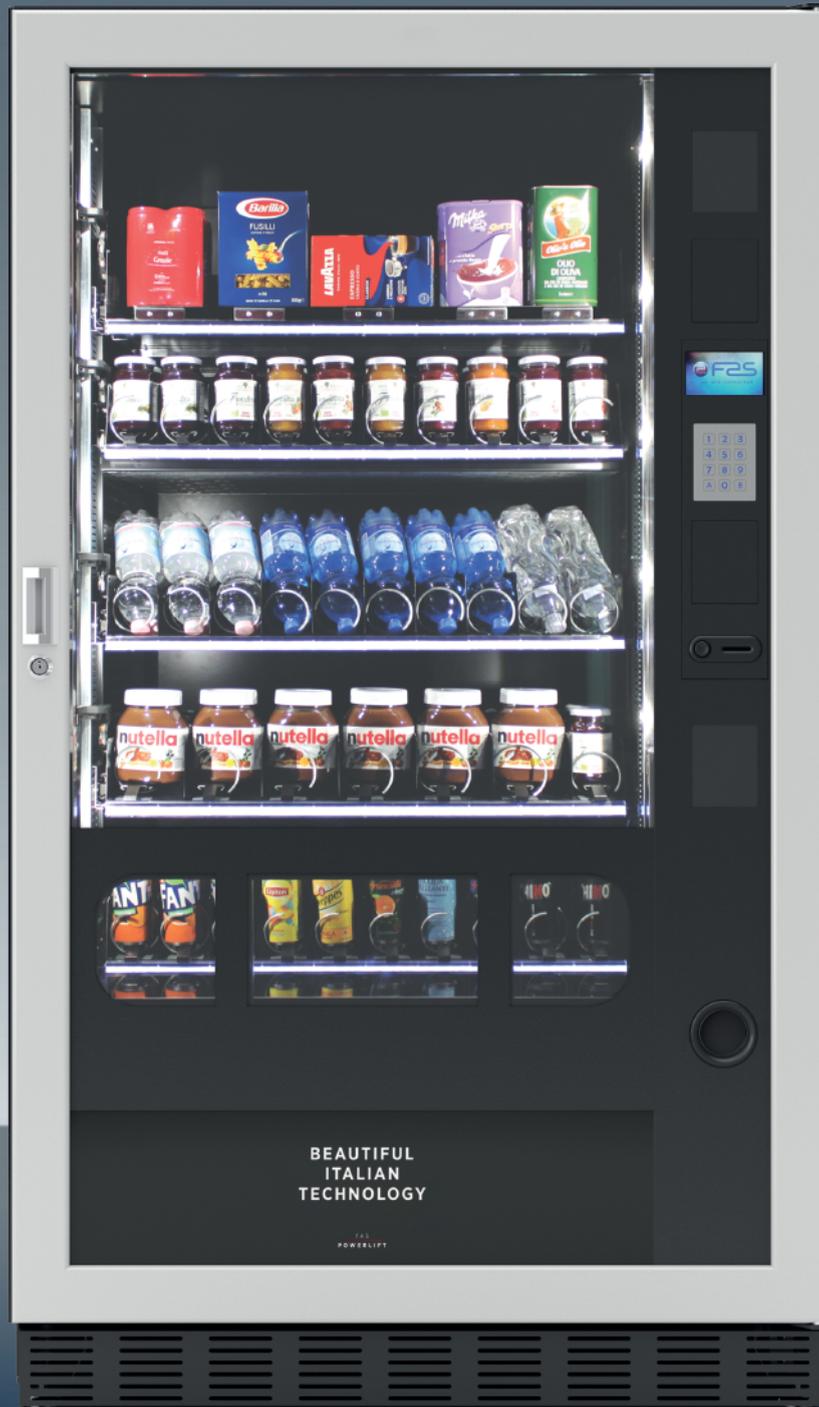

FAS

POWERLIFT

POWER LIFT

- Design lineare facile da pulire;
- Lift con movimento ad un asse e funzione di tasca, per erogazioni di prodotti, anche di grandi dimensioni, senza caduta ;
- Sportello prelievo prodotto con apertura/chiusura automatica (con sicurezza anti schiacciamento);
- Altezza prelievo prodotto ottimizzata: 540 mm;
- Gruppo Frigo slide-in slide-out a basso consumo e rapida sostituibilità (patented). GAS naturale CO2 per il massimo rispetto dell'ambiente (GWP=1);;
- Ventilazione refrigerazione laterale per riduzione consumi e condensa e per perfetta omogeneizzazione delle temperature (patented);
- Elettronica 32 bit;
- Illuminazione con Power Led con Energy Saving;
- Programmazione, clonazione e funzioni Audit con pen drive USB standard;
- Display Grafico a colori 480x272 pixel con possibilità di slide shows personalizzati e/o visualizzazione di informazioni supplementari (es: ingredienti prodotti e valori nutrizionali);
- Display cassetti (a seconda della configurazione);
- Serratura Riella;
- Sistema Easy Click: per configurare la macchina in modo semplice e veloce senza l'ausilio di strumenti tecnici;
- Tastiera retroilluminata;
- Reso monete anti-vandalico di serie.



R744



Caratteristiche Generali		Power Lift
Dimensioni	mm (H x L x P)	1830 x 1060x 790
Ingombro porta aperta	mm	1810
Numero cassette standard/max	nr.	6/7
Temperatura minima interna		+3°C con sicurezza frigo sui 3 cassette in basso
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza nominale frigo	W	450
Peso	Kg	345
Sistema di refrigerazione	Compatto a compressione classe N - Evap. Ventilato - Sbrinamento ciclico	
Display	Grafico a colori (480x272 px)	
Protocolli	MDB/BDV/Executive	
Colore standard	Profilo in alluminio estruso anodizzato. Superfici nere - RAL 9005	



Fas International Spa
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
T +39 0445 502011

info@fas.it
www.fas.it

