



Il costruttore dichiara che i modelli citati in calce alla presente, se utilizzati con procedure corrette come descritto nei relativi manuali d'uso, rispettano i requisiti generali e specifici di igiene del Regolamento (CE) :  
N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile del 2004, Capitolo III , paragrafi 1 e 2g.  
N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.



The manufacturer declares that the models listed below, if used in line with the correct procedures as described in the corresponding user manuals, comply with the general and specific hygiene requirements of the Regulation:  
No. 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004, Chapter III , paragraphs 1 and 2g  
No. 1935/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 October 2004 regarding materials and objects intended to come into contact with food products



Le fabricant déclare que les modèles indiqués au bas de la présente, à condition qu'ils soient utilisés conformément aux procédures décrites dans les modes d'emploi correspondants, répondent aux exigences générales et spécifiques d'hygiène du Règlement (CE) :  
N. 852/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 29 avril 2004, Chapitre III, paragraphes 1 et 2g.  
N° 1935/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Der Hersteller erklärt, dass die nachstehend angeführten Modelle, wenn sie korrekt nach den Verfahrensanweisungen in den jeweiligen Handbüchern benutzt werden, den allgemeinen und spezifischen Hygieneanforderungen der EG-Verordnung:  
Nr. 852/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 29. April 2004, Kapitel III , Abschnitte 1 und 2g entsprechen.  
N. 1935/2004 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen



El fabricante declara que los modelos indicados a pie de página, de ser utilizados correctamente tal como se señala en los relativos manuales de uso, cumplen los requisitos generales y específicos de higiene del Reglamento (CE):  
Nº 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 29 abril de 2004, Capítulo III, párrafos 1 y 2g.  
Nº 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO del 27 de octubre de 2004, relativo a los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimentarios

Le istruzioni, i disegni, le tabelle e quant'altro è contenuto nel presente fascicolo sono di natura tecnica riservata e, per questo, ogni informazione non può essere riprodotta né completamente né parzialmente e non può essere comunicata a terzi, senza l'autorizzazione scritta del costruttore.

The instructions, drawings, tables and everything else contained in this pamphlet are of a confidential nature and, for this reason, no information can be reproduced wholly or in part, nor communicated to third parties without the written approval of the manufacturer































Les instructions, les dessins, les tableaux et toute autre chose contenue dans le présent dossier sont des informations de nature technique confidentielle et pour cette raison, toute reproduction intégrale ou partielle de ces informations et toute communication de celles-ci à des tiers est formellement interdite, sans l'autorisation écrite de le fabricant

Die Anleitungen, Zeichnungen, Tabellen und der restliche Inhalt dieser Akte sind technischer Natur und vertraulich. Deshalb dürfen sämtliche Informationen ohne schriftliche Zustimmung der Hersteller weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Tanto las instrucciones como los dibujos, las tablas y todo lo demás contenido en el presente fascículo son de carácter técnico reservado y, por tanto, no se podrá reproducir ninguna información ni total ni parcialmente y no se podrá comunicar a terceros sin la autorización escrita de fabricante

**CONTENTS**

**ENGLISH**

<b>1</b>	<b>FOREWORD</b> .....	<b>4</b>
1.1	REGISTRATION NUMBER PLATE .....	4
1.2	IN CASE OF FAILURE .....	4
1.3	GUARANTEE .....	5
1.4	GUIDE TO CONSULTATION .....	5
1.5	SAFETY DEVICES .....	6
<b>2</b>	<b>GENERAL MAINTENANCE</b> .....	<b>10</b>
2.1	USE OF THE AUTOMATIC VENDING MACHINE .....	10
2.2	TRANSPORT AND STORAGE .....	10
2.3	UNPACKING   .....	11
<b>3</b>	<b>INSTALLATION</b>   .....	<b>12</b>
3.1	DISINFECTING AND SANITIZING .....	12
3.2	CONNECTION TO THE POWER SUPPLY .....	13
3.3	CONNECTION TO THE WATER SYSTEM (IF THE AIR-BREAK KIT IS FITTED) .....	13
3.4	MASTER / SLAVE CONNECTION   .....	14
3.5	WARNINGS FOR THE INSTALLATION   .....	15
3.6	INACTIVITY .....	15
3.7	WARNING FOR SCRAPPING THE MACHINE .....	15
<b>4</b>	<b>"ESPRESSO" HYDRAULICS DIAGRAM</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>DOOR COMPONENTS</b> .....	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>INTERNAL COMPONENTS</b> .....	<b>20</b>
7.1	DOOR SWITCH .....	20
7.2	BREWING UNIT   .....	21
7.3	CONTROL CARD   .....	22
7.4	BOILER AND AIR-BREAK   .....	22
7.5	USED CAPSULES COLLECTOR SENSOR   .....	22
7.6	water level SENSOR   .....	22
7.7	CLEANER/SOFTENER (IF PROVIDED in case of connection to the water supply) .....	22
<b>8</b>	<b>STARTING</b>   .....	<b>23</b>
8.1	FILLING UP THE HYDRAULIC CIRCUIT   .....	23
8.2	LOADING INSTANT PRODUCTS  .....	24
8.3	LOADING THE COFFEE CAPSULES  .....	25
<b>9</b>	<b>PROGRAMMING</b>   .....	<b>26</b>
9.1	 MACHINE PARAMETERS .....	28
9.1.1	 CONFIGURATION .....	29
9.1.2	 PAYMENT SYSTEMS .....	31
9.1.2.1	 PAY CARD PROTOCOL .....	31



9.1.2.2 CONFIGURATION ..... 33



9.1.2.3 SATISPAY ..... 39



9.1.3 TIMER ..... 40



9.1.4 RECIPES ..... 41



9.1.5 SERVICES ..... 44



9.1.6 PRICES ..... 46



9.1.7 ENABLE SELECTIONS ..... 46



9.1.8 MACHINE LAYOUT ..... 47



9.1.9 CLONING ..... 47



9.1.10 AUDIT ..... 48



9.2 CONTROL PANEL ..... 50



9.2.1 UPDATE INTERFACE TYPE ..... 51











9.2.2 UPGRADE CUSTOMIZING ..... 52



9.2.3 UPDATE MULTIMEDIA ..... 53



9.2.4 UPDATE CONFIGURATION ..... 53

9.2.5		IDENTIFICATION PARAMETERS .....	55
9.2.6		INTERFACE PERSONALISATION.....	56
9.2.7		DESCRIPTION MODIFICATION .....	58
9.3		SALES DATA.....	58
9.4		EXPORT EVA-DTS DATA.....	59
9.5		UPDATE MAIN-BOARD .....	59
<b>10</b>		<b>CALIBRATION AND ADJUSTMENTS .....</b>	<b>60</b>
10.1		ADJUSTING THE INSTANT BEVERAGES .....	60
10.2		ADJUSTING THE ESPRESSO COFFEE.....	60
<b>11</b>		<b>HEALTH AND HYGIENE RULES.....</b>	<b>61</b>
<b>12</b>		<b>MAINTENANCE .....</b>	<b>61</b>
12.1		GENERAL MAINTENANCE .....	61
12.2		ROUTINE MAINTENANCE  .....	62
12.3		SPECIAL PERIODIC MAINTENANCE.....	63
12.4		PROCEDURE FOR DRAINING THE AIR-BREAK KIT (if fitted) AND THE BOILER WATER.....	64
<b>13</b>		<b>ERRORS  .....</b>	<b>65</b>

## 1 FOREWORD



This manual has been prepared for the most complete model: consequently there may be extra descriptions or explanations that do not apply to your machine.

**This documentation is an integral part of the machine and must therefore accompany every movement or transfer of property for consultation by the operator.**



Before proceeding to the installation and the use of the distributor, it is necessary to carefully read and understand the content of this booklet as it gives important information concerning safety of installation, rules for the use and operations for the maintenance.

The installation and subsequent maintenance operations, must only be carried out by suitably qualified personnel allocated to assistance and/or maintenance service.

**This machine should be destined only to the use for which it has been expressly conceived. Any other use is to be considered improper.**

### 1.1 REGISTRATION NUMBER PLATE

Each vending machine is identified by a specific registration number which is placed on the plate within the vending machine. This plate is the only one acknowledged by the manufacturer as the exclusive vending machine identification and it bears all data that give all technical information and allow an easy spare parts management. You are therefore advised not to damage or remove the means of product identification.

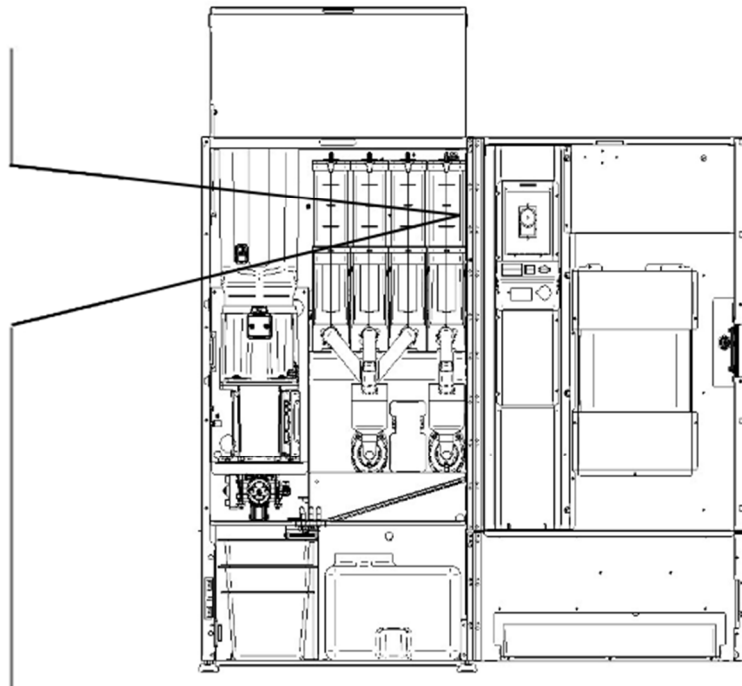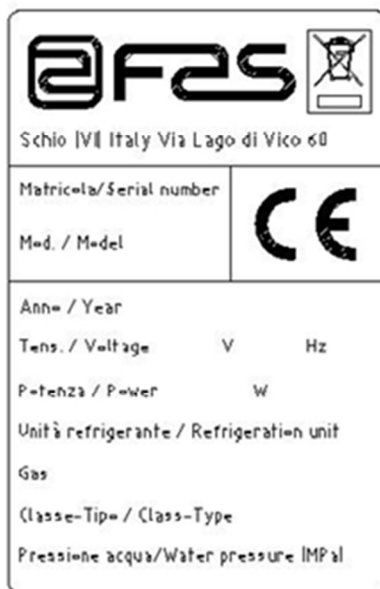

### 1.2 IN CASE OF FAILURE

In most of the cases, many technical inconveniences can be solved with small interventions and therefore we advise to carefully read this booklet before calling the Assistance Service.

In case of anomalies or bad functioning which are not solvable, the user can apply to the local agent or distributor:

**illycaffè S.p.A. :**

- Via Flavia 110 - 34147 Trieste - Italy - [www.illy.com](http://www.illy.com)






- Via Monti 30 - 20020 Robecchetto con Induno - Italy - Tel 0331876796

**All requests regarding the vending machine must be with its registration number.**

**1.3 GUARANTEE**

The builder guarantees its machines as defined by the Generals Sales Condition for mechanical faults. Damages caused by a bad functioning of the machine, such as incorrect voltage, use of faulty coins, neglected cleaning, are not covered by this guarantee. Every technical intervention due to the bad use of the machine will beat the customer's charge.

**1.4 GUIDE TO CONSULTATION**

SYMBOL	MEANING	REMARKS
	DANGER	Indicates a danger that may even lead to death.
	WARNING	Indicates a warning or notes on key functions or useful information. Pay close attention to the text accompanying this symbol. It requires that maintenance personnel take a measurement reading, check a report, check the correct positioning of some part of the machinery, etc., before performing a certain command or operation.
	SCHEDULED MAINTENANCE ACTIVITIES	<i>The term scheduled maintenance indicates:</i> the reloading operations, emptying out the coins, and the cleaning operations in the areas in contact with the food products.
	SPECIAL MAINTENANCE ACTIVITIES	<i>The term special maintenance indicates:</i> maintenance tasks of varying complexity (mechanical, electrical, etc.), performed under particular conditions or agreed upon with the user and not considered under the scheduled maintenance activities.
	RECYCLING	The materials must be disposed of in an environmentally-friendly manner. This is mandatory.




E  
N  
G  
L  
I  
S  
H

Pay close attention to any text in bold face, a larger font or underlined, as it always refers to operations or information of particular importance.

The attached wiring diagrams are to be used exclusively by skilled technicians authorised by the manufacturer to carry out maintenance and special controls.

On the pages that follow, when referring to the machine, the terms "front" or "forward" indicate door side, while the term "back" or "rear" is used to indicate the opposite side; the terms "right" and "left" refer to the operator's right and left side when standing in front of and facing the unit.

For each operation to be carried out on the machine, a level of expertise (see below) is given to indicate the persons qualified to perform the operation concerned.

<b>Final user</b>	Person without specific expertise, able to perform the operations of purchasing and retrieving the product only by using the controls displayed on the machine or by following the instructions given on the display
<b>Scheduled maintenance operator</b>	Person capable of carrying out the operations in the above point and, in addition, of operating on the machine following the instructions in this manual marked with the symbol  .
<b>Special maintenance operator</b>	Person capable of carrying out the operations in the above points and, in addition, of operating  on the machine following the instructions in this manual marked with the symbols  . In some cases, the skilled technicians must also be able to intervene with the guards disabled, and thus under unsafe conditions. However, operations with moving and/or powered parts must only be performed in exceptional cases and only when intervention under adequately safe conditions have proved impossible. Access to these areas should be permitted only to persons with a practical knowledge and experience of the machine, particularly in matters of safety and hygiene.

## 1.5 SAFETY DEVICES



This appliance can be used by children of at least 8 years of age and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or insufficient experience and knowledge, provided that they are carefully supervised or instructed about how to use the appliance safely and the risks that this entails .



The use of non-original accessories or components endangers the safety of the machine. Manufacturer disclaims any and all liability if non-original spare parts or accessories are used and is not accountable for any damages, direct or indirect, that may arise from such improper use. The variety of similar products that may be made available on the market prevents manufacturer from checking them. Caution: the use of components and spare parts that are not original may void the entire machine warranty.



**The vending machine construction and analysis relevant to safety issues refer to the requirements in force.**

**The power supply wire is of the type with non-separable plug. If the connection cable needs to be replaced, the work must only be performed by qualified assistance-service personnel.**

**Any work other than routine maintenance should be performed with the unit disconnected from the power supply.**



Always wear suitable clothing, as indicated herein and in the current national laws in force in the country where the machine is to be used; This is mandatory. Never wear loose, fluttering clothing, belts, rings and necklaces; Long hair should be gathered up under a special cap.





Never operate the machine with the fixed and/or mobile guards disassembled or with safety devices bypassed. This is strictly forbidden.

Never remove or tamper with safety devices. This is strictly forbidden.

Never perform any maintenance or adjustments unless you have thoroughly read and understood the contents of this manual.

Adjustment operations performed with reduced safety or with the safety devices partially bypassed must be performed by a single person and access to the machine by unauthorised persons must be prohibited during this time; As far as possible, only one guard should be bypassed at a time.

After performing adjustments or maintenance under reduced safety conditions, always reinstate all guards and correct machine operating status as quickly as possible.

Diligent performance of the periodic, scheduled maintenance indicated herein is required both to ensure operating safety and to keep the machine in good working order.








Check that the safety labels are in good condition and study their meaning: they are required to prevent accidents; If they have deteriorated, been lost or refer to components that have been replaced, they must be replaced by requesting original replacement labels from the manufacturer and they must be set in the exactly the same position as shown in this manual



**Remember: a prudent operator in good physical and mental condition is the best insurance against any injury.**



**Using the wiring diagrams to make modifications is strictly forbidden.**

	Using a different number of workers, or persons with qualifications below those required, could endanger the personnel involved or anyone in the vicinity of the machine.
	<b>In the event of fire, do not direct jets of water against the machine as this could cause short-circuiting and result in accidents, even fatal, for persons nearby.</b>
	Turn off the machine using the main switch and unplug it before starting any cleaning operations. Do not wash the vending machine with direct and/or high pressure water jets.
	Never immerse the coin mechanism in water Do not use abrasive materials Do not use spray lubricants
	Do not keep explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance
	This appliance is intended for use in domestic and similar applications, such as: - kitchen areas for staff in shops, offices and other workplaces; - farm holiday centres and guests in hotels, motels and other residential venues; - bed & breakfast and similar venues; - catering and similar non-retail applications.
	<b>The unit must be connected to a power supply mains with earth connection compliant with current law. The manufacturer recommends providing an electric power supply mains for the vending machine which is equipped with a disconnecting device having a contact opening of at least 3 mm. Ensure that the plug is accessible after installation. Never use extension cords, adapters or trailing sockets.</b>



**CAUTION: when positioning the appliance, make sure the power cord is not trapped or damaged**

## 2 GENERAL MAINTENANCE



**This section is for qualified assistance staff only.**

Before connecting the machine to the hydraulic and power system, it is recommended to:

- Read these instructions carefully, as they provide you with important indications relating to installation safety.
- Keep this booklet in the inside pocket of the machine for any further consultation.
- **This machine has been conceived for indoor installation. It is therefore forbidden to install it outdoor.**
- The manufacturer cannot be held responsible for possible damages deriving from improper, wrong and unreasonable use.
- After having removed the packaging make sure that the machine is in good condition. If in doubt, do not use the machine, call directly the seller.
- The packaging (plastic bags, expanded polystyrene, nails, etc.) should be kept away from children, because it could become dangerous for them.

### 2.1 USE OF THE AUTOMATIC VENDING MACHINE

The automatic vending machine is intended to be used for dispensing beverages which are prepared by mixing foodstuffs with water (instant coffee, instant chocolate, sugar, coffee capsules, instant tea, instant barley, skimmed milk powder granules). Use only products which have been declared by the manufacturer as suitable for automatic vending in refillable canisters. The selections dispensed by the automatic vending machine must be consumed immediately and they must not be preserved or recycled for later use.

Adhere strictly to the manufacturer's indications regarding the expiry date for each individual product.

### 2.2 TRANSPORT AND STORAGE

In order not to cause damage to the distributor, the loading and unloading manoeuvring must be performed with particular care.

The loading/unloading manoeuvres must be carried out by lifting the machine with a lifting truck, either motor-driven or manual, and by positioning the forks in the area under the pallet.

To move the machine over short distances, for example inside a premises or office, the pallet need not be used. Proceed however with maximum caution to prevent damaging the machine. Instead, the following are always strictly **forbidden**:

- To lay the machine down;
- To drag the distributor with ropes or similar;
- To lift the distributor from the sides;
- To lift the distributor with any type of sling or rope;
- To shake the distributor and its packaging.

As to the storage of the machines, it is appropriate that the environment of conservation is very dry with temperatures between 1 and 40°C.


After having set the machine in a protected environment, cover it and avoid accidentally moving or bumping it. **Never** stack several packaged machines on top of one another, and keep in the vertical position as indicated by the arrows on the packaging itself.

## 2.3 UNPACKING



**Remember to remove packing materials or equipment inside the vending machine which could affect the correct function of the machine.**

The packing material must be removed carefully to avoid damaging the machine. Inspect inside and outside the cabinet for any damage. Do not destroy the packing materials until the carrier's representative has examined them.

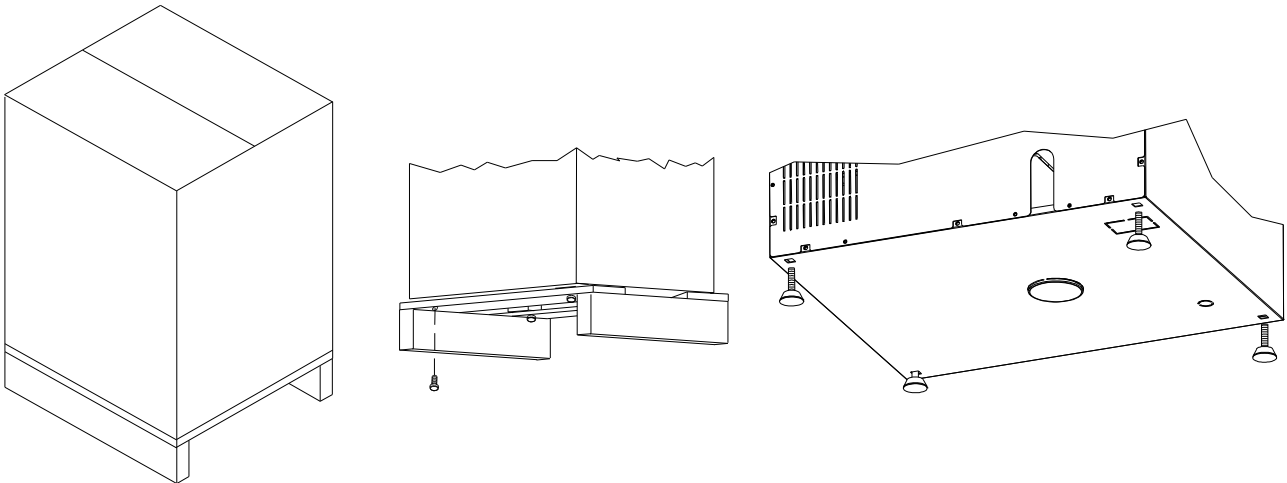

- Screw the support feet into their housings on the bottom of the machine. Adjust them with a leveller so that the machine is perfectly horizontal.
- Open the machine door and remove the inside transport reinforcements. These parts are marked by specific signs inside the machine.
- **Before connecting the machine to the power supply make sure that data on the plate correspond to those of the electric and the water supply networks.**
- Do not cover with clothes or similar.



**THE MANUFACTURER DISCLAIMS ALL RESPONSIBILITY FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE NON-COMPLIANCE WITH THE CAUTIONS DESCRIBED IN THIS SECTION.**

### 3 INSTALLATION




Installation should be carried out by skilled staff in accordance with current regulations and manufacturer's instructions. Installation should also comply with CEI EN 60335-1 "Safety of household and similar electrical appliances.

A faulty installation can cause damage to people, animals and things, for which the manufacturer cannot be held responsible.

Electrical safety is guaranteed only if the machine is correctly connected to an effective earthed system installed in compliance with current safety rules. It is necessary to verify this essential safety condition. If in doubt ask skilled staff to control the whole system.

The manufacturer cannot be held responsible for damages caused by missing earthed system.

The machine cannot be installed in places where the room temperature is not comprised between 5° and 35°C, in places that are not protected by atmospheric agents and in places where jets of water are used for cleaning.

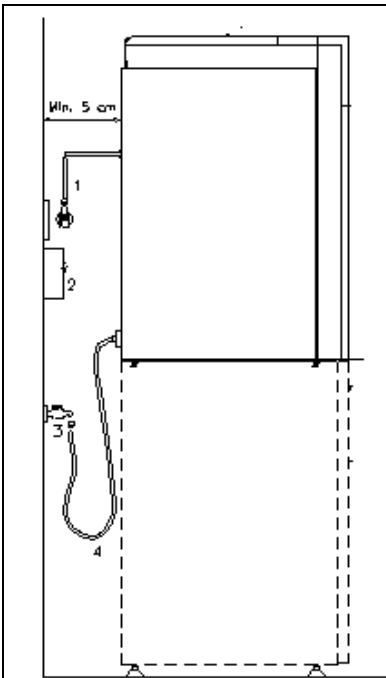

#### Description of connections:

1. Plug "Schuko"
2. Differential circuit breaker switch
3. Water tap
4. Water supply pipe fitted with non-return valve (if the air-break kit is fitted)

The vending machine must be installed on a surface (intermediate floor) of suitable load-bearing capacity. Check that the power of the whole electrical system is adequate for the maximum power of the machine (see plate). The unit must be connected to a power supply mains with earth connection compliant with current law. The manufacturer recommends providing an electric power supply mains for the vending machine which is equipped with a disconnecting device having a contact opening of at least 3 mm. Ensure that the plug is accessible after installation. The use of extension cords, adapters or trailing sockets is forbidden.

When connecting the machine to the power supply, please take all instruction of this booklet into account.

In order to avoid dangerous overheating it is advisable to unwind the supply wire entirely.

Do not clog ventilation and dissipation grates.

All cleaning operations must be carried out after disconnecting power and water supply as described for previous operations.

Once connections have been made, the vending machine must be placed near to a wall so that its back has a minimum distance of 5 cm from the wall in order to allow a regular ventilation (connectors are part of the vending machine). Do not cover with clothes or similar.


The vending machine performs best at a room temperature between 10 and 32°C. Do not therefore install the machine near heat sources.

#### 3.1 DISINFECTING AND SANITIZING

During the installation stage you must proceed with the total sanitization of the complete hydraulic circuit and of the parts in contact with the foodstuffs in order to eliminate every trace of bacteria which may have formed during storage. Also use sanitizing products (e.g. chloro-detergents) for cleaning inside the vending machine, complying scrupulously with the doses specified on the label. Do not use detergents which are too "aggressive" as they could damage some of the parts. The manufacturer declines all responsibility for damage caused by the improper use of such detergents or the use of toxic agents.

### 3.2 CONNECTION TO THE POWER SUPPLY

When using a kind of electric device always keep some general essential rules in mind. Particularly:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• never touch the machine if you have damp or wet hands or feet;</li> <li>• never activate the machine when you are barefoot</li> <li>• do not use extension wires in rooms used as bathrooms or showers</li> <li>• do not pull the supply wire in order to disconnect the machine from the power supply.</li> <li>• Before carrying out any cleaning or maintenance operation always disconnect the machine from the power supply by turning the switch off.</li> <li>• The machine is nevertheless provided with an omnipolar switch, which deactivates power supply when the door is open.</li> <li>• If you need to adjust some parts of the machine in operation, power supply can be restored by turning the special key. This operation may only be carried out by skilled staff, trained for maintenance of the machine.</li> <li>• <b>The key is given to qualified assistance staff only.</b></li> <li>• When the door is open, the protected terminal block of the power cable and the wires which connect it to the door safety switch are live. Total isolation from the electric power supply is only obtained when the plug is removed from the external circuit breaker switch.</li> </ul>
---	---

In case of a breakdown and/or poor functioning of the machine switch it off and close the water tap without making any attempt to repair it.


Apply only to skilled staff.

The machine may be repaired by skilled staff only. Original spare parts only are to be used.

A lack of compliance with the mentioned rules could jeopardize machine safety.

E  
N  
G  
L  
I  
S  
H


### 3.3 CONNECTION TO THE WATER SYSTEM (IF THE AIR-BREAK KIT IS FITTED)

	<p>Only cold water intended for human consumption (drinking water) must be fed into this vending machine. The microbiological properties of the water intended for human consumption are specified in European Directive 98/83/EEC, or comply with applicable federal, state or local laws. Check that at the water inlet point of the vending machine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The pH level conforms to laws in force</li> <li>• The chlorine level is below 100mg/l</li> </ul> <p>If the values do not fall within these limits, a special water treatment device must be installed (respecting the local regulations in force). If the vending machine is fed with a water hardness exceeding 8°F (4.5 °D) a specific maintenance schedule must be drawn up in relation to the hardness level in order to ensure that the machine functions correctly.</p>
---	--

The operating pressure must range between 0.1 and 0.8 MPa. For the installation use only the parts supplied; if you need to use other parts, use only new parts (never used previously) that are suitable for contact with water intended for human consumption (in compliance with local regulations in force).


A tap must be installed between the water mains outlet and the vending machine delivery tube so that the passage of water may be closed off if necessary. Connect the water delivery tube to the fitting (¾ gas) that is already installed at the back of the vending machine as indicated.

Screw it securely in place but without exerting excessive force which could crack the fittings.

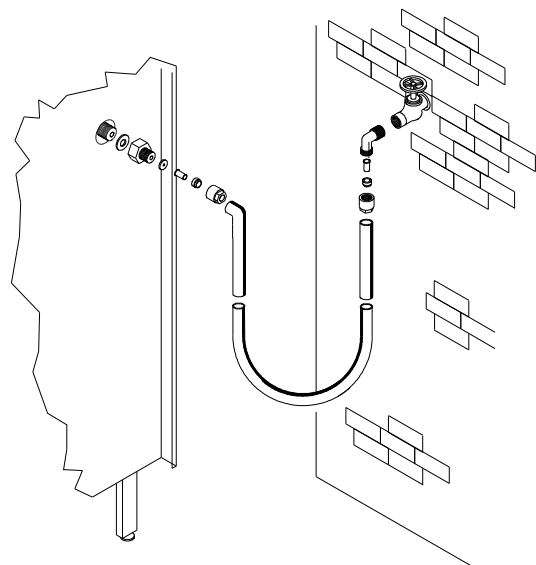


### 3.4 MASTER / SLAVE CONNECTION

It is possible to connect a SLAVE machine (SNACK & FOOD) to the MASTER machine. There is a serial cable in the slave machine for this purpose. The connector can be accessed from the back of the machine.

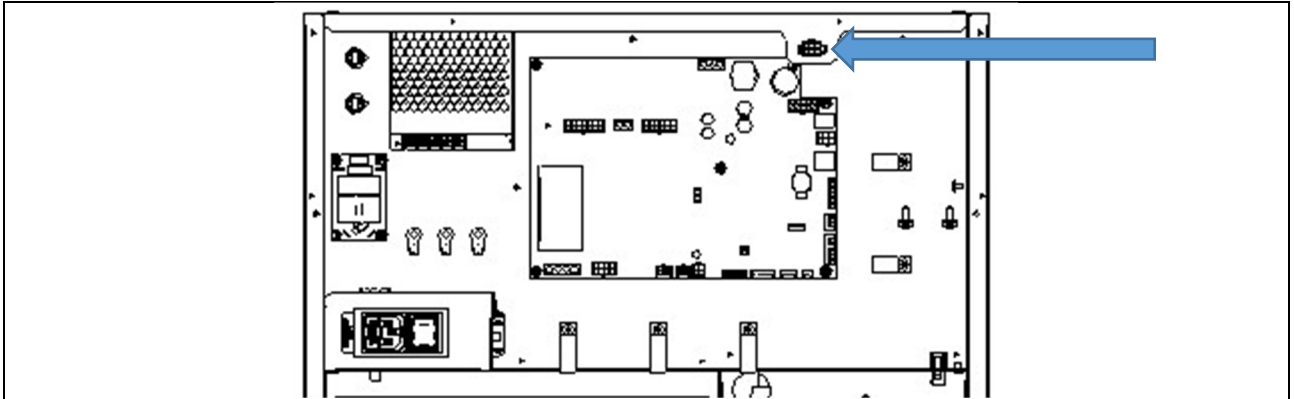


Connect the other end of the serial cable to the slave machine Snack & Food Fullview.

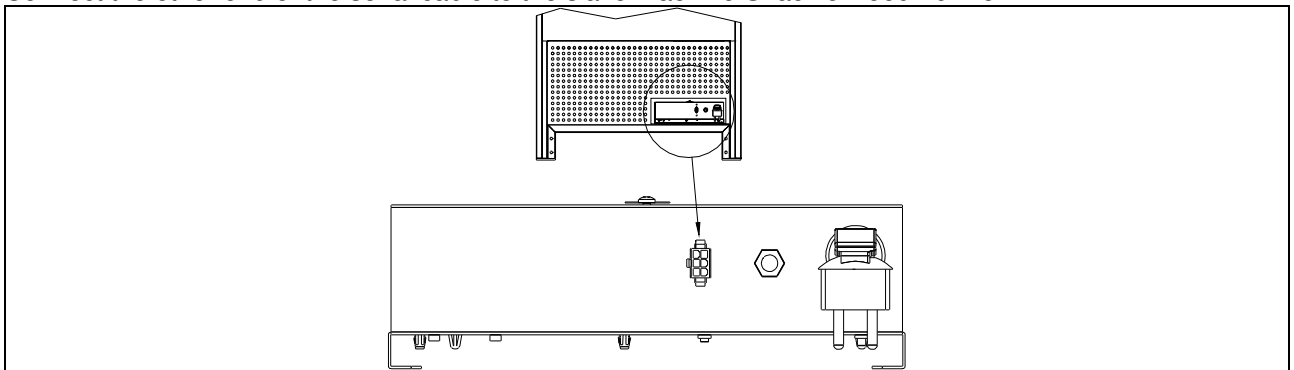



### 3.5 WARNINGS FOR THE INSTALLATION

The machine is sold without payment system. Therefore whatever default to the machine or damages to person or things due to an incorrect installation, use or similar caused by the payment system will be only and exclusively charged to those who have carried out the installation of the machine.

	<p><b>After the installation procedure is completed, never store the safety switch key inside the vending machine. The installer must take possession of the interlock key. The interlock key must only be consigned to qualified assistance service personnel. Once the qualified assistance service technician has completed the required operations as described in this manual he must always remove the key from the vending machine, in order to prevent the loader from using it.</b></p>
---	--

### 3.6 INACTIVITY


If long periods of machine inactivity are expected, it is recommended to adopt adequate precautions to prevent dangerous situations when the machine is re-started.

For long resting period, it is necessary:

- To empty out the hydraulic circuit completely;
- To empty out all the products from the canisters;
- To empty out the coffee grinder-metering unit;
- To clean the machine thoroughly and to dry it;
- To check carefully for damaged or worn parts and to replace them;
- To check that the screws and bolts are securely tightened;
- To cover the machine after having stored it in a protected environment.


To re-set the machine at work, comply with the instructions given in the paragraph “Installation” of this manual and pay particular attention if food products are to be sold (see paragraph “INSTALLATION”).

### 3.7 WARNING FOR SCRAPPING THE MACHINE

	<p>If the machine is disassembled in order to be definitively demolished, it is obligatory to follow the rules in force regarding the protection of the environment. All ferrous, plastic or similar materials should be taken to the authorised depots.</p>
---	--

If you have any queries, you are recommended to contact the relevant local refuse disposal authorities.



## 4 "ESPRESSO" HYDRAULICS DIAGRAM

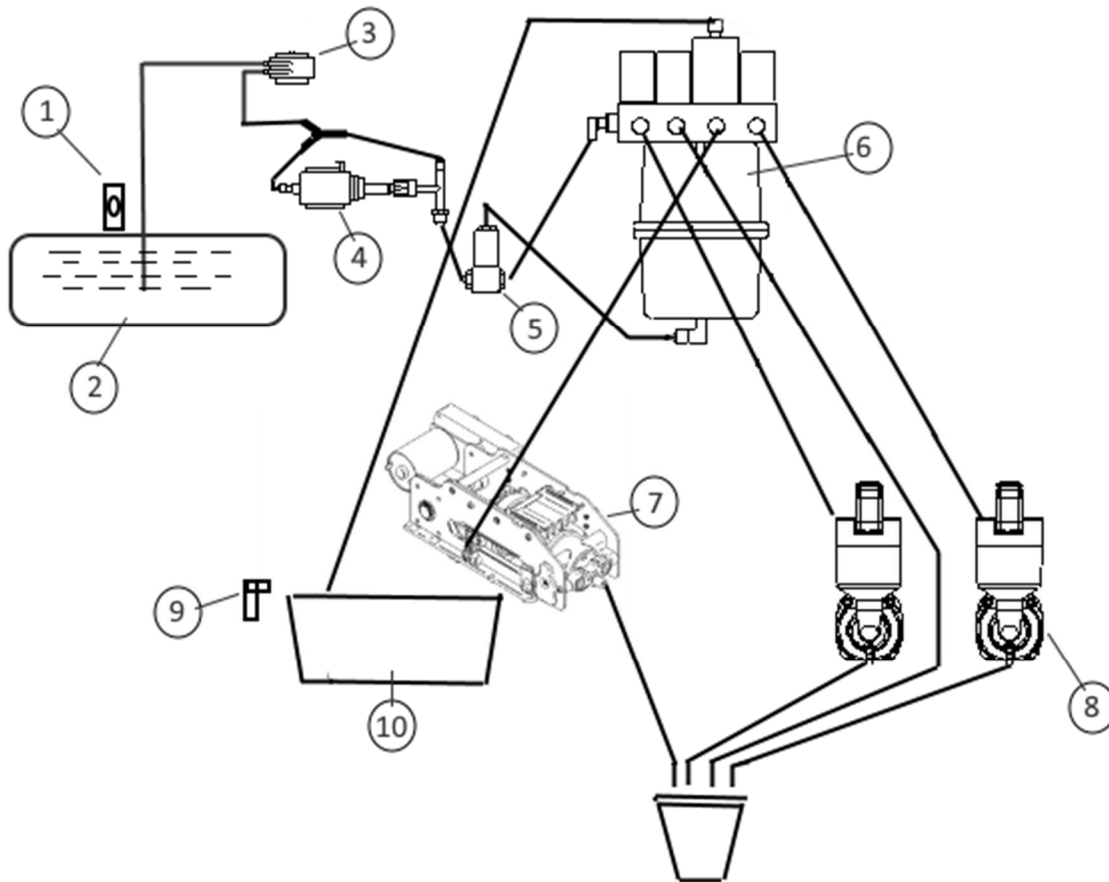E  
N  
G  
L  
I  
S  
H

Key:

1. Water tank presence sensor
2. Water tank
3. Flow sensor
4. Vibration pump
5. Mixing solenoid valve
6. Boiler + flow solenoid valves
7. Coffee unit
8. Self-suction
9. Collector full sensor
10. Used capsules collector

## 5 TECHNICAL CHARACTERISTICS

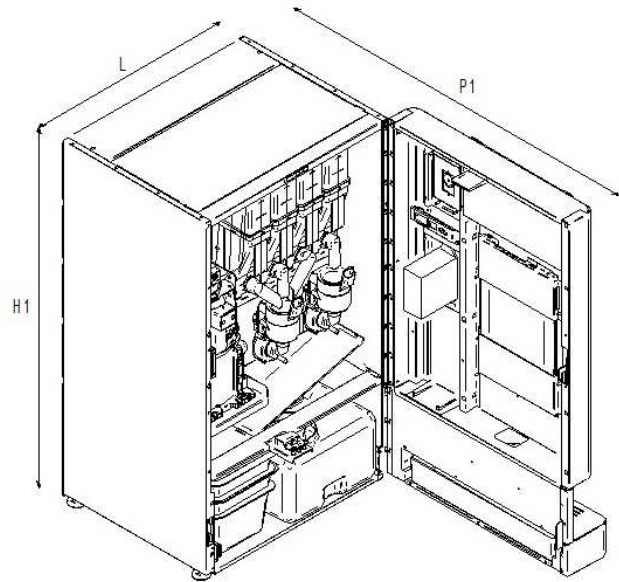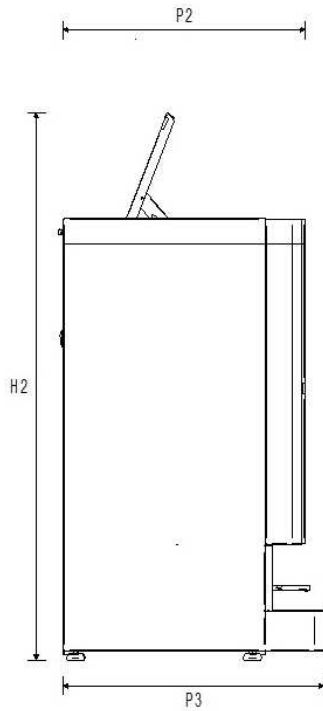

E  
N  
G  
L  
I  
S  
H



### Machine dimensions

Height	H1 = 910 mm
Height	H2 = 1120 mm
Width	L = 530 mm
Depth	P1 = 950 mm
Depth	P2 = 500 mm
Depth	P3 = 540 mm
Weight without packaging	61kg
Weight with packaging	75kg
Dimensions with packaging	740 mm X 720 mm X 1080 mm
Rated voltage	see ID data-plate
Rated power	see ID data-plate

### Mains water supply

Inlet pressure	MPa 0.1 - 0.8
Threaded connection	¾ gas

Weighted sound pressure level "A"	Less than 70 dB
-----------------------------------	-----------------

Canister capacity	Container 75 	Capsule hopper 
Milk (kg)	0.8	n.a.
Chocolate (kg)	1.7	n.a.
Tea (kg)	2,2	n.a.
sugar (kg)	2,6	n.a.
Instant coffee (kg)	0,7	n.a.
Coffee in capsules	n.a.	Max 150

The actual quantity for each canister can differ from the indicated values depending on the specific weight of the products contained in it.


<sup>(1)</sup> Key:

n.a. = not applicable

n.r. = not recommended

## 6 DOOR COMPONENTS

- 1 Touch screen:** All the labels of the products, the total of the coins inserted in the slot, the price of the selection and all the operating messages, appear on the display. In case of fault of the vending machine, the number of the current alarm gets displayed.
- 2 Upper showcase:** it can be used for a payment system or QR-code reader.
- 3 Lower showcase:** it can be used for a payment system.
- 4 Liquid recovery tray:** located on the lower inner part, it is used for liquid recovery.
- 5 Cup holder:** it is used by the customer to place the cup.
- 6 Door lock.**

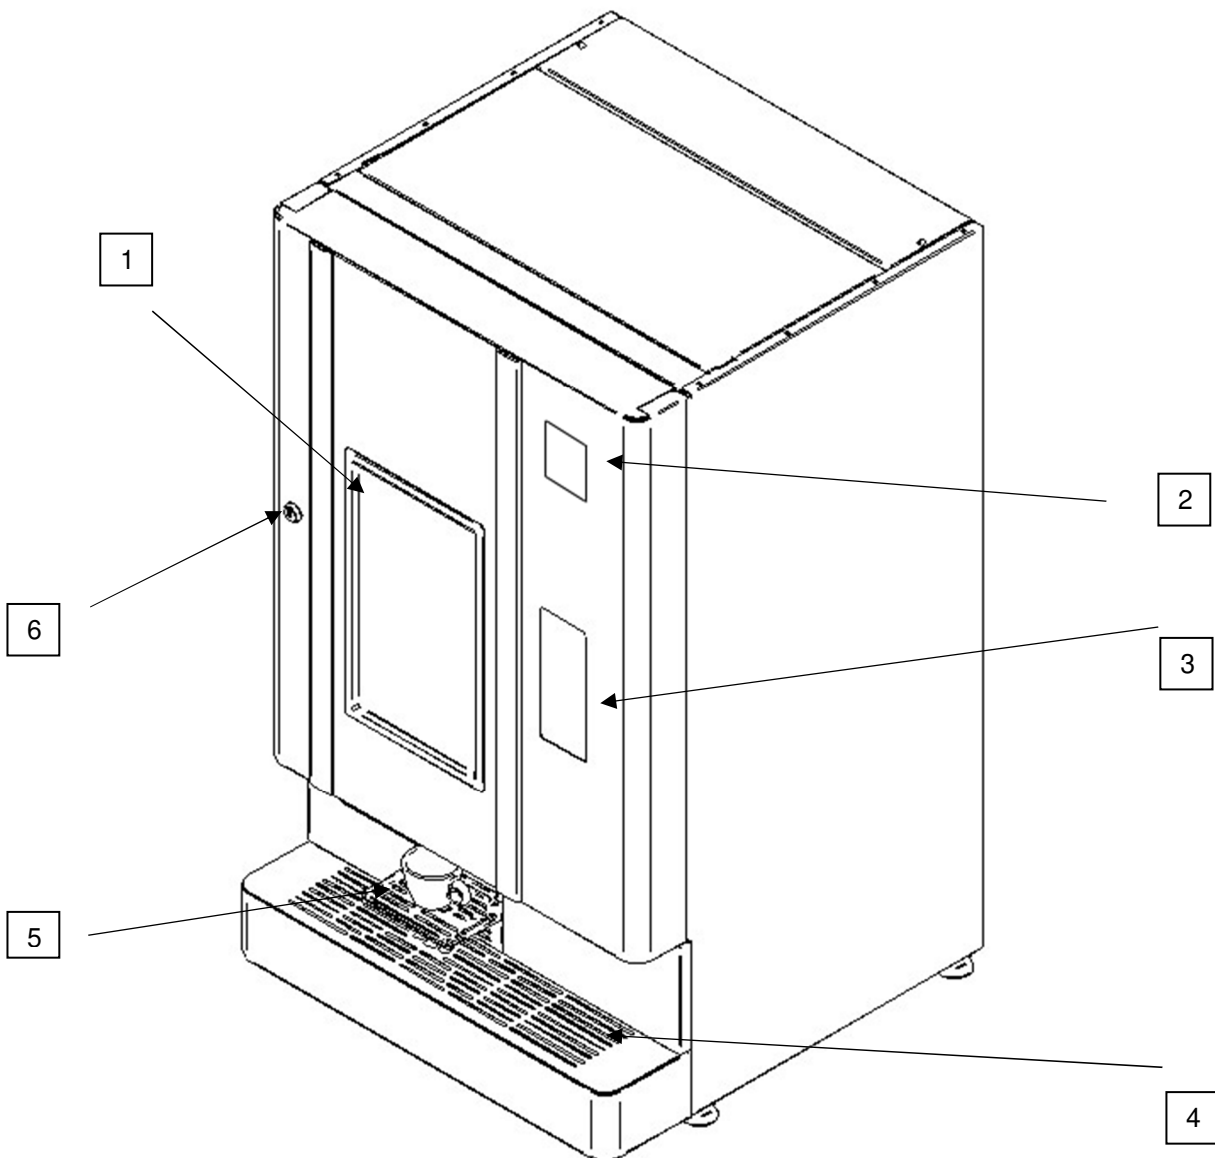

## 7 INTERNAL COMPONENTS



This section is for qualified assistance staff only  
Access to these zones is authorised only for persons with knowledge and practical experience of the appliance, particularly concerning safety and hygiene.

### 7.1 DOOR SWITCH


When opening the door, 2 safety switches cut the power supply to the vending machine: The lower switch cuts the 24 Vdc power to the board that operates the brewing unit and the capsule loader, and the upper switch cuts the power to the rest of the high voltage actuators.

To power the machine with the door opened, it is sufficient to insert the specific keys in the 2 slots. It is possible to close the door only after having removed the keys.

The specific keys are held by qualified assistance staff only.




When the door is open, the protected terminal block of the power cable and the wires which connect it to the door safety switch are live. Total isolation from the electric power supply is only obtained when the plug is removed from the external circuit breaker switch. Therefore all the operations which require the vending machine to be powered with the door open must be carried out only by qualified personnel informed of the specific risks which this condition entails.

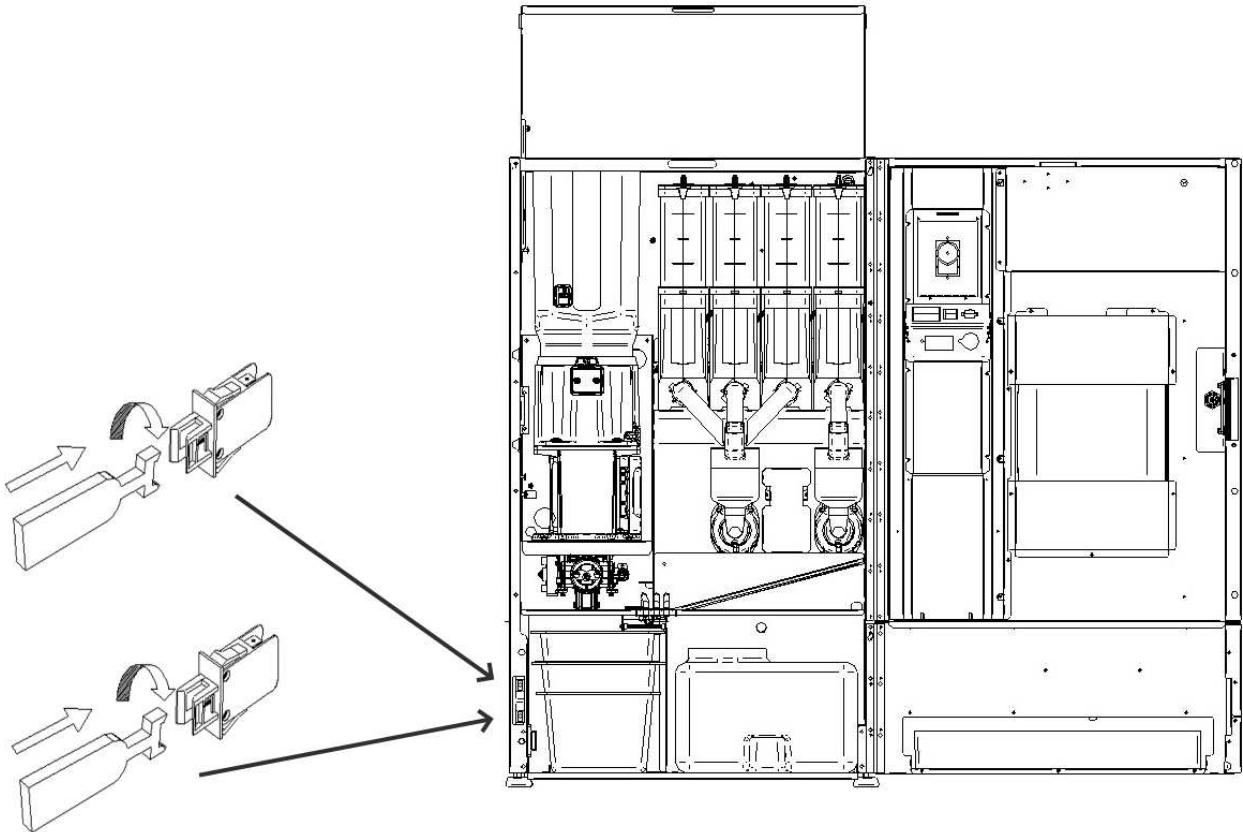


## 7.2 BREWING UNIT

The brewing unit allows the coffee extraction from the capsules.

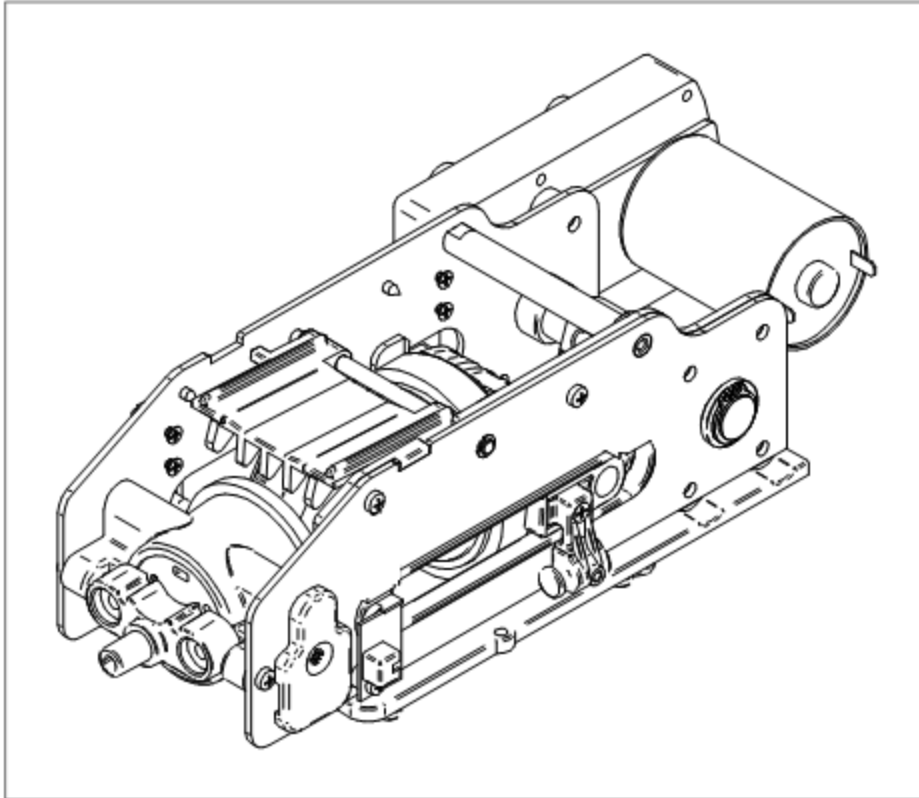

It is driven by a gear motor (MRGC) which takes the unit to two positions controlled by two micro-switches:

- 1) Open unit position (CMSC micro-switch changeover)
- 2) Closed unit position (CMEC micro-switch changeover)

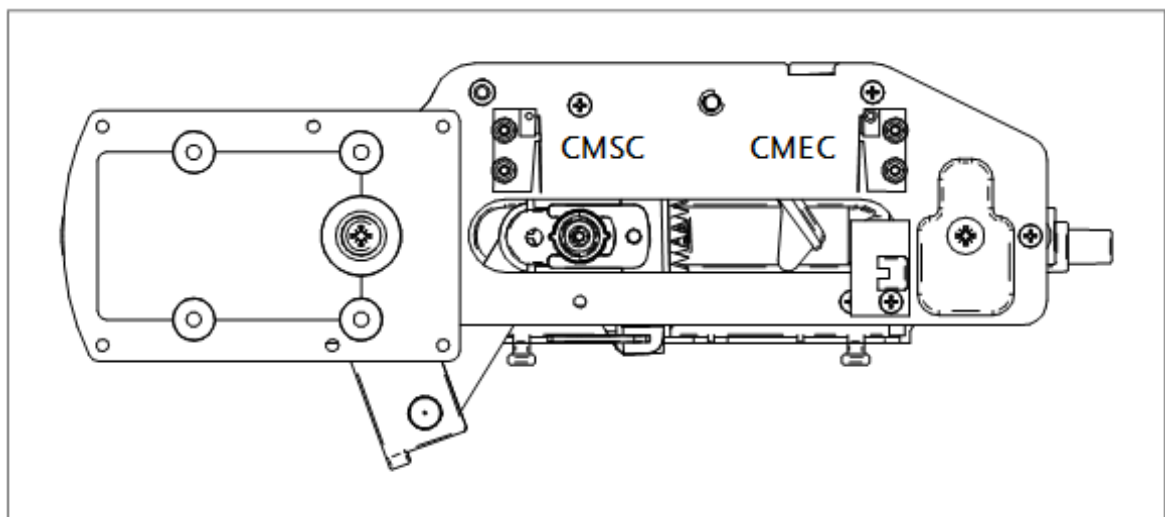

Inside there is a photocell sensor (CFPC) that checks the capsule presence.

### 7.3 CONTROL CARD

The control card, located on the back of the vending machine, houses the central control unit, which oversees all machine operations and control of the sensors.


### 7.4 BOILER AND AIR-BREAK

The pressure boiler has a capacity of 650cc and it is fitted internally with a 1450W heating element. The water level in the air-break is controlled by a level sensor.

A vibration pump, which dispenses the amount of water programmed for each selection (controlled by the volumetric counter), is installed between the boiler and the air-break.

### 7.5 USED CAPSULES COLLECTOR SENSOR


above the capsule collection tray there are 2 sensors, one transmitter and one receiver that signal to the motherboard when it is full.

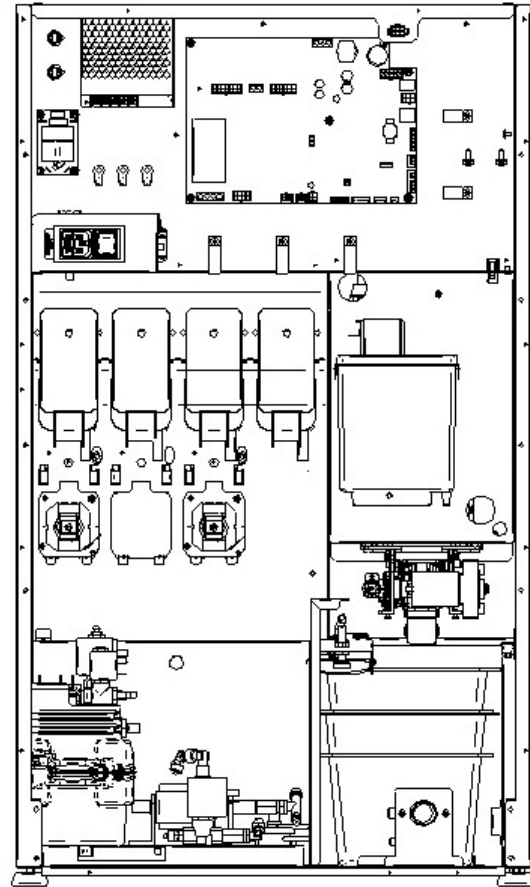

### 7.6 WATER LEVEL SENSOR

A magnetic sensor located on the water tank wall indicates to the motherboard that there is no water or no water tank.

**DURING THE WATER REFILL PHASE, BE CAREFUL NOT TO EXCEED THE MAX. LEVEL INDICATED IN THE TANK.**

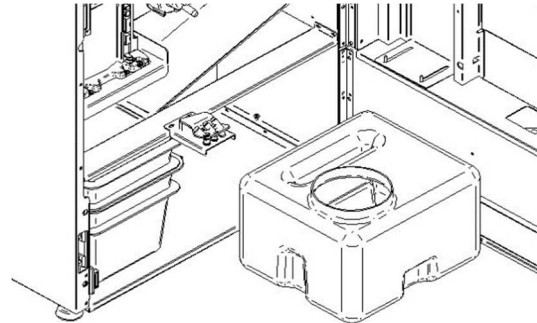


### 7.7 CLEANER/SOFTENER (IF PROVIDED IN CASE OF CONNECTION TO THE WATER SUPPLY)

The vending machine is not equipped with a cleaner/softener. In case of hard water it is necessary to put a cleaner/softener that has a capacity according to the machine consumption.

The cleaner/softener (available as an accessory) shall be restored periodically according to the manufacturer's indications.



## 8 STARTING

	<p>When the door is open, the protected terminal block of the power cable and the wires which connect it to the door safety switch are live. Total isolation from the electric power supply is only obtained when the plug is removed from the external circuit breaker switch. Therefore all the operations which require the vending machine to be powered with the door open must be carried out only by qualified personnel informed of the specific risks which this condition entails.</p>
---	--

When the key is inserted in the switch on the door and the vending machine switches on, the machine executes a coffee unit movement cycle.


### 8.1 FILLING UP THE HYDRAULIC CIRCUIT

When the special key is inserted in the safety switch, the vending machine fills the boiler with water. It takes approx. 2 minutes for the water to reach the operating level. To ensure that the boiler is full of water, execute a number of washing cycles of the instants and check that the water discharge from the dispensing spouts is normal.

At the end of this operation, switch off the vending machine by removing the specific key from the door switch, attach the power supply connector for the boiler heater mounted on the electric panel of the main board, highlighted in the figure below.

Switch the machine on again and wait for the water to reach the minimum operating temperature (approx. 10 minutes).

If the temperature of the water in the boiler drops below the minimum operating temperature, the vending machine goes temporarily out of order.

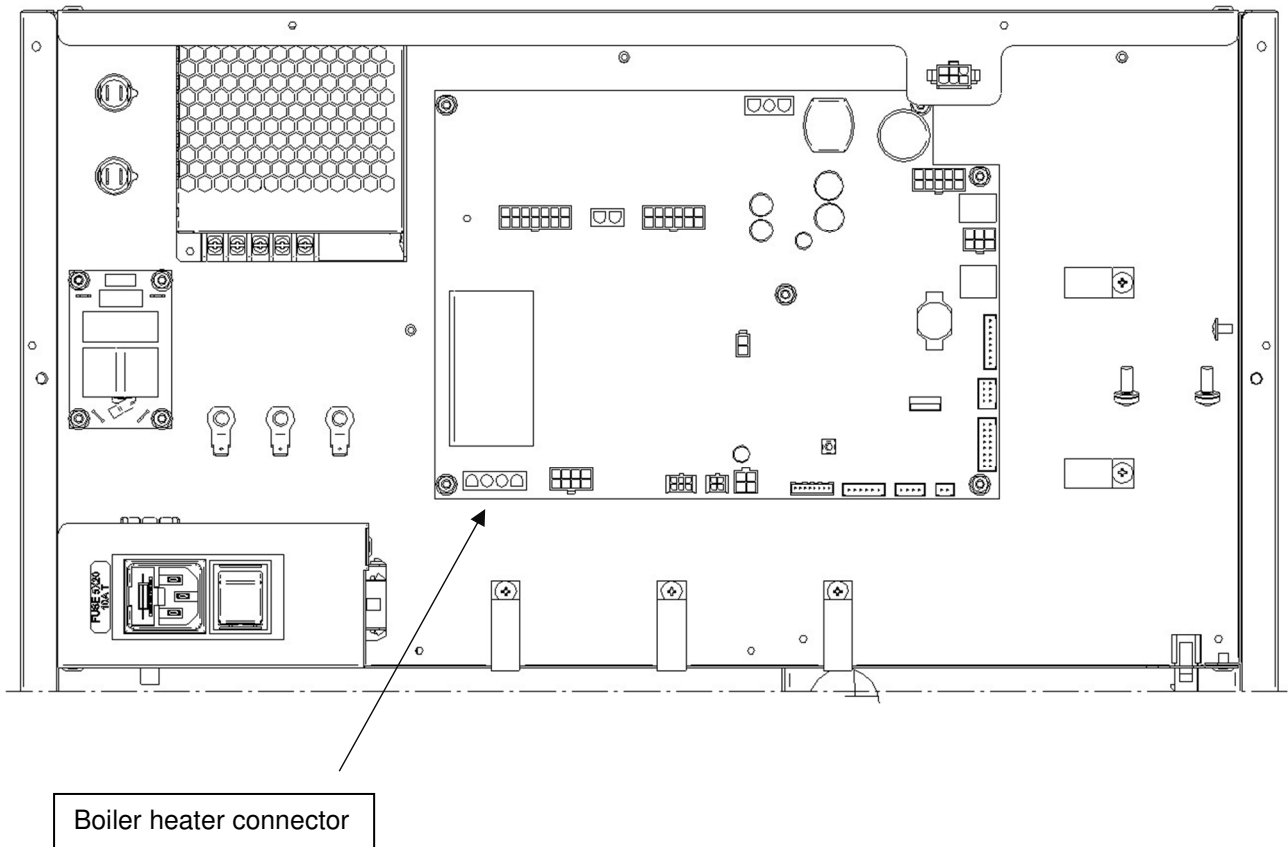

ENGLISH

## 8.2 LOADING INSTANT PRODUCTS

The automatic vending machine is intended to be used for dispensing beverages which are prepared by mixing foodstuffs with water (instant coffee, instant chocolate, sugar, coffee capsules, instant tea, instant barley, skimmed milk powder granules). Use only products which have been declared by the manufacturer as suitable for automatic vending in refillable canisters. The selections dispensed by the automatic vending machine must be consumed immediately and they must not be preserved or recycled for later use. Adhere strictly to the manufacturer's indications regarding the expiry date for each individual product.

In the spare parts kit you will find the labels to apply to each canister indicating the name of the product contained inside it (Pos.1). Apply the same label to the canister support bracket (Pos.2) to ensure that the canisters are returned to the correct position once they have been filled up.

Apply the "MAX" label to indicate the required level for correct operation approximately 4 cm . from the top edge or next to the top reinforcement of each canister.


The procedure for loading the products is as follows:

- Open the vending machine door.
- Lift up the cover of the canister to be filled up (Pos.3).
- Load the product taking care not to exceed the maximum level and make sure there are no lumps in the powders. Do not press the powder into the canister.
- Replace the cover.

To completely remove the canister:

- Open the vending machine door.
- Turn the dispenser union elbow located on the outlet hole of the canister upwards.
- Push and lift the canister at the front to release it from the check pins placed on the front of the canister.
- Remove the canister by pulling it outwards.

In any case, after having poured the product into the canister, return the canister to its seat with the dispenser union elbow in its original position.

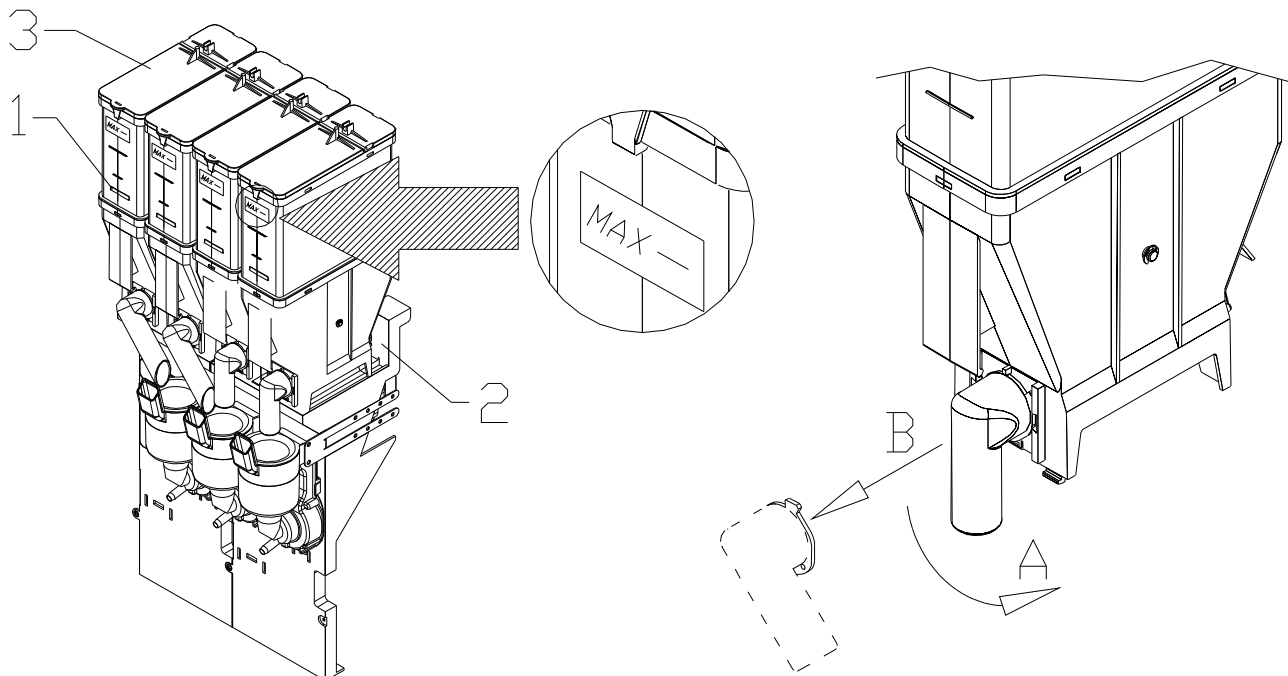


### 8.3 LOADING THE COFFEE CAPSULES

To load the capsules, proceed as follows:

- Lift the top cover of the hopper
- Pour the capsules

**It is not necessary to remove the bean hopper in order to fill it up.**

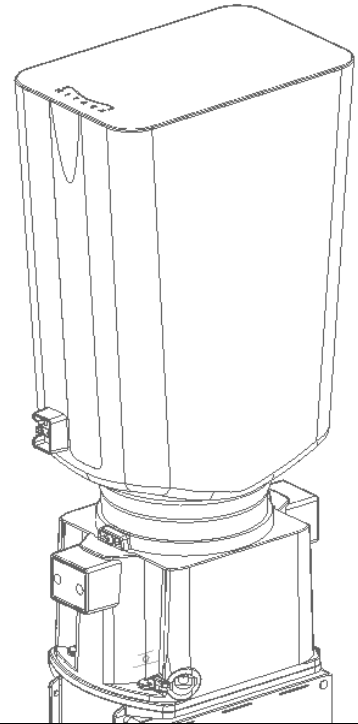


## 9 PROGRAMMING



This section is for qualified assistance staff only

A three-button panel is mounted inside the door. The buttons have the following functions:

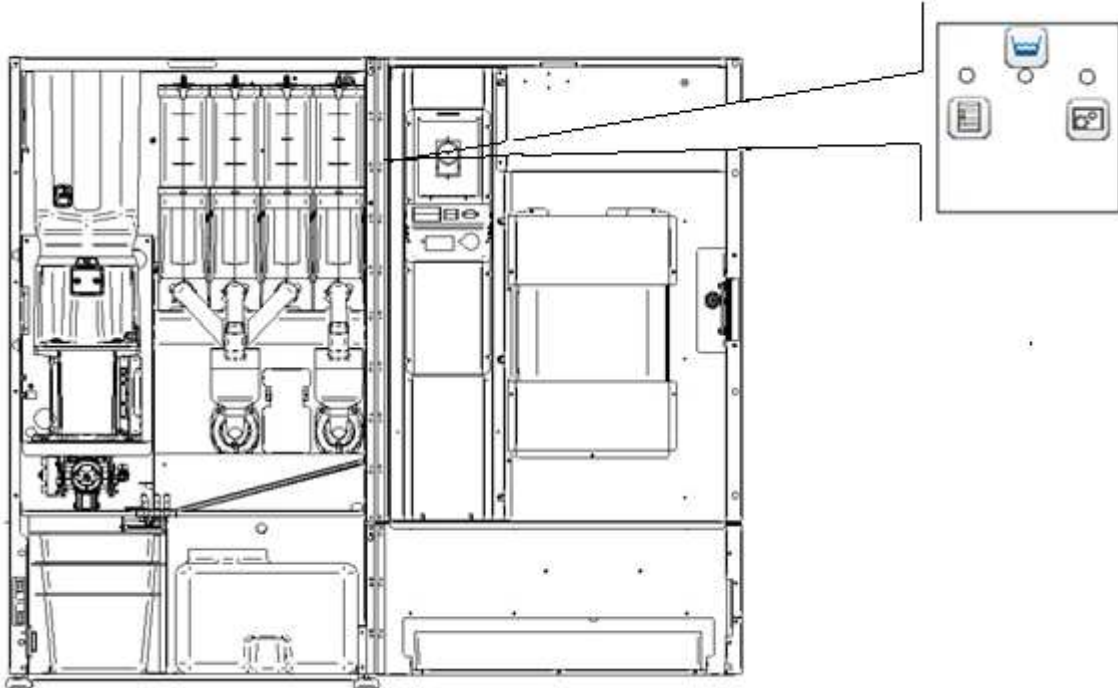

Programming Button



Sequential Wash button



Not used
















To use the push button panel, firstly insert the key in the safety switch and press the desired function key once.



When the door is open, the protected terminal block of the power cable and the wires which connect it to the door safety switch are live. Total isolation from the electric power supply is only obtained when the plug is removed from the external circuit breaker switch. Therefore all the operations which require the vending machine to be powered with the door open must be carried out only by qualified personnel informed of the specific risks which this condition entails.
















**Programming Button:** by pressing this button, the machine enters the programming mode and the touch screen displays the main menu. Direct access is possible from this main menu to several data or other sub-menus.

	Quit programming mode
	Display all firmware and software versions.
	Select the language for the descriptions in the programming menu and machine configuration
	Enter the sub-menu to set various machine parameters
	Cancel blocking and active errors
	Display and cancel error chronology
	Enter the sub-menu to set the logic interface, multimedia files and engine updates
	View sales data
	Export EVA-DTS data
	Reset the machine
	Update main-board software
	It allows sale tests to be performed with the dispensing of accessories
	It allows sale tests to be performed without the dispensing of accessories
	Allows to set the hours during which to lower the brightness of the tablet to 20%
	Allows to set the various programming parameters of the slave machine, if present

E  
N  
G  
L  
I  
S  
H



## 9.1 MACHINE PARAMETERS

	Quit and return to previous screen
	Used to set numerous machine options and enable optional kits
	Access to the payment system programming sub-menu
	Set the weekly timer
	Allows access to the machine services sub-menu
	Allows access to the recipes of the various beverages
	Allows the input of prices
	Allows the enabling or disabling of the various selections
	Allows to set the default amount of sugar for each category
	Allows selection of the machine layout (model)
	Allows the importing and exporting of all machine parameters
	Allows you to download EVA-DTS data by communicating with external systems (IRDA, etc.)
	Allows configuring a pre-alert warning and a machine lock error when the set number of capsules has been exceeded.



### 9.1.1 CONFIGURATION

**Machine location:** the physical position of the machine (e.g. address)

**Currency:** the name of the currency used is entered in full (e.g. Euro)

**Currency symbol:** this is the currency symbol that will appear alongside prices and credit on the tablet. The symbols managed are € (euro) and £ (sterling).

**Discount mode:** The following discount types are possible depending on the option chosen in the drop-down menu:

- no discount.
- discount in certain time slots.
- discount on purchases with key/credit card (only possible in MDB mode).
- discount for time slots and purchases with key /credit card (only possible in MDB mode).



**N.B.** To apply discount by time slots, the time slots required in the weekly timer must be defined. For machines with the cashless system, this command makes it possible to apply different price tables. The selection of the table to be applied at the time of sale occurs automatically via the communication protocol between machine and reader (only possible for MDB cashless systems which are provided with this option).

**Enable autonomous kit :** By default this box is checked because the vending machine is equipped with a water tank. If otherwise, the vending machine must be connected to a water supply, the air-break kit must be installed and this option must be disabled.

**Cup drop delay function** Function not available on this model

**Enable cup detection photocells:** Function not available on this model

**Configure alarm 14 (photocells) as non-blocking:** Function not available on this model

**Set no-cup discount (executive standard):** Function not available on this model

**Set line with no-cup discount price (price holding):** Setting not available on this model.

**Enabling of free hot water:** by flagging this box the selection of free hot water is enabled.

**Enable pre-infusion:** (espresso models) the pre-infusion can be enabled in the preparation of espresso coffee beverages.

**Pre-wash interval setting in case of ground coffee:** Setting not available on this model.

**Setting of espresso unit pre-wash interval:** (espresso models): to set the espresso unit, milk mixer and instant coffee mixer pre-wash time \_1 from 0 minutes (no pre-wash) to 60 minutes.

**Setting of espresso unit pre-wash water quantity:** (espresso models): to define the quantity of water required for the espresso unit pre-wash. It can range from 0 to 50 cc.


**Enable milk mixer pre-wash:** to enable pre-wash of the mixer the milk is conveyed to.

**Enable instant\_1 coffee mixer pre-wash:** to enable pre-wash of the mixer the instant coffee \_1 is conveyed to.

**Enable pre-washes with nozzles out:** Setting not available on this model.

**Enable nozzles out at the end of pre-wash:** Setting not available on this model.



**Enable the anti-scale function (mixer wash):** in addition to timed washes (see ) , within this option, a further timed wash can be enabled to improve cleaning and to reduce the scaling formation on solenoid valves.

This wash can be set for each single mixer. Its duration is set in the “**mixer time setting #**” bar, and it is carried out when the pause time after the last use (set in the “**mixer gap setting #**” bars) has elapsed.

**Enable wash with nozzles out:** Setting not available on this model.

**Configure Alarm 10 (coffee dispensing time-out) as non-blocking:** defines the possibility of enabling/disabling the blocking of all espresso selections in the event of Alarm 10. Even in the event of a non-blocking selection, the error will be recorded in any case .

**Configure Alarm 17 (soluble dispensing time-out) as non-blocking:** defines the possibility of enabling/disabling the blocking of all espresso and soluble selections in the event of Alarm 17. Even in the event of a non-blocking selection, the error will be recorded in any case .

**Set instant grinding:** Setting not available on this model.

**Enable automatic grinding:** Setting not available on this model.

**Enable XL espresso unit:** Setting not available on this model.

**Set cup column time-delay stop:** Setting not available on this model.

**Set nozzles retract time-delay:** Setting not available on this model.


**Set boiler temperature:** used to adjust the boiler operating temperature. The predefined value is 95°C, but it may vary from 70°C to 120°C.

**Boiler temperature delta:** it represents the temperature differential, a value which is added to the boiler's operating temperature to compensate the heat loss of the selected beverage caused by the dispersiveness of the dispensing system after a period of inactivity. This value is predefined at +15°C.

N.B.: the sum of the above values cannot exceed 120°C.

**Enable slave:** this command enables the master/slave connection. A slave snack machine can be connected.



Once the box has been flagged in the main menu screen, the  **Slave** icon will appear which allows access to the various settings of the slave machine connected.





9.1.2 **PAYMENT SYSTEMS**



9.1.2.1 **PROTOCOL**



E  
N  
G  
L  
I  
S  
H

**Payment system:** it is possible to choose the type and mode of coin mechanism operation. The parameter can assume the following values:

- EXECUTIVE with prices managed in the machine
- EXECUTIVE PRICE HOLDING (i.e. prices programmed in the coin mechanism); in this case, prices



programmed using the **Prices** icon must be the same as those programmed in the coin mechanism. Alternatively you can set the “Price-Display” parameter. If enabled, the machine will exclusively use the price information coming from the payment system.

- BDV
- MDB

**Single/multi-sale:** it is possible to choose whether the vending machine should operate in single-sale mode, and give change in cash mode. If this is not possible, the sum is added to the amount totalled due to overpricing. Conversely, if the vending machine operates in multi-sale mode, the amount in excess of cost after the sale is displayed once again and can be recovered by simply pressing the “change” button or used for a new selection.

**Setting the signal for payment system out of order:** it is possible to choose whether to block the vending machine if the payment system is out of service

**Enable change-giver engine:** NOT PRESENT

**Coin insertion microswitch:** NOT PRESENT

**Change giver motor cycle interval:** NOT PRESENT



### 9.1.2.2 CONFIGURATION

When this icon is activated, all the **settings** relating to the selected protocol type will be available:

#### EXECUTIVE:

**Maximum credit:** it is possible to set the maximum credit accepted by the coin mechanism. If this value is exceeded, acceptance of further coins is blocked

#### EXECUTIVE PRICE-HOLDING:

9000

Price display

Enable pre-selection

Pre-selection time-out

Reading of price table from the payment system

Dimension of price table

Read cashless prices



**Enter price lines:** allows the inserting and modifying of price lines

**Maximum credit:** it is possible to set the maximum credit accepted by the coin mechanism. If this value is exceeded, acceptance of further coins is blocked

**Price display:** If so enabled, the vending machine will use exclusively the information on the value of prices incoming from the payment system, i.e., it will be unnecessary to compile the prices tables, but it will be sufficient to only set the price lines.

**Enable pre-selection:** when this function is enabled, a selection can be made by inserting the money after selecting the product. With **pre-selection time-out**, it is necessary to indicate the time limit (in seconds) for inserting the money.

**Dimension of price table** : For the pre-set coin mechanisms, the reading of prices can be enabled by the coin mechanism itself, so the exporting of the table will done automatically. In this case, you can set the size of the table to be loaded. If **Read cashless prices** is also enabled, the cashless table will also be loaded.

## BDV



Exit

Maximum credit

Maximum change

Price display

Level of coins for exact amount

Exact amount equation

Enable credit card reader


Coin inhibition


Exact amount coin inhibition

**Maximum credit:** it is possible to set the maximum credit accepted by the coin mechanism. If this value is exceeded, acceptance of further coins is blocked

**Maximum change:** This function is active only in multi-sale. If the value of the remaining credit after a sale is greater than the value set in this line, giving change will be blocked. Further purchases will therefore have to be made until the remaining credit is lower than the set value. By moving the return lever, it will be possible to obtain the change.

The **Price display** function can be enabled/disabled. When enabled, the machine will exclusively use the price information indicated by the payment system

**Level of coins for exact amount:** a value between 0 and 15 representing the number of coins to be added to the minimum level fixed in the coin return tubes - can be programmed, in order to quit the “exact amount” condition.

**Exact amount equation:**

this is the combination of empty spaces in the tubes, so that the exact amount message can be activated. Here is a list of possible combinations:

0 = A or (B and C)	1 = A and B and C	2 = only A and B
3 = A and (B or C)	4 = only A	5 = only A or B
6 = A or B or C	7 = only A and C	8 = only A or C
9 = only B and C	10 = only B	11 = only B or C
12 = only C		

**Enabling credit card reader:** tick the box to enable the credit card reader.



The icon **Inhibit coins** can be used to block acceptance of particular coins by the coin mechanism.



The icon **Inhibit exact amount coins** is used to block acceptance of certain coins when very little change is due, i.e. when the display shows the message "Insert exact amount only".

## MDB

E  
N  
G  
L  
I  
S  
H

  
Exit

Maximum cash credit

Maximum cashless credit

Maximum change

Maintaining overpay

Purchase obligation before return

Minimum coin mechanism tube

Inhibit note reader in exact amount conditions

Inhibit note reader in exact amount conditions

Inhibit cashless credit display

 Level of coins for exact amount

 Enable coins

 Enable notes

 Enable coins for exact sum

 Enable coins

 Coin table

 Filling tubes

**Maximum cash credit:** it is possible to set the max credit accepted by the coin mechanism by either key/card or cash is set, and if this amount is exceeded acceptance of further coins or banknotes is blocked

**Maximum cashless credit:** it is possible to set the maximum credit accepted by the coin mechanism for key/card purchases.


**Maximum change:** the maximum quantity of coins that can be returned; default value 1000, max value 9000.

**Maintaining overpay:** ticking this box enables the option to maintain overpay at the user's disposal for an indefinite period of time

**Purchase obligation before return:** when this box is ticked, the customer is obliged to complete the purchase before receiving change. This is to prevent the coin mechanism being used as a coin-changer. If the purchase fails to happen, the change will be given out.

**Minimum level of tubes:** this is the number of coins (for each coin mechanism) that must remain in each tube in order for the delivery system to work properly (to set the correct value of this parameter, refer to the coin mechanism manual). If a different value is associated to each tube, the maximum value set must be between those indicated. The setting of this parameter is fundamental for ensuring the correct coin management by the vending machine.



**N.B.** The inventory of the tubes, icon  located in **Tube filling**, stops when the content of each tube reaches the value set in **Minimum tube level**. To empty the tubes completely, use the coin box mechanism delivery buttons.

**Enable acceptance of banknotes in exact amount condition:** ticking this box under exact amount conditions inhibits the banknote reader

**Update content of change-giver tubes from coin mechanism:** select whether to use the counters corresponding to the content of the coin mechanism change-giving tube or use only the counters inside the machine. When the box is ticked, at each power-up the counters inside the machine which correspond to the content of the change-giving tubes are updated with the values transmitted by the coin mechanism.

**Inhibit cashless credit display:** prevent or enable display of credit from the MDB cashless device (key or card reader). When the box is ticked, the credit for the cashless device is not displayed



**Level of coins for exact amount:** this command is for setting (for each change-giving tube) the number of coins below which the machine can be considered to be in a condition of 'no coins available for change'. The set value must always be higher than the minimum coin level in the tubes (example: if the **Minimum level of tubes** is set at 5, the values set in this command must have a minimum value of 6). The tubes that are not included in this condition must be set at "0".

When the contents of any one of the tubes included in the condition drops below the corresponding set value, the machine displays the warning that there are no coins available for change.



**Enable coins:** enable/disable acceptance of particular coins by the coin mechanism.



**Enable notes:** enable/disable acceptance of particular banknotes by the reader



**Enable exact sum coins:** this command is used to enable/disable the acceptance of special coins in terms of rest small when the display shows the message "insert only exact amount".



**Enable escrow:** enable the "Escrow" function for each banknote



**Coin table:** a table can be created by associating the value of coins and coin identification numbers when there is a selector instead of a coin mechanism. (i.e. associate a 1 Euro coin with Coin 3 and a 50 cents coin with Coin 4)



## Filling tubes



On inserting coins into the tubes, the relative bar chart (T1 = Tube 1) is updated to show the number of coins inserted on top.



To empty a tube, click on the icon of the tube in question.





### 9.1.2.3 SATISPAY

To enable the payment platform, enter the code received from Satispay in this menu and then run the tests to make sure it is working properly.

Enter the Satispay prices of the drinks in price table no.3.



After making the checks, go to **Control panel**

-> **Personalise interface**




and enable Satispay.



## 9.1.3

## TIMER

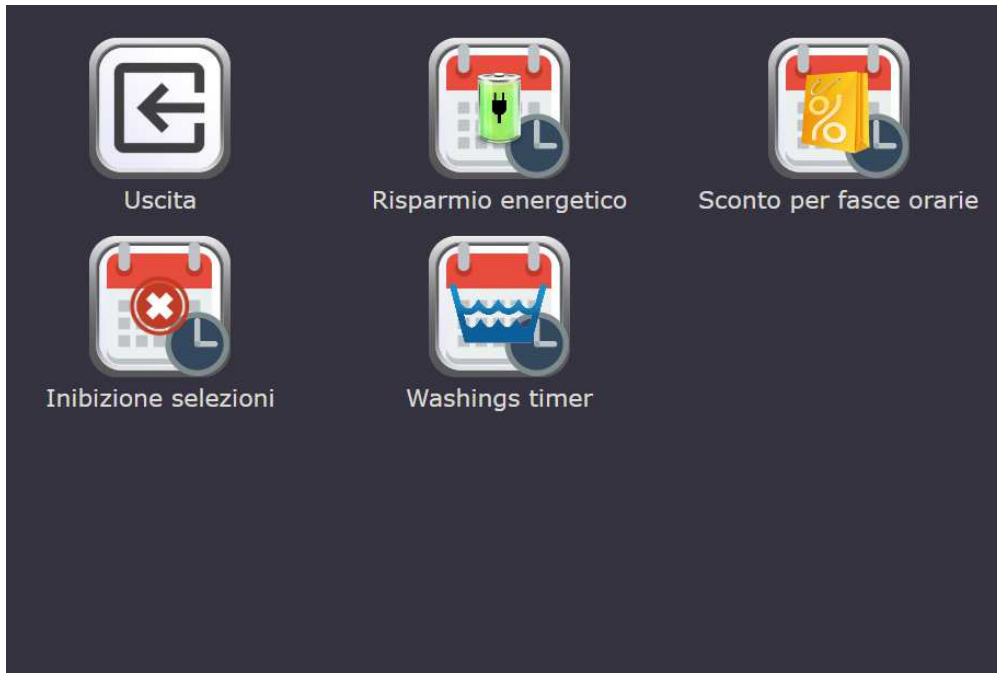

The sub-menu of the daily timer allows to set four different options:

1. Energy saving
2. Time band discounts
3. Prevent selections
4. Washes: not available on this model.

Three different time intervals can be set for the activation/deactivation of each option and ad hoc intervals can be applied for every single day of the week or the same intervals applied for each day by selecting the choice from the drop down menu

The configuration screen for 'Timer Risparmio energetico' includes the following elements:

- Exit**: Button with a left arrow icon.
- Enable**: Toggle switch (currently off).
- Day**: Dropdown menu set to 'Lunedì'.
- Time format**: HHMM.
- Interval 1**: Input field '2400' and output field '2400'.
- Interval 2**: Input field '2400' and output field '2400'.
- Interval 3**: Input field '2400' and output field '2400'.



### 9.1.4 RECIPES

Through these icons, the various available selections can be accessed in which the beverage recipes can be modified: quantities, timings, presence or otherwise of the stirrer and of sugar.  
The following is an example of the screen displayed to modify a selection

The screenshot shows a recipe modification interface for 'Capp-choc espresso'. At the top, there are six icons with callout boxes:

- Exit:** Used to change the names of the ingredients for each container.
- Ingredients:** Allows one dispensing of the complete beverage with cup, stirrer and sugar.
- Test on accessories:** Allows one dispensing of the complete beverage without cup, stirrer and sugar.
- Test without accessories:** Allows to carry out a dispensing test of the soluble powder to check the actual quantity dispensed.
- Test on soluble products:** Allows to carry out a dispensing test of the water of the soluble to check the actual quantity dispensed.
- Test on water:** Allows to carry out a dispensing test of the water of the soluble to check the actual quantity dispensed.

The main screen displays the following settings and ingredients:

- Default sugar quantity:** 8
- Water mixing value (0..9):** 3
- Enable sugar:**
- Enable stirrers:**
- Milk:** 30 (highlighted in green), 35 (highlighted in blue)
- Chocolate:** 10 (highlighted in green), 15 (highlighted in blue)
- Espresso coffee impulses:** 60 (highlighted in blue)

Buttons at the bottom: 'Click to add an ingredient' (two instances).

ENGLISH

By clicking on the beverage image, a screen opens with the various loaded icons; the desired one can be selected to illustrate the selected beverage. The machine already features a database of pre-loaded icons; when having to load a new icon not yet present, use the “**Mytouchmanager**” tool

**Default amount of sugar:** Setting not available on this model.

**Mixing water value:** quantity of cold water, coming directly from the air-break, to be mixed with the beverage, to optimise the temperature in the cup. The available values range from 0 (no mixing) to 9 (max mixing).

**Enable sugar:** Setting not available on this model.

**Enable stirrer:** Setting not available on this model.

Scrolling downwards it is possible to add in sequence (from top to bottom) up to 10 ingredients (also repeated several times) that will be included in the recipe. Clicking on "click to add ingredient" will open the screen to set the chosen ingredient and set the various parameters:

Ingredients

[ingredient] ▼

Water quantity (impulses: espresso coffee / 10ths of a sec: soluble product)

0

Powder quantity (10ths of a sec)

0

Number of steps

0

Mixer suction time (0...99 10ths of a sec)

0

Water delay time (10ths of a sec)

0

Save

Cancel

**Water quantity:** for espresso coffee, enter the number of impulses measured by the volumetric counter, proportional to the quantity of water dispensed during the infusion of the coffee capsules. For soluble products, enter the time (in 10ths of a second) that the pump for making the product remains activated.




**Ingredients:** used to select the ingredient to add, selecting it from the previously set list with the **Ingredients** icon.

**Powder quantity:** gearmotor operating time to dispense the powder product. Can be set in tenths of a second (10 tenths = 1 sec.)

**Powder steps:** allows setting the number of phases used to dispense the powder. Meaning alternating the powder dispensing phases with pauses. The system automatically divides the phases proportionally

**Mixer suction time:** mixer operating time after dispensing, to suck out residual vapours; programmable value min.0, max 100, in tenths of a second (10 tenths = 1 sec.)

Once the various ingredients and their settings have been set and saved, they will be displayed on the recipe's main screen:

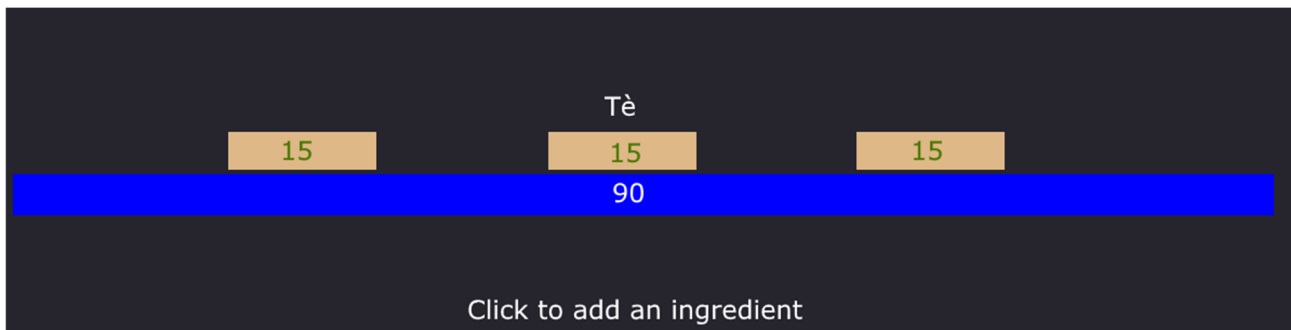

The powder is graphically represented with a brown bar and the water with a blue bar. If powder dispensing steps are set, they will be displayed with bars evenly separated by spaces.



### 9.1.5 SERVICES

By selecting this icon the services screen will open.

By entering the relevant text on the icons, the function described under them is carried out directly.

Some icons allow access to screens with particular functions.

**Some icons can be selected only on certain machine models.**



Input status:

	
Micro doser 1	●
Micro brewer presence	●
"Unit closed" microswitch	●
"Unit open" microswitch	●
Micro control spouts	●
Cup dispenser microswitch	●
Cup presence microswitch	●
Micro control spoon sugar	●
Cup photocell	●
Micro waste level	●
Micro doser 2	●
Air break microswitch	●

This service displays on screen the status of the inputs: black dot = open microswitch condition, red dot = closed microswitch condition.



Capsules services

Exit	Capsule pre-loading	Capsule loading
Brewing unit closing	Brewing unit opening	Brewing unit washing
Capsule system busy		
Command to the capsule system successfully sent		
Command to the capsule system failed		
The capsule system board has been reset		
Pre-loaded capsule		
Capsules system board button 2 pressed		
Capsules system board button pressed		
Capsules brewing unit closed		
Capsules brewing unit open		
Pre-load photocell status		
Status of the capsule brewing unit		

ENGLISH

By entering the relevant text on the icons, the function described under them is carried out directly. It is possible to directly check the status of the capsule system by checking the colour of the corresponding dot.



### 9.1.6 PRICES

By selecting the prices icon, the screen with the product categories will open  
 By selecting the category, the list of beverages referred to the category will open. From here, the beverage whose price needs to be changed can be selected.

Price 1: full price

Price 2: discount price based on the discount mode set in the  **Settings**

Price 3: price for third price table (MDB or electronic payment only)



### 9.1.7 ENABLE SELECTIONS

This function allows the enabling or disabling of the beverage labels, which will therefore be displayed or hidden on the user's selection screen.

This means that, if there is no product to be loaded (e.g. during its operations, the loader has finished the powder product), the display of the labels relating to that product is disabled so the end user cannot select those beverages.


Furthermore, when it is intended to change a product with another (e.g. barley instead of ginseng), should the new product present a lower number of selections in relation to the previous product, the superfluous labels must be disabled.






### 9.1.8 MACHINE LAYOUT



By clicking icon  the wanted layout can be selected (the term layout implies the machine's physical configuration: e.g. number of mixers, single or double hopper, etc.) (see MACHINE MODEL / INTERNAL LAYOUT CONFIGURATION TABLES)



Click on the  icon to select the flow sensor used ( $\varnothing$  1.8mm or  $\varnothing$  1.2mm). When this parameter is changed, it is not necessary to alter the impulse value in the recipes or machine cloning as the parameters will be automatically recalculated on the basis of the flow sensor selected



### 9.1.9 CLONING

The machine programming parameters (i.e. the “configuration”) can be imported and exported through this icon by using a USB pen drive.

Insert the pen drive in the USB port marked with label “USB- All applications”




N.B. The same operation can also be carried out using the  **Update configuration** icon from the




**Control panel** sub-menu, which however presupposes that the file is in the local memory of the tablet or in **FAS Cloud**.



### 9.1.10 AUDIT



Exit



Save

Enable telemetry of third parties

Enable sending of events

Protocol type

Protocol DDCMP(EVA-DTS)

Connection port

RS232 Port

Transmission speed

2400 bit/s

Peripheral address

1

Negotiated speed

Asset number

Serial number

00000001

The control board has an RS232 socket. The I/O connector is a 9-pin male that uses the following pins:

- Pin 2 VMC Tx
- Pin 3 VMC Rx
- Pin 5 Ground
- Pin 7 CTS

**Enable telemetry of third parties:** enables the telemetry of third parties connected to the serial port. Otherwise, telemetry will be active via wi-fi thanks to **FAS cloud**.

**Enable sending of events:** use this option to send machine events in telemetry.

**Audit protocol:** by selecting EVA-DTS DDCMP from the menu the machine communicates with the outside world via the infra-red interface 082925 (IRDA interface) or through physical connection on the 9-pin connector, according to the specifications of the EVA-DTS protocol, vers. 6.0. If the command is set DEX UCS, the machine communicates with the outside world with the DEX-UCS protocol.

**Connection port:** the machine offers the choice of the type of connection: Infrared interface (IRDA OUTPUT) or cable interface on the 9-pin connector (RS232 OUTPUT).

**Transmission speed:** you are offered the choice of transmission speed, which must be consistent with the setting of the 082925 board in the case of infra-red connection (see related instructions). The selection is made by scrolling through the various speed options from the drop-down menu

**Peripheral address:** the machine prompts you to enter the address of the peripheral: enter the desired value
















**Negotiated speed:** enables the possibility of speed negotiation between the machine and the terminal (option valid only for cable connection)

**Asset number and serial number:** numerical machine identification codes that will be shown in the audit files too.



## 9.2

## CONTROL PANEL

	Quit and return to previous screen
	Update interface type
	Update customisation
	Update multimedia
	Update engine
	Update configuration
	Identification parameters
	Reset engine
	Do not use
	Used to set date and time
	Allows access to tablet settings
	Used to copy files from USB key
	It allows you to verify the connection and to read the diagnostics if there is no connection
	It allows setting some additional functions: full screen video, password for programming access, etc.
	Allows changing the descriptions directly on the tablet



**9.2.1 UPDATE INTERFACE TYPE**

INTERFACE: Identifies an interface in terms of graphics (colours, layout, button style, etc.), operation (category/selections, alphanumeric keypad, icon selection, sequence of screens to reach product selection).



After setting the correct interface code in the ID parameters, use this icon to update the interface type.



The update can be performed remotely (if the tablet is connected to the internet) or locally ; in which case the interface file must be pre-loaded on to the tablet using a USB pen drive.

Remote upgrade is completely automatic: the tablet connects to the specific server, downloads and installs the file and then runs the interface.

The interface file is a compressed file (.zip extension) the name of which is formed from any alphanumeric sequence of up to 20 characters (e.g. INTERFACCIA00000003.zip). To load this file up to the tablet after copying it to a USB pen drive, proceed as follows:

Insert the pen drive in the USB port marked with label “**USB- All applications**”



select the "copy from USB" icon ; a dialogue window open allowing you to select the desired file from the USB key that will be automatically copied to the tablet. After copying, the interface will be updated by



selecting the “locally” icon .



## 9.2.2 UPGRADE CUSTOMIZING

**CUSTOMISATION:** For a given interface, the modifiable elements of the interface itself can be customised.

For example:

Determines how many and which languages are used in an interface.

Defines which and how many categories/selections are available for a hot machine.

Defines the product database and ingredient lists.



After setting the correct “customisation code” in the ID parameters, use this icon to update the customisation.



The update can be performed remotely (if the tablet is connected to the internet) or locally; in this case, the customisation file must be pre-loaded on to the tablet using a USB pen drive.

Remote upgrade is completely automatic: the tablet connects to the specific server, downloads and installs the file and then runs the interface updated with the new customisation.

The interface customisation file is a compressed file (.zip extension) the name of which is formed from any alphanumeric sequence of up to 20 characters (e.g. PERSONALIZZA000002.zip). To load this file up to the tablet after copying it to a USB pen drive, proceed as follows:

Insert the pen drive in the USB port marked with label “**USB- All applications**”



select the "copy from USB" icon; a dialogue window open allowing you to select the desired file from the USB key that will be automatically copied to the tablet. After copying, the customization will be updated by



selecting the “locally” icon.



**9.2.3 UPDATE MULTIMEDIA**

MULTIMEDIA: Identifies the particular multimedia "collection" used by the machine (series of videos, images).



After setting the correct "multimedia code" in the ID parameters, use this icon to update the customization.



The update can be performed remotely (if the tablet is connected to the internet) or locally; in which case the Multimedia file must be pre-loaded on to the tablet using a USB pen drive.

Remote upgrade is completely automatic: the tablet connects to the specific server, downloads and installs the file and then runs the updated interface with the new multimedia content.

The multimedia content file is a compressed file (.zip extension) the name of which is formed from any alphanumeric sequence of up to 20 characters (e.g. MEDIA000002.zip). To load this file up to the tablet after copying it to a USB pen drive, proceed as follows:

Insert the pen drive in the USB port marked with label "USB- All applications"



select the "copy from USB" icon; a dialogue window open allowing you to select the desired file from the USB key that will be automatically copied to the tablet. After copying, the multimedia will be updated by






selecting the "locally" icon.



**9.2.4 UPDATE CONFIGURATION**

CONFIGURATION: Identifies the set of machine parameters such as recipes, boiler temperature, pre-washes, presence or lack of kits, etc.

After setting the correct "CONFIGURATION code" in the ID parameters,  this icon gets used to update the configuration.


The update can be performed remotely  (if the tablet is connected to the internet) or locally ; in which case the configuration file must be pre-loaded on to the tablet using a USB pen drive.

The remote upgrade is completely automatic: the tablet connects to the specific server, downloads the file, installs and then runs the updated configuration.

The file relative to the configuration is a compressed file (.zip extension) whose name is made up by any alphanumeric sequence of a max 20 characters (E.g. CONFIG0004zip.zip). To load this file up to the tablet after copying it to a USB pen drive, proceed as follows:

Insert the pen drive in the USB port marked with label "USB- All applications"



select the "copy from USB" icon ; a dialogue window open allowing you to select the desired file from the USB key that will be automatically copied to the tablet. After copying, the multimedia will be updated by

selecting the "locally" icon .





9.2.5

IDENTIFICATION PARAMETERS

  
Exit

Machine ID  
Enter the serial number shown on the FAS label.

00000000

Customer name

CUSTOMERXXX

Password

password

Machine model

FAS300MPSM

Configuration name

HOTMACHINE

Interface name

HOTMACHINEG

Personalisation name

HOTMACHINE

Multimedia name

HOTMACHINE

Server

net3.fas.it

Coffee

Location

User

defaultuser

ENGLISH

**Machine ID:** device identification code (enter the serial number indicated on the FAS label)

**Client:** enter the client code used to access the telemetry site

**Model:** machine model (read-only)

The **interface, configuration, personalisation** and **multimedia** names (i.e. the names given to the files) can then be entered. (Zip files to be loaded in the machine)

**Server:** address of the telemetry site (read-only)

**Coffee:** identifies membership of a particular machine unit (e.g. machines 2nd floor)

**Machine location:** the physical position of the machine (e.g. address)

**User:** leave default data




### 9.2.6 INTERFACE PERSONALISATION

**Full screen video:** allows setting or not the presentation video (available on the home screen) in full screen

**General ingredients:** activates the possibility to insert an image - showing the general ingredients - below the categories.

**Activation of quick services screen:** activates the display of a screen containing some quick functions that appears upon door opening without having to access the programming menu

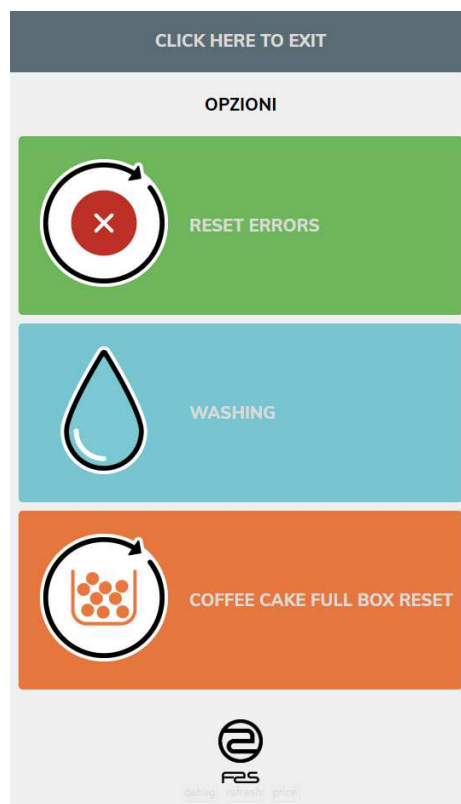

**Password for programming access:** allows activating the need to enter a password to access the programming menu. The password is fixed and cannot be set.

**Disable standby page:** used to disable the initial presentation page, if required.

**Show product dispensing bar (%)**: used to display the beverage dispensing progress during selection.

**Enable visualisation of stroke counter**: used to display the stroke counter in “door open” mode.

**Show selection qrcode**: allows the selections to be made without any contact. To enable this function, the qrcode scanner kit must be installed.

**Enable Satispay**: used to enable the Satispay platform. Enter the KeyID in the Satispay menu to activate the system.



**Manual wash enable**: enabling this flag will display the icon on the top left of the user interface to enable manual washes. After clicking the icon, the following screen will be displayed:



From here the mixer 1, mixer 2 or the coffee unit can be washed.



### 9.2.7 DESCRIPTION MODIFICATION






Allows modifying the descriptions both of the categories and of the selections directly from the tablet, without using the specific tool.

Caution: using this procedure, the changes will not be copied during a potential cloning.



### 9.3 SALES DATA

E  
N  
G  
L  
I  
S  
H


	Quit and return to previous screen
	Display totals regarding the transactions carried out since the initialisation of the machine
	Display totals regarding the transactions carried out but unlike the values displayed with the previous icon, they can be reset
	Displays sales data for each selection
	Used to reset sales data by entering an access code. CODE: 1221



#### 9.4 EXPORT EVA-DTS DATA

Used to export EVA-DTS data to a USB key


N.B.: Use the USB port marked with label “USB- All applications”

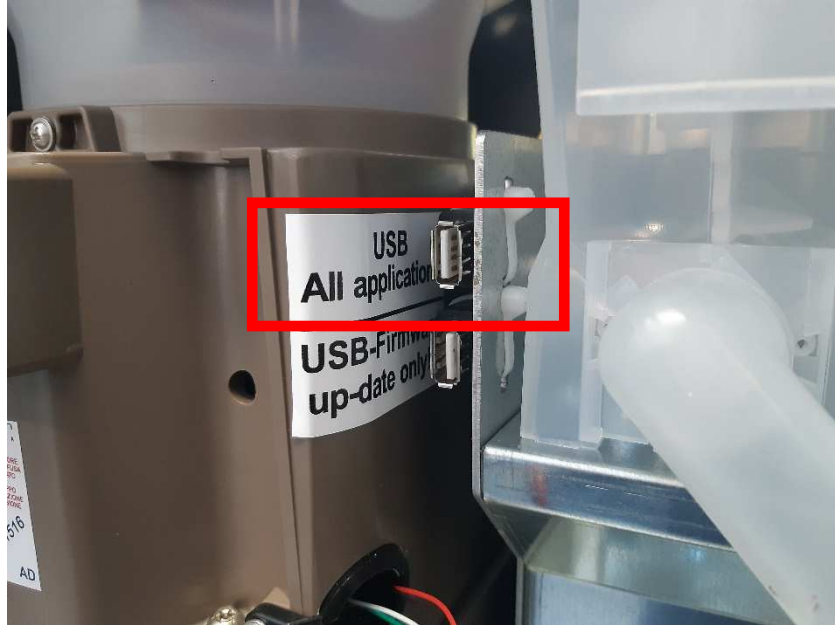

#### 9.5 UPDATE MAIN-BOARD

Used to update main card software

NB: use the USB port marked with label “USB- Firmware up-date only!!!”

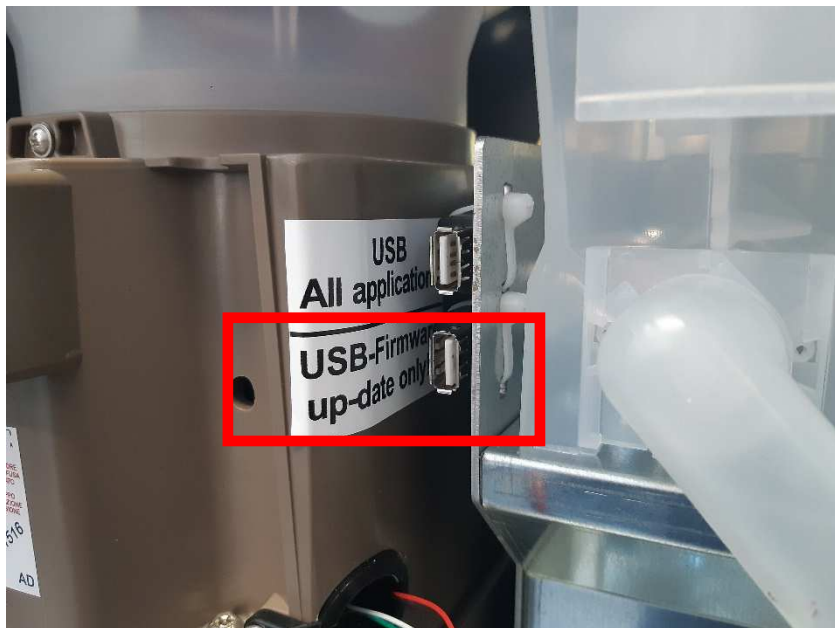

## 10 CALIBRATION AND ADJUSTMENTS



This section is for qualified assistance staff only

### 10.1 ADJUSTING THE INSTANT BEVERAGES

The solenoid valve opening times and the quantity variations (in grams) of the instant products, can be adjusted

by setting the desired parameters during the programming phase in the: "RECIPES"



### 10.2 ADJUSTING THE ESPRESSO COFFEE

The amount of water can be adjusted by setting the number of volumetric counter impulses when programming

under the "RECIPES" item.



## 11 HEALTH AND HYGIENE RULES

It is indispensable to carry out thorough cleaning and sanitization of all the parts which come into contact with foodstuffs, upon installation of the distributor and weekly thereafter, in compliance with the health and hygiene regulations in force, and that is :

- The mixing groups and product distribution pipes
- Distributor spouts
- Product containers
- Cup stands
- Sugar dispenser

Remove the above-mentioned parts and wash them carefully with detergent products, following the indications shown on the label of the product used.

Any residues of detergent, disinfectant and foodstuffs should be removed using a moist sponge before putting the vending machine into service. Rinse thoroughly in order not to leave traces of the solution used.

Do not wash the vending machine with direct and/or high pressure water jets.

## 12 MAINTENANCE



This chapter is for recurring and special maintenance staff only.

When the door is open, the protected terminal block of the power cable and the wires which connect it to the door safety switch are live. Total isolation from the electric power supply is only obtained when the plug is removed from the external circuit breaker switch. Therefore all the operations which require the vending machine to be powered with the door open must be carried out only by qualified personnel informed of the specific risks which this condition entails.

### 12.1 GENERAL MAINTENANCE

Adequate recurring maintenance of machine grants its reliability in operation.

This section describes the required maintenance operations and their frequency which has however to be considered as indicative since it depends upon various factors such as calcium content of water, kind of products, climatic conditions and, especially, humidity.

This chapter does not give an exhaustive description of all the maintenance operations.

During maintenance vending machine has to be switched off.


Do not wash vending machine with direct jets of water and high pressure.


To avoid the risk of rust or chemical corrosion in general, the stainless steel and painted surfaces must be kept clean.

## 12.2 ROUTINE MAINTENANCE

EVERY TIME INSTANT BEVERAGE PRODUCTS ARE LOADED:

- Thoroughly clean and wash the instant beverage mixing units (ref.1), the dispensing arms (ref.2) with detergent, empty and clean the capsule collection tray (ref. 3) and the liquid collection tray (ref. 4) and dry them before putting them back.
- Clean the distributor in general.

	<p>Remove the above-mentioned parts and wash them carefully with detergent products, following the indications shown on the label of the product used. Any residues of detergent, disinfectant and foodstuffs should be removed using a moist sponge before putting the vending machine into service. Rinse thoroughly in order not to leave traces of the solution used. Do not wash the vending machine with direct and/or high pressure water jets.</p>
---	--

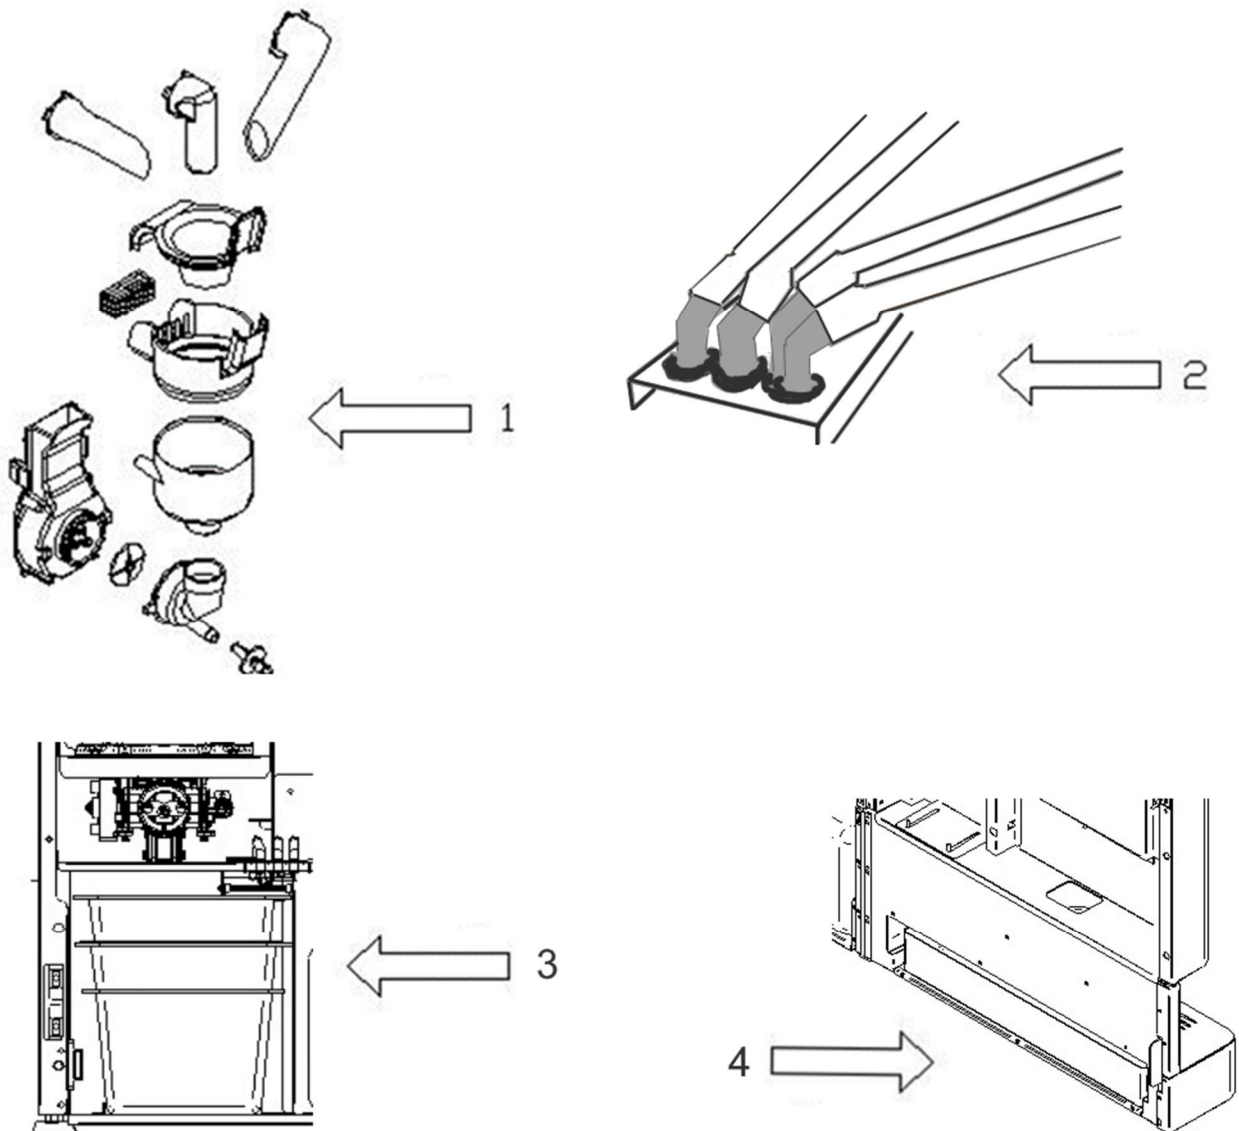



## 12.3 SPECIAL PERIODIC MAINTENANCE



This section is for qualified assistance staff only

### EVERY 2,000 DELIVERIES:

- Check the gaskets on the mixer units for signs of wear.
- Check the quantity/quality of the beverages.
- Clean the capsule presence photocells of the brewing unit.
- Lubricate the moving parts of the brewing unit (guides and joints).

### EVERY MONTH:

- Disinfect all the parts that come into contact with foodstuffs.
- Use a vacuum device to remove any dust deposits that may have formed inside the vending machine.

### EVERY SIX MONTHS:

- Ensure that no lime scale deposits have formed, especially in the boiler; if they have, replace it.

### ONCE A YEAR:

- Replace the plastic components of the mixing units.
- Replace the beverage dispenser tubes.

## 12.4 PROCEDURE FOR DRAINING THE AIR-BREAK KIT (IF FITTED) AND THE BOILER WATER



This section is for qualified assistance staff only.  
These operations, which concern safety and hygiene, must be carried out by personnel having practical experience with this machine.

The purpose for draining the water from the boiler is mainly to prepare the vending machine for safe transportation or storage. In fact, by eliminating water residues, the transport is allowed without risks of falling on electrical parts, or avoiding eventual formation of frozen water with the danger of breakdown of the boilers at the machine stoppage stage.


The procedure is as follows:

1. Open the door and insert the key in the safety switch..
2. Access the programming mode.



3. Select icon  to enter the services mode




4. Select the  **Empty air break** icon to start the air-break emptying procedure.

At this point the water delivery to the air-break and the heating element of the boiler are automatically disabled. A coffee unit washing cycle begins: the purpose of this cycle is to empty the air-break and cool the boiler.

5. Open the espresso unit support panel to access the pressure boiler.
6. Caution: the external temperature of the boiler could be very high. Burn hazard!
7. Unscrew the water inlet union and slide out the tube situated at the bottom of the boiler.
8. Replace the tube on the union with a plastic tube and prepare a container to collect the water from the boiler.




9. Always from within the Services menu, select the icon  **Empty boiler** to start the boiler emptying procedure

NB



Beware of the electrical parts near the boiler. Place the container for the collection of the water away from the electrical parts.



- Remove the vending machine ignition key. Remove the tube applied to the coupling of the espresso boiler. Mount the union. Clean and dry the vending machine of any traces of water which may have formed during the procedure. Close the espresso unit support panel. Close the machine.
- At the end of the operation, cut off the connection of the supply connector of the boiler heater; If necessary, restart the appliance following the instructions given in the "PLACING INTO SERVICE" section.




13 ERRORS 

	This section is for qualified assistance staff only
---	---

Vending machine can point out some possible bad operations.

Click on the  **Error log** icon to see the list (if there is one). All the alarm conditions can then be eliminated by selecting the  **Reset error log** icon.

To check the status of the inputs, go to the **Input status**  menu underneath the menu **Machine parameters**  -> Services 

To check the correct communication between the power board and the capsule unit board and the status of the loader and brewing unit inputs, enter the menu **Capsule system services**  located under the menu **Machine parameters**  -> Services 

**NB: for all errors prior to no.100, refer to the Snack & Food manual.**

N°	ERROR MESSAGE	SUB-CODE	CAUSE OF THE ERROR	SOLUTION
101	Capsule collection tray full		The sensor has detected that the maximum capacity of the capsule collection tray has been reached	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Empty the capsule collection tray</li> </ul>
103	Water missing		The water level inside the tank is too low.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Refill the tank</li> <li>▪ Check the water level sensor for correct operation.</li> </ul>
110	Delivery time-out (selections with espresso)		The impulse time counted by the volumetric meter exceeds the time-out	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Check the fan.</li> <li>▪ Clean the coffee unit filters, as they are clogged.</li> <li>▪ Check the water pump is working properly</li> <li>▪ The coffee solenoid valve does not open, or is clogged</li> </ul>
115	Probe temperature.		The machine has detected a boiler temperature fault	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Check the probe temperature.</li> <li>▪ Make sure the boiler safety thermostat has not been triggered</li> </ul>
116	Communication error	39	No communication with the Snack & Food slave	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Check the connection cable</li> <li>▪ Check the master and slave boards are working properly</li> </ul>
117	Delivery time-out (selections with hot instant beverages)	1 2 3 4	The impulse time counted by the volumetric meter exceeds the time-out.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Check the fan.</li> <li>▪ Check the water pump.</li> <li>▪ The solenoid valve indicated by the sub-code does not open</li> </ul>


N°	ERROR MESSAGE	SUB-CODE	CAUSE OF THE ERROR	SOLUTION
118	Error on air break micro		During dispensing, no water is requested	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check the air-break microswitch is working properly, and that the float is not jammed</li> </ul>
130	Payment system out of service.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Payment system disconnected, not powered, or faulty</li> </ul>
131	Time-out beverage execution		Dispensing time exceeded	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check if the hydraulic circuit is clogged</li> <li>Incorrect recipe parameter settings</li> </ul>
135	Brewing unit opening (opening movement)	3	Unusual current absorption of the brewing unit motor when opening	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that there are no jammed capsules</li> <li>Check the correct operation of the brewing unit motor</li> <li>Check the operation of the brewing unit micro-switch</li> </ul>
		4	The brewing unit is unable to reach the opening position	
137	Brewing unit (closing movement)	3	Unusual current absorption of the brewing unit motor when closing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that there are no jammed capsules</li> <li>Check the correct operation of the brewing unit motor</li> <li>Check the operation of the brewing unit micro-switch</li> </ul>
		4	The brewing unit is unable to reach the closing position	
138	Capsule loader	1	Capsule loader unusual absorption	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that there are no jammed capsules</li> <li>Check the correct operation of the capsule loader motor</li> <li>Check that there are no capsules inside the channel that carries the capsule to the brewing unit</li> </ul>
		2	The loader is unable to complete the rotation for loading	
		5	No loading (after a correct pre-loading)	
139	Capsules exhausted		Capsule loader completely empty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Load the capsules</li> </ul>
140	Capsule not loaded		After the error A38/5, the loader is still unable to load the capsule in the brewing unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Check that there are no jammed capsules in the loader</li> </ul>
143	Brewing unit photocell		Brewing unit photocell not operational	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clean the photocells of the brewing unit</li> <li>Check that there are no jammed capsules inside the brewing unit</li> </ul>



MACHINE MODEL / INTERNAL LAYOUT CONFIGURATION TABLES (  )

As there cannot be an exact correspondence between the selection names for each country and the labels, general descriptions only are provided.

**LAYOUT 1**

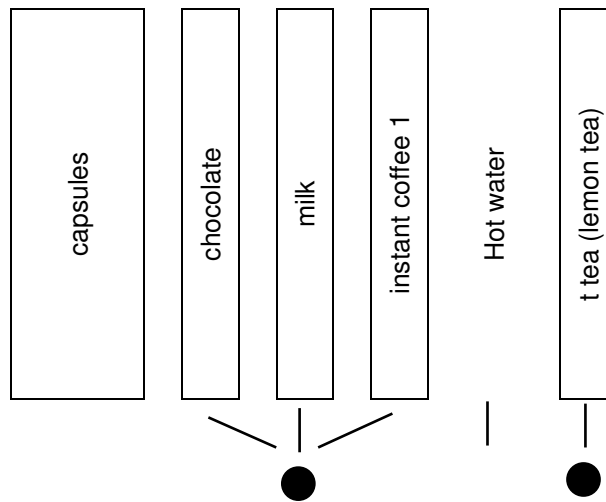


E  
N  
G  
L  
I  
S  
H

<b>Recipes enabled by default (layout 1)</b>			
1	Short Espresso Coffee	8	Instant coffee 1 short
2	Long Espresso Coffee	9	Instant coffee 1 long
3	Double Espresso coffee	10	Instant coffee 1 with milk
4	Espresso Coffee with milk	11	Cappuccino instant 1
5	Cappuccino Espresso	12	Capp-choc instant 1
6	Capp-choc Espresso	13	Mocaccino instant 1
7	Milk with Espresso coffee	14	Milk with coffee Instant 1
8	Moroccan coffee		
15	Strong chocolate	19	Lemon Tea
16	Chocolate	20	Cup
17	Chocolate with milk	21	Hot water (to enable)
18	Milk		

<b>Additional recipes available</b>	
From 22 to 44	Can be used for any new recipes added

## LAYOUT 2

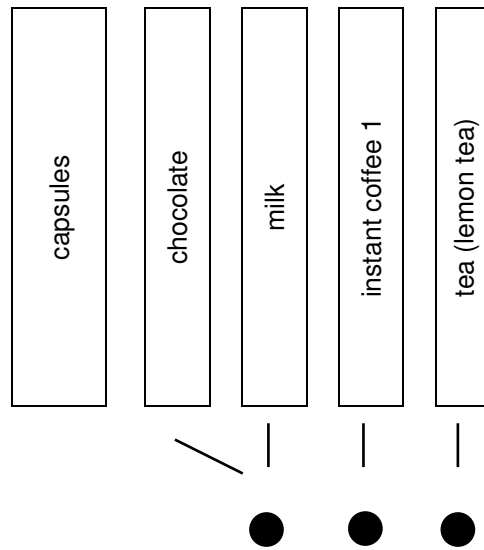































## Recipes enabled by default (layout 1)

1	Short Espresso Coffee	8	Instant coffee 1 short
2	Long Espresso Coffee	9	Instant coffee 1 long
3	Double Espresso coffee	10	Instant coffee 1 with milk
4	Espresso Coffee with milk	11	Cappuccino instant 1
5	Cappuccino Espresso	12	Capp-choc instant 1
6	Capp-choc Espresso	13	Mocaccino instant 1
7	Milk with Espresso coffee	14	Milk with coffee Instant 1
8	Moroccan coffee		
15	Strong chocolate	19	Lemon Tea
16	Chocolate	20	Cup
17	Chocolate with milk	21	Hot water (to enable)
18	Milk		

## Additional recipes available

From 22 to 44 Can be used for any new recipes added

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>4</b>
1.1	TARGHETTA MATRICOLA.....	4
1.2	IN CASO DI GUASTO.....	4
1.3	GARANZIA.....	5
1.4	GUIDA ALLA CONSULTAZIONE.....	5
1.5	SICUREZZE.....	6
<b>2</b>	<b>AVVERTENZE GENERALI</b> .....	<b>10</b>
2.1	USO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO.....	10
2.2	TRASPORTO E STOCCAGGIO.....	10
2.3	DISIMBALLAGGIO   .....	11
<b>3</b>	<b>INSTALLAZIONE</b>   .....	<b>12</b>
3.1	DISINFEZIONE E SANITIZZAZIONE.....	12
3.2	COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA.....	13
3.3	COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA (SE PRESENTE KIT AIR-BREAK).....	13
3.4	COLLEGAMENTO MASTER / SLAVE   .....	14
3.5	AVVERTENZA PER L'INSTALLAZIONE   .....	15
3.6	INATTIVITÀ.....	15
3.7	AVVERTENZA PER LA DEMOLIZIONE MACCHINA.....	15
<b>4</b>	<b>SCHEMA IDRAULICO "ESPRESSO"</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>COMPONENTI PORTA</b> .....	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>COMPONENTI INTERNI</b> .....	<b>20</b>
7.1	INTERRUTTORE PORTA.....	20
7.2	GRUPPO INFUSORE   .....	21
7.3	SCHEMA CONTROLLO   .....	22
7.4	CALDAIA ED AIR-BREAK   .....	22
7.5	SENSORE RACCOGLITORE CAPSULE ESAUSTE   .....	22
7.6	SENSORE di livello acqua   .....	22
7.7	DEPURATORE / DECALCIFICATORE (SE PREVISTO in caso di collegamento con la rete idrica) .....	22
<b>8</b>	<b>MESSA IN ESERCIZIO</b>   .....	<b>23</b>
8.1	RIEMPIMENTO CIRCUITO IDRAULICO   .....	23
8.2	CARICAMENTO PRODOTTI SOLUBILI  .....	24
8.3	CARICAMENTO CAPSULE  .....	25
<b>9</b>	<b>PROGRAMMAZIONE</b>   .....	<b>26</b>
9.1	 PARAMETRI MACCHINA.....	28
9.1.1	 IMPOSTAZIONI.....	29
9.1.2	 SISTEMI DI PAGAMENTO.....	31
9.1.2.1	 PROTOCOLLO.....	31

9.1.2.2		IMPOSTAZIONI .....	33
9.1.2.3		SATISPAY .....	39
9.1.3		TIMER .....	40
9.1.4		RICETTE .....	41
9.1.5		SERVIZI .....	44
9.1.6		PREZZI .....	46
9.1.7		ABILITAZIONE SELEZIONI .....	46
9.1.8		LAYOUT MACCHINA .....	47
9.1.9		CLONAZIONE .....	47
9.1.10		AUDIT .....	48
9.2		PANNELLO DI CONTROLLO .....	50
9.2.1		AGGIORNA TIPO INTERFACCIA .....	51
9.2.2		AGGIORNAMENTO PERSONALIZZAZIONE .....	52
9.2.3		AGGIORNAMENTO MULTIMEDIA .....	53
9.2.4		AGGIORNA CONFIGURAZIONE .....	53



9.2.5		PARAMETRI IDENTIFICATIVI .....	55
9.2.6		PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA.....	56
9.2.7		MODIFICA DESCRIZIONI .....	58
9.3		DATI DI VENDITA.....	58
9.4		ESPORTA DATI EVA-DTS.....	59
9.5		AGGIORNA MAINBOARD.....	59
<b>10</b>		<b>TARATURE E REGOLAZIONI .....</b>	<b>60</b>
10.1		REGOLAZIONE BEVANDE SOLUBILI .....	60
10.2		REGOLAZIONE CAFFÈ ESPRESSO .....	60
<b>11</b>		<b>NORME IGIENICO - SANITARIE .....</b>	<b>61</b>
<b>12</b>		<b>MANUTENZIONE.....</b>	<b>61</b>
12.1		AVVERTENZE GENERALI.....	61
12.2		MANUTENZIONE ORDINARIA  .....	62
12.3		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIODICA .....	63
12.4		PROCEDURA DI SCARICO ACQUA AIR-BREAK (se presente) E CALDAIA .....	64
<b>13</b>		<b>ERRORI   .....</b>	<b>65</b>

## 1 PREMESSA



Il presente manuale è redatto per il modello più completo: è possibile, quindi, trovare descrizioni o spiegazioni non attinenti alla propria macchina.

**Questa documentazione costituisce parte integrante del distributore e deve quindi accompagnare ogni spostamento o trasferimento di proprietà del distributore stesso per consentire ulteriori consultazioni dei vari operatori.**

Prima di procedere all'installazione ed all'uso del distributore è necessario leggere il contenuto di questa documentazione in quanto essa fornisce importanti informazioni relative alla sicurezza di installazione, alle norme di utilizzo e alle operazioni di manutenzione.


L'installazione e le successive operazioni di manutenzione, devono essere effettuate solo da personale qualificato addetto al servizio di assistenza e/o manutenzione.

**Il distributore dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio.**

### 1.1 TARGHETTA MATRICOLA

Ogni distributore è identificato da uno specifico numero di matricola, rilevabile dalla targhetta matricola, posta all'interno del distributore stesso. La targhetta è l'unica riconosciuta dal costruttore come identificativo del distributore e riporta tutti dati che consentono al costruttore di fornire informazioni tecniche di qualsiasi tipo e facilitarne la gestione dei ricambi. Non rovinare o asportare i supporti necessari all'identificazione del prodotto e gli adesivi di sicurezza.

Schio IVI Italy Via Lago di Vico 60		
Matricola/Serial number		
Mod. / Model		
Ann= / Year		
Tens. / Voltage	V	Hz
Potenza / Power	W	
Unità refrigerante / Refrigeration unit		
Gas		
Classe-Tipo / Class-Type		
Pressione acqua/Water pressure	IMPal	

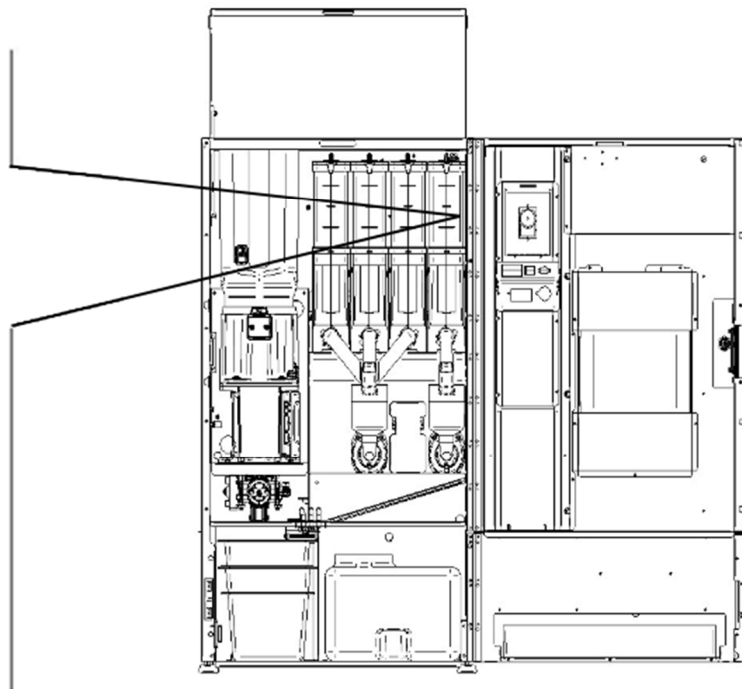

### 1.2 IN CASO DI GUASTO

Nella maggior parte dei casi, molti degli inconvenienti tecnici sono risolvibili con piccoli interventi, consigliamo quindi di leggere attentamente il presente manuale, prima di chiamare il Servizio di Assistenza. Nel caso di anomalie o malfunzionamenti non risolvibili l'utente può rivolgersi al referente di zona od al distributore:

**illycaffè S.p.A. :**

- Via Flavia 110 - 34147 Trieste - Italy - [www.illy.com](http://www.illy.com)






- Via Monti 30 - 20020 Robecchetto con Induno - Italy - Tel 0331876796

**Tutte le richieste inerenti al distributore dovranno avere come riferimento il numero di matricola.**

### 1.3 GARANZIA

La Casa garantisce i propri distributori da difetti meccanici costruttivi secondo quanto definito nelle Condizioni generali di vendita. Danni derivati da un uso non corretto della macchina, come un voltaggio diverso da quello prescritto, uso di monete difettose, pulizie trascurate, ecc. non sono coperti da garanzia. Qualsiasi intervento tecnico dovuto a cattivo uso sarà a totale carico dell'utente.



### 1.4 GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

SIMBOLO	SIGNIFICATO	COMMENTO
	PERICOLO	Indica un pericolo con rischio, anche mortale.
	AVVERTENZA	Indica una avvertenza od una nota su funzioni chiave o su informazioni utili. Prestare la massima attenzione ai blocchi di testo indicati da questo simbolo. Si richiede al personale addetto alle manutenzioni di rilevare un valore di misura, di controllare una segnalazione, verificare il corretto posizionamento di un qualsiasi elemento della macchina ecc, prima di procedere ad un determinato comando od operazione.
	ATTIVITÀ/MANUTENZIONE ORDINARIA	<i>Per manutenzione ordinaria si intende:</i> l'attività di ricarica, di incasso e di pulizia delle zone a contatto con gli alimenti.
	ATTIVITÀ/MANUTENZIONE STRAORDINARIA	<i>Per manutenzione straordinaria si intendono:</i> le attività di manutenzione più o meno complesse (meccaniche, elettriche ecc.), in situazioni particolari o comunque concordate con l'utilizzatore e non considerate nell'attività di manutenzione ordinaria.
	RICICLAGGIO	Obbligatorietà di smaltire i materiali rispettando l'ambiente.

Porre poi attenzione particolare ai testi evidenziati in grassetto, con un carattere più grande o sottolineati, poiché si riferiscono comunque ad operazioni o informazioni di particolare importanza.  
Gli schemi elettrici, allegati sono ad uso esclusivo del personale tecnico specializzato che viene autorizzato dal costruttore ad eseguire manutenzioni e controlli straordinari.

Nel seguito del manuale, riferendosi alla macchina, con il termine "davanti" o "anteriore" si intende il lato porta, mentre con il termine "dietro" o "posteriore" si intende il lato opposto; i termini "destra" e "sinistra" si riferiscono all'operatore posto sul lato anteriore della macchina e rivolto verso di essa.

Per ogni operazione da eseguire sulla macchina si fa riferimento ai livelli di qualifica descritti di seguito, per individuare il personale abilitato a svolgerla.

<b>Utente finale</b>	Persona privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo attività di acquisto e prelievo del prodotto, attraverso l'uso dei comandi esposti in macchina, oppure seguendo le istruzioni indicate sul display
<b>Operatore addetto alla manutenzione ordinaria</b>	Personale in grado di svolgere i compiti della qualifica precedente e, inoltre, di operare secondo le istruzioni contrassegnate con il simbolo  incluse in questo manuale
<b>Operatore addetto alla manutenzione straordinaria</b>	Personale in grado di svolgere i compiti delle qualifiche precedenti e, inoltre, di operare secondo le istruzioni contrassegnate con entrambi i simboli  inclusi in questo manuale. In taluni casi, i tecnici specializzati devono essere in grado di intervenire anche con protezioni disabilitate, quindi in condizioni di sicurezza precarie. Comunque, tutte le operazioni con organi in movimento e/o con presenza di tensione devono essere svolte in casi eccezionali e solo una volta appurata l'impossibilità di intervento in condizioni di sicurezza adeguate. L'accesso a queste zone dovrebbe essere consentito esclusivamente a persone a conoscenza e con esperienza pratica dell'apparecchio, con particolare riferimento alla sicurezza e all'igiene.

## 1.5 SICUREZZE



Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore ad 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate o istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta.



L'uso di accessori o componenti non originali possono compromettere la sicurezza della macchina. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo di parti o accessori non originali e si ritiene sollevata da qualsiasi danno diretto o indiretto che da un tale utilizzo dovesse derivare. La varietà di prodotti simili eventualmente offerti dal mercato impedisce al costruttore un'eventuale verifica su tali componenti. Attenzione: l'utilizzo di parti e ricambi non originali, può far decadere l'intera garanzia sulla macchina.



**La costruzione e l'analisi relativa alla sicurezza del distributore automatico fanno riferimento alle norme vigenti.**  
**Il cavo di alimentazione è del tipo con spina non separabile. L'eventuale sostituzione del cavo di collegamento, dovrà essere effettuata solo da personale qualificato del servizio di assistenza.**  
**Qualsiasi intervento diverso dalla manutenzione ordinaria deve essere eseguito con la spina di alimentazione disinserita.**



E' obbligatorio usare un abbigliamento idoneo come previsto nel presente manuale e dalle leggi vigenti nel Paese di utilizzo della macchina; vanno in ogni modo evitati abiti larghi e svolazzanti, cinture, anelli e catenine; i capelli, se lunghi, vanno raccolti in un'apposita cuffia.

E' assolutamente vietato far funzionare la macchina con le protezioni fisse e/o mobili smontate o con i dispositivi di sicurezza esclusi.

E' assolutamente vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza.

Non eseguire nessuna manutenzione o regolazione della macchina senza aver letto ed assimilato il contenuto di questo manuale.

Le operazioni di regolazione a sicurezze ridotte o parzialmente escluse, devono essere eseguite da una sola persona e, durante il loro svolgimento è necessario vietare l'accesso alla macchina a persone non autorizzate; se possibile, si deve tenere esclusa solo una protezione per volta.



Dopo aver effettuato un'operazione di regolazione o manutenzione a sicurezze ridotte, è necessario ripristinare al più presto lo stato della macchina con tutte le protezioni attive.

Il rispetto scrupoloso delle manutenzioni periodiche indicate nel presente manuale è necessario sia per lavorare in sicurezza, sia per mantenere efficiente la macchina.

Accertarsi delle buone condizioni delle etichette di sicurezza e studiarne il significato: sono necessarie per evitare gli infortuni; se queste sono deteriorate, smarrite o appartenenti a componenti sostituiti, devono essere rimpiazzate con altre originali richieste alla Casa Costruttrice collocandole nell'esatta posizione come indicato nel presente libretto



**E' bene ricordare che un operatore prudente e in buone condizioni psicofisiche è la migliore sicurezza contro qualsiasi infortunio.**



**E' assolutamente vietato servirsi degli schemi elettrici per apportare modifiche alla macchina.**



L'utilizzo di addetti in numero diverso, o di grado di qualifica inferiore a quanto richiesto, potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del personale coinvolto o presente nei pressi della macchina.



**In caso di incendio non vanno usati getti d'acqua contro la macchina in quanto potrebbero causare corti circuiti con conseguenti incidenti anche mortali per le persone presenti.**



Spegnere la macchina agendo sull'interruttore generale e staccare la spina prima di iniziare le operazioni di pulizia. Non lavare il distributore con getti d'acqua diretti e/o ad alta pressione.



Non Immergere mai la gettoniera nell'acqua  
Non usare solventi, spugnette metalliche  
Non vaporizzare alcun tipo di lubrificante



Non conservare sostanze esplosive come bombolette aerosol con un propellente infiammabile in questo apparecchio



Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:

- aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- agriturismi e da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- ambienti tipo bed and breakfast;
- catering e applicazioni simili non di vendita al dettaglio.



**L'apparecchio deve essere collegato ad una rete di alimentazione provvista di messa a terra conforme alle legislazioni vigenti. Si raccomanda di prevedere che la rete di alimentazione elettrica del distributore sia provvista di un dispositivo di disconnessione con un'apertura contatti di almeno 3 mm. Lasciare la spina accessibile ad installazione avvenuta. E' vietato l'uso di prolunghe, adattatori o prese multiple.**



**ATTENZIONE:** durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato

## 2 AVVERTENZE GENERALI



**Questa sezione del manuale è rivolta esclusivamente al personale qualificato del servizio d'assistenza.**

Prima di collegare il distributore all'impianto idraulico ed elettrico, si raccomanda di:

- Leggere attentamente le avvertenze contenute in questo manuale in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione.
- Conservare con cura questo manuale per ogni ulteriore consultazione, nella tasca interna alla macchina.
- **Questo distributore è stato concepito per essere installato in ambienti chiusi. È pertanto vietata l'installazione all'aperto del distributore.**
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati da usi impropri o errati.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del distributore. In caso di dubbio non utilizzare il distributore, non tentare nessun tipo di intervento e rivolgersi direttamente al venditore.
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, legno, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.

### 2.1 USO DEL DISTRIBUTORE AUTOMATICO

L'uso del distributore automatico è da adibirsi per l'erogazione di bevande, preparate miscelando prodotti alimentari (caffè solubile, cioccolata solubile, zucchero, caffè in capsule, tè solubile, orzo solubile, latte scremato in polvere granulare) con acqua. A tale scopo, utilizzare prodotti dichiarati dal fabbricante idonei alla distribuzione automatica, in contenitori aperti. Le selezioni erogate dal distributore automatico devono essere immediatamente consumate e non possono essere conservate o riciclate per un ulteriore utilizzo.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore riguardanti la data di scadenza di ciascun prodotto.

### 2.2 TRASPORTO E STOCCAGGIO

Al fine di non provocare danni al distributore, le manovre di trasporto sono da effettuarsi con particolare cura ed esclusivamente con il distributore automatico fissato al suo pallet.

Le manovre di carico/scarico devono essere eseguite sollevando il distributore con carrello elevatore sia a motore che manuale, posizionando le forche nella parte sottostante del pallet.

La movimentazione per brevi tragitti, per esempio all'interno di uno stabilimento o di un ufficio, può essere eseguita senza l'utilizzo del pallet, con la massima cura in modo da non danneggiare il distributore. È invece sempre **vietato**:

- Coricare il distributore;
- Trascinare il distributore con funi o altro;
- Sollevare il distributore con prese laterali;
- Sollevare il distributore con qualsiasi imbracatura o fune;
- Scuotere o dare scossoni al distributore ed al suo imballo.

Per quanto riguarda lo stoccaggio delle macchine è opportuno che l'ambiente di conservazione sia ben asciutto con temperature comprese fra 1° ÷ 40° C.

Coprire la macchina dopo averla stazionata in ambiente protetto ed evitare spostamenti o urti accidentali. È **vietato** sovrapporre più macchine imballate e mantenere la posizione verticale indicata dalle frecce sull'imballo stesso.




## 2.3 DISIMBALLAGGIO



**Ricordarsi di rimuovere i componenti di imballo o le dotazioni poste all'interno del distributore automatico che potrebbero impedire il corretto funzionamento della macchina.**

I materiali dell'imballo dovranno essere rimossi con attenzione per non danneggiare il distributore, ispezionate l'interno e l'esterno del cassone per verificare la presenza di eventuali danni. Non distruggere i materiali d'imballo fino a quando il rappresentante del corriere non li abbia esaminati.

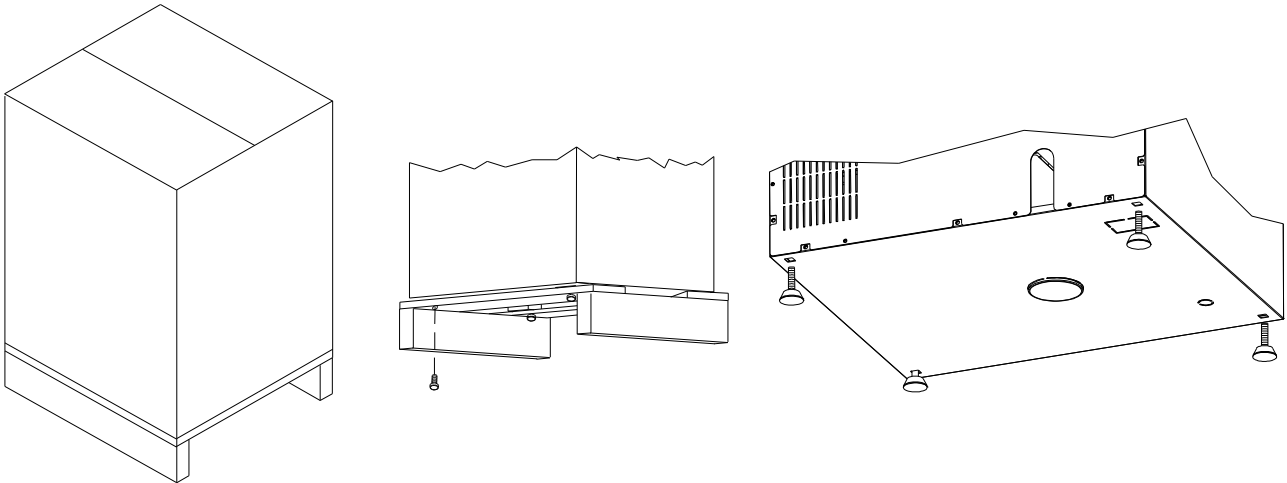

ITALIANO

- Avvitare i piedini nelle sedi appositamente predisposte sul fondo del distributore. Regolare i piedini in modo tale che il distributore sia perfettamente orizzontale utilizzando una livella.
- Aprire la porta del distributore e togliere i fermi utilizzati per il trasporto. Tali fermi sono segnalati da apposite targhette poste all'interno del distributore stesso.
- **Prima di collegare il distributore accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica ed idrica.**
- In nessun caso deve essere coperto con panni o simili.



**IL COSTRUTTORE DECLINA DA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DALLA INOSSERVANZA DELLE PRECAUZIONI RIPORTATE IN QUESTA SEZIONE.**

### 3 INSTALLAZIONE




L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da personale professionalmente qualificato. Per l'installazione attenersi alle norme CEI EN 60335-1 "Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare".

Un'errata installazione può causare danni ad animali, persone, cose, per i quali il costruttore non può essere considerato responsabile.

La sicurezza elettrica di questo distributore è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. È necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato da parte di personale professionalmente qualificato.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.

Il distributore può essere installato in luoghi la cui temperatura ambiente sia compresa tra 5° e 35° gradi, in luoghi protetti da agenti atmosferici e in ambienti dove non vengano usati getti d'acqua per la pulizia.

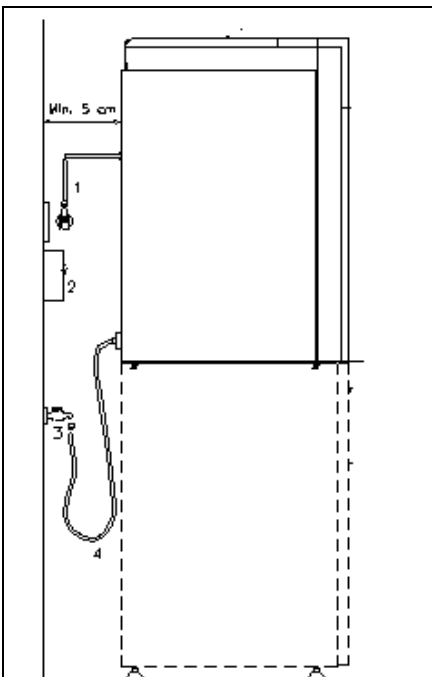

#### Descrizione dei collegamenti :

1. Spina tipo "schuko"
2. Interruttore magnetotermico differenziale
3. Rubinetto alimentazione acqua
4. Tubo alimentazione acqua dotato di valvola di non ritorno (se presente kit air-break)

Il distributore dev'essere posizionato su un'area (soppalco) adatta a sopportarne il peso. Verificare che la portata dell'impianto sia adeguata alla potenza massima del distributore indicata in targa. L'apparecchio deve essere collegato ad una rete di alimentazione provvista di messa a terra conforme alle legislazioni vigenti. Si raccomanda di prevedere che la rete di alimentazione elettrica del distributore sia provvista di un dispositivo di disconnessione con un'apertura contatti di almeno 3 mm. Lasciare la spina accessibile ad installazione avvenuta. È vietato l'uso di prolunghe, adattatori o prese multiple.

Nell'effettuare le connessioni elettriche si dovrà anche tenere conto di tutte le avvertenze ed indicazioni sino ad ora riportate nel presente manuale.

Per evitare surriscaldamenti pericolosi, si raccomanda di svolgere per tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.

Non ostruire le griglie di ventilazione o di dissipazione.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver tolto l'alimentazione elettrica e idrica così come descritto per le operazioni precedenti.

Una volta effettuati i collegamenti il distributore deve essere collocato vicino ad una parete ed in modo che lo schienale abbia una distanza minima di 5 cm dalla stessa per permettere la regolare ventilazione (i raccordi, ecc., rientrano nell'ingombro del distributore stesso). In nessun caso deve essere coperto con panni o simili.


Le migliori prestazioni del distributore si ottengono con temperatura ambiente compresa tra 10 e 32°C. Evitare, di conseguenza, di installare il distributore vicino a fonti di calore.

#### 3.1 DISINFEZIONE E SANITIZZAZIONE

Nella fase di installazione si deve procedere alla completa sanitizzazione del completo circuito idraulico e delle parti che sono a contatto con gli alimenti, per eliminare così ogni traccia di batteri che si potrebbero essere formati durante lo stoccaggio. Utilizzare prodotti sanitizzanti (ad es. clorodetergenti) anche per pulire l'interno del distributore, attenendosi scrupolosamente alle dosi riportate sull'etichetta. Non utilizzare detergenti troppo "aggressivi" in quanto potrebbero danneggiare alcune parti, pertanto il costruttore ne declina ogni responsabilità per danni causati sull'errato utilizzo di tali detergenti, o sull'impiego di agenti tossici.

### 3.2 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta alcune regole fondamentali generali. In particolare :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi</li> <li>• non usare l'apparecchio a piedi nudi</li> <li>• non usare prolunghe in locali adibiti a bagno o doccia</li> <li>• non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione</li> <li>• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire il distributore dalla rete di alimentazione elettrica spegnendo l'interruttore dell'impianto.</li> <li>• Tuttavia il distributore è munito di interruttore omipolare che, una volta aperta la porta del distributore stesso, interrompe l'alimentazione elettrica.</li> <li>• L'alimentazione elettrica può essere reinserita agendo sulla apposita chiave per dare la possibilità di effettuare le necessarie regolazioni delle varie funzioni. Tale operazione deve essere effettuata solamente da personale qualificato addetto al servizio di assistenza.</li> <li>• <b>La chiave apposita è in dotazione esclusivamente al personale qualificato del servizio di assistenza.</b></li> <li>• A porta aperta, la morsettiere protetta del cavo di alimentazione e i cavi che la collegano all'interruttore di sicurezza porta, risultano in tensione. Il completo isolamento dalla rete elettrica si ottiene solamente staccando la spina dall'interruttore magnetotermico esterno.</li> </ul>
---	--


In caso di guasto e/o cattivo funzionamento del distributore, spegnerlo, chiudere il rubinetto dell'acqua, astenendosi da qualsiasi tentativo di riparazione o intervento diretto.

Rivolgersi esclusivamente a personale professionalmente qualificato.

L'eventuale riparazione dei distributori essere effettuata solamente da personale qualificato usando esclusivamente ricambi originali.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza del distributore.

### 3.3 COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA (SE PRESENTE KIT AIR-BREAK)


	<p>Questo distributore dovrà essere alimentato esclusivamente con acqua fredda destinata al consumo umano (potabile). Le caratteristiche microbiologiche dell'acqua destinata al consumo umano, sono previste dalla Direttiva 98/83/CEE, o conforme alle norme applicabili federali, statali o locali. Controllare che nel punto d'ingresso acqua del distributore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore di pH sia conforme alle leggi vigenti;</li> <li>• Il valore di cloro sia inferiore a 100mg/l;</li> </ul> <p>Se i valori riscontrati non rientrano nei limiti indicati, occorre inserire un appropriato dispositivo di trattamento dell'acqua (rispettando le norme locali vigenti). Nel caso si dovesse alimentare il distributore con acqua di durezza superiore agli 8°F (4,5 °D), per il buon funzionamento dello stesso, occorre applicare un piano di manutenzione specifico in funzione del valore di durezza rilevato.</p>
---	--

La pressione d'esercizio dovrà essere compresa tra 0,1 e 0,8 MPa. Per l'installazione usare esclusivamente i componenti in dotazione; nel caso si dovessero impiegare altri componenti, utilizzare solamente componentistica nuova (mai usata in precedenza) ed idonei al contatto con acqua per consumo umano (secondo le norme locali vigenti).

Tra la rete idrica ed il tubo di carico del distributore dovrà essere installato un rubinetto in modo tale da poter chiudere il passaggio dell'acqua in caso di necessità.


Prendere il tubo di carico acqua e collegarlo al raccordo (¾ gas) già fissato sullo schienale del distributore secondo le modalità previste.

Avvitare in modo sicuro, ma senza esercitare forza eccessiva rischiando di incrinare i raccordi.

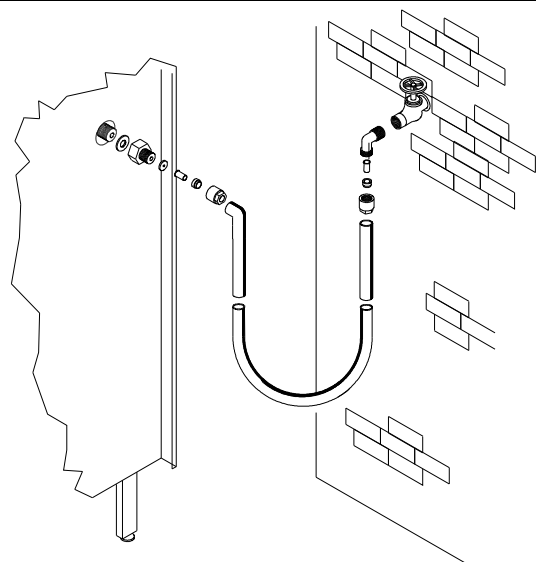


### 3.4 COLLEGAMENTO MASTER / SLAVE ⚠

Sulla macchina MASTER è possibile collegare un distributore SLAVE (SNACK & FOOD). Viene utilizzato un cavo seriale presente nella macchina slave. Il connettore è accessibile dal retro della macchina.

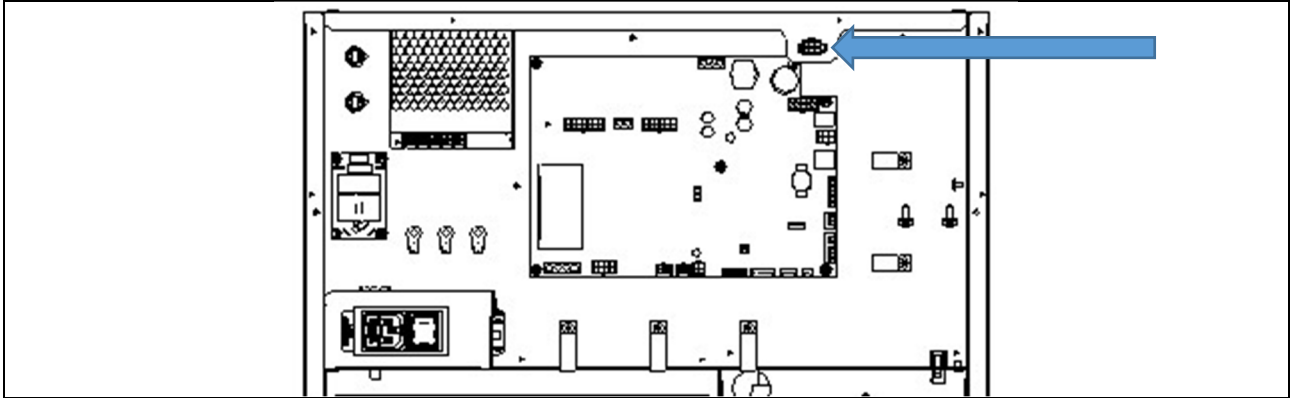


Connettere l'altro capo del cavo seriale al distributore slave Snack & Food Fullview.

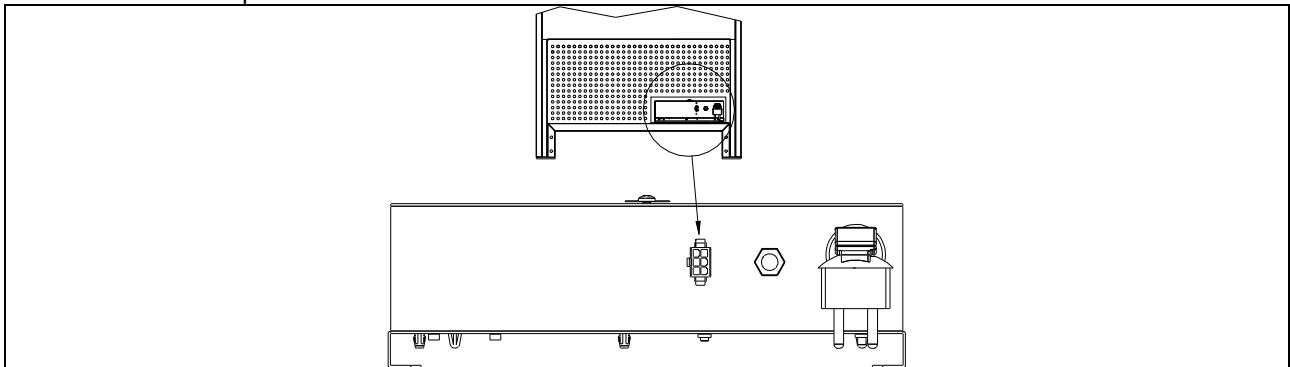

### 3.5 AVVERTENZA PER L'INSTALLAZIONE

La macchina viene venduta priva di sistema di pagamento, pertanto qualsiasi guasto alla macchina oppure danni a persone o cose derivanti da errata installazione del sistema di pagamento, saranno solo ed esclusivamente a carico di chi ne ha eseguito l'installazione.

	<p><b>Ad installazione ultimata, non riporre mai la chiave dell'interruttore di sicurezza all'interno del distributore. L'installatore deve prendere in consegna la chiave dell'interblocco. La chiave dell'interblocco può essere data in dotazione al solo personale qualificato del servizio assistenza. Il personale qualificato del servizio assistenza una volta eseguite le operazioni a lui destinate nel presente manuale deve sempre togliere la chiave dal distributore, in modo che il caricatore non la possa usare.</b></p>
---	---

### 3.6 INATTIVITÀ


In previsione di una lunga sosta di inattività della macchina, si devono adottare opportune precauzioni perché non si creino situazioni pericolose all'avvio.

Nel caso di lunghi periodi di riposo è necessario:

- Vuotare completamente il circuito idraulico;
- Vuotare tutti i prodotti dai contenitori;
- Vuotare completamente il macinino-dosatore caffè;
- Pulire accuratamente la macchina ed asciugarla;
- Controllarla accuratamente e sostituire le parti danneggiate od usurate;
- Verificare i serraggi di viti e bulloni;
- Coprire la macchina dopo averla stazionata in ambiente protetto.


La rimessa in funzione del distributore automatico deve essere eseguita in conformità al paragrafo "INSTALLAZIONE" del presente manuale.

### 3.7 AVVERTENZA PER LA DEMOLIZIONE MACCHINA

	<p>Qualora la macchina venisse disinstallata per essere definitivamente demolita é obbligatorio attenersi alle leggi vigenti per la salvaguardia dell'ambiente. Tutti i materiali ferrosi, plastici o altro nei depositi autorizzati.</p>
---	---

In caso di dubbio, consigliamo di chiedere informazioni presso i locali organi competenti allo smaltimento dei rifiuti.



## 4 SCHEMA IDRAULICO "ESPRESSO"

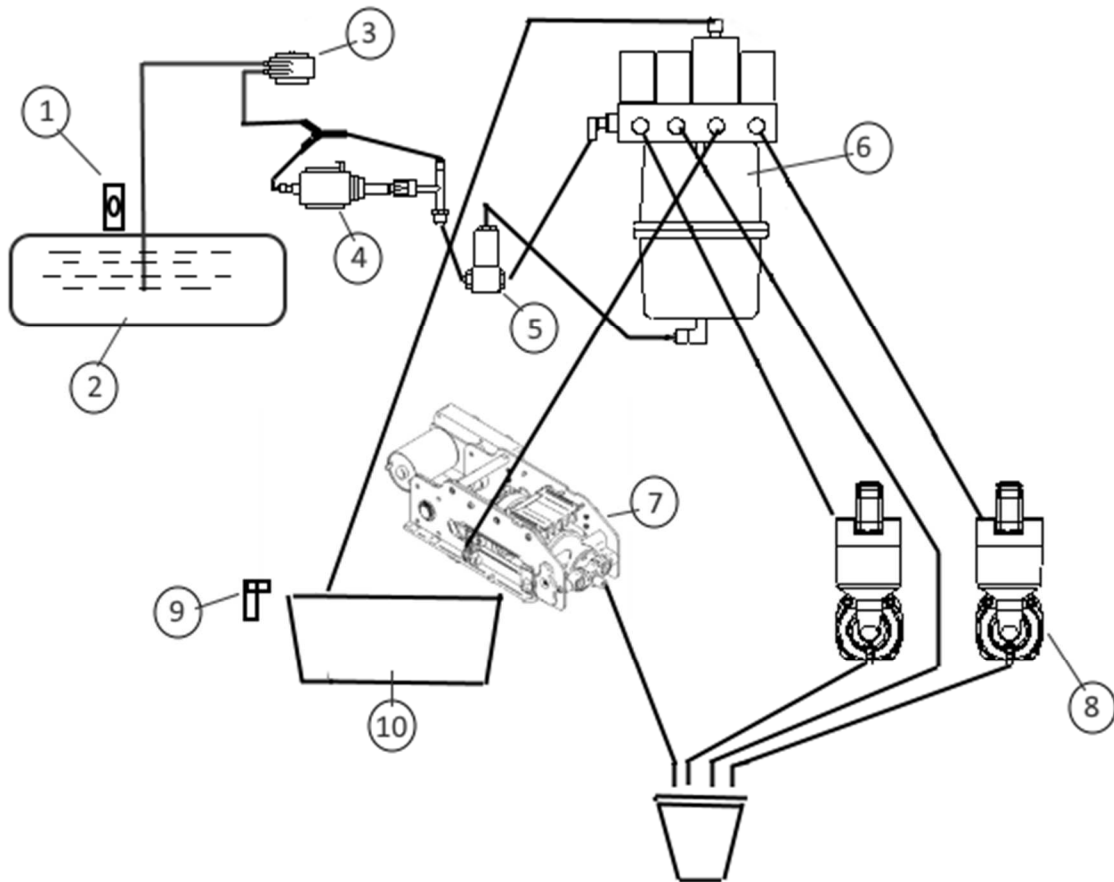

Legenda:

1. Sensore presenza tanica acqua
2. Tanica acqua
3. Sensore di flusso
4. Pompa a vibrazione
5. Elettrovalvola di miscelazione
6. Caldaia + elettrovalvole di erogazione
7. Gruppo caffè
8. Mixer
9. Sensore raccoglitore pieno
10. Raccoglitore capsule esauste

## 5 CARATTERISTICHE TECNICHE

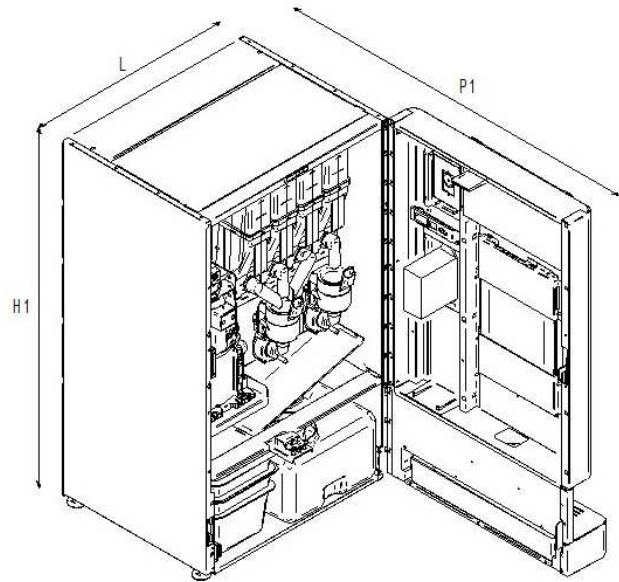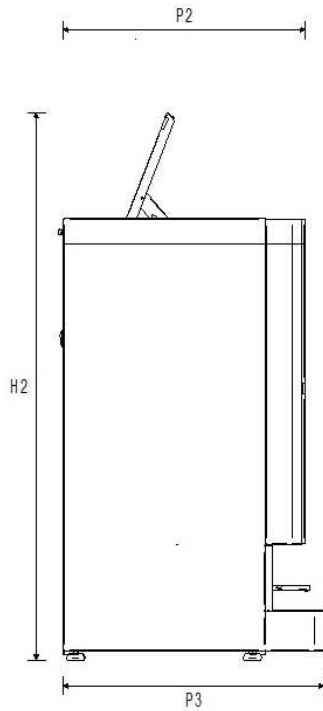

ITALIANO



### Dimensioni macchina

Altezza	H1 = 910mm
Altezza	H2 = 1120mm
Larghezza	L = 530mm
Profondità	P1 = 950mm
Profondità	P2 = 500mm
Profondità	P3 = 540mm
Peso senza imballo	61kg
Peso con imballo	75kg
Dimensioni con imballo	740mm X 720mm X 1080mm
Tensione nominale	vedi targhetta identificazione
Potenza nominale	vedi targhetta identificazione

### Alimentazione idrica da rete

Pressione d'entrata	MPa 0,1 - 0,8
Attacco filettato	¾ gas

Livello di pressione sonora ponderato "A" Inferiore a 70 dB

Capacità contenitori prodotti	Contenitore 75 	Campana capsule 
Latte (kg)	0,8	n.a.
cioccolata (kg)	1,7	n.a.
tè (kg)	2,2	n.a.
zucchero (kg)	2,6	n.a.
caffè solubile (kg)	0,7	n.a.
Caffè in capsule	n.a.	Max 150

La quantità effettiva per ogni contenitore, può scostarsi dai valori indicati a seconda del peso specifico dei prodotti in essi contenuti.

<sup>(1)</sup> Legenda:


n.a. = non applicabile

n.c. = non consigliato



## 6 COMPONENTI PORTA

- 1 Touch screen:** sul display compaiono tutte le etichette prodotti presenti, il totale delle monete introdotte, il prezzo della selezione e tutti i messaggi di funzionamento. In caso di guasto del distributore, il display visualizza l'allarme in corso.
- 2 Teca superiore:** può essere usata per inserire un sistema di pagamento o un lettore qr-code.
- 3 Teca inferiore:** può essere usata per inserire un sistema di pagamento.
- 4 Vaschetta recupero liquidi:** posta sulla parte interna inferiore, è usata per il recupero dei liquidi.
- 5 Porta tazza:** viene usato dal cliente per alloggiare la tazza.
- 6 Serratura porta.**

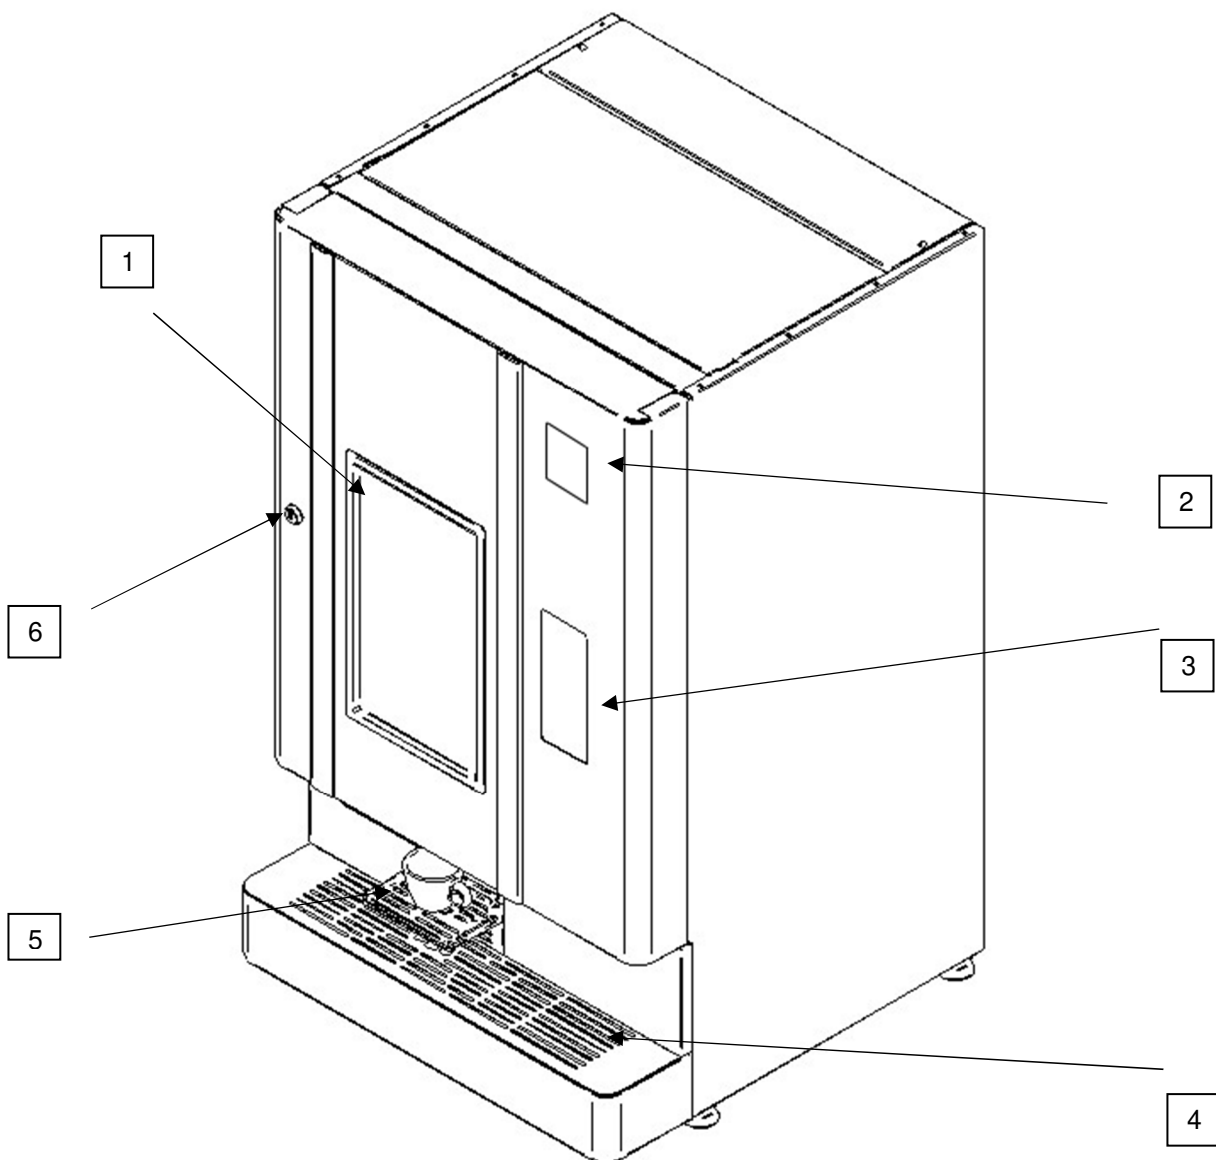

## 7 COMPONENTI INTERNI



Questa sezione del manuale è rivolta esclusivamente al personale qualificato del servizio d'assistenza  
L'accesso a tali zone è limitato solo a persone con conoscenza e con esperienza pratica dell'apparecchio, in particolare quando si tratta di sicurezza ed igiene.


### 7.1 INTERRUTTORE PORTA

Aperto la porta, 2 appositi interruttori di sicurezza, tolgono tensione all'impianto elettrico del distributore: L'interruttore inferiore toglie l'alimentazione 24Vcc alla scheda che pilota il gruppo infusore e il caricatore capsule mentre l'interruttore superiore toglie alimentazione al resto degli attuatori in alta tensione. Per dare tensione all'impianto con la porta aperta, è sufficiente inserire le apposite chiavi nella 2 feritoie. La chiusura della porta è possibile solo dopo aver estratto le chiavi.

Le chiavi apposite sono in dotazione esclusivamente al personale qualificato del servizio di assistenza.




A porta aperta, la morsetteria protetta del cavo di alimentazione e i cavi che la collegano all'interruttore di sicurezza porta, risultano in tensione. Il completo isolamento dalla rete elettrica si ottiene solamente staccando la spina dall'interruttore magnetotermico esterno. Pertanto tutte le operazioni che richiedono il distributore in tensione a porta aperta devono essere eseguite soltanto da personale qualificato ed informato dei rischi specifici che tale condizione comporta.

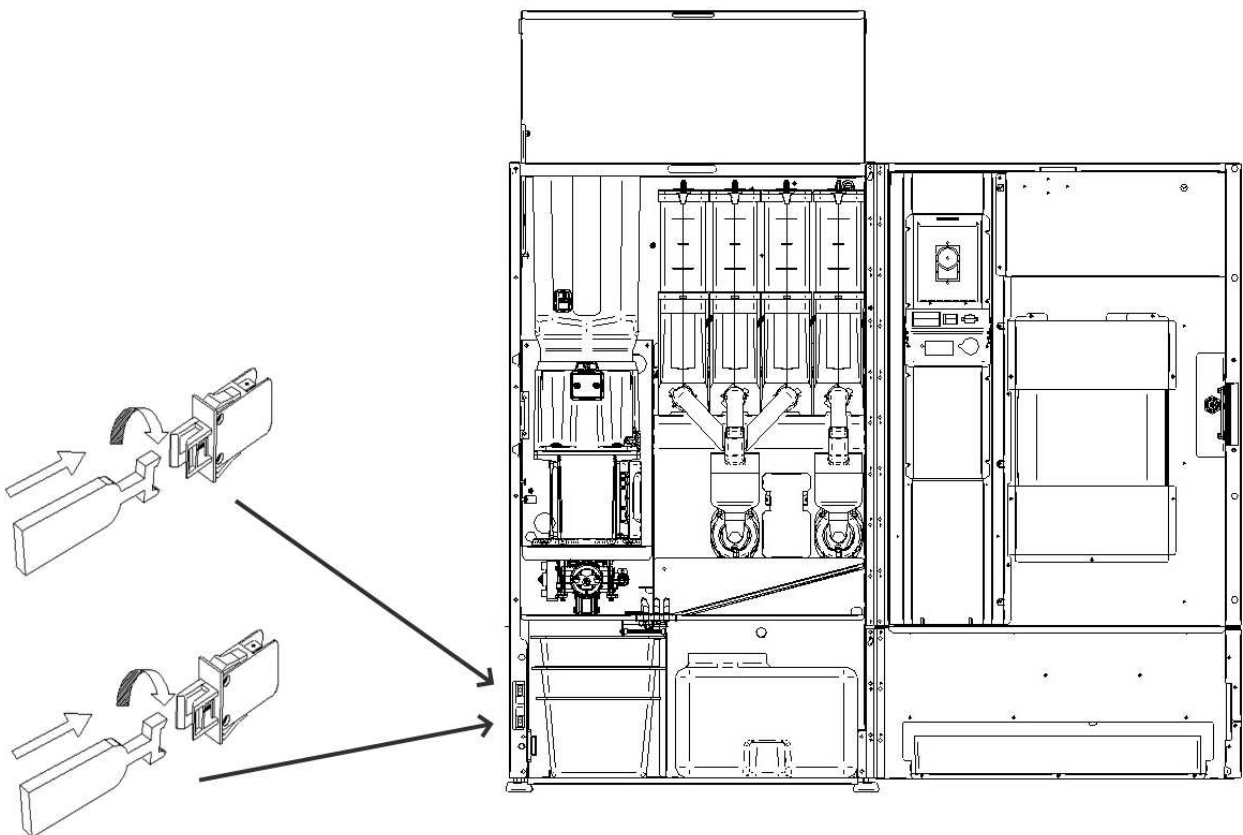


## 7.2 GRUPPO INFUSORE

Il gruppo infusore permette l'estrazione del caffè dalle capsule.

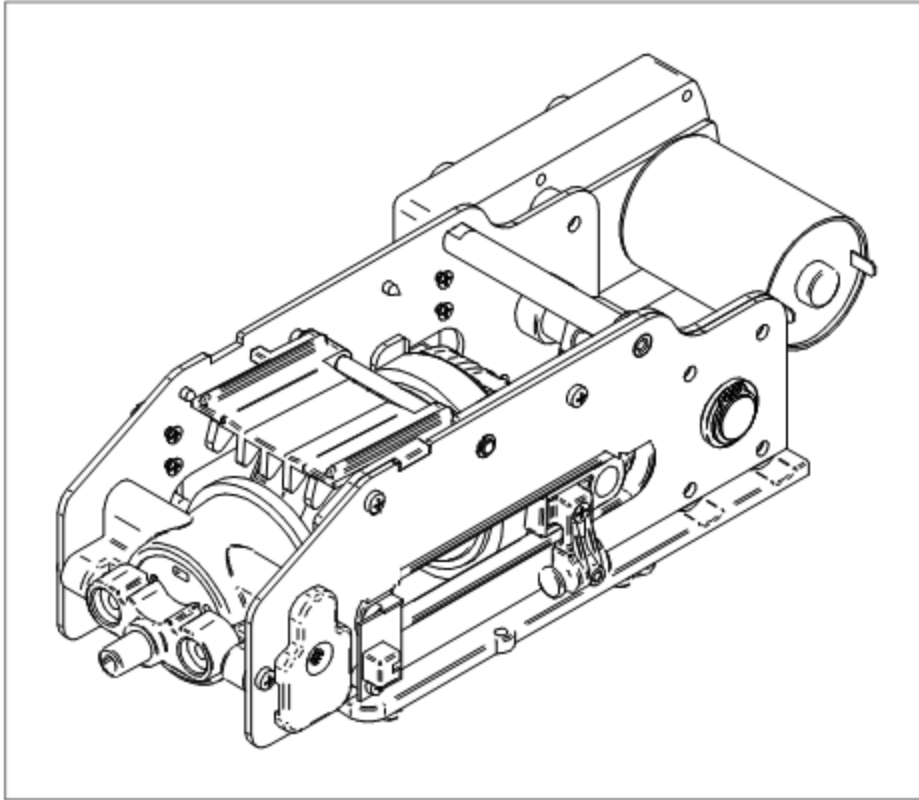

E' mosso da un motoriduttore (MRGC) che porta il gruppo in due posizioni controllate da due microinterruttori:

- 1) Posizione gruppo aperto (commutazione microinterruttore CMSC)
- 2) Posizione gruppo chiuso (commutazione microinterruttore CMEC)

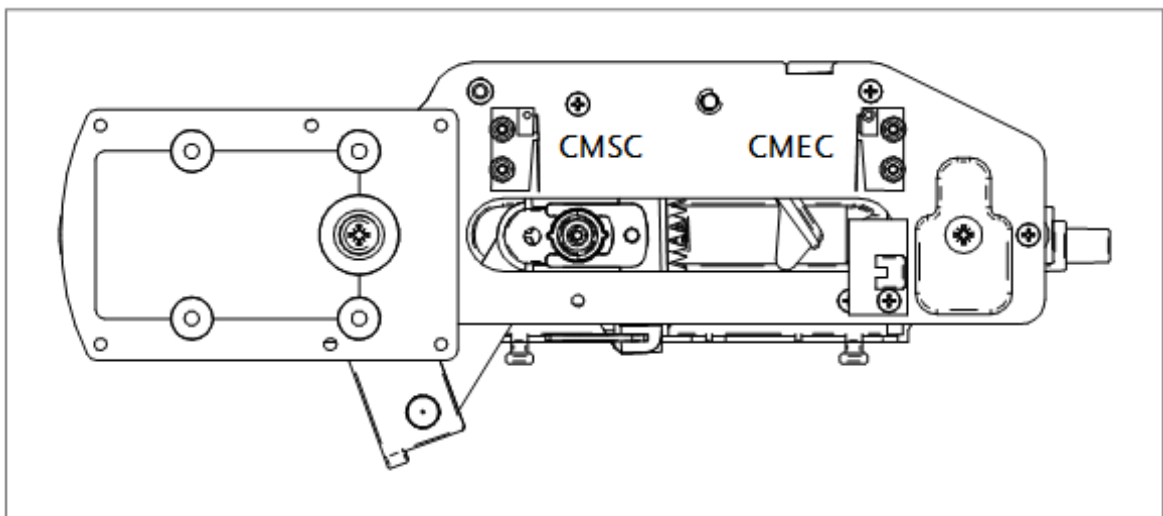

Al suo interno è presente un sensore fotocellula ( CFPC) che controlla la presenza della capsula.

### 7.3 SCHEDA CONTROLLO ⚠️

Sulla scheda controllo, posta sul retro del distributore, risiede l'unità centrale di comando, che sovrintende tutte le attività di funzionamento della macchina e di controllo dei sensori.

### 7.4 CALDAIA ED AIR-BREAK ⚠️


La caldaia a pressione, ha una capacità di 650cc., ed ha al suo interno una resistenza di 1450W di potenza.

Il livello di carico acqua nell'air-break viene controllato, tramite un sensore di livello.

Tra la caldaia e l'air-break, sono posti una pompa a vibrazione che eroga la quantità d'acqua programmata per ogni selezione che viene controllata dal contatore volumetrico.

### 7.5 SENSORE RACCOGLITORE CAPSULE ESAUSTE ⚠️


2 sensori, un trasmettitore e un ricevitore sono posti sopra la vaschetta raccogli capsule per segnalare alla scheda madre quando questa è piena.

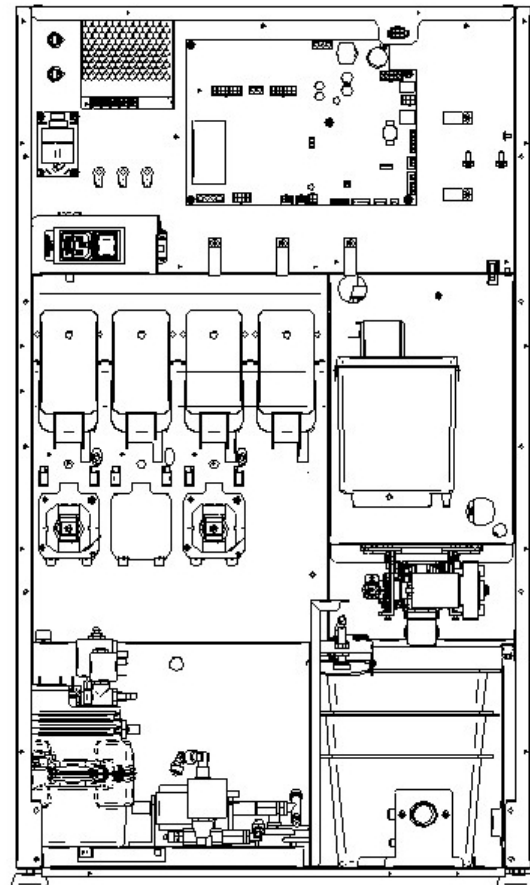

### 7.6 SENSORE DI LIVELLO ACQUA ⚠️

Un sensore magnetico posto sulla parete di alloggiamento della tanica di acqua segnala alla scheda madre la mancanza di acqua o l'assenza della tanica.

**DURANTE LA FASE DI RICARICA ACQUA FARE ATTENZIONE A NON SUPERARE IL LIVELLO MAX INDICATO NELLA TANICA.**

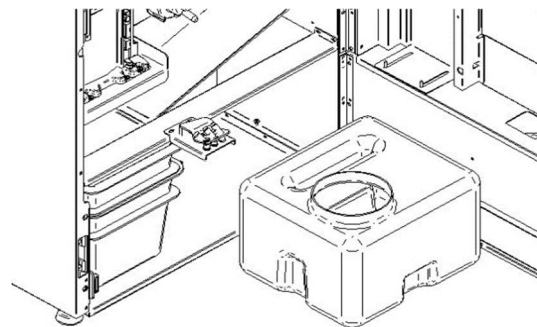


### 7.7 DEPURATORE / DECALCIFICATORE (SE PREVISTO IN CASO DI COLLEGAMENTO CON LA RETE IDRICA)

Il distributore viene fornito senza depuratore / decalcificatore. È indispensabile montare un depuratore / decalcificatore di capacità adeguata al consumo del distributore soprattutto nel caso di acqua molto dura.

Il depuratore / decalcificatore (disponibile come accessorio) dovrà essere rigenerato periodicamente secondo le indicazioni del costruttore.

## 8 MESSA IN ESERCIZIO

	<p>A porta aperta, la morsetteria protetta del cavo di alimentazione e i cavi che la collegano all'interruttore di sicurezza porta, risultano in tensione. Il completo isolamento dalla rete elettrica si ottiene solamente staccando la spina dall'interruttore magnetotermico esterno. Pertanto tutte le operazioni che richiedono il distributore in tensione a porta aperta devono essere eseguite soltanto da personale qualificato ed informato dei rischi specifici che tale condizione comporta.</p>
---	--

Al momento dell'accensione, tramite l'inserimento dell'apposita chiave nell'interruttore porta, il distributore esegue un ciclo di movimentazione del gruppo caffè.


### 8.1 RIEMPIMENTO CIRCUITO IDRAULICO

Inserendo l'apposita chiave nell'interruttore di sicurezza, il distributore provvede al caricamento dell'acqua nella caldaia. Il raggiungimento del livello di servizio avviene entro 2 minuti circa. Per assicurarsi che la caldaia sia piena d'acqua, eseguire una serie di lavaggi dei solubili, verificando che la fuoriuscita dell'acqua dai beccucci erogazione sia regolare.

Al termine di questa operazione, spegnere il distributore estraendo l'apposita chiave dall'interruttore porta, inserire il connettore di alimentazione resistenza della caldaia, posto sul pannello elettrico della scheda main ed evidenziato nella figura sottostante.

Riacendere ed attendere che l'acqua raggiunga la temperatura minima di esercizio (10 minuti circa).

Nel caso che la temperatura dell'acqua nella caldaia scenda al di sotto della temperatura minima di esercizio, il distributore va temporaneamente fuori servizio.

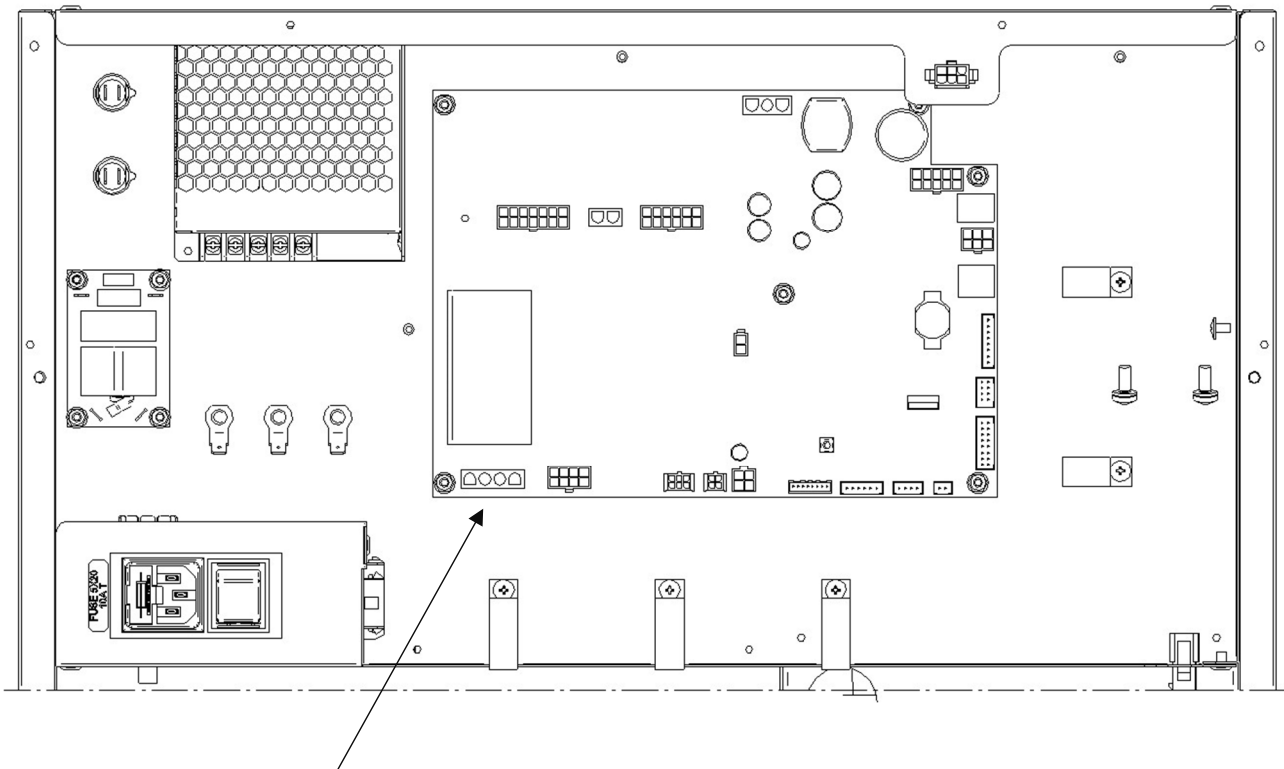

Connettore alimentazione resistenza caldaia

## 8.2 CARICAMENTO PRODOTTI SOLUBILI

L'uso del distributore automatico è da adibirsi per l'erogazione di bevande, preparate miscelando prodotti alimentari (caffè solubile, cioccolata solubile, zucchero, caffè in capsule, tè solubile, orzo solubile, latte scremato in polvere granulare) con acqua. A tale scopo, utilizzare prodotti dichiarati dal fabbricante idonei alla distribuzione automatica, in contenitori aperti. Le selezioni erogate dal distributore automatico devono essere immediatamente consumate e non possono essere conservate o riciclate per un ulteriore utilizzo.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del produttore riguardanti la data di scadenza di ciascun prodotto.

All'interno della dotazione ricambi ci sono le etichette da applicare su ogni contenitore con l'indicazione del relativo prodotto (Pos.1), la stessa indicazione è da applicare sulla piastra d'appoggio dei contenitori (Pos.2), al fine di assicurare un corretto posizionamento dei contenitori al termine dell'operazione di caricamento.

In corrispondenza della nervatura superiore di ogni contenitore, o comunque ad una distanza di circa 4 cm. dal bordo superiore, applicare anche l'etichetta "MAX" che indica il raggiungimento del livello prescritto per il funzionamento corretto.


L'operazione di caricamento dei prodotti va eseguita come da descrizione:

- Aprire la porta del distributore.
- Sollevare il coperchio relativo al contenitore da caricare (Pos.3).
- Caricare il prodotto facendo attenzione a non superare il livello massimo, assicurandosi che non siano presenti grumi. Non comprimere la polvere per evitarne l'impaccamento.
- Richiudere il coperchio.

Per rimuovere completamente il contenitore occorre:

- Aprire la porta del distributore.
- Orientare verso l'alto la pipa posta davanti alla bocca di uscita del contenitore.
- Spingere e sollevare il contenitore sul davanti in modo da liberare i perni di bloccaggio posti nella parte anteriore del contenitore stesso.
- Estrarre il contenitore tirandolo verso l'esterno.

In ogni caso dopo aver versato il prodotto nel contenitore, riporre quest'ultimo nella sua sede con la pipa di erogazione nella posizione originale.

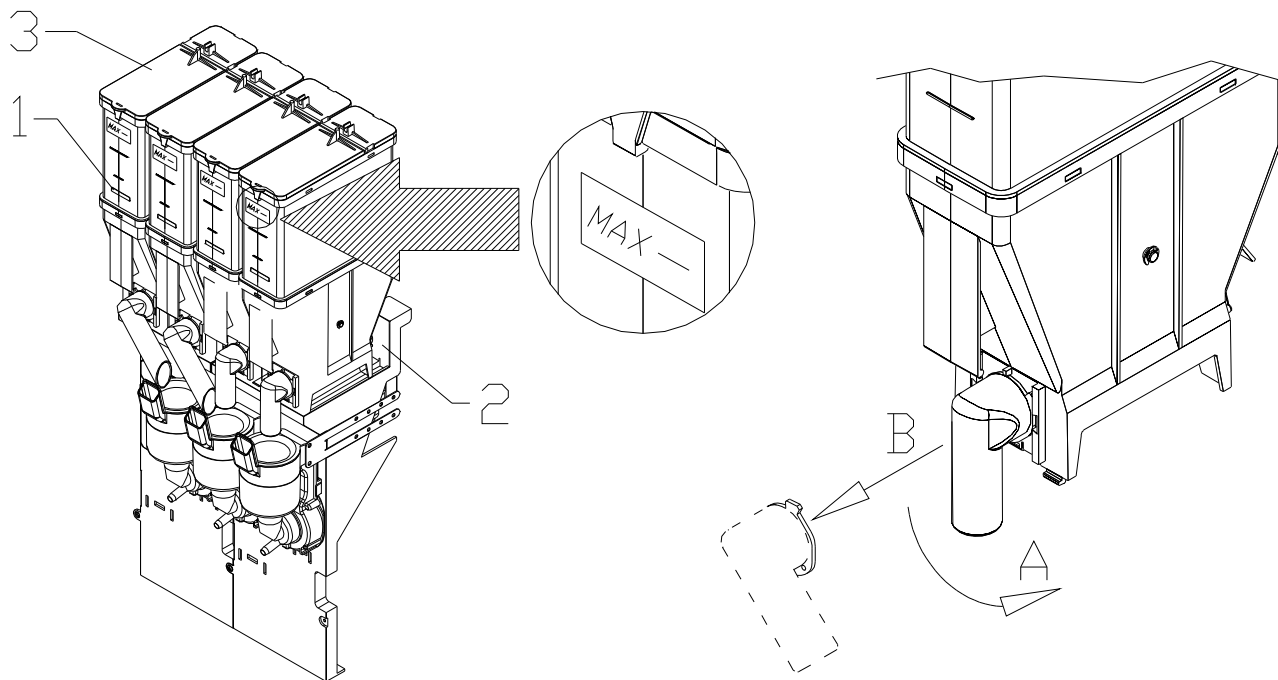


### 8.3 CARICAMENTO CAPSULE

Per il caricamento delle capsule occorre agire come segue:

- Alzare il coperchio superiore della campana
- Versare le capsule

**L'operazione di caricamento non comporta la rimozione del contenitore.**

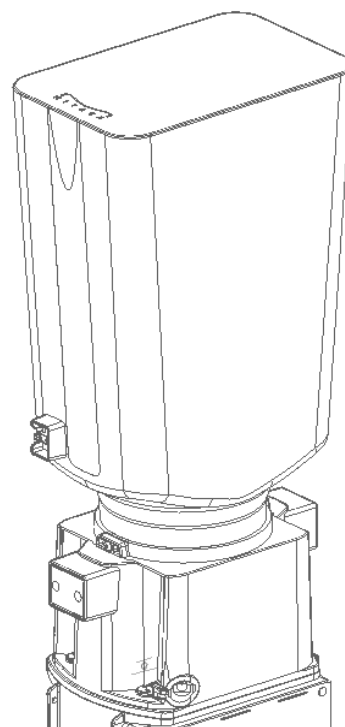


## 9 PROGRAMMAZIONE



Questa sezione del manuale è rivolta esclusivamente al personale qualificato del servizio d'assistenza

Sul lato interno della porta, è posta una pulsantiera a tre tasti che hanno le seguenti funzioni:

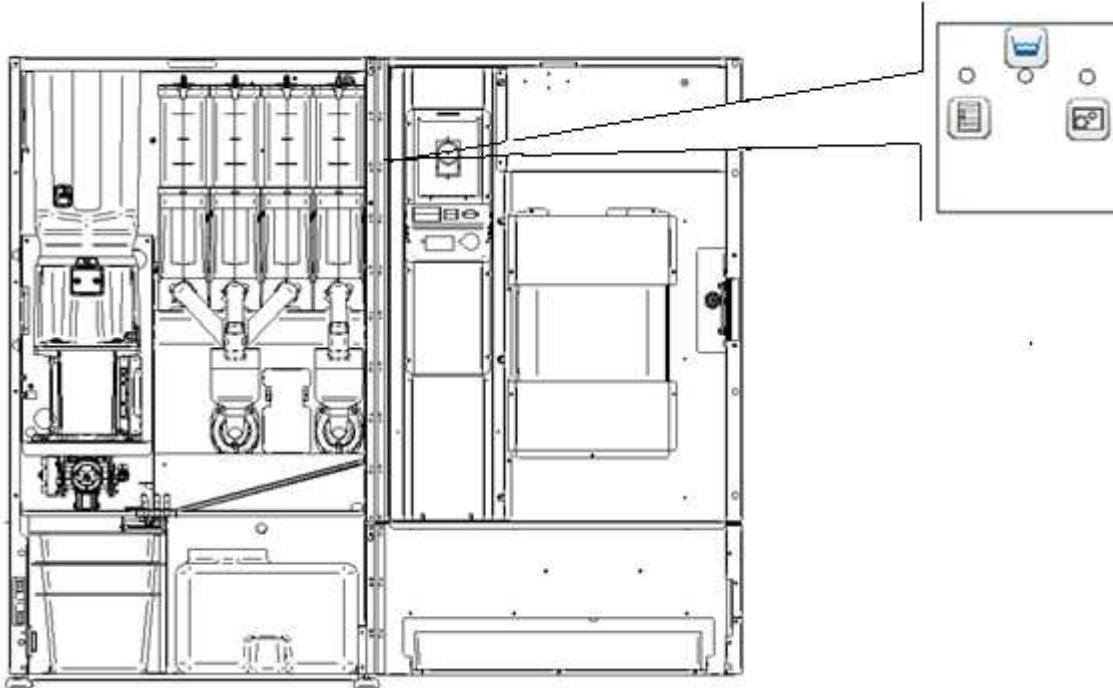

Pulsante Programmazione



Pulsante Lavaggi sequenziali



Non utilizzato

Per l'utilizzo della pulsantiera, si deve inserire l'apposita chiave nell'interruttore di sicurezza e premere una sola volta il tasto di funzione desiderato.



A porta aperta, la morsettiera protetta del cavo di alimentazione e i cavi che la collegano all'interruttore di sicurezza porta, risultano in tensione. Il completo isolamento dalla rete elettrica si ottiene solamente staccando la spina dall'interruttore magnetotermico esterno. Pertanto tutte le operazioni che richiedono il distributore in tensione a porta aperta devono essere eseguite soltanto da personale qualificato ed informato dei rischi specifici che tale condizione comporta.

















**Pulsante programmazione:** premendo questo pulsante la macchina entra in modalità programmazione e il touch screen visualizza il menu principale. Da questo menù principale, si può accedere direttamente ad alcuni dati oppure ad altri sottomenù.

	Uscire dalla modalità di programmazione
	Visualizzazione di tutte le versioni firmware e software.
	Permette di selezionare la lingua delle descrizioni presenti nei menù di programmazione e configurazione macchina
	Permette di accedere al sottomenu per l'impostazione dei vari parametri macchina
	Permette di cancellare gli errori bloccanti ed attivi
	Permette di visualizzare e cancellare lo storico errori
	Permette di accedere al sottomenu per l'impostazione dell'interfaccia logica, i file multimediali, l'aggiornamento engine
	Permette di visualizzare i dati di vendita
	Permette di esportare i dati EVA-DTS
	Permette di resettare la macchina
	Permette di aggiornare il software della mainboard
	Permettere di effettuare test vendita con erogazione degli accessori
	Permettere di effettuare test vendita senza erogazione degli accessori
	Permette di impostare le ore durante le quali abbassare la luminosità del tablet al 20%
	Permette di impostare i vari parametri di programmazione della macchina slave se presente



## 9.1 PARAMETRI MACCHINA

	Uscire dalla schermata e ritornare alla precedente
	Permette di impostare numerose opzioni macchina e abilitare kit opzionali
	Permette di accedere al sottomenu di programmazione del sistema di pagamento
	Permette di impostare i timer settimanali
	Permette di accedere al sottomenu dei servizi della macchina
	Permette di accedere alle ricette delle varie bevande
	Permette di impostare i prezzi
	Permette di abilitare o disabilitare le varie selezioni
	Permette di impostare la quantità di zucchero di default per ogni categoria
	Permette di scegliere il layout macchina (modello)
	Permette di importare ed esportare tutti i parametri della macchina
	Permette di scaricare i dati EVA-DTS dialogando con sistemi esterni (IRDA, etc)



### 9.1.1 IMPOSTAZIONI

**Localione macchina:** posizione fisica della macchina (es. indirizzo)

**Valuta:** Si inserisce la valuta utilizzata per esteso (es: Euro)

**Simbolo valuta:** è il simbolo della valuta che apparirà a fianco dei prezzi e del credito sul tablet. I simboli gestiti sono € (euro) e £ (sterlina).

**Modalità di sconto:** Sono possibili i seguenti tipi di sconto a seconda dell'opzione scelta dal menu a tendina:

- nessun tipo di sconto.
- sconto per fasce orarie.
- sconto per acquisti con chiave/carta di credito (possibile solo in modalità MDB).
- sconto per fasce orarie e per acquisti con chiave/carta di credito (solo in modalità MDB).

**N.B.** Perché lo sconto a fasce orarie sia applicato devono essere impostati i valori delle fasce orarie desiderate



nel timer settimanale

Se il sistema cashless consente l'applicazione di differenti tabelle prezzi, la selezione della tabella da applicare al momento della vendita avviene automaticamente attraverso il protocollo di comunicazione tra macchina e lettore (possibile soltanto per i sistemi cashless MDB che prevedono tale opzione).

**Abilita Kit autonomo:** Per default questa casella è flaggata in quanto il distributore è dotato di una tanica dell'acqua. Se invece si vuole collegare il distributore ad una rete idrica è necessario installare il kit air-break e disabilitare questa opzione.

**Impostazione ritardo caduta bicchiere** Funzione non disponibile su questo modello

**Abilitazione fotocellule rilevamento bicchiere:** Funzione non disponibile su questo modello

**Configura allarme 14 (focellule) come non bloccante:** Funzione non disponibile su questo modello

**Impostazione sconto senza bicchiere (executive standard):** Funzione non disponibile su questo modello

**Impostazione linea prezzo sconto senza bicchiere (price holding):** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Abilitazione acqua calda gratuita:** flaggando questa casella si rende l'eventuale selezione di sola acqua calda gratuita

**Abilita preinfusione:** (modelli espresso) è possibile abilitare la preinfusione nella preparazione delle bevande con caffè espresso.

**Impostazione intervallo prelavaggio con polvere caffè:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Impostazione intervallo prelavaggio gruppo espresso:** (modelli espresso): impostazione tempo di prelavaggio gruppo espresso, mixer latte e mixer caffè instant\_1 da 0 minuti (prelavaggio escluso) a 60 minuti.

**Impostazione quantità acqua di prelavaggio gruppo espresso:** (modelli espresso): definisce la quantità di acqua necessaria per il prelavaggio del gruppo espresso. E può variare da 0 a 50 cc.


**Abilita prelavaggio mixer latte:** abilita il prelavaggio del mixer in cui viene convogliato il latte.

**Abilita prelavaggio mixer caffè instant\_1:** abilita il prelavaggio del mixer in cui viene convogliato il caffè instant\_1.

**Abilita prelavaggi con beccucci fuori:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Abilita beccucci fuori a fine prelavaggio:** Impostazione non disponibile su questo modello.



**Abilita funzione anti-calcare (lavaggi mixer):** in aggiunta ai lavaggi temporizzati (vedi ) in questa opzione si può abilitare un ulteriore lavaggio temporizzato per migliorare la pulizia e ridurre la formazione del calcare sulle elettrovalvole.

Questo lavaggio è impostabile per ogni singolo mixer: dura per il tempo impostato nella barra “**impostazione tempo mixer #**” e viene eseguito quando è scaduto il tempo di pausa dopo l'ultimo utilizzo impostabile nelle barre “**Impostazione intervallo mixer #**”

**Abilita lavaggio beccucci fuori:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Configura Allarme 10 (timeout erogazione caffè) come non bloccante:** definisce la possibilità di abilitare/disabilitare il blocco di tutte le selezioni espresso in caso di Allarme10. In caso di scelta non bloccante l'errore verrà comunque registrato.

**Configura Allarme 17 (timeout erogazione solubili) come non bloccante:** definisce la possibilità di abilitare/disabilitare il blocco di tutte le selezioni espresso e solubili in caso di Allarme17. In caso di scelta non bloccante l'errore verrà comunque registrato.

**Impostazione macinatura istantanea:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Abilita macinatura automatica:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Abilita gruppo espresso XL:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Impostazione ritardo arresto colonna bicchieri:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Impostazione ritardo rientro beccucci:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Impostazione temperatura caldaia:** questo parametro permette la regolazione della temperatura d'esercizio della caldaia. Il valore predefinito è di 95°C, e può variare da 70°C a 120°C.

**Delta temperatura caldaia:** rappresenta il differenziale di temperatura, ovvero il valore che verrà sommato alla temperatura di esercizio della caldaia e che compensa la perdita di calore della bevanda selezionata dovuta alla dispersività dell'impianto di erogazione dopo un periodo di inattività. Tale valore è predefinito a +15°C.

N.B.: la somma dei suddetti valori non può superare il valore di 120 °C

**Abilita slave:** questo comando abilita il collegamento master/slave. È possibile collegare una macchina snack



slave. Una volta flaggata la casella nella schermata del menu principale apparirà l'icona **Slave** che permetterà di accedere ai vari settaggi della macchina slave collegata.



## 9.1.2 SISTEMI DI PAGAMENTO



### 9.1.2.1 PROTOCOLLO



**Sistema di pagamento:** è possibile scegliere il tipo e la modalità di funzionamento della gettoniera. Il parametro può assumere i seguenti valori:

- EXECUTIVE con prezzi gestiti in macchina
- EXECUTIVE PRICE HOLDING (cioè prezzi programmati in gettoniera), in questo caso i prezzi



programmati utilizzando l'icona **Prezzi** devono essere uguali a quelli programmati in gettoniera. In alternativa si può impostare il parametro "Price-Display". Se abilitato, il distributore utilizzerà esclusivamente le informazioni sul valore dei prezzi provenienti dal sistema di pagamento,

- BDV
- MDB

**Mono/multivendita:** è possibile scegliere se il distributore opera in monovendita, e nel funzionamento a contante il credito eccedente al prezzo, viene restituito. Se questo non è possibile tale importo va ad incrementare il totale incassato in sovrapprezzo. Viceversa, se si sceglie la modalità multivendita, l'importo eccedente al prezzo, dopo la vendita, viene rivisualizzato e può essere recuperato agendo sul pulsante di 'reso' o riutilizzato per una nuova selezione.

**Impostazione segnalazione sistema di pagamento fuori servizio:** e' possibile scegliere se bloccare o meno il distributore se il sistema di pagamento è fuori servizio

**Abilitazione motore rendiresto:** NON PRESENTE

**Microinterruttore introduzione monete:** NON PRESENTE

**Intervallo ciclo motore rendiresto:** NON PRESENTE



### 9.1.2.2 IMPOSTAZIONI

Attivando questa icona saranno disponibili tutte le **impostazioni** relative al tipo di protocollo selezionato:

#### EXECUTIVE:

**Credito massimo:** è possibile impostare il credito massimo accettato dalla gettoniera, al superamento di questo valore viene bloccata l'accettazione di ulteriori monete

#### EXECUTIVE PRICE-HOLDING:

The screenshot shows a settings menu with the following elements:

- Three top navigation icons: 'Uscita' (Exit), 'Leggi prezzi' (Read prices), and 'Inserisci linee prezzo' (Insert price lines).
- A numeric input field containing '9000'.
- Three settings with checkboxes: 'Price display', 'Abilita preselezione' (Enabled), and 'Timeout preselezione' (with an empty input field).
- A grey bar with the text 'Lettura tabella prezzi dal sistema di pagamento'.
- A setting 'Dimensione tabella prezzi' with an empty input field.
- A setting 'Leggi prezzi cashless' with an unchecked checkbox.



**Inserisci linee prezzo:** permette di inserire e modificare le linee prezzo

**Credito massimo:** è possibile impostare il credito massimo accettato dalla gettoniera, al superamento di questo valore viene bloccata l'accettazione di ulteriori monete

**Price-display:** Se abilitato, il distributore utilizzerà esclusivamente le informazioni sul valore dei prezzi provenienti dal sistema di pagamento, non sarà cioè necessario compilare le tabelle dei prezzi ma sarà sufficiente impostare solo le linee prezzi.

**Abilita preselezione:** Se abilitato è possibile effettuare una selezione introducendo il credito dopo aver selezionato il prodotto. Nel **timeout preselezione** bisogna indicare i secondi entro quanto è possibile introdurre il credito

**Dimensione tabella prezzi:** Per le gettoniere predisposte è possibile inoltre abilitare la lettura dei prezzi dalla gettoniera e quindi l'esportazione della tabella sarà fatta in automatico. È possibile in questo caso impostare la dimensione della tabella da caricare. Se è abilitato anche **Leggi prezzi cashless** sarà caricata anche la tabella cashless.

## BDV



Uscita

Credito massimo

Resto massimo

Price display

Livello monete per importo esatto

Equazione importo esatto

Abilita lettore carta di credito



Inibizione monete



Inibizione monete importo esatto

**Credito massimo:** è possibile impostare il credito massimo accettato dalla gettoniera, al superamento di questo valore viene bloccata l'accettazione di ulteriori monete

**Resto massimo:** Questa funzione è attiva solamente in multivendita. Se il valore del credito rimanente dopo una vendita è superiore al valore impostato su questa riga, l'erogazione del resto viene bloccata. Si dovranno quindi effettuare ulteriori acquisti finché il credito rimanente risulterà inferiore al valore programmato quindi azionando la leva di rimborso si potrà ottenere il resto.



È possibile poi abilitare o meno la funzione **Price-display**. Se abilitata, il distributore utilizzerà esclusivamente le informazioni sul valore dei prezzi provenienti dal sistema di pagamento

**Livello monete per importo esatto:** può essere programmato un valore da 0 a 15 che rappresenta il numero di monete da aggiungere al livello minimo predefinito del contenuto tubi, affinché venga abbandonata la condizione di "importo esatto".

#### Equazione importo esatto:

Rappresenta la combinazione degli stati vuoti nei tubi perché venga attivato il messaggio importo esatto. Viene riportata una lista delle possibili combinazioni:

0 = A o (B e C)	1 = A e B e C	2 = solo A e B
3 = A e (B o C)	4 = solo A	5 = solo A o B
6 = A o B o C	7 = solo A e C	8 = solo A o C
9 = solo B e C	10 = solo B	11 = solo B o C
12 = solo C		

**Abilitazione lettore carta di credito:** è possibile flaggando la casella abilitare il funzionamento del lettore di carta di credito



Tramite l'icona della gettoniera

**Inibizione monete** è possibile bloccare l'accettazione di particolari monete da parte



Tramite l'icona

**Inibizione monete importo esatto** è possibile bloccare l'accettazione di particolari monete in condizioni di resto piccolo cioè quando il display visualizza il messaggio "Inserire solo importo esatto".

## MDB

  
Uscita

Credito massimo in contanti

Credito massimo cashless

Resto massimo

Mantenimento overpay

Obbligo acquisto prima del reso

Livello minimo tubi gettoniera

Lettore banconote disabilitato in condizioni di importo esatto

Lettore banconote disabilitato in condizioni di importo esatto

Inibire visualizzazione del credito cashless

 Livello monete  
Importo esatto

 Abilita monete

 Enable bills  
Abilita banconote

 Abilita monete-  
importo esatto

 Abilita monete

 tabella monete

 Riempimento tubi

**Credito massimo in contanti:** è possibile impostare il credito massimo accettato dalla gettoniera nel caso di acquisto in contanti, al superamento di questo valore viene bloccata l'accettazione di ulteriori monete/banconote

**Credito massimo cashless:** è possibile impostare il credito massimo accettato dalla gettoniera nel caso di acquisto con chiave/carta


**Resto massimo:** è la massima quantità di moneta restituibile; valore di default 1000, valore max 9000.

**Mantenimento overpay:** flaggando questa casella si abilita l'opzione di mantenimento del credito in eccesso (overpay) per un tempo indefinito a disposizione dell'utente

**Obbligo acquisto prima del reso:** flaggando questa casella il cliente è obbligato all'acquisto prima di poter ottenere il resto, questo per evitare di utilizzare la gettoniera come cambiamonete. Se la vendita dovesse fallire allora il reso viene erogato.

**Livello minimo dei tubi:** È il numero di monete, proprio di ogni gettoniera, che deve rimanere in ciascun tubo per garantire il corretto funzionamento del sistema di erogazione (Consultare il manuale della gettoniera per impostare il valore corretto di questo parametro). Se a ciascun tubo è associato un valore differente deve essere impostato il valore massimo tra quelli dichiarati. L'impostazione di questo parametro è fondamentale per una corretta gestione contabile da parte del distributore.



**N.B.** L'inventario tubi, icona , che si trova all'interno del **Riempimento tubi** si fermerà quando il contenuto di ciascun tubo raggiungerà il valore impostato nel **Livello minimo dei tubi**. Per svuotare completamente i tubi utilizzare i pulsanti di erogazione della gettoniera.

**Abilita accettazione banconote in condizione di importo esatto:** flaggando questa casella in condizioni di importo esatto, il lettore di banconote viene inibito

**Aggiorna da gettoniera contenuto tubi rendiresto:** permette di scegliere se utilizzare i contatori relativi al contenuto tubi rendiresto della gettoniera oppure utilizzare esclusivamente i contatori interni alla macchina. Flaggando la casella, ad ogni power-up i contatori relativi al contenuto tubi rendiresto interni alla macchina vengono aggiornati con i valori inviati dalla gettoniera.

**Inibire visualizzazione di credito cashless:** permette di inibire o abilitare la visualizzazione del credito proveniente dal dispositivo cashless MDB (lettore di chiave o carta). Flaggando la casella il credito relativo al dispositivo cashless non viene visualizzato



**Livello monete importo esatto:** Con questo comando si imposta per ciascun tubo rendiresto il numero di monete al di sotto del quale risulta vera la condizione di mancanza resto. Il valore impostato deve considerare il livello minimo monete nei tubi, nel senso che deve essere superiore a quest'ultimo (esempio: se il **Livello minimo dei tubi** è impostato a 5, i valori impostati in questo comando devono avere come valore minimo 6). I tubi che non si vogliono includere nella condizione vanno impostati a "0". Quando il contenuto di uno qualsiasi dei tubi, compresi nella condizione, scende al di sotto del valore corrispondente impostato la macchina visualizzerà l'avvertimento della mancanza di resto.



**Abilita monete:** permette di abilitare o meno l'accettazione di particolari monete da parte della gettoniera.



**Abilita banconote:** permette di abilitare o meno l'accettazione di particolari banconote da parte del lettore



**Abilita monete importo esatto:** Questo comando serve ad abilitare o meno l'accettazione di particolari monete in condizioni di resto piccolo cioè quando il display visualizza il messaggio "Inserire solo importo esatto".



**Abilita escrow:** abilita per ogni banconota la funzione "Escrow"



**Tabella monete:** è possibile creare una tabella associando il valore delle monete e numeri identificativi delle monete quando si ha un selettore anziché una gettoniera. (Es. associare moneta da 1 euro a Moneta 3 oppure moneta da 50 centesimi a Moneta 4)



### Riempimento tubi



Inserendo le monete nei tubi si vedrà il relativo diagramma a colonna (T1 = tubo 1) aggiornarsi mostrando il numero di monete inserite al di sopra di esso.



Per svuotare un tubo cliccare sull'icona  relativo al tubo desiderato.



### 9.1.2.3 SATISPAY

In questo menù è possibile inserire il codice ricevuto da Satispay per abilitare la piattaforma di pagamento ed eseguire le operazioni di test per verificarne il corretto funzionamento.

Inserire i prezzi Satispay delle bevande nella tabella prezzi n°3.

Concluse le verifiche per rendere operativo il sistema è necessario entrare nel menu **Pannello di controllo**




-> **Personalizza interfaccia**



ed abilitare Satispay.



### 9.1.3 TIMER

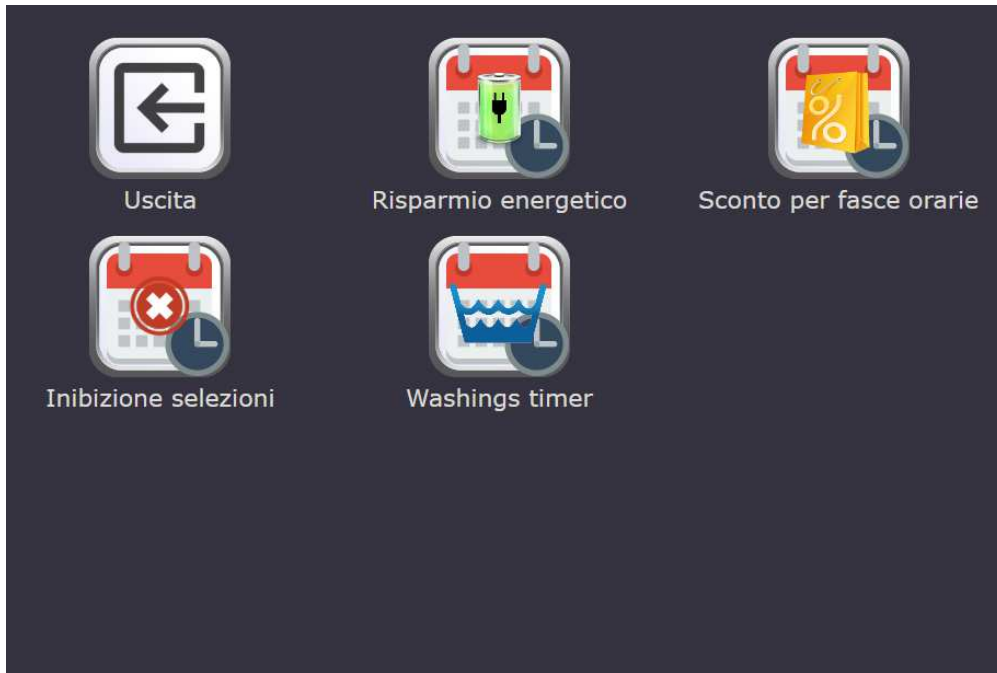

Il sottomenu dei timer giornalieri permette l'impostazione di quattro differenti opzioni:

1. Risparmio energetico
2. Sconto fasce orarie
3. Inibizione selezioni
4. Lavaggi : non disponibili su questo modello.

Sono impostabili tre differenti intervalli di tempo per la attivazione/disattivazione di ogni opzione ed è possibile applicare intervalli ad hoc per ogni singolo giorno della settimana oppure applicare i medesimi intervalli per tutti i giorni selezionando la scelta dal menu a tendina

The screenshot shows the configuration screen for the 'Uscita' timer. It includes the following elements:

- Uscita**: The selected timer option.
- Abilita**: A checkbox to enable the timer.
- Giorno**: A dropdown menu currently set to 'Lunedì'.
- Time format: HHMM**: A label indicating the time format.
- Intervallo 1**: A field for the first interval, currently set to 2400.
- Intervallo 2**: A field for the second interval, currently set to 2400.
- Intervallo 3**: A field for the third interval, currently set to 2400.



9.1.4 **RICETTE**

Tramite queste icone è possibile accedere alle varie selezioni disponibili e modificare le ricette delle bevande: quantità, tempi, presenza o meno della paletta e dello zucchero.  
 Di seguito un esempio della schermata visualizzata per la modifica di una selezione

Permette di modificare il nome degli ingredienti per ogni contenitore

Permette di effettuare una erogazione della bevanda completa con bicchiere paletta e zucchero

Permette di effettuare una erogazione della bevanda completa senza bicchiere, paletta e zucchero

Permette di effettuare un test di erogazione della polvere del solubile per verificarne l'effettiva quantità erogata

The screenshot shows a dark-themed interface with a top navigation bar containing icons for 'Uscita', 'Ingredienti', 'Test accessori', 'Test no accessori', 'Test solubili', and 'Test acqua'. Below this, the recipe name 'Capp-ciocc espresso' is displayed with a coffee cup icon. The interface includes input fields for 'Quantità zucchero default' (value 8) and 'Valore di miscelazione acqua (0..9)' (value 3). There are two checked checkboxes: 'Abilita zucchero' and 'Abilita palette'. Below these are three ingredient bars: 'Latte' (30g), 'Cioccolata' (10g), and 'Impulsi caffè espresso' (60g). Each bar has a blue bar below it with a value (35, 15, 60 respectively). At the bottom, there are two 'Click to add an ingredient' buttons.

Permette di effettuare un test di erogazione dell'acqua del solubile per verificarne l'effettiva quantità erogata

ITALIANO

Cliccando sull'immagine della bevanda si apre una schermata con le varie icone caricate ed è possibile scegliere quella desiderata per rappresentare la bevanda selezionata. La macchina prevede già un database di icone precaricate; nell'eventualità di voler caricare una nuova icona non presente utilizzare il tool "Mytouchmanager"


**Quantità zucchero di default:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Valore acqua di miscelazione:** quantità di acqua fredda, proveniente direttamente dall'air-break, da miscelare con la bevanda per ottimizzarne la temperatura nel bicchiere. Sono disponibili valori compresi da 0 (no miscelazione) a 9 (max miscelazione).

**Abilita zucchero:** Impostazione non disponibile su questo modello.

**Abilita paletta:** Impostazione non disponibile su questo modello.

Scorrendo verso il basso è possibile aggiungere in sequenza (dall'alto verso il basso) fino a 10 ingredienti (anche ripetuti più volte) che andranno a comporre la ricetta. Cliccando su "clicca per aggiungere ingrediente" si apre la schermata per impostare l'ingrediente scelto e settare i vari parametri:

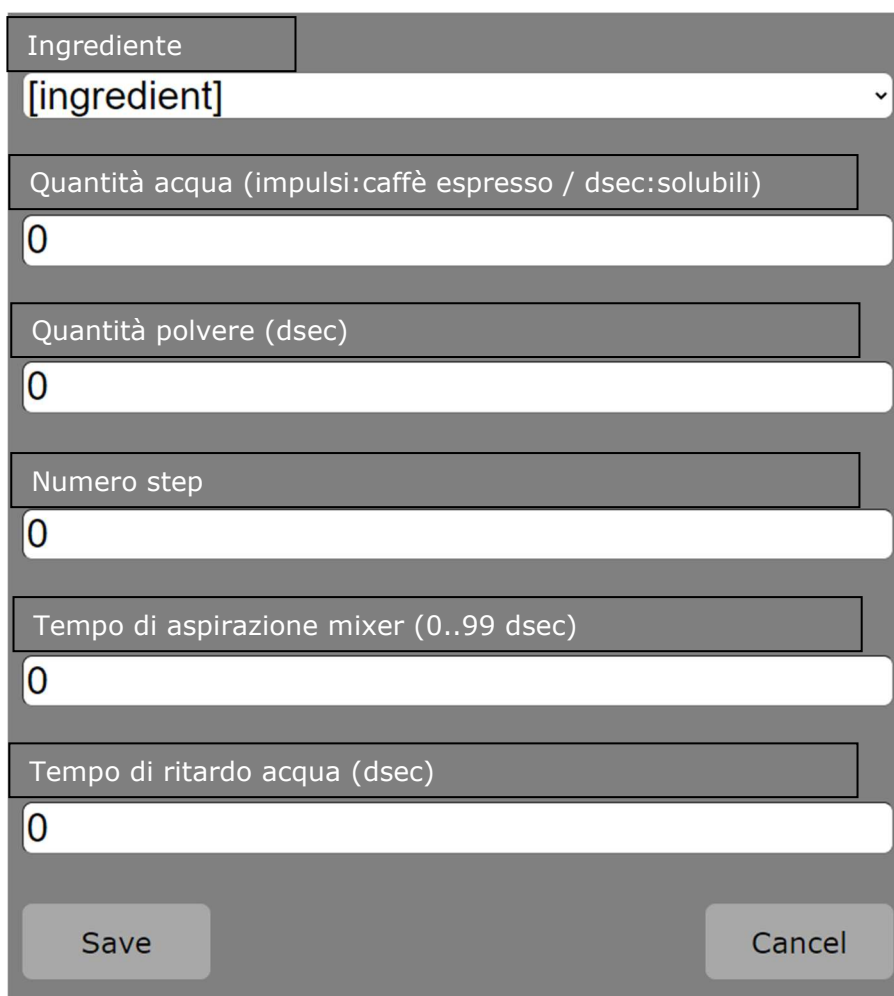

Ingrediente

[ingredient]

Quantità acqua (impulsi:caffè espresso / dsec:solubili)

0

Quantità polvere (dsec)

0

Numero step

0

Tempo di aspirazione mixer (0..99 dsec)

0

Tempo di ritardo acqua (dsec)

0

Save Cancel



**Quantità acqua:** nel caso di caffè espresso inserire il numero di impulsi misurati dal contatore volumetrico proporzionali alla quantità d'acqua erogata durante l'infusione del caffè in capsule. Nel caso di un solubile inserire i decimi di secondo nei quali resta accesa la pompa per la realizzazione del solubile.

**Ingrediente:** permette di selezionare l'ingrediente da aggiungere selezionandolo dalla lista impostata in


precedenza con l'icona  **Ingredienti**

**Quantità polvere:** tempo di funzionamento del motoriduttore per l'erogazione della polvere del solubile. Impostabile in decimi di secondo (10 decimi=1 sec)

**Steps polvere:** permette di impostare in quante fasi erogare la polvere. Ovvero alternare fasi di erogazione polvere a delle pause. In automatico il sistema provvede a suddividere proporzionalmente le fasi

**Tempo aspirazione mixer:** tempo di funzionamento del mixer dopo erogazione per aspirare i vapori residui; valore programmabile min.0, max 100 in decimi di secondo (10 decimi= 1 sec.)

Una volta impostati e salvati i vari ingredienti e i loro settaggi, saranno visualizzati nella schermata principale della ricetta:

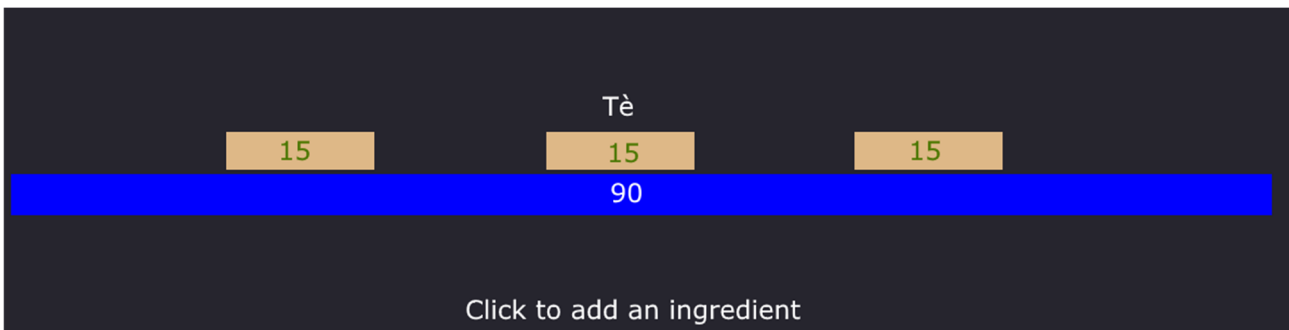

La polvere viene graficamente rappresentata con una barra marrone, mentre l'acqua con una barra azzurra. Se impostati degli steps di erogazione polvere, questi verranno visualizzati con barre uniformemente separate da spazi.



### 9.1.5 SERVIZI

Selezionando questa icona si apre la schermata dei servizi.  
 Digitando sopra le icone si esegue direttamente la funzione descritta sotto ad esse.  
 Alcune icone permettono di accedere a schermate con particolari funzioni.  
**Alcune icone sono selezionabili solo in determinati modelli macchina.**




Stato ingressi:

	
Micro dosatore 1	<input type="radio"/>
Micro presenza gruppo caffè	<input checked="" type="radio"/>
Micro gruppo chiuso	<input checked="" type="radio"/>
Micro gruppo aperto	<input type="radio"/>
Micro beccucci	<input checked="" type="radio"/>
Micro erogazioni bicchieri	<input type="radio"/>
Micro presenza bicchieri	<input type="radio"/>
Micro erogatore palette	<input type="radio"/>
Fotocellula bicchiere	<input checked="" type="radio"/>
Micro livello rifiuti	<input type="radio"/>
Micro dosatore 2	<input type="radio"/>
Micro air break	<input type="radio"/>

Questo servizio visualizza sullo schermo lo stato degli ingressi: pallino nero condizione di microinterruttore aperto, pallino rosso microinterruttore chiuso.



## Servizi capsule

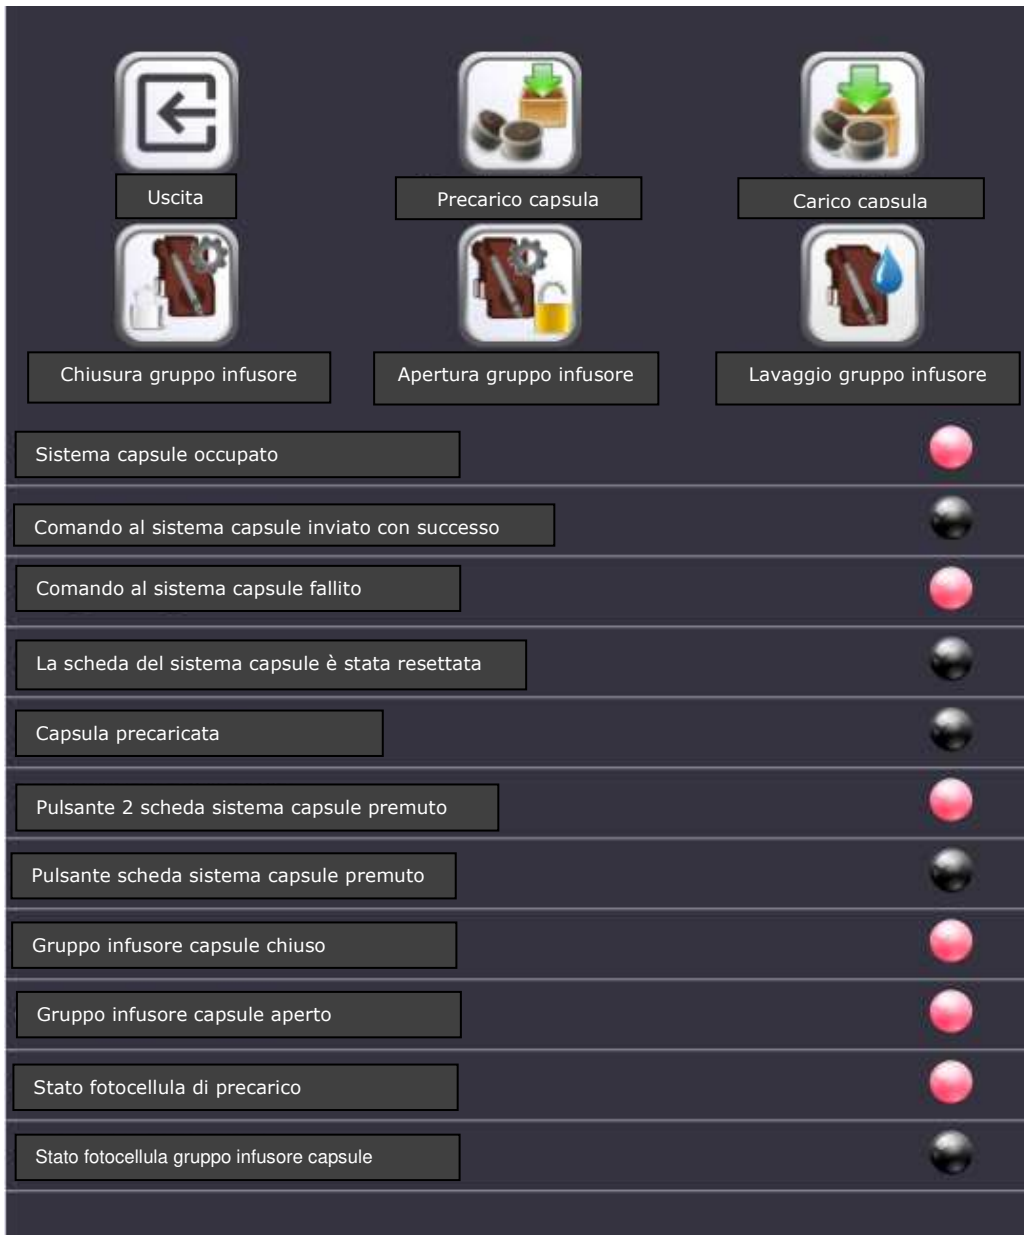


Digitando sopra le icone si esegue direttamente la funzione descritta sotto ad esse.  
È possibile verificare direttamente gli stati del sistema a capsule controllando il colore del pallino corrispondente.



### 9.1.6 **PREZZI**

Selezionando l'icona prezzi si apre la schermata con le categorie di prodotti  
Selezionando la categoria si aprirà l'elenco delle bevande riferite alla categoria. Da lì si potrà selezionare la bevanda di cui si vuole modificare il relativo prezzo.

Prezzo1: prezzo intero

Prezzo 2: prezzo scontato secondo la modalità di sconto impostata nelle  **Impostazioni**

Prezzo 3: prezzo riferito alla terza tabella prezzi ( solo in MDB o pagamenti elettronici )



### 9.1.7 **ABILITAZIONE SELEZIONI**

Questa funzione permette di abilitare o disabilitare le etichette delle bevande che verranno quindi mostrate o meno sulla schermata di selezione dell'utente.


È possibile quindi, in caso di mancanza di un prodotto da caricare (es il caricatore ha terminato un solubile durante le sue operazioni) di disabilitare la visualizzazione delle etichette relative a quel prodotto e quindi non permettere all'utente finale di selezionare quelle bevande.

Inoltre quando si vuole cambiare un prodotto con un altro (es orzo anziché ginseng), nel caso il nuovo prodotto presentasse un numero di selezioni inferiori rispetto al prodotto precedente, sarà necessario disabilitare le etichette superflue.




### 9.1.8 LAYOUT MACCHINA



Cliccando sull'icona  è possibile selezionare il layout desiderato ( per layout si intende la configurazione fisica della macchina: es. numero di mixer, mono o doppia campana..ecc)( vedi TABELLE PER LA CONFIGURAZIONE MODELLO MACCHINA/LAYOUT INTERNO).



Cliccando sull'icona  è possibile selezionare il sensore di flusso utilizzato ( $\varnothing$  1,8mm o  $\varnothing$  1,2mm). Cambiando questo parametro non è necessario modificare il valore degli impulsi nelle ricette o nella clonazione della macchina in quanto i parametri saranno ricalcolati automaticamente in base al sensore di flusso selezionato.



### 9.1.9 CLONAZIONE

Attraverso questa icona è possibile importare ed esportare i parametri di programmazione della macchina (ovvero la "configurazione") utilizzando una chiave USB. Inserire la chiave nella porta USB segnata con l'etichetta "USB- All applications"




N.B. La medesima operazione si può fare anche utilizzando l'icona  **Aggiorna configurazione**




presente all'interno del sottomenu **Pannello di controllo** che però presuppone che il file sia presente nella memoria locale del tablet o in **FAS Cloud**.



### 9.1.10 AUDIT



Esci



Salva

Abilita telemetria di terze parti

Abilita invio eventi

Tipo protocollo  
Protocol DDCMP(EVA-DTS)

Porta di connessione  
RS232 Port

Velocità di connessione  
2400 bit/s

Indirizzo periferica  
1

Velocità negoziata

Asset number

Serial number  
00000001

La scheda di controllo è dotata di una presa RS232. Il connettore di I/O è un 9 poli a vaschetta maschio in cui sono utilizzati i seguenti pin:

- Pin 2 VMC Tx                      - Pin 3 VMC Rx                      - Pin 5 Ground                      -Pin 7 CTS

**Abilita telemetria di terze parti:** abilita la telemetria di terze parti collegata alla seriale. In caso contrario sarà attiva la telemetria tramite wifi con **FAS cloud**.

**Abilita invio eventi:** usare questa opzione per inviare in telemetria anche gli eventi macchina.

**Protocollo Audit :** selezionando dal menu EVA-DTS DDCMP la macchina dialoga con il mondo esterno attraverso l'interfaccia a infrarossi 082925 (interfaccia IRDA) oppure tramite connessione fisica sul connettore 9 poli a vaschetta, secondo le specifiche del protocollo EVA-DTS vers.6.0.

Se il comando è impostato DEX UCS la macchina dialoga con il mondo esterno con il protocollo DEX-UCS.

**Porta di connessione:** la macchina propone la scelta del tipo di connessione: interfaccia ad infrarossi (USCITA IRDA) oppure a cavo sul connettore 9 poli a vaschetta (USCITA RS232).

**Velocità di connessione:** viene quindi proposta la scelta della velocità di trasmissione che deve essere coerente con l'impostazione della scheda 082925 nel caso di collegamento a infrarossi (vedi istruzioni relative). La scelta viene fatta scorrendo le varie opzioni di velocità dal menu a tendina

**Indirizzo di periferica:** la macchina richiede l'inserimento dell'indirizzo di periferica: inserire il valore desiderato
















**Velocità negoziata:** abilita la possibilità di negoziazione della velocità tra macchina e terminale (opzione valida solo per collegamento via cavo)

**Asset number e Serial number:** codici numerico di identificazione macchina che saranno riportati anche nei file di audit.



## 9.2

## PANNELLO DI CONTROLLO


	Uscire dalla schermata e ritornare alla precedente
	Aggiorna tipo interfaccia
	Aggiorna personalizzazione
	Aggiorna multimedia
	Aggiorna engine
	Aggiorna configurazione
	Parametri identificativi
	Resetta engine
	Non utilizzare
	Permette di impostare data e ora
	Permette di accedere alle impostazioni del tablet
	Permette di copiare files da chiave USB
	Permette di verificare la connessione e di leggere la diagnostica in caso di connessione assente
	Permette di impostare alcune funzioni aggiuntive: video a schermo intero, password di entrata in programmazione..ecc
	Permette di modificare le descrizioni direttamente sul tablet







### 9.2.1 AGGIORNA TIPO INTERFACCIA

**INTERFACCIA:** Identifica un'interfaccia sia dal punto di vista grafico (colori, layout, stile dei pulsanti.....) sia dal punto di vista della logica di funzionamento (categorie/selezioni, tastiera alfanumerica, selezione a icone, successione delle schermate per arrivare alla selezione del prodotto).

Dopo aver impostato il corretto codice interfaccia all'interno dei parametri identificativi , si utilizza questa icona per aggiornare il tipo interfaccia.

L'aggiornamento può avvenire da remoto  (se il tablet è connesso ad internet), oppure da locale  ; in quest'ultimo caso il file relativo all' interfaccia deve essere pre-caricato nel tablet mediante una pen drive USB.

L'aggiornamento da remoto è completamente automatico il tablet si connette all'apposito server, scarica il file, installa e manda in esecuzione l'interfaccia.

Il file relativo all'interfaccia è un file compresso (estensione .zip) il cui nome è formato da una qualsiasi sequenza alfanumerica di max 20 caratteri (Es. INTERFACCIA00000003.zip). Per caricare questo file nel tablet dopo averlo copiato su una pen drive USB si procede come segue:

Inserire la chiave nella porta USB segnata con l'etichetta **“USB- All applications”**



selezionare l'icona “copia da USB a locale”  ; si aprirà una finestra di dialogo che permetterà di selezionare il file desiderato dalla chiave USB che automaticamente verrà copiato nel tablet. Al termine della

copia selezionando l'icona “da locale”  l'interfaccia verrà aggiornata.



## 9.2.2 AGGIORNAMENTO PERSONALIZZAZIONE

**PERSONALIZZAZIONE:** Per una data interfaccia serve a “personalizzare” gli elementi modificabili contenuti nell’interfaccia stessa.

Ad esempio:

Determina quante e quali lingue vengono utilizzate in una interfaccia.

Definisce quali e quante categorie/selezioni sono disponibili in una macchina del caldo.

Definisce il database prodotti e relative liste ingredienti.



Dopo aver impostato il corretto “codice personalizzazione” all’interno dei parametri identificativi, si utilizza questa icona per aggiornare la personalizzazione



L’aggiornamento può avvenire da remoto (se il tablet è connesso ad internet), oppure da locale; in quest’ultimo caso il file relativo alla personalizzazione deve essere pre-caricato nel tablet mediante una pen drive USB.

L’aggiornamento da remoto è completamente automatico il tablet si connette all’apposito server, scarica il file, installa e manda in esecuzione l’interfaccia aggiornata con la nuova personalizzazione.

Il file relativo alla personalizzazione interfaccia è un file compresso (estensione .zip) il cui nome è formato da una qualsiasi sequenza alfanumerica di max 20 caratteri (Es. PERSONALIZZA000002.zip). Per caricare questo file nel tablet dopo averlo copiato su una pen drive USB si procede come segue:

Inserire la chiave nella porta USB segnata con l’etichetta “**USB- All applications**”



selezionare l’icona “copia da USB a locale”; si aprirà una finestra di dialogo che permetterà di selezionare il file desiderato dalla chiave USB che automaticamente verrà copiato nel tablet. Al termine della






copia selezionando l’icona “da locale” la personalizzazione verrà aggiornata.



### 9.2.3 AGGIORNAMENTO MULTIMEDIA

**MULTIMEDIA:** Identifica la particolare “raccolta” multimediale utilizzata dalla macchina (serie di video, immagini).

Dopo aver impostato il corretto “codice multimedia” all’interno dei parametri identificativi , si utilizza questa icona per aggiornare la raccolta multimediale.

L’aggiornamento può avvenire da remoto  (se il tablet è connesso ad internet), oppure da locale  ; in quest’ultimo caso il file relativo al multimedia deve essere pre-caricato nel tablet mediante una pen drive USB.

L’aggiornamento da remoto è completamente automatico il tablet si connette all’apposito server, scarica il file, installa e manda in esecuzione l’interfaccia aggiornata con i nuovi contenuti multimediali.

Il file relativo i contenuti multimediali è un file compresso (estensione .zip) il cui nome è formato da una qualsiasi sequenza alfanumerica di max 20 caratteri (Es. MEDIA000002.zip). Per caricare questo file nel tablet dopo averlo copiato su una pen drive USB si procede come segue:

Inserire la chiave nella porta USB segnata con l’etichetta “**USB- All applications**”



selezionare l’icona “copia da USB a locale”  ; si aprirà una finestra di dialogo che permetterà di selezionare il file desiderato dalla chiave USB che automaticamente verrà copiato nel tablet. Al termine della

copia selezionando l’icona “da locale”  i contenuti multimediali verranno aggiornati.



### 9.2.4 AGGIORNA CONFIGURAZIONE

**CONFIGURAZIONE:** Identifica l’insieme dei parametri macchina quali ricette, temperatura caldaia, prelavaggi, presenza o meno di kit,ecc.



Dopo aver impostato il corretto “codice CONFIGURAZIONE” all’interno dei parametri identificativi, si utilizza questa icona per aggiornare la configurazione.



L’aggiornamento può avvenire da remoto (se il tablet è connesso ad internet), oppure da locale; in quest’ultimo caso il file relativo alla configurazione deve essere pre-caricato nel tablet mediante una pen drive USB.

L’aggiornamento da remoto è completamente automatico il tablet si connette all’apposito server, scarica il file, installa e manda in esecuzione la configurazione aggiornata

Il file relativo alla configurazione è un file compresso (estensione .zip) il cui nome è formato da una qualsiasi sequenza alfanumerica di max 20 caratteri (Es. CONFIG0004zip). Per caricare questo file nel tablet dopo averlo copiato su una pen drive USB si procede come segue:

Inserire la chiave nella porta USB segnata con l’etichetta “**USB- All applications**”



selezionare l’icona “copia da USB a locale”; si aprirà una finestra di dialogo che permetterà di selezionare il file desiderato dalla chiave USB che automaticamente verrà copiato nel tablet. Al termine della



copia selezionando l’icona “da locale” i contenuti multimediali verranno aggiornati



## 9.2.5

## PARAMETRI IDENTIFICATIVI

  
Exit

Id macchina Riportare il numero di matricola presente nell'etichetta Fas
00000000
Nome cliente
CUSTOMERXXX
Password
password
Modello macchina
FAS300MPSM
Nome configurazione
HOTMACHINE
Nome interfaccia
HOTMACHINEG
Nome personalizzazione
HOTMACHINE
Nome multimedia
HOTMACHINE
Server
net3.fas.it
Gruppo
Locazione
Utente
defaultuser

**ID macchina:** codice identificativo del dispositivo (inserire matricola riportata sull'etichetta FAS)

**Cliente:** inserire il codice cliente che si utilizza per accedere al sito di telemetria

**Modello:** Modello macchina (solo lettura)

Successivamente è possibile inserire i nomi di **interfaccia**, **configurazione**, **personalizzazione** e **multimedia** (ovvero i nomi che sono stati dati ai file. Zip che si vogliono caricare all'interno della macchina)

**Server:** indirizzo del sito di telemetria (solo lettura)

**Gruppo:** identifica l'appartenenza ad un determinato gruppo di macchine (es. macchine 2° piano )

**Localione macchina:** posizione fisica della macchina (es. indirizzo)

**Utente:** lasciare dati di default



### 9.2.6 PERSONALIZZAZIONE INTERFACCIA

**Video a schermo intero:** consente di impostare o meno il video di presentazione (presente sulla schermata iniziale) a schermo intero

**Ingredienti generici:** attiva la possibilità di inserire un'immagine contenente gli ingredienti generici al di sotto delle categorie.

**Attivazione schermata servizi rapidi:** attiva la visualizzazione di una schermata contenente alcune funzioni rapide che compare all'apertura porta senza dover accedere al menu programmazione



**Password accesso alla programmazione:** è possibile attivare la necessità di inserire una password per accedere al menu di programmazione. La password è fissa e non impostabile.

**Disabilita pagina di standby:** consente di disabilitare o meno la pagina di presentazione iniziale.

**Visualizza barra di erogazione prodotto (%)** : consente di visualizzare anche la percentuale di progressione per il completamento della bevanda durante la selezione.

**Abilita visualizzazione contatore battute**: consente di visualizzare il contatore battute in modalità “porta aperta”.

**Visualizza qrcode selection**: consente di effettuare le selezioni senza contatto. Per abilitare questa funzione è necessario installare il kit lettore qrcode.

**Abilita Satispay**: consente di abilitare la piattaforma Satispay. Per rendere operativo il sistema bisogna inserire il KeyId nel menu Satispay.

**Abilitazione lavaggi manuali**: abilitando questa flag comparirà sull'interfaccia utente in alto a sinistra l'icona



per abilitare i lavaggi manuali. Cliccando sull'icona apparirà la seguente schermata:



Da qui sarà possibile eseguire i lavaggi del mixer 1, mixer 2 o del gruppo caffè.








### 9.2.7 MODIFICA DESCRIZIONI

Permette la modifica delle descrizioni sia delle categorie che delle selezioni direttamente dal tablet senza l'utilizzo dell'apposito tool.

Attenzione: utilizzando questa procedura le modifiche non verranno copiate durante un'eventuale clonazione.



### 9.3 DATI DI VENDITA

	Uscire dalla schermata e ritornare alla precedente
	Si accede alla visualizzazione dei totali relativi alle transazioni effettuate dall'inizializzazione della macchina
	Si accede alla visualizzazione dei totali relativi alle transazioni effettuate ma a differenza dei valori visualizzati con l'icona precedente, sono azzerabili
	Permette la visualizzazione dei dati di vendita per ogni selezione
	Comando che permette di azzerare i dati di vendita tramite l'inserimento di un codice di accesso. CODICE: 1221






#### 9.4 **ESPORTA DATI EVA-DTS**

Questo comando permette di esportare i dati EVA-DTS su chiave USB


N:B: Utilizzare porta USB segnata con l'etichetta **“USB- All applications”**

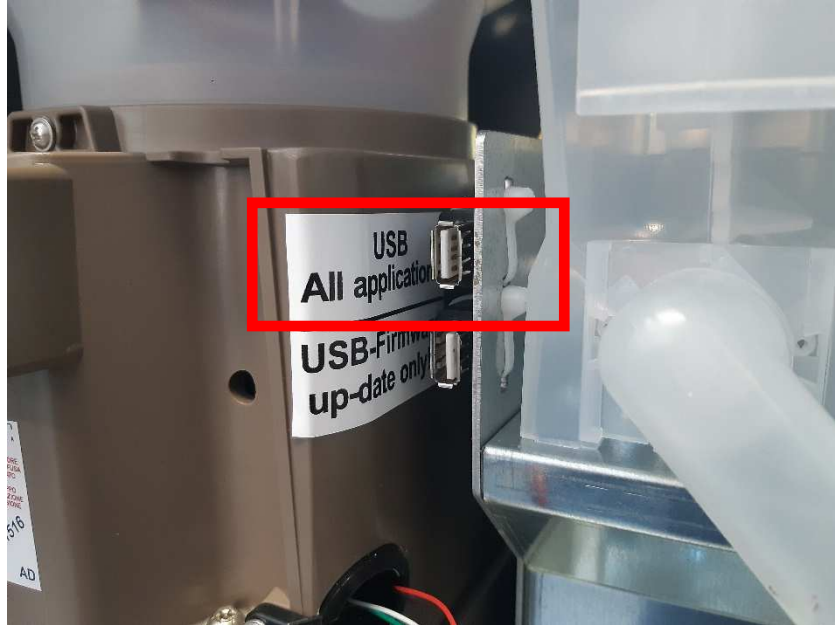

#### 9.5 **AGGIORNA MAINBOARD**

Permette di aggiornare il software della scheda main

N:B.: Utilizzare porta USB segnata con l'etichetta **“USB- Firmware up-date only!!!”**

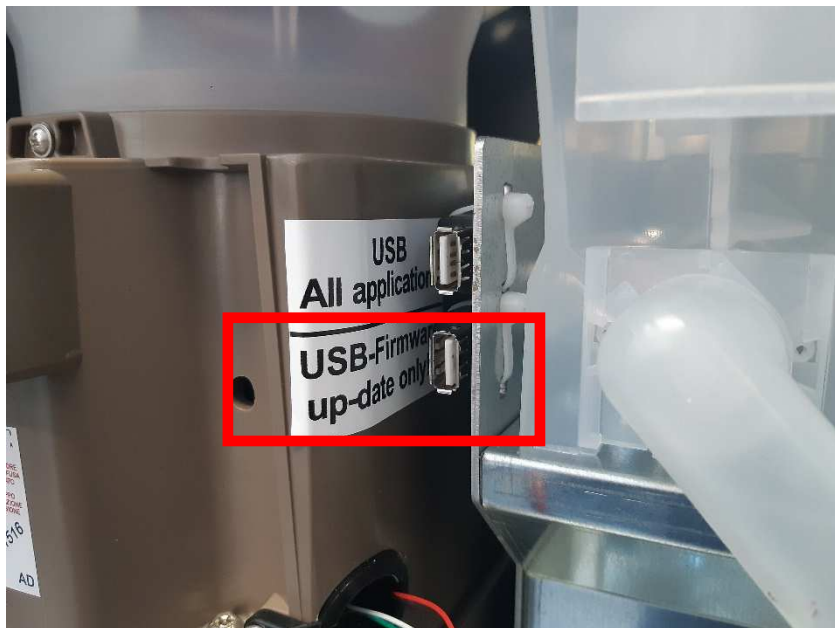

## 10 TARATURE E REGOLAZIONI



Questa sezione del manuale è rivolta esclusivamente al personale qualificato del servizio d'assistenza

### 10.1 REGOLAZIONE BEVANDE SOLUBILI

La regolazione del tempo di apertura delle elettrovalvole e le variazioni di quantità in grammi dei prodotti solubili, si possono effettuare impostando i parametri desiderati in fase di programmazione alla voce:



"RICETTE"

### 10.2 REGOLAZIONE CAFFÈ ESPRESSO

La regolazione della quantità di acqua, si può effettuare impostando la quantità d'impulsi desiderata del contatore



volumetrico in fase di programmazione alla voce "RICETTE"

## 11 NORME IGIENICO - SANITARIE

In ottemperanza alle norme igienico - sanitarie in vigore, è indispensabile, al momento dell'installazione del distributore, ed almeno settimanalmente, effettuare una accurata pulizia e sanitizzazione di tutte le parti destinate a venire a contatto con sostanze alimentari, e cioè:

- Corpi mix e tubetti erogazione prodotti
- Beccucci erogazione
- Contenitori prodotti
- Stazione bicchieri
- Dispensatore zucchero


Rimuovere le parti sopracitate e lavarle accuratamente con prodotti detergenti, seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto utilizzato.

Eventuali residui di detergente, disinfettante, alimenti, vanno rimossi con una spugnetta umida, prima della messa in esercizio del distributore. Risciacquare abbondantemente per evitare di lasciare tracce della soluzione usata.

Non lavare il distributore con getti d'acqua diretti e/o ad alta pressione.

ITALIANO

## 12 MANUTENZIONE

	<p>Questa sezione del manuale è rivolta esclusivamente al personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>A porta aperta, la morsettiera protetta del cavo di alimentazione e i cavi che la collegano all'interruttore di sicurezza porta, risultano in tensione. Il completo isolamento dalla rete elettrica si ottiene soltanto disinserendo l'interruttore esterno. Pertanto tutte le operazioni che richiedono il distributore in tensione a porta aperta devono essere eseguite soltanto da personale qualificato ed informato dei rischi specifici che tale condizione comporta.</p>
---	--

### 12.1 AVVERTENZE GENERALI

Al fine di assicurare un funzionamento ottimale del distributore nel tempo, lo stesso deve essere oggetto di adeguata e periodica manutenzione.

Questo capitolo è dedicato alle operazioni di manutenzione ed alle loro scadenze che devono essere considerate comunque indicative in quanto dipendenti da vari fattori quali la durezza dell'acqua, il tipo di prodotti usati, le condizioni climatiche ed in particolare l'umidità, ecc.

Le operazioni descritte in questo capitolo non esauriscono tutti gli interventi di manutenzione.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate dopo aver tolto l'alimentazione elettrica al distributore.

In nessun caso è consentito l'uso di getti di acqua diretti e/o ad alta pressione per lavare il distributore.

Onde evitare rischi di ossidazione o di aggressioni chimiche in genere, occorre tenere ben pulite le superfici in acciaio inox e verniciate.


## 12.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

AD OGNI CARICAMENTO è necessario:

- Pulire e lavare accuratamente con prodotti detergenti i gruppi di miscelazione delle bevande solubili (rif.1), i beccucci di erogazione (rif.2) svuotare e pulire la vaschetta raccogli capsule (rif.3) e la vaschetta raccogli liquidi (rif.4) asciugandoli prima di rimetterli nelle loro sedi.
- Pulire il distributore in generale.



Rimuovere le parti sopracitate e lavarle accuratamente con prodotti detergenti, seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta del prodotto utilizzato. Eventuali residui di detergente, disinfettante, alimenti, vanno rimossi con una spugnetta umida, prima della messa in esercizio del distributore. Risciacquare abbondantemente per evitare di lasciare tracce della soluzione usata. Non lavare il distributore con getti d'acqua diretti e/o ad alta pressione.

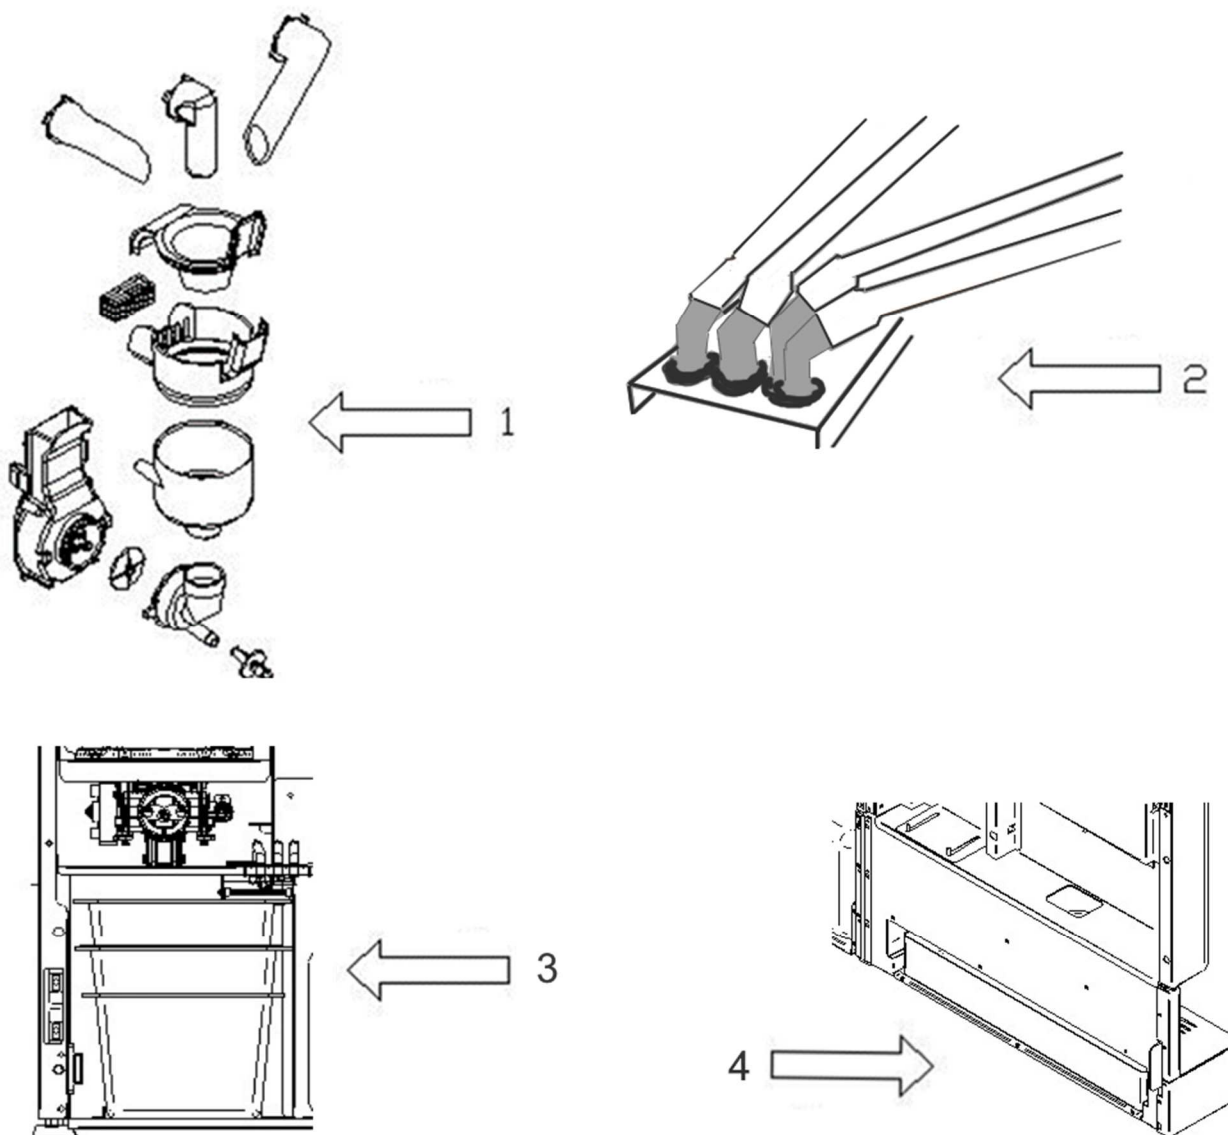

## 12.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERIODICA



Questa sezione del manuale è rivolta esclusivamente al personale qualificato del servizio d'assistenza

OGNI 2000 EROGAZIONI è necessario:

- Verificare lo stato di usura delle guarnizioni dei gruppi di miscelazione.
- Verificare la quantità/qualità delle bevande.
- Effettuare la pulizia delle fotocellule presenza capsule del gruppo infusore.
- Lubrificare le parti in movimento del gruppo infusore (guide e snodi).

MENSILMENTE

- Disinfettare tutte le parti a contatto con gli alimenti.
- Aspirare eventuali depositi di polvere formatisi all'interno del distributore con aspirapolvere.

SEMESTRALMENTE è necessario:

- Assicurarsi che non si siano formate incrostazioni calcaree principalmente nella caldaia, nel caso sostituirla.

ANNUALMENTE è necessario:

- Sostituire le parti in plastica dei gruppi di miscelazione.
- Sostituire i tubi di erogazione delle bevande.

## 12.4 PROCEDURA DI SCARICO ACQUA AIR-BREAK (SE PRESENTE) E CALDAIA



Questa sezione del manuale è rivolta esclusivamente al personale qualificato del servizio d'assistenza.  
Queste attività devono essere svolte da personale con esperienza pratica dell'apparecchio, trattandosi di sicurezza e di igiene.

La procedura di scarico acqua ha principalmente la finalità di approntare il distributore al trasporto o allo stoccaggio, in sicurezza. Infatti, l'eliminazione dei residui d'acqua consente il trasporto senza rischi di riversamento su parti elettriche, o evita eventuali formazioni di acqua ghiacciata con pericoli di rottura delle caldaie in fase di fermo macchina.

La procedura da seguire è la seguente:

1. Aprire la porta e inserire la chiave nell'interruttore di sicurezza.
2. Entrare in modalità programmazione.



3. Selezionare l'icona per entrare in modalità servizi



4. Selezionare l'icona **Svuota airbreak** per avviare la procedura di svuotamento air-break

A questo punto viene inibito automaticamente il carico acqua nell'air-break e la resistenza della caldaia. Inizia un ciclo di lavaggio gruppo caffè che ha la finalità di svuotare l'air-break e di raffreddare la caldaia.

5. Aprire il pannello supporto gruppo espresso, per accedere alla caldaia a pressione.
6. Attenzione: La temperatura esterna della caldaia, potrebbe essere elevata. Pericolo di ustione!
7. Svitare il raccordo ingresso acqua e sfilare il tubo, situato nella parte inferiore della caldaia
8. Al posto del tubo sul raccordo, infilare un tubo in materiale plastico e preparare un recipiente per la raccolta dell'acqua che defluirà dalla caldaia.




9. Sempre all'interno menu Servizi selezionare l'icona **Svuota caldaia** per avviare la procedura di svuotamento caldaia

Nota bene



Prestare attenzione alle parti elettriche nelle vicinanze della caldaia. La raccolta dell'acqua deve essere effettuata in un recipiente lontano da parti elettriche.

- Rimuovere la chiave di accensione distributore. Rimuovere il tubo applicato al giunto della caldaia espresso. Rimontare il raccordo. Pulire ed asciugare il distributore da eventuali tracce d'acqua formatesi durante la procedura. Richiudere il pannello supporto gruppo espresso. Chiudere la macchina.
  - A fine operazione togliere il connettore di alimentazione dalla caldaia;
- Qualora necessario per rimettere in funzione l'apparecchio seguire le istruzioni contenute nella sezione "MESSA IN ESERCIZIO".




13 ERRORI 

	Questa sezione del manuale è rivolta esclusivamente al personale qualificato del servizio d'assistenza
---	--

Il distributore è in grado di rilevare alcuni eventuali malfunzionamenti.

Cliccando sull'icona  **Storico errori** si potrà quindi visualizzare l'eventuale lista presente, è possibile poi eliminare tutte le condizioni di allarme selezionando l'icona  **Reset storico errori**.

Per verificare lo stato degli ingressi entrare nel menu **Stato ingressi**  posta sotto il menu **Parametri macchina**  -> Servizi 

Per verificare la corretta comunicazione tra scheda power e scheda gruppo capsule e lo stato degli ingressi del caricatore e gruppo infusore entrare nel menu **Servizi sistema capsule**  posto sotto il menu **Parametri macchina**  -> Servizi 

**Nota bene: Per tutti gli errori inferiori al n°100 fare riferimento al manuale Snack & Food.**


N°	MESSAGGIO DI ERRORE	SUB CODICE	CAUSA ERRORE	RISOLUZIONE
101	Vaschetta raccogliore capsule pieno		Il sensore ha rilevato il raggiungimento della capacità massima della vaschetta raccogli capsule	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svuotare il raccogliore capsule</li> </ul>
103	Mancanza acqua		Il livello dell'acqua all'interno della tanica è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riempire la tanica</li> <li>Verificare il corretto funzionamento del sensore livello acqua.</li> </ul>
110	Timeout erogazione (selezioni con caffè espresso)		Il tempo degli impulsi conteggiati dal contatore volumetrico, supera il timeout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare il ventolino</li> <li>Pulire i filtri gruppo caffè perché intasati.</li> <li>Verificare il corretto funzionamento della pompa l'acqua</li> <li>L'elettrovalvola caffè non si apre o è intasata</li> </ul>
115	Sonda temperatura.		La macchina rileva una anomalia della temperatura in caldaia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare la sonda.</li> <li>Verificare che non sia scattato il termostato sicurezza caldaia</li> </ul>
116	Errore di comunicazione	39	Rilevata una mancata comunicazione con lo slave Snack & Food	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare il cavo di collegamento</li> <li>Verificare il corretto funzionamento delle schede master e slave</li> </ul>
117	Timeout erogazione (selezioni con solubili)	1 2 3 4	Il tempo degli impulsi conteggiati dal contatore volumetrico, supera il timeout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare il ventolino</li> <li>Verificare la pompa dell'acqua.</li> <li>L'elettrovalvola indicata dal subcodice non si apre</li> </ul>

N°	MESSAGGIO DI ERRORE	SUB CODICE	CAUSA ERRORE	RISOLUZIONE
118	Errore su micro air break		Durante una erogazione non viene richiesta acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che il micro air-break commuti correttamente o che il galleggiante non sia bloccato</li> </ul>
130	Sistema di pagamento fuori servizio.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema di pagamento scollegato, non alimentato o guasto</li> </ul>
131	Timeout esecuzione bevanda		Superamento tempo erogazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare se ci sono intasamenti nel circuito idraulico</li> <li>Impostazione parametri ricetta errati</li> </ul>
135	Gruppo infusore (movimento in apertura)	3	Assorbimento di corrente anomalo del motore infusore in apertura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che non ci siano capsule incastrate</li> <li>Verificare il correttore funzionamento del motore gruppo infusore</li> <li>Verificare funzionamento micro gruppo infusore</li> </ul>
		4	Il gruppo infusore non riesce a raggiungere la posizione di apertura	
137	Gruppo infusore (movimento in chiusura)	3	Assorbimento di corrente anomalo del motore infusore in chiusura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che non ci siano capsule incastrate</li> <li>Verificare il correttore funzionamento del motore gruppo infusore</li> <li>Verificare funzionamento micro gruppo infusore</li> </ul>
		4	Il gruppo infusore non riesce a raggiungere la posizione di chiusura	
138	Caricatore capsule	1	Assorbimento anomalo caricatore capsule	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che non ci siano capsule incastrate</li> <li>Verificare il correttore funzionamento del motore caricatore capsule</li> <li>Verificare che non ci siano capsule all'interno del canale che porta la capsula al gruppo infusore</li> </ul>
		2	Il caricatore non riesce a completare la rotazione per il caricamento	
		5	Mancato carico (conseguente ad un corretto pre-caricamento)	
139	Capsule esaurite		Caricatore capsule completamente vuoto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caricare le capsule</li> </ul>
140	Capsula non caricata		A seguito errore A38/5 il caricatore dopo vari tentativi non riesce ancora a caricare la capsula nell'infusore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificare che non ci siano capsule incastrate nel caricatore</li> </ul>
143	Fotocellula gruppo infusore		Fotocellula gruppo infusore non funzionante	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pulire le fotocellule del gruppo infusore</li> <li>Verificare che non ci siano capsule incastrate all'interno del gruppo infusore</li> </ul>




**TABELLE PER LA CONFIGURAZIONE MODELLO MACCHINA/LAYOUT INTERNO**

Non potendoci essere una precisa corrispondenza fra i nomi delle selezioni per ogni nazione e le etichette, le descrizioni sono da intendersi indicative.

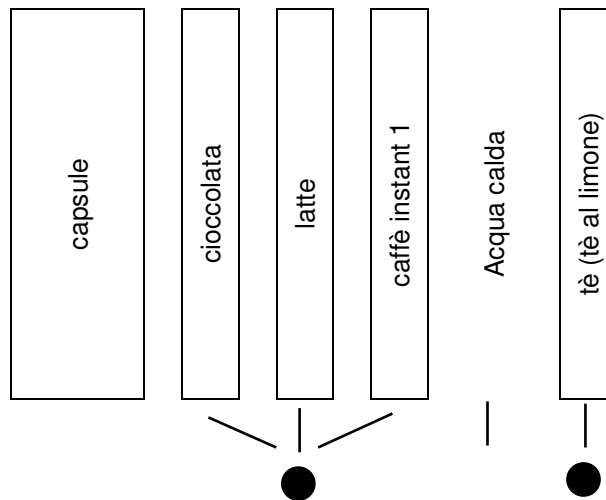
**LAYOUT 1**

**Ricette abilitate di default (layout 1)**

1	Caffè Espresso corto	8	Caffè instant 1 corto
2	Caffè Espresso lungo	9	Caffè instant 1 lungo
3	Caffè Espresso doppio	10	Caffè instant 1 macchiato
4	Caffè Espresso macchiato	11	Cappuccino instant 1
5	Cappuccino Espresso	12	Capp-ciocc instant 1
6	Capp-ciocc Espresso	13	Mocaccino instant 1
7	Latte Macchiato Espresso	14	Latte Macchiato instant 1
8	Marocchino		
15	Cioccolata forte	19	Tè al limone
16	Cioccolata	20	Bicchieri
17	Cioccolata al latte	21	Acqua calda (da abilitare)
18	Latte		

**Ulteriori ricette disponibili**

Da 22 a 44 **Jolly (utilizzabili per qualsiasi nuova ricetta aggiuntiva)**
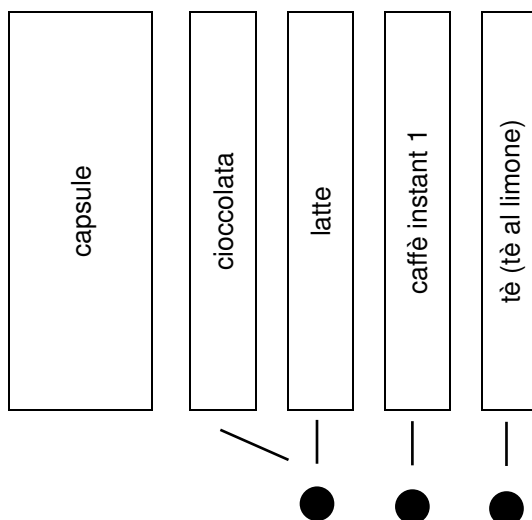
## LAYOUT 2

































## Ricette abilitate di default (layout 2)

1	Caffè Espresso corto	8	Caffè instant 1 corto
2	Caffè Espresso lungo	9	Caffè instant 1 lungo
3	Caffè Espresso doppio	10	Caffè instant 1 macchiato
4	Caffè Espresso macchiato	11	Cappuccino instant 1
5	Cappuccino Espresso	12	Capp-ciocc instant 1
6	Capp-ciocc Espresso	13	Mocaccino instant 1
7	Latte Macchiato Espresso	14	Latte Macchiato instant 1
8	Marocchino		
15	Cioccolata forte	19	Tè al limone
16	Cioccolata	20	Bicchieri
17	Cioccolata al latte	21	Acqua calda (da abilitare)
18	Latte		

## Ulteriori ricette disponibili

Da 22 a 44 [Jolly \(utilizzabili per qualsiasi nuova ricetta aggiuntiva\)](#)

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>AVANT-PROPOS</b> .....	<b>4</b>
1.1	PLAQUE D'IDENTIFICATION .....	4
1.2	EN CAS DE PANNE .....	4
1.3	GARANTIE .....	5
1.4	GUIDE DE CONSULTATION .....	5
1.5	CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	6
<b>2</b>	<b>INSTRUCTIONS GÉNÉRALES</b> .....	<b>10</b>
2.1	UTILISATION DU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE .....	10
2.2	TRANSPORT ET STOCKAGE .....	10
2.3	DÉBALLAGE   .....	11
<b>3</b>	<b>INSTALLATION</b>   .....	<b>12</b>
3.1	DÉSINFECTION ET TRAITEMENT SANITAIRE .....	12
3.2	BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE .....	13
3.3	CONNEXION AU RÉSEAU D'EAU (SI LE KIT AIR-BREAK EST PRÉSENT).....	13
3.4	CONNEXION MASTER/SLAVE   .....	14
3.5	CONSIGNES POUR L'INSTALLATION   .....	15
3.6	INACTIVITÉ .....	15
3.7	AVERTISSEMENT POUR LA DÉMOLITION DE LA MACHINE.....	15
<b>4</b>	<b>SCHÉMA HYDRAULIQUE « EXPRESSO »</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>COMPOSANTS DE LA PORTE</b> .....	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>COMPOSANTS INTERNES</b> .....	<b>20</b>
7.1	INTERRUPTEUR DE PORTE .....	20
7.2	GROUPE INFUSEUR   .....	21
7.3	CARTE DE CONTRÔLE   .....	22
7.4	CHAUDIÈRE ET AIR-BREAK   .....	22
7.5	CAPTEUR DU BAC DE CAPSULES ÉPUISÉES   .....	22
7.6	CAPTEUR de niveau d'eau   .....	22
7.7	ÉPURATEUR/ADOUCCISSEUR (SELON LA VERSION en cas de connexion avec le réseau d'eau).....	22
<b>8</b>	<b>MISE EN SERVICE</b>   .....	<b>23</b>
8.1	REPLISSAGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE   .....	23
8.2	CHARGEMENT DES PRODUITS SOLUBLES  .....	24
8.3	CHARGEMENT DE CAPSULES  .....	25
<b>9</b>	<b>PROGRAMMATION</b>   .....	<b>26</b>
9.1	 PARAMÈTRES DE LA MACHINE .....	28
9.1.1	 RÉGLAGES .....	29
9.1.2	 SYSTÈMES DE PAIEMENT .....	31
9.1.2.1	 PROTOCOLE.....	31

9.1.2.2		RÉGLAGES .....	33
9.1.2.3		SATISPAY .....	39
9.1.3		TEMPORISATEUR .....	40
9.1.4		RECETTES .....	41
9.1.5		SERVICES .....	44
9.1.6		PRIX .....	46
9.1.7		ACTIVATION SÉLECTIONS .....	46
9.1.8		LAYOUT MACHINE .....	47
9.1.9		CLONAGE .....	47
9.1.10		AUDIT .....	48
9.2		PANNEAU DE COMMANDE .....	50
9.2.1		MISE À JOUR DU TYPE D'INTERFACE .....	51
9.2.2		MISE À JOUR DE LA PERSONNALISATION .....	52
9.2.3		MISE À JOUR MULTIMÉDIA .....	53
9.2.4		MISE À JOUR DE LA CONFIGURATION .....	54

9.2.5		PARAMÈTRES D'IDENTIFICATION .....	55
9.2.6		PERSONNALISATION DE L'INTERFACE .....	56
9.2.7		MODIFICATION DES DESCRIPTIONS .....	58
9.3		DONNÉES DE VENTE .....	58
9.4		EXPORTATION DE DONNÉES EVA-DTS.....	59
9.5		MISE À JOUR DE LA CARTE MÈRE .....	59
<b>10</b>		<b>RÉGLAGES ET AJUSTEMENTS .....</b>	<b>60</b>
10.1		RÉGLAGE DES BOISSONS SOLUBLES .....	60
10.2		RÉGLAGE DU CAFÉ EXPRESSO.....	60
<b>11</b>		<b>RÉGLEMENTATIONS SANITAIRES ET D'HYGIÈNE .....</b>	<b>61</b>
<b>12</b>		<b>MAINTENANCE .....</b>	<b>61</b>
12.1		INSTRUCTIONS GÉNÉRALES.....	61
12.2		ENTRETIEN ORDINAIRE  .....	62
12.3		ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE PÉRIODIQUE .....	63
12.4		PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT DE L'EAU DE L'AIR-BREAK (le cas échéant) ET DE LA CHAUDIÈRE.....	64
<b>13</b>		<b>ERREURS  .....</b>	<b>65</b>

## 1 AVANT-PROPOS



Ce manuel décrit le modèle le plus complet : il est donc possible que certaines descriptions ou explications ne concernent pas votre machine.

**Cette documentation fait partie intégrante du distributeur et doit donc l'accompagner dans tout déplacement ou transfert de propriété pour permettre sa consultation ultérieure par les différents opérateurs.**



Avant de procéder à l'installation et l'utilisation du distributeur, il est nécessaire de lire attentivement le contenu de cette documentation car elle fournit des informations importantes concernant la sécurité de l'installation, les règles d'utilisation et les opérations d'entretien.

L'installation et les opérations d'entretien du distributeur ne doivent être effectuées que par le personnel qualifié du service d'entretien et/ou du service après-vente.

**Ce distributeur ne devra être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Tout autre usage doit être considéré comme impropre.**

### 1.1 PLAQUE D'IDENTIFICATION

Chaque distributeur est identifié par un numéro de série spécifique, qui peut être trouvé sur la plaque d'identification, située à l'intérieur du distributeur. Cette plaque est la seule reconnue par le fabricant comme un élément d'identification de la machine et elle contient toutes les données qui permettent au fabricant de fournir n'importe quel type d'information technique et de faciliter la gestion des pièces de rechange. Ne pas endommager ou enlever les supports nécessaires pour identifier le produit et les autocollants de sécurité.

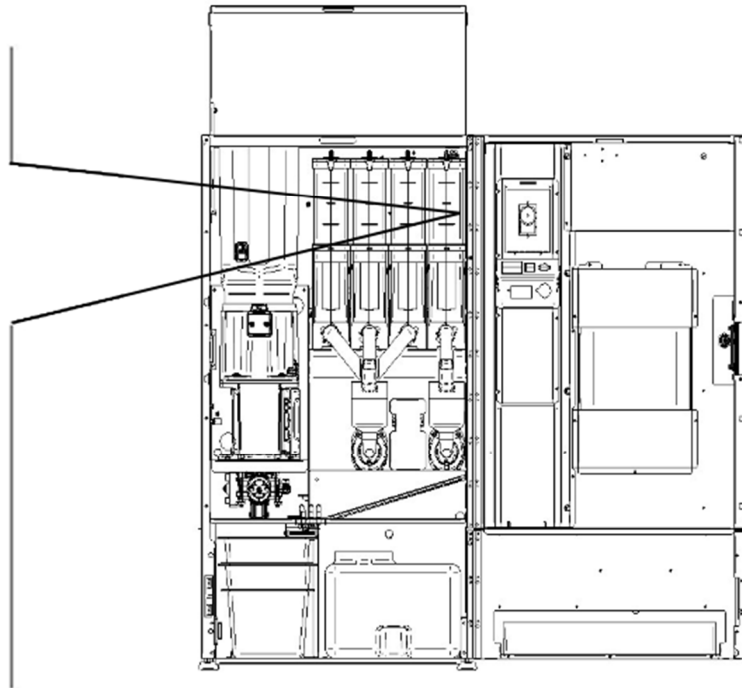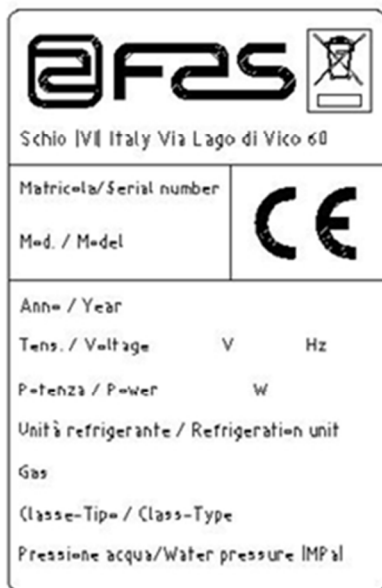

### 1.2 EN CAS DE PANNE

Dans la plupart des cas, beaucoup des inconvénients techniques peuvent être résolus avec de petites interventions. Pour cela on vous conseille de lire attentivement ce manuel avant d'appeler le service assistance. En cas de nécessité ou pour d'éventuels renseignements le client peut s'adresser au service technique local or au distributeur :

**illycaffè S.p.A. :**






- Via Flavia 110 - 34147 Trieste - Italy - [www.illy.com](http://www.illy.com)
- Via Monti 30 - 20020 Robecchetto con Induno - Italy - Tel 0331876796

**Toute requête relative à la machine doit avoir comme référence le numéro de série.**

### 1.3 GARANTIE

La société garantit ses distributeurs tel que défini par les conditions générales de vente contre tous défauts mécaniques reconnus par le fabricant. Les mauvaises utilisations du distributeur, par exemple, tension électrique incorrecte, introduction de monnaies défectueuses, malpropreté, etc. ne sont pas couvertes par cette garantie. Toutes interventions techniques dues à la mauvaise utilisation de la machine seront à la responsabilité du client.

### 1.4 GUIDE DE CONSULTATION



SYMBOLE	SIGNIFICATION	COMMENTAIRE
	DANGER	Ce symbole prévient l'opérateur de la présence d'un danger, voire mortel.
	AVERTISSEMENT	Signale un avertissement ou une note sur des fonctions clés ou sur des informations utiles. Prêter la plus grande attention aux textes signalés par ce symbole. Le personnel chargé de l'entretien doit lire une valeur de mesure, contrôler une indication, vérifier la bonne position de tous les éléments de la machine etc., avant de procéder à l'exécution d'une certaine commande ou opération.
	ACTIVITÉ/MAINTENANCE ORDINAIRE	<i>L'entretien ordinaire comprend</i> : la recharge, l'encaissement et le nettoyage des zones en contact avec les produits alimentaires.
	ACTIVITÉ/MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	<i>L'entretien extraordinaire comprend</i> : les opérations d'entretien plus ou moins complexes (mécaniques, électriques, etc.) dans des situations particulières ou en tout cas convenues avec l'utilisateur et qui ne sont pas incluses dans l'entretien ordinaire.
	RECYCLAGE	Il est impératif d'éliminer les matériaux en respectant l'environnement.

Prêter également une attention particulière aux textes en gras, avec des caractères plus grands ou soulignés, car ils se réfèrent toujours à des opérations ou des informations très importantes.

Les schémas électriques joints sont destinés exclusivement au personnel technique spécialisé autorisé par le fabricant à effectuer des opérations extraordinaires de contrôle et d'entretien.

Au cours de ce manuel, pour la définition des positions par rapport à la machine, on utilisera les termes « devant » ou « avant » pour le côté porte et les termes « derrière » ou « arrière » pour le côté opposé. Les termes « droite » et « gauche » se rapportent à l'opérateur situé à l'avant la machine et face à celle-ci.

Pour toute opération à effectuer sur la machine, se référer aux différents niveaux de qualification décrits ci-après, afin d'identifier le personnel autorisé à la réaliser.

<b>Utilisateur final</b>	Personne sans compétences spécifiques, capable de réaliser uniquement des activités d'achat et de prélèvement du produit par l'utilisation des commandes affichées sur la machine ou en suivant les instructions indiquées sur l'écran
<b>Opérateur chargé de l'entretien ordinaire</b>	Personnel capable d'effectuer les tâches de la qualification précédente et, en outre, d'agir selon les instructions marquées du symbole  qui sont contenues dans ce manuel.
<b>Opérateur chargé de l'entretien extraordinaire</b>	Personnel capable d'effectuer les tâches des qualifications précédentes et, en outre, d'agir selon les instructions marquées des deux symboles  qui sont contenues dans ce manuel. Dans certains cas, les techniciens spécialisés doivent être capables d'intervenir même lorsque les protections sont désactivées et donc dans des conditions de sécurité précaires. Cependant, toutes les opérations impliquant des pièces en mouvement et/ou sous tension doivent être effectuées dans des cas exceptionnels et seulement après avoir vérifié l'impossibilité d'intervenir dans des conditions de sécurité adéquates. L'accès à ces zones ne devrait être autorisé qu'aux personnes qui connaissent l'appareil et ont une certaine expérience pratique, en particulier en ce qui concerne la sécurité et l'hygiène.

## 1.5 CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Cet appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec une expérience et des connaissances insuffisantes, à condition qu'ils soient soigneusement surveillés ou instruits sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et sur les dangers que cela implique.



L'utilisation d'accessoires ou de composants non d'origine peut compromettre la sécurité de la machine. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine et pour tout dommage direct ou indirect pouvant en découler. Le fabricant n'est pas autorisée à effectuer des vérifications sur les produits similaires éventuellement offerts par le marché. Attention : l'utilisation de pièces de rechange non d'origine peut entraîner l'annulation totale de la garantie de la machine.



**La construction et l'analyse de sécurité du distributeur automatique sont conformes à la réglementation en vigueur.**

**Le câble d'alimentation est du type à fiche non séparable. Tout remplacement du câble de connexion doit être effectué uniquement par le personnel qualifié du service après-vente.**

**Toute intervention autre que l'entretien ordinaire doit être effectuée lorsque la fiche d'alimentation est débranchée.**



Il est obligatoire de porter des vêtements appropriés, conformément aux indications de ce manuel et aux lois en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine. Dans tous les cas, il faut éviter les vêtements amples et flottants, les ceintures, les bagues et les colliers. Les cheveux longs doivent être contenus dans une coiffe.





Il est absolument interdit de faire fonctionner la machine lorsque les protections fixes et/ou mobiles sont démontées ou lorsque les dispositifs de sécurité sont désactivés.

Il est absolument interdit d'enlever ou d'altérer les dispositifs de sécurité.

N'effectuer aucun entretien ou réglage de la machine sans avoir lu et compris le contenu de ce manuel.

Les opérations de réglage à effectuer lorsque les dispositifs de sécurité sont réduits ou partialement désactivés doivent être confiées à une seule personne. Pendant leur déroulement, il faut interdire l'accès à la machine aux personnes non autorisées. Si possible, il vaudrait mieux d'ouvrir une seule protection à la fois.

Après avoir effectué une opération de réglage ou d'entretien avec les dispositifs de sécurité réduits, il faut réactiver toutes les protections et rétablir sans délai le fonctionnement de la machine.

Le respect scrupuleux des opérations d'entretien périodique indiquées dans ce manuel est essentiel pour travailler en toute sécurité et garantir le bon fonctionnement de la machine.







Afin d'éviter les accidents, il faut vérifier le bon état des étiquettes : de sécurité et étudier leur signification. Si elles sont détériorées, perdues ou qu'elles concernent des composants remplacés, elles doivent être remplacées par d'autres étiquettes d'origine à demander au fabricant, en les mettant dans la bonne position, comme indiqué dans ce manuel.





**Il ne faut pas oublier que la prudence et les bonnes conditions psychophysiques de l'opérateur sont la meilleure garantie pour un travail en toute sécurité.**



**Il est absolument interdit d'utiliser les schémas électriques pour effectuer des modifications sur la machine.**

	<p>L'intervention d'opérateurs d'un nombre différent ou d'un niveau de qualification inférieur à celui requis pourrait mettre en danger la sécurité du personnel impliqué ou présent à proximité de la machine.</p>
	<p><b>En cas d'incendie, il ne faut pas diriger de jets d'eau vers la machine, dans la mesure où cela pourrait provoquer des courts-circuits susceptibles d'entraîner des accidents, voire la mort des personnes présentes.</b></p>
	<p>Éteindre la machine à l'aide de l'interrupteur général et débrancher la prise avant de commencer les opérations de nettoyage. Ne pas laver le distributeur avec des jets d'eau directs et/ou à haute pression.</p>
	<p>Ne jamais plonger le monnayeur dans l'eau          Ne pas utiliser de solvants ou d'éponges métalliques          Ne vaporiser aucun type de lubrifiant</p>
	<p>Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable</p>
	<p>Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- espaces cuisine pour le personnel dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail ;</li> <li>- gîtes ruraux et par les clients des hôtels, motels et autres espaces de type résidentiel ;</li> <li>- environnements de type bed and breakfast ;</li> <li>- service de restauration et applications similaires non liées à la vente au détail.</li> </ul>

	<p><b>L'appareil doit être raccordé à un réseau d'alimentation muni d'une mise à la terre conforme aux lois en vigueur. Il est recommandé d'équiper le réseau d'alimentation électrique du distributeur d'un disjoncteur avec une ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Laisser l'accès libre à la prise une fois que l'installation est effectuée. Il est interdit d'utiliser des rallonges, des adaptateurs ou des prises multiples.</b></p>
	<p><b>ATTENTION : durant le positionnement de l'appareil, s'assurer que le câble d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé</b></p>

## 2 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES



Cette partie du manuel est exclusivement adressée au personnel qualifié du service après-vente.

Avant de brancher la machine à l'installation hydraulique et électrique, il est recommandé de :

- Lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel puisque elles fournissent des indications importantes relatives à la sécurité d'installation.
- Garder avec soin ce manuel pour toute consultation supplémentaire.
- **Cette machine a été conçue pour une installation à l'intérieur seulement. Il est donc défendu d'installer l'appareil à l'extérieur.**
- Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable des dommages éventuels dus à des usages impropres, erronés et irresponsables.
- Après avoir enlevé l'emballage, s'assurer du bon état de l'appareil. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil ou essayer d'intervenir, mais s'adresser au vendeur.
- Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants parce qu'ils représentent des sources potentielles de danger.

F  
R  
A  
N  
C  
A  
I  
S

### 2.1 UTILISATION DU DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

Le distributeur automatique a été conçu pour la distribution de boissons, préparées en mélangeant des produits alimentaires avec de l'eau (café soluble, chocolat soluble, sucre, café en capsules, thé soluble, orge soluble, lait écrémé en poudre granulée). Dans ce but, n'utiliser que des produits déclarés appropriés pour la distribution automatique par le fabricant, dans des récipients ouverts. Les sélections fournies par le distributeur automatique doivent être immédiatement consommées et ne peuvent être conservées ou recyclées pour une nouvelle utilisation.

Se conformer scrupuleusement aux indications du producteur en ce qui concerne la date de validité de chaque produit.

### 2.2 TRANSPORT ET STOCKAGE

Pour ne pas endommager le distributeur, on doit effectuer les opérations de chargement/déchargement avec un soin particulier.

Les opérations de chargement/déchargement doivent être effectuées en soulevant le distributeur au moyen d'un chariot élévateur, motorisé ou manuel, en positionnant les fourches dans la partie inférieure de la palette. Les déplacements brefs, comme par exemple à l'intérieur d'un atelier ou d'un bureau, peuvent être effectués sans utiliser la palette, en veillant à ne pas endommager le distributeur. Il est toujours **interdit** de :

- Renverser le distributeur ;
- Traîner le distributeur avec des câbles ou semblables ;
- Soulever le distributeur avec les prises latérales ;
- Soulever le distributeur avec toute sorte d'élingue ou câble ;
- Secouer ou donner des violentes secousses au distributeur et à son emballage.

Pour ce qui concerne le stockage des machines, l'ambiance de conservation doit être bien sèche avec des températures entre +1 °C et +40 °C.


Après avoir placé la machine dans un endroit bien abrité, il faudra la couvrir et la bloquer, afin d'éviter tout possible déplacement ou coup accidentel. Il est **interdit** de superposer plusieurs machines emballées et de la maintenir en position verticale indiquée par les flèches sur l'emballage en question.

## 2.3 DÉBALLAGE



**Ne pas oublier d'enlever les éléments de déballage ou les équipements étant à l'intérieur du distributeur automatique qui pourraient autrement empêcher le bon fonctionnement de la machine.**

Les éléments d'emballage devront être enlevés avec soin pour ne pas endommager le distributeur. Contrôler l'intérieur et l'extérieur de la caisse pour estimer les dommages éventuels. Ne pas détruire les matériaux d'emballage aussi longtemps que le représentant du transporteur ne les a pas examinés.

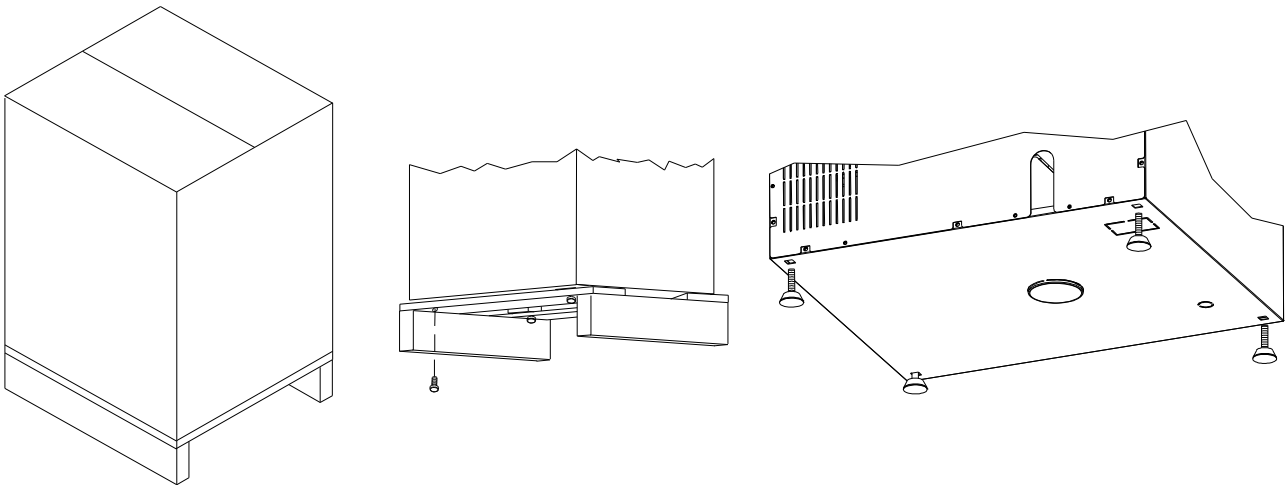

FRANÇAIS

- Visser les pieds dans les sièges spécialement prédisposés sur le fond de la machine. Régler les pieds de façon que l'appareil soit parfaitement horizontal en utilisant un niveau.
- Ouvrir la porte de la machine et enlever les renforts utilisés pour le transport. Ils sont marqués par des plaques spéciales dans le distributeur.
- **Avant de brancher le distributeur, s'assurer que les données de la plaque correspondent à celles du réseau de distribution électrique et hydrique.**
- Il ne doit jamais être couvert par des draps ou des vêtements.



**LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR LE NON-RESPECT DES PRÉCAUTIONS DÉCRITES DANS CETTE SECTION.**

### 3 INSTALLATION




L'installation doit se faire conformément à la réglementation en vigueur, en suivant les instructions du fabricant et par un personnel qualifié. L'installation doit se faire conformément aux normes CEI EN 60335-1 « Sécurité des appareils électroménagers et analogues ».

Une mauvaise installation peut causer des accidents à des personnes et des choses. Le fabricant ne pourra en être tenu pour responsable.

La sécurité électrique de ce distributeur n'est garantie que lorsqu'il est correctement branché sur un système de mise à la terre efficace conformément aux règles de sécurité en vigueur. Il faut vérifier si ces règles sont respectées et, en cas de doute, demander un contrôle approfondi par un personnel qualifié.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l'absence d'un système de mise à la terre.

Le distributeur peut être installé dans des endroits dont la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C, à l'abri des agents atmosphériques et où l'on n'utilise pas de jets d'eau pour le nettoyage.

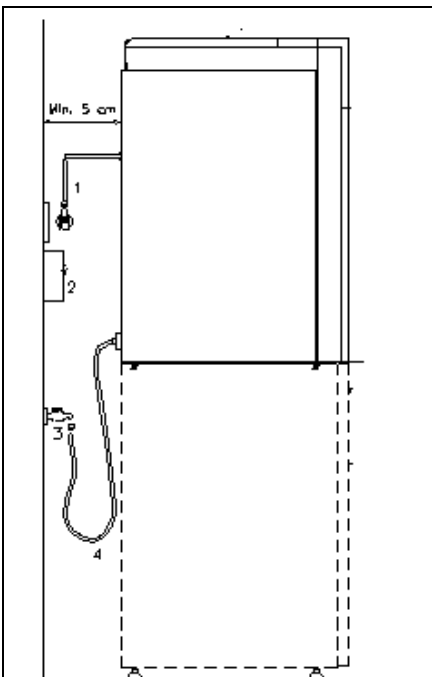

#### Description des branchements :

1. Prise « Schuko »
2. Interrupteur magnétothermique différentiel
3. Robinet d'alimentation en eau
4. Tuyau d'alimentation d'eau muni de clapet anti-retour (si le kit air-break est présent)

Le distributeur doit être placé sur une surface (soutente) capable de supporter son poids. Vérifier si la capacité électrique de l'installation est indiquée pour la puissance maximale du distributeur indiquée sur la plaque. L'appareil doit être raccordé à un réseau d'alimentation muni d'une mise à la terre conforme aux lois en vigueur. Il est recommandé d'équiper le réseau d'alimentation électrique du distributeur d'un disjoncteur avec une ouverture des contacts d'au moins 3 mm. Laisser l'accès libre à la prise une fois que l'installation est effectuée. Il est interdit d'utiliser des rallonges, des adaptateurs ou des prises multiples. En effectuant les liaisons électriques, il faudra aussi tenir compte de tous les avertissements et indications rapportés jusqu'à présent dans ce livret.

Pour éviter une surchauffe dangereuse, il est recommandé de dérouler le câble d'alimentation sur toute sa longueur.

Ne pas obstruer les grilles de ventilation et de dissipation.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique et hydrique comme signalé par les antécédentes opérations.

Une fois branché, le distributeur doit être placé contre un mur à une distance minimale de 5 cm, afin de permettre une bonne ventilation (les raccords, etc., font partie de l'encombrement du distributeur). Il ne doit jamais être couvert par des draps ou des vêtements.


Il est possible d'obtenir les meilleures performances de l'appareil avec une température ambiante entre 10 et 32 degrés. Éviter, par conséquent, d'installer l'appareil près de sources de chaleur.

#### 3.1 DÉSINFECTION ET TRAITEMENT SANITAIRE

Lors de la phase d'installation il est nécessaire d'effectuer un traitement sanitaire complet sur tout le circuit hydraulique et les parties en contact avec les aliments dans le but d'éliminer toutes traces de bactéries s'étant éventuellement formées pendant le stockage. Utiliser des produits désinfectants (ex. : détergents chlorés), même pour nettoyer l'intérieur du distributeur, en respectant scrupuleusement les doses indiquées sur l'étiquette. Ne pas utiliser de détergents trop agressifs dans la mesure où ils pourraient endommager certaines pièces. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation de ces détergents ou de l'utilisation d'agents toxiques.

### 3.2 BRANCHEMENT AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

L'utilisation de n'importe quel appareil électrique implique le respect de quelques règles fondamentales. Notamment :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.</li> <li>• Ne pas utiliser l'appareil si vous avez les pieds nus.</li> <li>• Ne pas utiliser de rallonges dans les salles de bains ou douches.</li> <li>• Ne pas tirer le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique.</li> <li>• Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique en éteignant l'interrupteur de l'installation.</li> <li>• Toutefois l'appareil est équipé d'interrupteur omnipolaire, qui coupe l'alimentation électrique quand la porte est ouverte.</li> <li>• L'alimentation électrique peut être rétablie en utilisant la clé spéciale, si on doit régler les fonctions de la machine. Cette opération devra être effectuée seulement par le personnel qualifié qui s'occupe de l'entretien.</li> <li>• <b>La clé est donnée exclusivement au personnel qualifié du service d'après-vente.</b></li> <li>• Lorsque la porte est ouverte, la boîte à bornes protégée du câble d'alimentation et les câbles qui la relie à l'interrupteur de sécurité de la porte, sont sous tension. Pour isoler complètement le distributeur du réseau électrique, l'unique solution consiste à débrancher la fiche de l'interrupteur magnétothermique extérieur.</li> </ul>
---	---


En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre, arrêter le robinet de l'eau, en évitant toute tentative de réparation ou d'intervention directe.

S'adresser exclusivement à une personne professionnellement qualifiée.

La réparation éventuelle des appareils doit uniquement être effectuée par des centres d'assistance autorisés en utilisant exclusivement des pièces de rechanges originaux.

Le manque de respect de ces recommandations peut compromettre la sécurité de l'appareil.

### 3.3 CONNEXION AU RÉSEAU D'EAU (SI LE KIT AIR-BREAK EST PRÉSENT)


	<p>Ce distributeur devra être alimenté exclusivement avec de l'eau froide destinée à la consommation humaine (potable). Les caractéristiques microbiologiques de l'eau destinée à la consommation humaine sont définies par la directive 98/83/CEE ou sont conformes aux réglementations fédérales, nationales ou locales applicables. Vérifier si au point d'entrée d'eau du distributeur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur du pH est conforme aux lois en vigueur.</li> <li>• La valeur du chlore est inférieure à 100 mg/l.</li> </ul> <p>Si les valeurs constatées ne sont pas conformes, il est nécessaire d'insérer un dispositif de traitement de l'eau approprié (en respectant les réglementations locales en vigueur). Au cas où le distributeur devrait être alimenté avec une eau dont la dureté est supérieure à 8°F (4,5 °D), l'application d'un programme d'entretien spécifique tenant compte de la valeur de dureté enregistrée s'avère nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du distributeur.</p>
---	---

La pression de service devra être comprise entre 0,1 et 0,8 MPa. Pour l'installation utiliser exclusivement les composants fournis avec l'appareil, en cas d'utilisation d'autres composants, n'utiliser que des composants neufs (qui n'ont jamais été utilisés auparavant) et indiqués pour le contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (conformément aux réglementations locales en vigueur).

Il est nécessaire d'installer un robinet entre le réseau de distribution d'eau et le tube de chargement du distributeur, de manière à pouvoir interrompre le passage de l'eau en cas de besoin.


Saisir le tube de chargement de l'eau et le brancher au raccord (¾ gaz) déjà fixé au dos du distributeur en respectant les modalités prévues.

Visser fermement mais sans trop forcer pour ne pas risquer d'endommager les raccords.

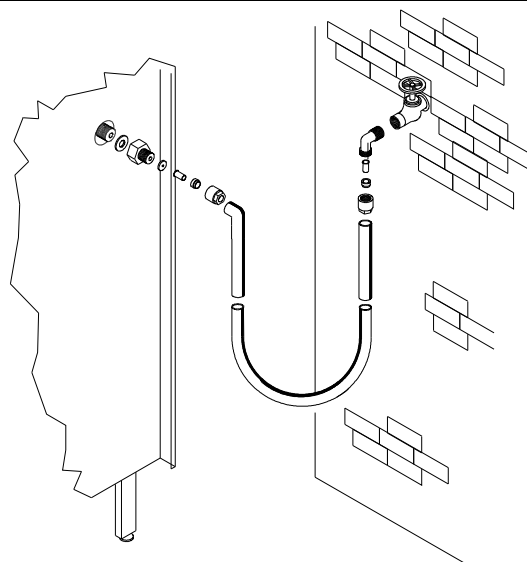


### 3.4 CONNEXION MASTER/SLAVE

Sur la machine MASTER, il est possible de brancher un distributeur SLAVE (SNACK & FOOD). L'opération se fait au moyen d'un câble série présent dans la machine slave. Le connecteur est accessible à l'arrière de la machine.

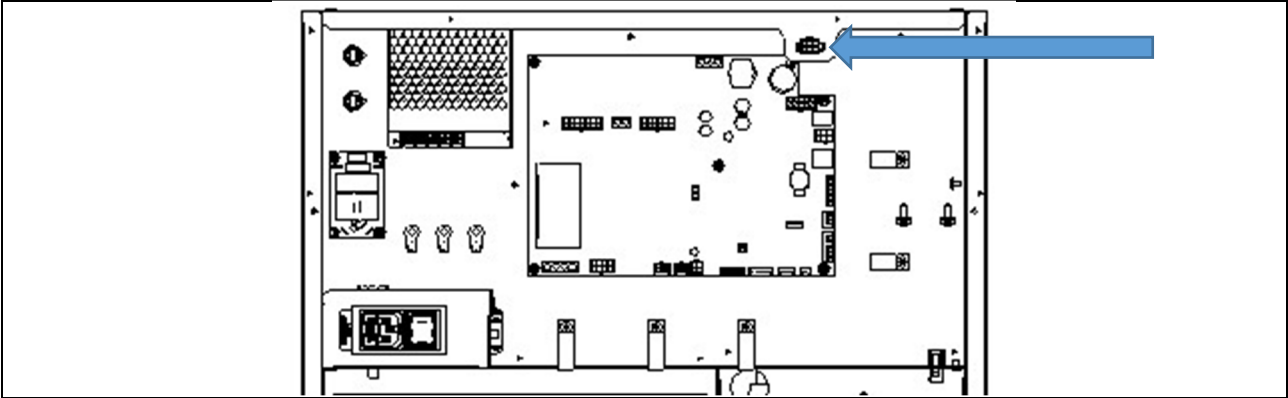

FRANCAIS


Brancher l'autre extrémité du câble série sur le distributeur slave Snack & Food Fullview.

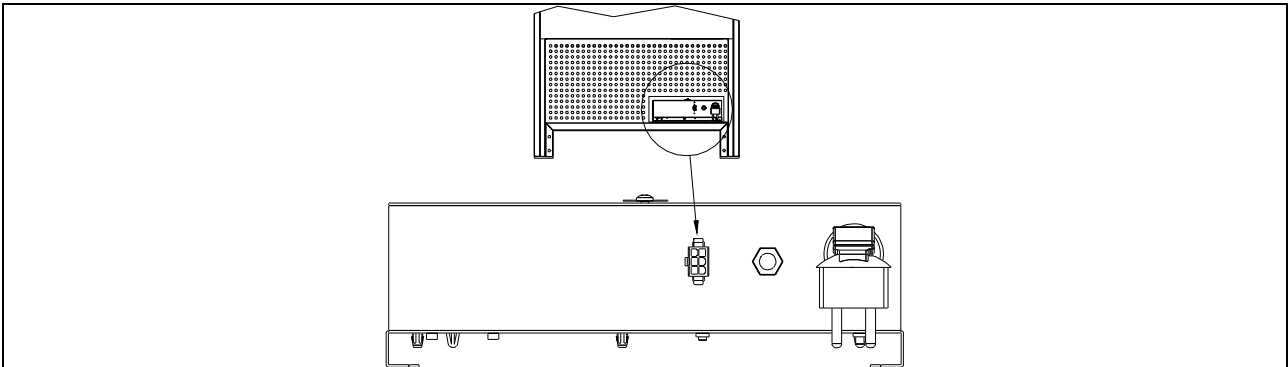



### 3.5 CONSIGNES POUR L'INSTALLATION

La machine est vendue dépourvue du système de paiement, donc tout dommage à la machine, à personnes ou à choses dû à une installation non correcte du système de paiement, sont exclusivement à la charge de celui qui en a effectué l'installation.

	<p><b>Une fois l'installation terminée ne jamais mettre la clé de l'interrupteur de sécurité à l'intérieur du distributeur. L'installateur doit conserver la clé de verrouillage. La clé de verrouillage peut être remise uniquement au personnel qualifié du service d'assistance. Le personnel qualifié du service d'assistance doit toujours ôter la clé du distributeur après avoir terminé les opérations qui lui sont réservées dans le présent manuel de manière à ce que le personnel qui doit effectuer le chargement ne puisse l'utiliser.</b></p>
---	--

### 3.6 INACTIVITÉ


En prévision d'une longue période d'inactivité du distributeur, il faut prendre les précautions opportunes pour ne pas créer de situations de danger au moment de sa remise en marche.

En cas de longues périodes d'inactivité, il faut :

- Vider complètement le circuit hydraulique.
- Vider tous les produits contenus dans les récipients.
- Vider complètement le moulin-doseur à café.
- Bien nettoyer la machine et la sécher.
- La contrôler soigneusement et remplacer les pièces endommagées ou usées.
- Vérifier les serrages des vis et des boulons.
- Couvrir la machine après l'avoir entreposée dans un endroit protégé.


La mise en marche du distributeur automatique doit être effectuée conformément aux instructions contenues dans le paragraphe « INSTALLATION » du présent manuel.

### 3.7 AVERTISSEMENT POUR LA DÉMOLITION DE LA MACHINE

	<p>Au cas où la machine serait démontée pour être définitivement démolie, il est obligatoire de respecter les lois en vigueur pour la protection de l'environnement. Tous les matériaux ferreux, en plastique ou autres doivent être confiés à des dépôts autorisés.</p>
---	--

En cas de doute, il est conseillé de demander des informations aux autorités locales responsables de l'élimination des déchets.

## 4 SCHÉMA HYDRAULIQUE « EXPRESSO »


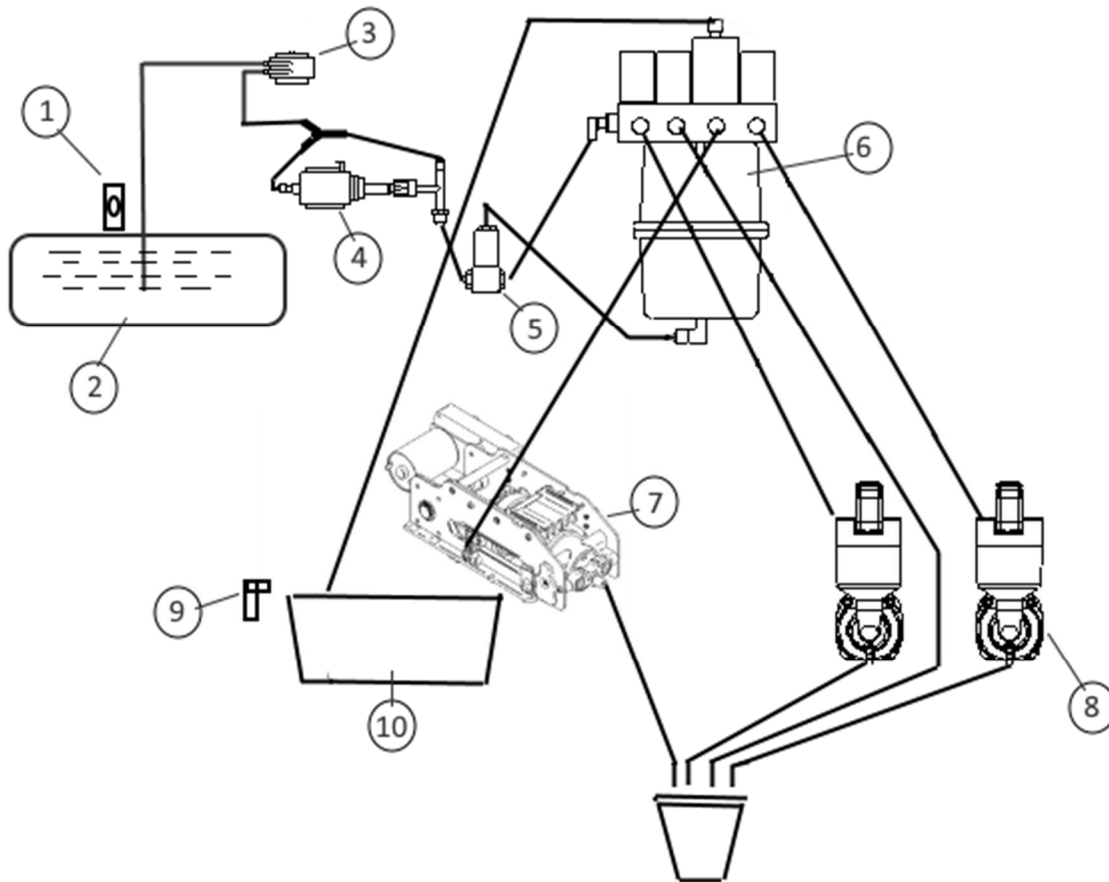


FRANÇAIS

Légende :

1. Capteur de présence de bidon d'eau
2. Bidon d'eau
3. Capteur de flux
4. Pompe à vibration
5. électrovanne de mélange
6. Chaudière + électrovanne de distribution
7. Groupe café
8. Mixeur
9. Capteur de bac plein
10. Bac de capsules épuisées

## 5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

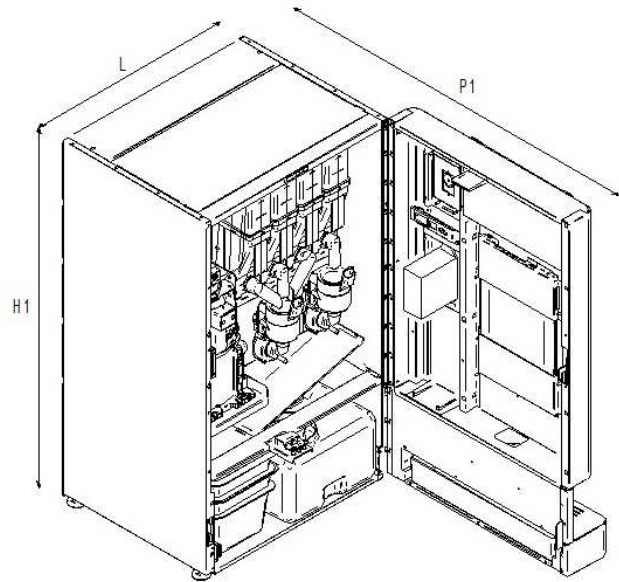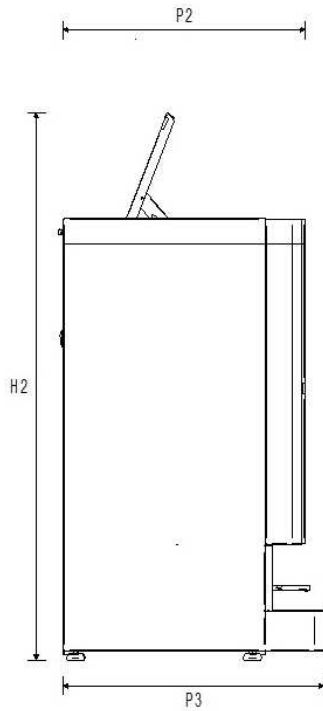

FRANÇAIS



### Dimensions de la machine

Hauteur	H1 = 910 mm
Hauteur	H2 = 1 120 mm
Largeur	L = 530 mm
Profondeur	P1 = 950 mm
Profondeur	P2 = 500 mm
Profondeur	P3 = 540 mm
Poids sans emballage	61 kg
Poids avec emballage	75 kg
Dimensions avec emballage	740 mm X 720 mm X 1 080 mm
Tension nominale	voir plaque d'identification
Puissance nominale	voir plaque d'identification

### Alimentation en eau de réseau

Pression d'entrée	MPa 0,1 - 0,8
raccord fileté	¾ gaz

Niveau de pression sonore pondéré « A »      Inférieur à 70 dB

Capacité récipients produits	Récipient 75 	Cloche capsules 
lait (kg)	0,8	non disponible
chocolat (kg)	1,7	non disponible
thé (kg)	2,2	non disponible
sucre (kg)	2,6	non disponible
café soluble (kg)	0,7	non disponible
Café en capsules	non disponible	Max. 150

La quantité effective pour chaque récipient peut différer des valeurs indiquées en fonction du poids spécifique des produits qu'ils contiennent.


(1) Légende :

non disponible = non applicable

n.c. = non conseillé

## 6 COMPOSANTS DE LA PORTE

- 1 **Écran tactile** : L'écran affiche toutes les étiquettes produites présentes, la somme totale des monnaies introduites, le prix de la sélection et tous les messages de fonctionnement. En cas de panne du distributeur, l'écran affiche l'alarme en cours.
- 2 **Vitrine supérieure** : elle peut être utilisée pour monter un système de paiement ou un lecteur de code QR.
- 3 **Vitrine inférieure** : elle peut être utilisée pour monter un système de paiement.
- 4 **Réceptacle de récupération des liquides** : placé sur la partie intérieure inférieure, il est utilisé pour récupérer des liquides.
- 5 **Porte-tasse** : il est utilisé par le client pour placer la tasse.
- 6 **Serrure de la porte**.

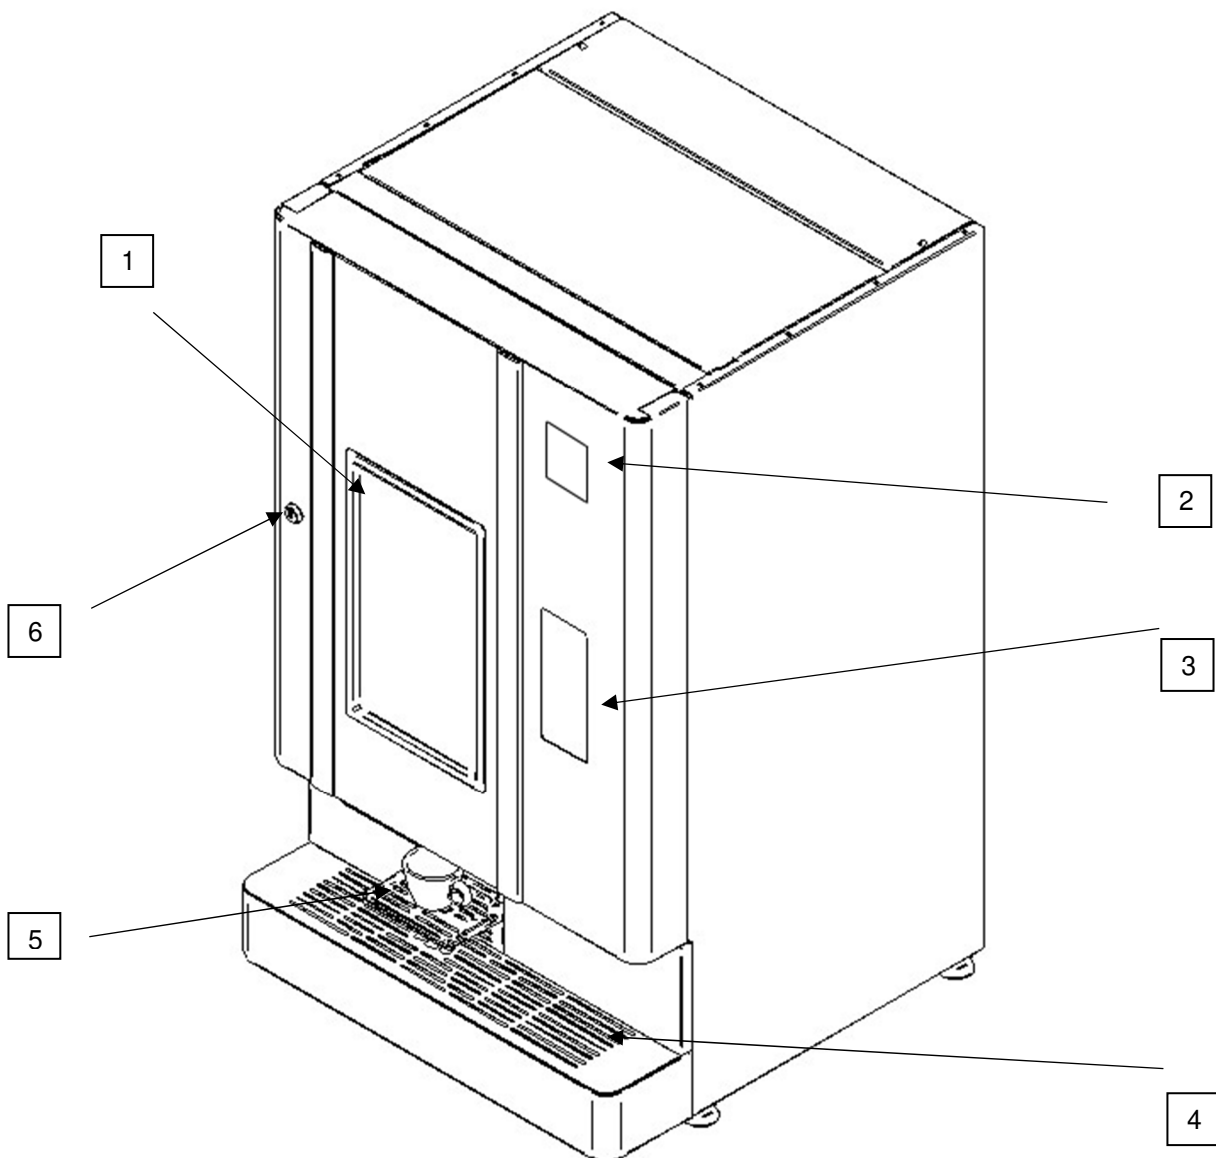

## 7 COMPOSANTS INTERNES



Cette partie du manuel est exclusivement adressée au personnel qualifié du service après-vente.  
L'accès à ces zones est réservé uniquement aux personnes ayant une certaine connaissance et expérience pratique de l'appareil, notamment pour ce qui est de la sécurité et de l'hygiène.


### 7.1 INTERRUPTEUR DE PORTE

En ouvrant la porte, deux interrupteurs de sécurité coupent la tension à l'installation électrique de la machine : L'interrupteur inférieur coupe l'alimentation 24 Vcc à la carte qui pilote le groupe infuseur et le chargeur de capsule, tandis que l'interrupteur supérieur coupe l'alimentation au reste des actionneurs à haute tension. Pour donner tension à la machine la porte ouverte, il suffit d'insérer les clés dans les deux fentes. La fermeture de la porte n'est possible qu'après avoir enlevé les clés.

Les clés correspondantes sont données exclusivement au personnel qualifié du service d'après-vente.




Lorsque la porte est ouverte, la boîte à bornes protégée du câble d'alimentation et les câbles qui la relient à l'interrupteur de sécurité de la porte, sont sous tension. Pour isoler complètement le distributeur du réseau électrique, l'unique solution consiste à débrancher la fiche de l'interrupteur magnétothermique extérieur. Par conséquent, toutes les opérations qui requièrent que le distributeur soit sous tension avec la porte ouverte, doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié et informé des risques spécifiques que comporte une pareille condition.

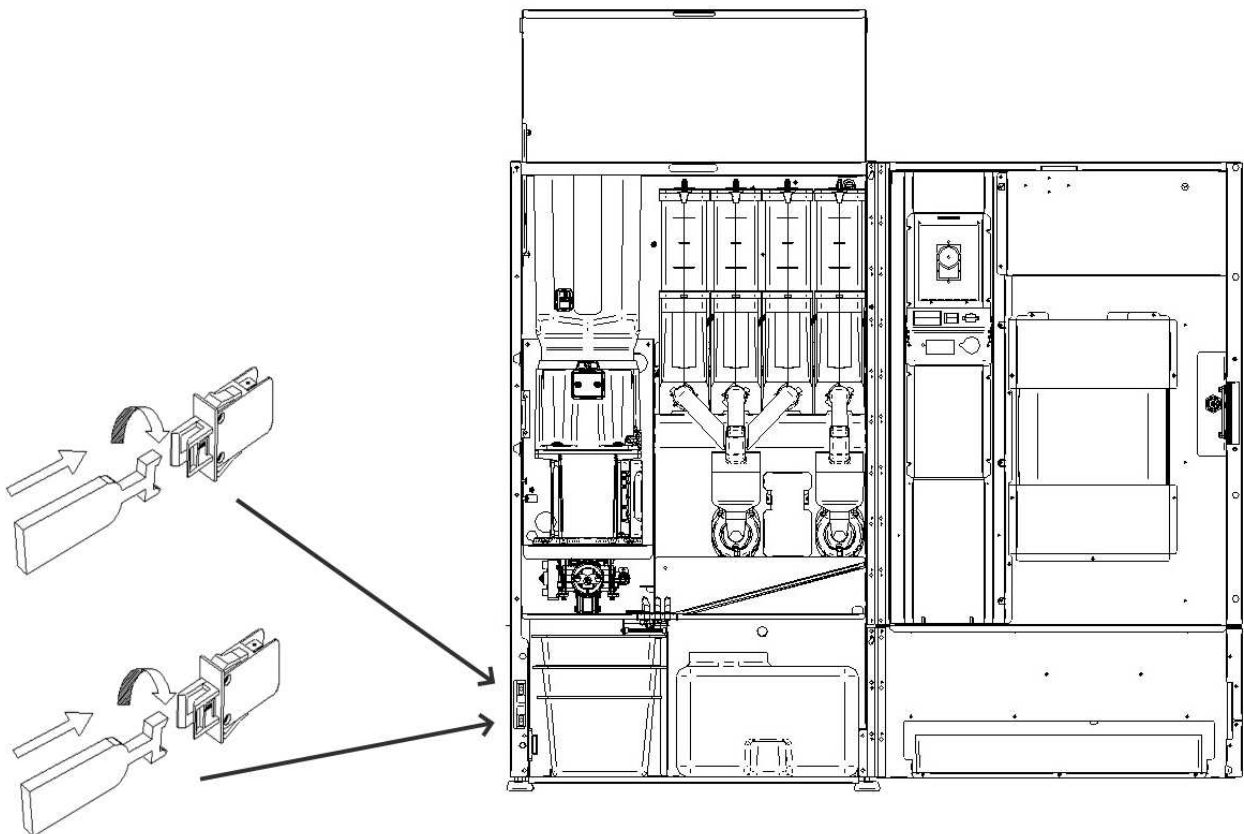

## 7.2 GROUPE INFUSEUR


Le groupe infuseur permet l'extraction du café des capsules.

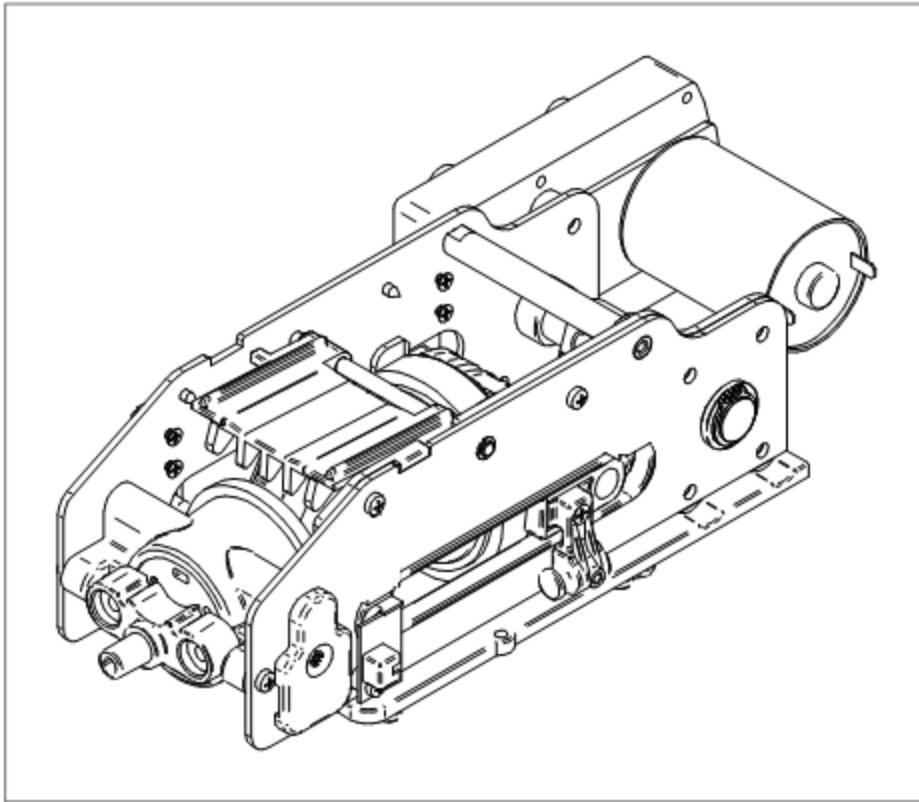

FRANÇAIS

Il est entraîné par un motoréducteur (MRGC) qui porte le groupe en deux positions contrôlées par deux micro-interrupteurs :

- 1) Position groupe ouvert (commutation micro-interrupteur CMSC)
- 2) Position groupe fermé (commutation micro-interrupteur CMEC)

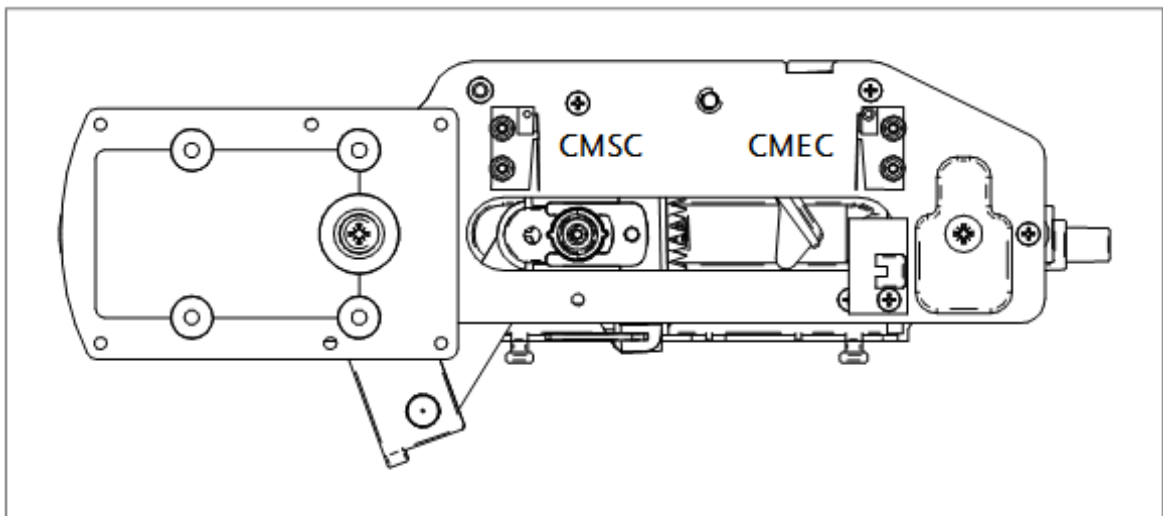

Il existe un capteur cellule photoélectrique (CFPC) à son intérieur qui contrôle la présence de la capsule.

### 7.3 CARTE DE CONTRÔLE ⚠️


Sur la fiche de contrôle, positionnée sur la face arrière du distributeur, il y a l'unité centrale de commande qui gère toutes les activités de fonctionnement de la machine et de contrôle des capteurs.

### 7.4 CHAUDIÈRE ET AIR-BREAK ⚠️

La chaudière à pression a une capacité de 650 cm<sup>3</sup> et elle est dotée d'une résistance d'une puissance de 1450 W installée à l'intérieur de celle-ci. Le niveau de chargement de l'eau dans l'air-break est contrôlé au moyen d'un détecteur de niveau. Une pompe à vibration est installée entre la chaudière et l'air-break, elle fournit la quantité d'eau programmée pour chaque sélection qui est contrôlée par le compteur volumétrique.

### 7.5 CAPTEUR DU BAC DE CAPSULES ÉPUISÉES ⚠️


deux capteurs, un émetteur et un récepteur sont placés sur le bac de collecte des capsules pour indiquer à la carte mère quand il est plein.

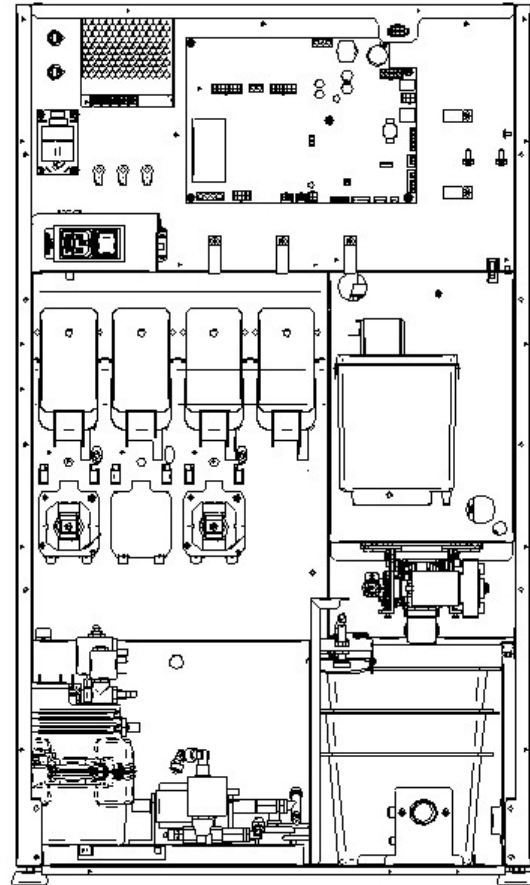

### 7.6 CAPTEUR DE NIVEAU D'EAU ⚠️

Un capteur magnétique placé sur la paroi de logement du bidon d'eau indique à la carte mère l'absence d'eau ou de bidon.

LORS DU REMPLISSAGE D'EAU, FAIRE ATTENTION À NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXIMAL INDIQUÉ DANS LE BIDON.

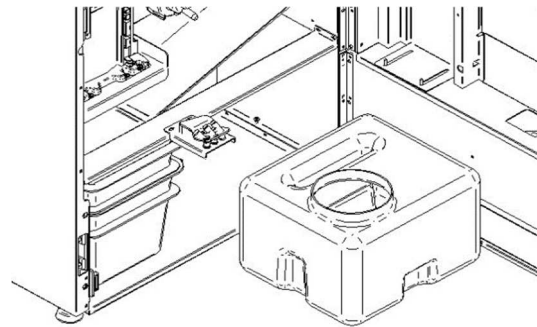


### 7.7 ÉPURATEUR/ADOUCISSEUR (SELON LA VERSION EN CAS DE CONNEXION AVEC LE RESEAU D'EAU)

Le distributeur est fourni sans épurateur / adoucisseur. Il est indispensable de monter un épurateur / adoucisseur de capacité appropriée à la consommation du distributeur surtout dans le cas d'eau très dure. L'épurateur / adoucisseur (disponible comme accessoire) devra être régénéré périodiquement selon les indications du fabricant.



## 8 MISE EN SERVICE

	<p>Lorsque la porte est ouverte, la boîte à bornes protégée du câble d'alimentation et les câbles qui la relient à l'interrupteur de sécurité de la porte, sont sous tension. Pour isoler complètement le distributeur du réseau électrique, l'unique solution consiste à débrancher la fiche de l'interrupteur magnétothermique extérieur. Par conséquent, toutes les opérations qui requièrent que le distributeur soit sous tension avec la porte ouverte, doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié et informé des risques spécifiques que comporte une pareille condition.</p>
---	---

En allumant le distributeur, en introduisant la clé prévue dans l'interrupteur de la porte, la machine effectue un cycle d'actionnement du groupe café.


### 8.1 REMPLISSAGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

En introduisant la clé prévue à cet effet dans l'interrupteur de sécurité, le distributeur charge l'eau dans la chaudière. Environ 2 minutes sont nécessaires pour atteindre le niveau prévu pour le fonctionnement. Pour s'assurer que la chaudière est pleine d'eau, effectuer une série de lavages des solubles en vérifiant que l'eau qui sort des bras de distribution s'écoule de manière régulière.

Une fois cette opération terminée, éteindre le distributeur en ôtant la clé de l'interrupteur de la porte, brancher le connecteur d'alimentation de la résistance de la chaudière, placé sur le panneau électrique de la carte mère et mis en évidence sur la figure ci-dessous.

Rallumer et attendre que l'eau atteigne la température minimale de fonctionnement (environ 10 minutes).

Si la température de l'eau de la chaudière descend sous le seuil de température minimale de fonctionnement, le distributeur se met momentanément hors service.

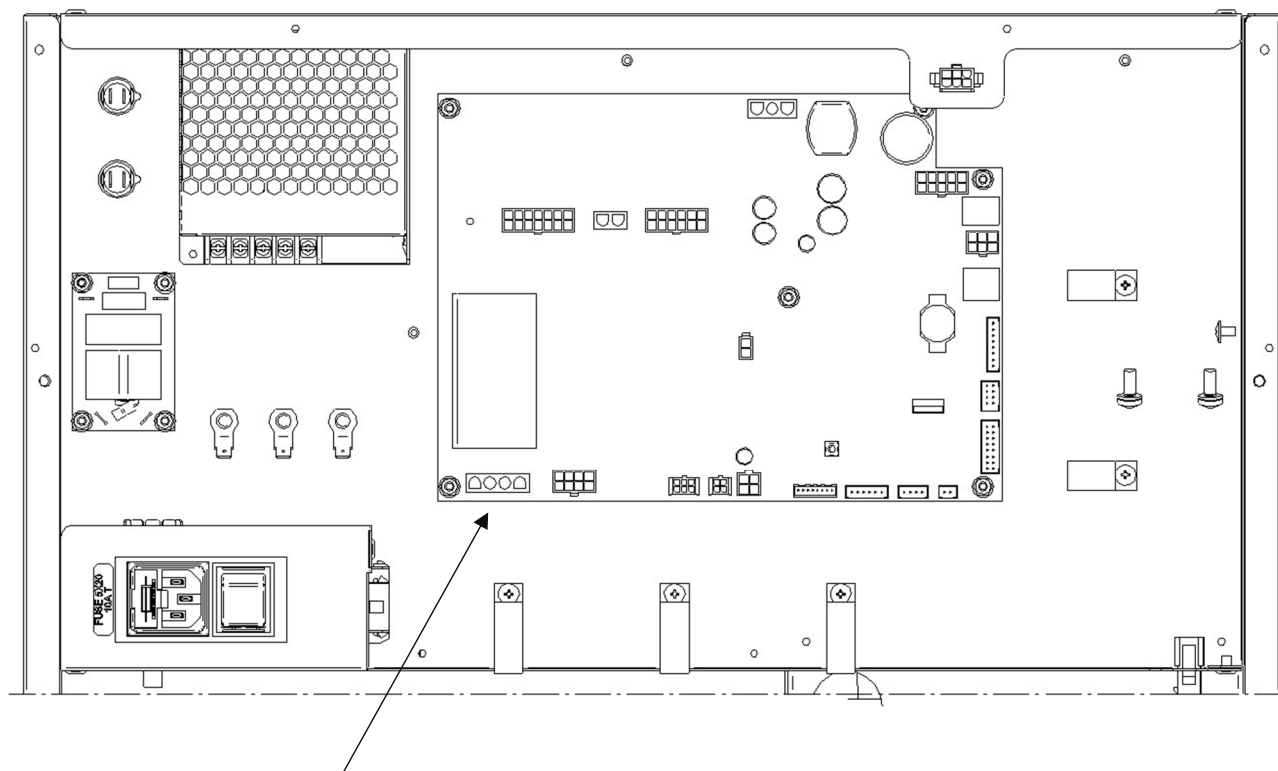

Connecteur d'alimentation de la résistance de la chaudière

## 8.2 CHARGEMENT DES PRODUITS SOLUBLES

Le distributeur automatique a été conçu pour la distribution de boissons, préparées en mélangeant des produits alimentaires avec de l'eau (café soluble, chocolat soluble, sucre, café en capsules, thé soluble, orge soluble, lait écrémé en poudre granulée). Dans ce but, n'utiliser que des produits déclarés appropriés pour la distribution automatique par le fabricant, dans des récipients ouverts. Les sélections fournies par le distributeur automatique doivent être immédiatement consommées et ne peuvent être conservées ou recyclées pour une nouvelle utilisation.

Se conformer scrupuleusement aux indications du producteur en ce qui concerne la date de validité de chaque produit.

Le kit de pièces de rechange fourni contient les étiquettes à appliquer sur chaque récipient sur lesquelles est indiqué le produit correspondant (Pos.1), la même indication doit être appliquée sur la plaque de support des récipients (Pos.2) afin de garantir le positionnement correct des récipients après les opérations de chargement. Au niveau de la nervure supérieure de chaque récipient ou de toute façon à une distance d'environ 4 cm, appliquer également l'étiquette « MAX », indiquant que le niveau préconisé pour un bon fonctionnement est atteint, du bord supérieur.


L'opération de chargement des produits doit être effectuée de la manière suivante :

- Ouvrir la porte du distributeur.
- Soulever le couvercle du récipient à charger (Pos.3).
- Charger le produit en veillant à ne pas dépasser le niveau maximum et en évitant de créer des grumeaux. Ne pas comprimer la poudre afin d'éviter l'empaquetage.
- Refermer le couvercle.

Pour ôter complètement le récipient il est nécessaire de :

- Ouvrir la porte du distributeur.
- Orienter vers le haut le raccord placé devant l'orifice de sortie du récipient.
- Pousser et soulever le récipient sur le devant de manière à libérer les chevilles de blocage placées sur la partie avant du récipient.
- Ôter le récipient en le tirant vers l'extérieur.

Quoi qu'il en soit après avoir versé le produit dans le récipient, replacer ce dernier dans son logement avec le raccord de distribution dans la position d'origine.

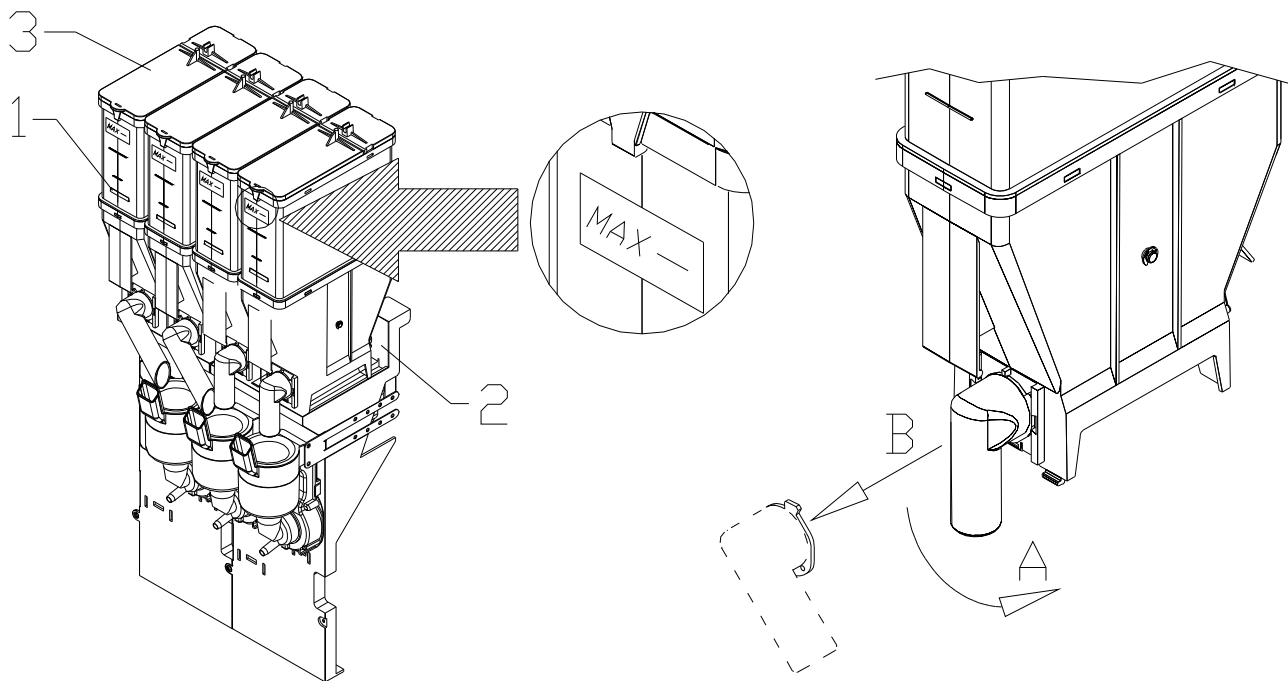


### 8.3 CHARGEMENT DE CAPSULES

Pour le chargement des capsules, il faut agir comme suit :

- Soulever le couvercle supérieur de la cloche.
- Verser les capsules.

**Pour effectuer l'opération de chargement, il n'est pas nécessaire d'enlever le bac.**

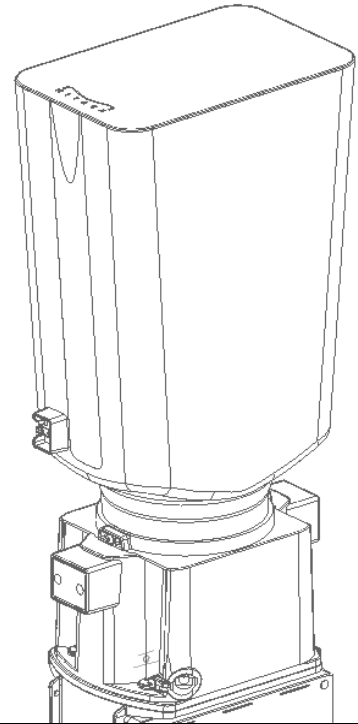


## 9 PROGRAMMATION



Cette partie du manuel est exclusivement adressée au personnel qualifié du service après-vente.

La partie intérieure de la porte est équipée d'un tableau de commande à trois touches qui ont les fonctions suivantes :

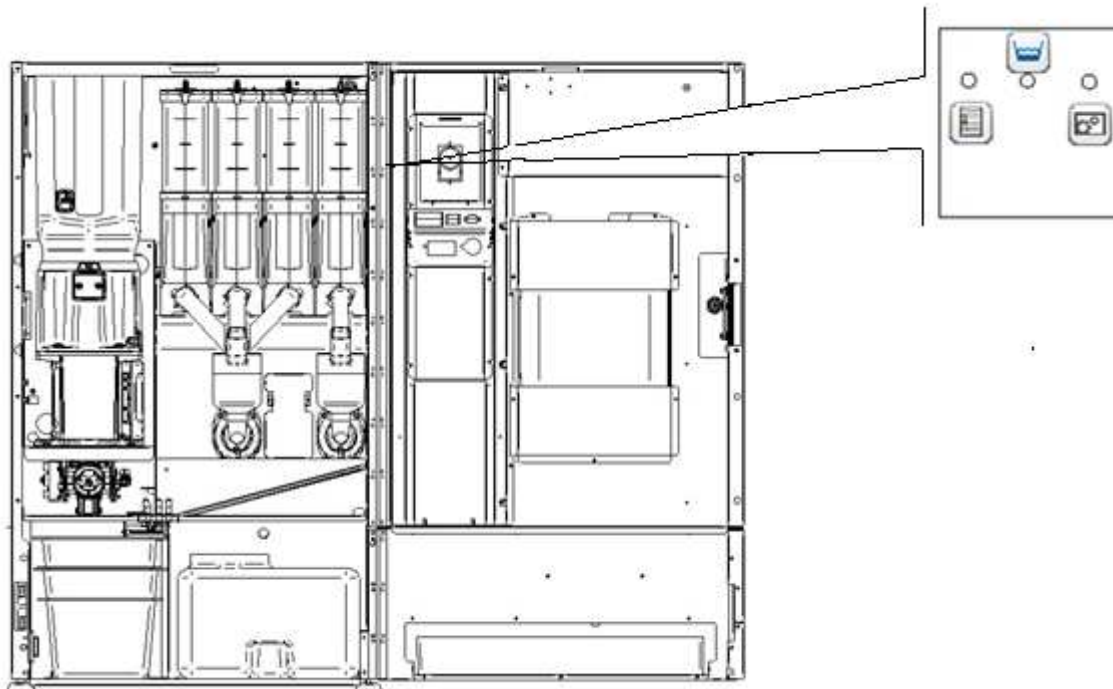

Touche Programmation



Touche Lavages en séquence



Ne pas utiliser
















Pour utiliser le panneau de commande, il est nécessaire d'insérer la clé prévue à cet effet dans l'interrupteur de sécurité et d'appuyer une seule fois sur la touche de fonction souhaitée.



Lorsque la porte est ouverte, la boîte à bornes protégée du câble d'alimentation et les câbles qui la relient à l'interrupteur de sécurité de la porte, sont sous tension. Pour isoler complètement le distributeur du réseau électrique, l'unique solution consiste à débrancher la fiche de l'interrupteur magnétothermique extérieur. Par conséquent, toutes les opérations qui requièrent que le distributeur soit sous tension avec la porte ouverte, doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié et informé des risques spécifiques que comporte une pareille condition.















**Touche Programmation** : en appuyant sur ce bouton, la machine entre en mode de programmation et l'écran tactile affiche le menu principal. À partir de ce menu principal, il est possible d'accéder directement à certaines données ou à d'autres menus secondaires.

	Sortie du mode de programmation
	Affichage de toutes les versions du micrologiciel et du logiciel.
	Sélection de la langue des descriptions dans les menus de programmation et de configuration de la machine
	Accès au sous-menu pour le réglage des différents paramètres de la machine
	Suppression des erreurs bloquantes et actives
	Affichage et suppression de l'historique des erreurs
	Accès au sous-menu pour le réglage de l'interface logique, de fichiers multimédia, la mise à jour du moteur
	Affichage des données de vente
	Exportation des données EVA-DTS
	Réinitialisation de la machine
	Mise à jour du logiciel de la carte mère
	Réalisation du test de vente avec distribution des accessoires
	Réalisation du test de vente sans distribution des accessoires
	Réglage des heures pendant lesquelles il faut réduire la luminosité de la tablette à 20 %.
	Réglage des différents paramètres de programmation de la machine slave (le cas échéant).



## 9.1 PARAMÈTRES DE LA MACHINE

	Quitter l'écran et revenir à l'écran précédent
	Réglage de nombreuses options de la machine et activation des kits en option
	Accès au sous-menu de programmation du système de paiement
	Réglage des temporisateurs hebdomadaires
	Accès au sous-menu des services de la machine.
	Accès aux recettes des différentes boissons.
	Définition des prix.
	Activation ou désactivation des différentes sélections.
	Programmation de la quantité de sucre par défaut pour chaque catégorie.
	Choix de la disposition de la machine (modèle).
	Importation et exportation de tous les paramètres de la machine.
	Téléchargement des données EVA-DTS en dialoguant avec les systèmes externes (IRDA, etc.)



### 9.1.1 RÉGLAGES

**Emplacement de la machine** : position physique de la machine (ex. : adresse)

**Devise** : saisir la devise utilisée en entier (ex. : Euro)

**Symbole monétaire** : c'est le symbole monétaire qui apparaîtra à côté des prix et du crédit sur la tablette. Les symboles gérés sont € (euro) et £ (livre sterling).

**Mode de réduction** : les types de réduction suivants sont possibles selon l'option sélectionnée sur le menu déroulant :

- Aucune réduction.
- Réduction par tranches horaires.
- Réduction pour achats avec clé/carte de crédit (possible uniquement en mode MDB).
- Réduction par tranches horaires et pour achats avec clé/carte de crédit (uniquement en mode MDB).

**Remarque** Afin que la réduction par tranches horaires puisse être appliquée, il faut définir les valeurs des



tranches horaires désirées sur le temporisateur hebdomadaire

Si le système cashless, permet l'application de différents tableaux de prix, la sélection du tableau à appliquer au moment de la vente a lieu automatiquement à travers le protocole de communication entre la machine et le lecteur (possible uniquement pour les systèmes cashless MDB qui prévoient cette option).

**Activation du kit autonome** : Cette case est cochée par défaut car le distributeur est équipé d'un bidon d'eau. Par contre, en cas de vouloir connecter le distributeur à un réseau d'eau, il faut installer le kit air-break et désactiver cette option.

**Configuration du retard de chute de gobelet** Fonction non disponible sur ce modèle.

**Activation des cellules photoélectriques de détection des gobelets** : Fonction non disponible sur ce modèle.

**Configurer alarme 14 (cellules photoélectriques) comme non bloquante** : Fonction non disponible sur ce modèle.

**Paramétrage remise sans gobelet (executive standard)** : Fonction non disponible sur ce modèle.

**Paramétrage ligne prix remise sans verre (price holding)** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Activation eau chaude gratuite** : lorsque cette case est cochée la sélection éventuelle d'eau chaude gratuite uniquement est activée.

**Activation pré-infusion** : (modèles espresso) il est possible d'activer la pré-infusion dans la préparation des boissons avec café espresso.

**Configuration de l'intervalle de pré-lavage avec poudre à café** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Paramétrage intervalle pré-lavage groupe espresso (min)** : (modèles espresso) : permet de définir le temps de pré-lavage du groupe espresso, mixeur lait et mixeur café Instant\_1 entre 0 minutes (exclusion du pré-lavage) et 60 minutes.

**Paramétrage quantité eau de pré-lavage groupe espresso** : (modèles espresso) : permet de définir la quantité d'eau nécessaire pour le pré-lavage du groupe espresso. Elle peut varier entre 0 et 50 cm<sup>3</sup>.


**Activation pré-lavage mixeur lait** : permet d'activer le pré-lavage du mixeur dans lequel est envoyé le lait.

**Activation pré-lavage mixeur café instant\_1** : permet d'activer le pré-lavage du mixeur dans lequel est envoyé le café Instant\_1.

**Activation des prélavages avec bras produit en position de distribution** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Activation becs verseurs en position de distribution à la fin du prélavage** : Configuration non disponible sur ce modèle.



**Activation fonction anti-calcaire (lavages mixeur)** : en plus des lavages temporisés (voir ) , cette option permet d'activer un lavage temporisé supplémentaire pour un nettoyage plus approfondi et pour réduire la formation de calcaire sur les électrovannes.

Ce lavage peut être réglé pour chaque mixeur : il dure le temps réglé sur la barre « **paramétrage temps mixeur #** » et il est réalisé lorsque le temps de pause est expiré après la dernière utilisation réglable sur les barres « **Paramétrage intervalle mixeur #** »

**Activation du lavage avec les becs verseurs en position de distribution** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Configuration alarme 10 (time out distribution café) comme non bloquante** : permet de définir la possibilité d'activer ou de désactiver le blocage de toutes les sélections espresso en cas d'alarme 10. Si la configuration est non bloquante, l'erreur sera toutefois enregistrée.

**Configuration alarme 17 (time out distribution solubles) comme non bloquante** : permet de définir la possibilité d'activer ou de désactiver le blocage de toutes les sélections espresso et solubles en cas d'alarme 17. Si la configuration est non bloquante, l'erreur sera toutefois enregistrée.

**Paramétrage mouture instantanée** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Activation mouture automatique** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Activation du groupe espresso XL** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Paramétrage retard arrêt colonne gobelets** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Paramétrage retard rentrée bras produits** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Paramétrage température chaudière** : ce paramètre permet de régler la température de fonctionnement de la chaudière. La valeur préétablie est 95 °C, et elle peut varier entre 70 °C et 120 °C.

**Delta température chaudière** : représente le différentiel de température, c'est-à-dire que cette valeur sera ajoutée à la température de fonctionnement de la chaudière qui compense la perte de chaleur de la boisson sélectionnée, due à la dispersion de l'installation de distribution, après une période d'inactivité. La valeur préétablie de ce paramètre est +15 °C.

Remarque : la somme de ces valeurs ne peut pas dépasser 120 °C.

**Activer le slave** : cette commande active la connexion master/slave. Il est possible de brancher une machine



snack slave. Lorsque la case de l'écran du menu principal a été cochée, l'icône **Slave** s'affiche, permettant d'accéder aux divers réglages de la machine slave connectée.





## 9.1.2 SYSTÈMES DE PAIEMENT



### 9.1.2.1 PROTOCOLE



Sortie

Système de paiement

Mono/multivente

Il bloque la machine si le système de paiement est hors service.

Activation du moteur du rendeur de monnaie

Activation du micro-interrupteur d'introduction de monnaie

Intervalle du cycle du moteur du rendeur de monnaie

**Système de paiement :** il est possible de choisir le type et le mode de fonctionnement du monnayeur. On peut donner au paramètre les valeurs suivantes :

- EXECUTIVE prix les prix gérés dans la machine
- EXECUTIVE PRICE HOLDING (c'est-à-dire avec les prix programmés dans le monnayeur), dans ce



cas les prix programmés en utilisant l'icône **Prix** doivent être les mêmes que ceux programmés dans le monnayeur. Il est également possible de régler le paramètre sur « Price-Display ». S'il est activé, le distributeur utilisera exclusivement les informations sur la valeur des prix provenant du système de paiement,

- BDV
- MDB

**Mono/multivente** : il est possible de choisir si le distributeur fonctionne en mode monovente, et pour tout paiement en espèces, la somme excédant le prix est rendue. Si ceci n'est pas possible cette somme s'ajoute au total des excédents encaissés. Vice-versa, si le mode multivente est sélectionné, après la vente la somme excédant le prix est réaffichée et elle peut être récupérée en agissant sur le bouton « restitution de monnaie », ou bien réutilisée pour un nouvel achat.

**Programmation signal système de paiement hors service** : il est possible de choisir si bloquer ou non le distributeur en cas de système de paiement hors service

**Activation du moteur du rendeur de monnaie** : NON PRÉSENT

**Micro-interrupteur d'introduction des pièces de monnaie** : NON PRÉSENT

**Intervalle du cycle du moteur du rendeur de monnaie** : NON PRÉSENT



### 9.1.2.2 RÉGLAGES

En activant cette icône, tous les **réglages** relatifs au type de protocole sélectionné seront disponibles :

#### EXECUTIVE :

**Crédit maximal** : il est possible de régler le crédit maximal accepté par le monnayeur : si cette valeur est dépassée, l'acceptation d'autres pièces de monnaie est interdite

#### EXECUTIVE PRICE-HOLDING :

  
Sortie

  
Lire prix

  
Saisie lignes prix

9000

Price display

Activation de la présélection élection

Lecture tableau prix par le système de paiement

Lire prix Cashless



**Saisie lignes prix** : permet de saisir et de modifier les lignes de prix.

**Crédit maximal** : il est possible de régler le crédit maximal accepté par le monnayeur : si cette valeur est dépassée, l'acceptation d'autres pièces de monnaie est interdite

**Price-display**: Si elle est activée, le distributeur utilisera exclusivement les informations sur la valeur des prix provenant du système de paiement, c'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire de remplir les tableaux des prix mais il suffira de régler uniquement les lignes de prix.

**Activer présélection** : Si cette fonction est activée, il est possible d'effectuer une sélection en introduisant le crédit après avoir sélectionné le produit. Dans le **délai d'expiration de présélection**, il faut indiquer le délai en secondes pour insérer le crédit

**Dimension tableau prix** : En outre, pour les monnayeurs prévus, il est possible d'activer la lecture des prix du monnayeur et ensuite l'exportation du tableau sera effectuée en mode automatique. Dans ce cas, il est possible de régler la dimension du tableau à télécharger. Si l'option **Lire les prix cashless** est activée, le tableau cashless est également chargé.

## BDV



Sortie

---

**Crédit maximal**

---

**Monnaie maximale**

---

**Price display**

---

**Niveau de pièces de monnaie pour montant exact**

---

**Équation montant exact**

---

**Activation du lecteur de carte de crédit**

---



**Inhibition pièces**

---



**Interdiction de pièces de monnaie montant exact**

**Crédit maximal** : il est possible de régler le crédit maximal accepté par le monnayeur : si cette valeur est dépassée, l'acceptation d'autres pièces de monnaie est interdite

**Monnaie maximale** : cette fonction n'est active qu'en mode multivente. Si la valeur du crédit à récupérer après une vente est supérieur à la valeur programmée sur cette ligne, le rendu de monnaie est interdit. On devra donc effectuer d'autres achats afin que le crédit à récupérer soit inférieur à la valeur programmée. Le levier de récupération de la monnaie permettra d'obtenir la monnaie.

Il est ensuite possible d'activer ou non la fonction **Price-display**. Si elle est activée, le distributeur utilisera exclusivement les informations sur la valeur des prix provenant du système de paiement

**Niveau de pièces de monnaie pour montant exact :** On peut programmer une valeur de 0 à 15 qui représente le nombre des pièces de monnaie à ajouter au niveau minimum prédéterminé du contenu des tubes rendeurs, afin de quitter la condition de « montant exact ».

#### Équation montant exact :

Elle représente la combinaison des états de tubes vides pour que soit activé le message du montant exact. Voici une liste des combinaisons possibles :

0 = A ou (B et C)	1 = A et B et C	2 = seulement A e B
3 = A et (B ou C)	4 = seulement A	5 = seulement A ou B
6 = A ou B ou C	7 = seulement A et C	8 = seulement A ou C
9 = seulement B et C	10 = seulement B	11 = seulement B ou C
12 = seulement C		

**Activation du lecteur de carte de crédit :** en cochant sur la case, il est possible d'activer le fonctionnement du lecteur de carte de crédit



L'icône **Interdiction de pièces de monnaie** permet de bloquer l'acceptation de certaines pièces de monnaie par le monnayeur.



L'icône **Interdiction de pièces de monnaie montant exact** permet de bloquer l'acceptation de certaines pièces quand la monnaie disponible pour le rendu n'est plus suffisante, c'est-à-dire quand le message « Insérer uniquement le montant exact » s'affiche.

## MDB



Sortie

Crédit maximum en espèces

---

Crédit maximum Cashless

---

Monnaie maximale

---

Maintien de crédit en excès

Obligation d'achat avant la récupération de l'argent

Niveau minimum de tubes de monnayeur

---

Lecteur de billets désactivé en condition de montant exact

Lecteur de billets désactivé en condition de montant exact

Inhiber affichage du crédit Cashless



Niveau de monnaie



Activation de pièces de monnaie



Activation de billets de banque



Activer pièces de monnaie-montant exact



Activation de pièces de monnaie



Tableau pièces



Remplissage de tubes

**Crédit maximum en espèces** : il est possible de régler le crédit maximum accepté par le monnayeur en cas d'achat en espèces : si cette valeur est dépassée, l'acceptation d'autres pièces/billets est interdite

**Crédit maximum cashless** : il est possible de programmer le crédit maximum accepté par le monnayeur en cas d'achat avec clé/carte


**Monnaie maximale** : il s'agit de la quantité maximale de monnaie pouvant être restituée ; la valeur par défaut est de 1000, la valeur max. est de 9000.

**Maintien de crédit en excès** : en cochant cette case, l'option de maintien du crédit en excès (overpay) est activée pendant une période indéfinie à disposition de l'utilisateur

**Obligation d'achat avant la récupération de l'argent :** en cochant sur cette case, le client est obligé d'acheter le produit avant d'obtenir la monnaie, ceci pour empêcher de utiliser le monnayeur comme changeur. Si la vente a raté, alors on peut récupérer l'argent.

**Niveau minimum des tubes :** Il s'agit du nombre de pièces de monnaie (spécifique pour chaque monnayeur) qui doit rester à l'intérieur de chaque tube, afin de garantir le bon fonctionnement du système de distribution. (Pour programmer la valeur correcte du paramètre en question voir la notice d'instructions relative au monnayeur). Si à chaque tube on a associé une valeur différente, il faudra programmer la valeur maximum parmi celles déclarées. La programmation de ce paramètre est fondamentale pour garantir la correcte gestion comptable du distributeur.



**Remarque** L'inventaire des tubes, icône , qui se trouve à l'intérieur du **Remplissage de tubes** s'arrêtera lorsque le contenu de chaque tube atteindra la valeur réglée dans le **Niveau minimum des tubes**. Pour vider complètement les tubes, utiliser les boutons de distribution sur le monnayeur.

**Activation de l'acceptation de billets en condition de montant exact :** en cochant sur cette case, en condition de montant exact, le lecteur de billets est interdit

**Mise à jour du monnayeur du contenu des tubes rendeurs de monnaie :** cette commande permet de choisir si utiliser les compteurs concernant le contenu des tubes rendeurs récupération monnaie du monnayeur ou tout simplement les compteurs à l'intérieur de la machine. En cochant sur la case, chaque fois qu'on exécute un power-up les compteurs internes à la machine sont mis à jour selon les valeurs envoyées par le monnayeur.

**Interdiction d'affichage de crédit cashless :** cette commande permet de désactiver ou d'activer l'affichage du crédit provenant du dispositif cashless MDB (lecteur de clé ou de carte). En cochant sur cette case, le crédit correspondant du dispositif cashless n'est pas affiché



**Niveau de pièces de monnaie pour montant exact :** Par cette commande on programme - pour chaque tube de la monnaie - le numéro de pièces de monnaie au-dessous duquel la condition de manque de pièces de monnaie résulte réelle. La valeur programmée doit considérer le niveau minimum de pièces de monnaie dans les tubes, autrement dit, cette valeur devra être supérieure au niveau minimum (exemple : si le **Niveau minimum des tubes** est réglé à 5, les valeurs réglées dans cette commande doivent avoir comme valeur minimale 6). Les tubes qu'on ne souhaite pas inclure dans cette condition doivent être programmés à 0.

Quand le contenu de n'importe quel tube concerné par cette condition descend au-dessous de la valeur programmée, le message signalant le manque de pièces de monnaie s'affichera.



**Activation de pièces de monnaie :** permet d'activer ou désactiver l'acceptation de certaines pièces de monnaie par le monnayeur.



**Activation de billets de banque :** permet d'activer ou désactiver l'acceptation de certains billets par le lecteur



**Activation de pièces de monnaie pour montant exact :** cette commande permet d'activer l'acceptation de certaines pièces quand la monnaie disponible pour le rendu n'est plus suffisante, c'est-à-dire quand le message « Insérer uniquement le montant exact » s'affiche.




**Activation de rejet :** active pour chaque billet de banque la fonction « Escrow » (rejet)



**Tableau pièces** : il est possible de créer un tableau en associant la valeur des pièces de monnaie et des numéros identifiant les pièces de monnaie lorsqu'il y a un sélecteur au lieu d'un monnayeur. (Ex. : associer une pièce de 1 euro à Pièce 3 ou pièce de 50 centièmes à Pièce 4)



**Remplissage de tubes**

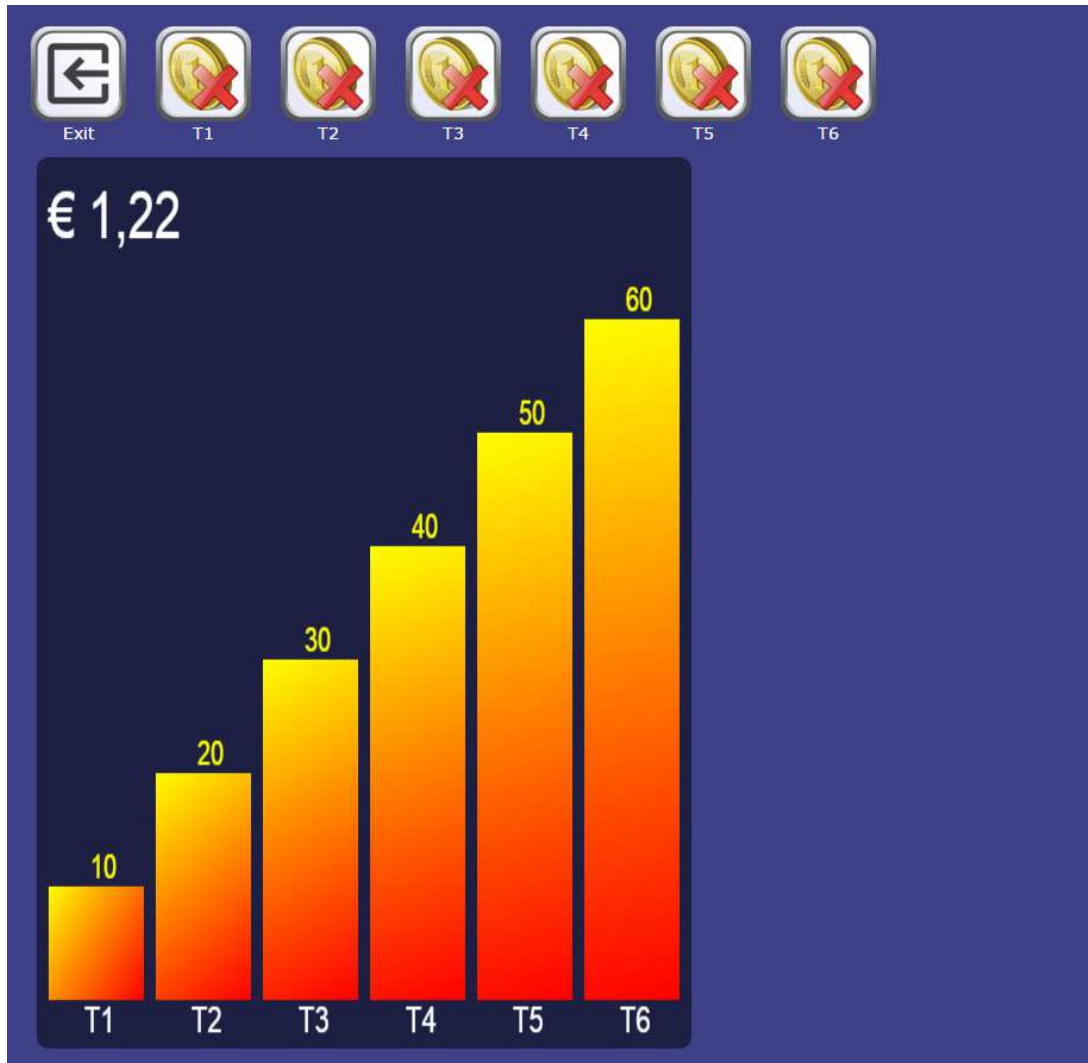

En introduisant les pièces dans les tubes, le diagramme correspondant de la colonne (T1 = tube 1) se mettra à jour en montrant le nombre de pièces introduites au-dessus de celui-ci.



Pour vider le tube, cliquer sur l'icône  correspondant au tube souhaité.





### 9.1.2.3 SATISPAY

Dans ce menu, il est possible d'entrer le code reçu de Satispay pour activer la plate-forme de paiement et d'effectuer les opérations de test pour en vérifier le bon fonctionnement.


Entrer les prix Satispay des boissons dans le tableau de prix n° 3.

Une fois les vérifications terminées pour rendre le système opérationnel, il est nécessaire d'entrer dans le

menu **Panneau de commande**  -> **Personnalisation de l'interface**  et d'activer Satispay.



### 9.1.3 TEMPORISATEUR

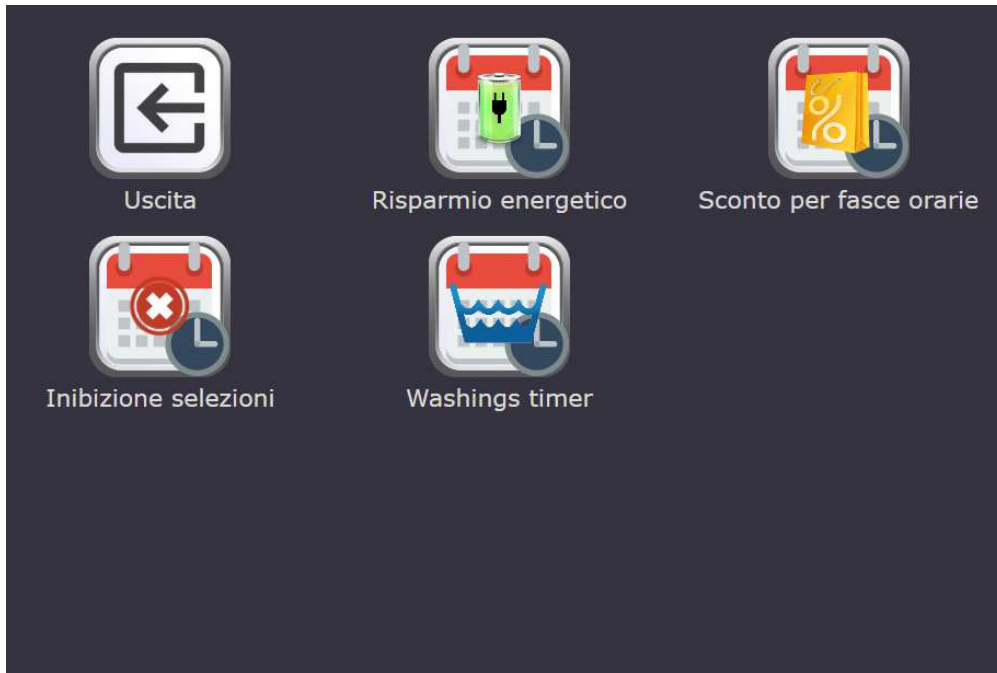

Le sous-menu des temporisateurs journaliers permet de définir quatre options différentes :

1. Économie d'énergie
2. Réductions par tranches horaires
3. Inhibition sélections
4. Lavages : non disponibles sur ce modèle.

Il est possible de définir trois intervalles de temps différents pour l'activation et la désactivation de chaque option et d'appliquer des intervalles spécifiques pour chaque jour de la semaine ou d'appliquer les mêmes intervalles pour tous les jours en sélectionnant l'option correspondante dans le menu déroulant.

The configuration screen for the 'Timer Risparmio energetico' option is shown. It includes the following elements:

- A back arrow icon at the top left.
- A 'Sortie' button below the icon.
- An 'Activer' checkbox, which is currently unchecked.
- A 'Jour' dropdown menu set to 'Lunedì'.
- A note: 'Time format: HHMM'.
- Three 'Intervalle' settings for 'Timer Risparmio energetico':
  - Intervalle 1: 2400 (start) to 2400 (end)
  - Intervalle 2: 2400 (start) to 2400 (end)
  - Intervalle 3: 2400 (start) to 2400 (end)



9.1.4 RECETTES

Cette icône permet d'accéder aux différentes sélections disponibles et de modifier les recettes des boissons : quantité, temps, présence ou non de spatule ou du sucre.  
Un exemple de la fenêtre affichée pour la modification d'une sélection est présenté ci-dessous.

Il permet de modifier le nom des ingrédients pour chaque récipient

Il permet de distribuer la boisson complète avec gobelet, spatule et sucre.

Il permet de distribuer la boisson complète sans gobelet, spatule et sucre.

Il permet d'effectuer un test de distribution de la poudre du soluble pour en vérifier la quantité effective distribuée.

Sortie
Ingrédients
Test accessoires
Test n° accessoires
Test solubles
Test Eau

Capp-choc Espresso

Quantité de sucre par défaut

8

Valeur de mélange de l'eau (0..9)

3

Activation sucre

Activation palettes

Lait

30

35

Chocolat

10

15

Impulsions café expresso

60

Click to add an ingredient

Click to add an ingredient

Il permet d'effectuer un test de distribution de l'eau du soluble pour en vérifier la quantité effective distribuée.

FRANÇAIS

Cliquer sur l'image de la boisson pour ouvrir une fenêtre avec les différentes icônes chargées, il est possible de choisir celle souhaitée pour représenter la boisson sélectionnée. La machine prévoit déjà une base de données d'icônes préchargées ; si l'on veut charger une nouvelle icône absente, utiliser l'outil « **Mytouchmanager** »

**Quantité de sucre par défaut** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Valeur eau de mélange** : quantité d'eau froide, provenant directement de l'air-break, à mélanger avec la boisson pour optimiser sa température dans le gobelet. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 (aucun mélange) et 9 (mélange maximum).

**Activation sucre** : Configuration non disponible sur ce modèle.

**Activation spatule** : Configuration non disponible sur ce modèle.

Faire défiler vers le bas pour ajouter successivement (de haut en bas) jusqu'à 10 ingrédients (même répétés plusieurs fois) qui feront partie de la recette. Cliquer sur « cliquer pour ajouter un ingrédient » pour ouvrir la page de configuration de l'ingrédient choisi et régler les différents paramètres:

Ingrédient

[ingrédient]

Quantité d'eau (impulsions : café expresso / dsec : solubles)

0

Quantité de poudre (dsec)

0

Nombre d'étapes

0

Temps d'aspiration du mixeur (0..99 dsec)

0

Temps de retard de l'eau (dsec)

0

Save Cancel

**Quantité d'eau** : dans le cas d'un café expresso, entrer le nombre d'impulsions mesurées par le compteur volumétrique proportionnellement à la quantité d'eau distribuée pendant l'infusion du café en capsules. Dans le cas d'un soluble, saisir les dixièmes de seconde pendant lesquels la pompe reste allumée pour la réalisation du soluble.

**Ingrédient** : il permet de sélectionner l'ingrédient à ajouter sur la liste définie précédemment avec l'icône




### Ingrédients

**Quantité de poudre** : temps de fonctionnement du motoréducteur pour la distribution de la poudre du soluble. Réglable en dixièmes de seconde (10 dixièmes = 1 s).

**Étapes poudre** : il permet de régler la quantité de phases pour distribuer la poudre. C'est-à-dire alterner des phases de distribution de poudre et des pauses. En mode automatique le système divise proportionnellement les phases.

**Durée d'aspiration du mixeur** : temps de fonctionnement du mixeur après la distribution pour aspirer les vapeurs résiduelles ; valeur programmable min. 0, max. 100 en dixièmes de seconde (10 dixièmes = 1 s).

Une fois les différents ingrédients et leurs réglages définis et sauvegardés, ils seront affichés sur l'écran principal de la recette:

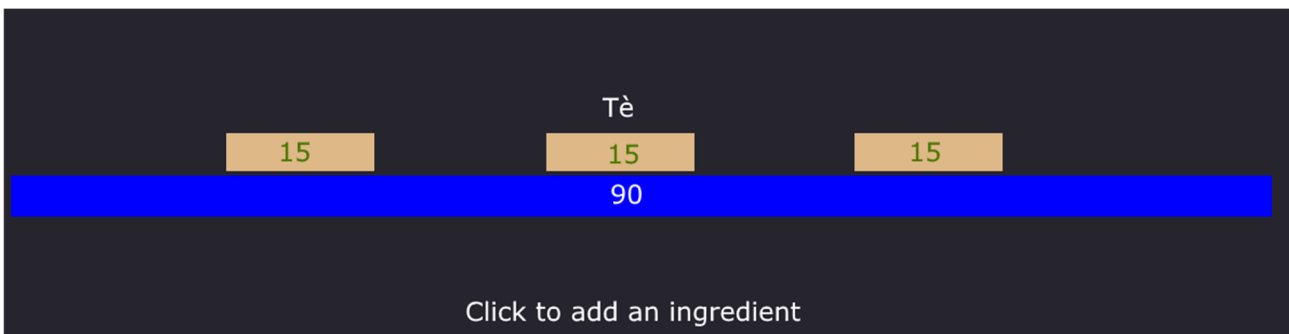

La poudre est représentée graphiquement avec une barre marron, l'eau avec une barre bleu clair. Si des étapes de distribution de poudre sont réglés, celles-ci seront affichées avec des barres séparées uniformément par des espaces .



### 9.1.5 SERVICES

Sélectionner cette icône pour ouvrir la fenêtre des services.

Cliquer sur les icônes pour exécuter directement la fonction décrite au-dessous de celles-ci.

Certaines icônes permettent d'accéder à des fenêtres avec des fonctions particulières.

**Certaines icônes sont sélectionnables uniquement dans des modèles déterminés de machine.**



État des entrées :

	
Micro-interrupteur du doseur 1	
Micro-interrupteur de présence du groupe café	
Micro-interrupteur de groupe fermé	
Micro-interrupteur de groupe ouvert	
Micro-interrupteur des becs verseurs	
Micro-interrupteur de distribution de gobelets	
Micro-interrupteur de présence de gobelets	
Micro-interrupteur du distributeur de spatules	
Cellule photoélectrique des gobelets	
Micro-interrupteur du niveau de déchets	
Micro-interrupteur du doseur 2	
Micro-interrupteur air break	

Ce service affiche sur l'écran l'état des entrées : point noir, condition de micro-interrupteur ouvert ; point rouge, micro-interrupteur fermé.



## Services capsules

Sortie	Préchargement capsule	Chargement capsule
Fermeture groupe infuseur	Ouverture groupe infuseur	Lavage groupe infuseur
Système capsules occupé		
Commande au système capsules envoyée avec succès		
Commande au système capsules échouée		
La carte du système de capsules a été remise à zéro.		
Capsule préchargée		
Bouton 2 carte système capsules enfoncé		
Bouton carte système capsules enfoncé		
Groupe infuseur capsules fermé		
Groupe infuseur capsules ouvert		
État cellule photoélectrique de préchargement		
État cellule photoélectrique groupe infuseur capsules		

Cliquer sur les icônes pour exécuter directement la fonction décrite au-dessous de celles-ci.  
Il est possible de vérifier directement les états du système à capsules en contrôlant la couleur du point correspondant.



### 9.1.6 **PRIX**

Sélectionner l'icône des prix pour ouvrir la fenêtre avec les catégories de produits.  
Sélectionner la catégorie pour ouvrir la liste de boissons de la catégorie. Il est possible de sélectionner ici la boisson de laquelle l'on veut modifier le prix.

Prix 1 : prix total



Prix 2 : prix réduit selon le mode de réduction défini dans **Réglages**.

Prix 3 : prix concernant le troisième tableau de prix (uniquement sur MDB ou paiements électroniques)



### 9.1.7 **ACTIVATION SÉLECTIONS**

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver les étiquettes des boissons qui seront ensuite affichées ou non sur la fenêtre de sélection de l'utilisateur.

Il est donc possible, en cas d'absence d'un produit à charger (ex. le chargeur a fini un soluble pendant ses opérations), de désactiver l'affichage des étiquettes correspondant à ce produit et ensuite de ne pas permettre à l'utilisateur final de sélectionner ces boissons.


En outre, lorsqu'on veut changer un produit par un autre (ex, orge au lieu de ginseng), si le nouveau produit présente un nombre de sélections inférieur au produit précédent, il faudra désactiver les étiquettes superflues.






### 9.1.8 LAYOUT MACHINE



Cliquer sur l'icône  pour sélectionner la disposition souhaitée (par disposition, on entend la configuration physique de la machine : ex. : nombre de mixeurs, mono ou double bac, etc.) (voir les TABLEAUX DE CONFIGURATION DU MODÈLE DE MACHINE/DISPOSITION INTERNE).



Cliquer sur l'icône  pour sélectionner le capteur de flux utilisé ( $\varnothing$  1,8mm o  $\varnothing$  1,2mm). En changeant ce paramètre, il n'est pas nécessaire de modifier la valeur des impulsions dans les recettes ou dans le clonage de la machine, dans la mesure où les paramètres seront recalculés automatiquement sur la base du capteur de flux sélectionné.




### 9.1.9 CLONAGE

Cette icône permet d'importer et d'exporter les paramètres de programmation de la machine (c'est-à-dire, la « configuration ») à l'aide d'une clé USB.

Insérer la clé dans le port USB indiqué par l'étiquette « **USB- All applications** ».




Remarque : La même opération peut également être effectuée à l'aide de l'icône  **Mise à jour de la**




**configuration** dans le sous-menu **Panneau de commande** qui présuppose toutefois que le fichier soit présent dans la mémoire locale de la tablette ou dans **FAS Cloud**.



### 9.1.10 AUDIT

  
Sortie

  
Sauvegarder

Active la télémétrie de tiers

Active l'envoi d'événements

Type de protocole  
**Protocol DDCMP(EVA-DTS)**

Port de connexion  
**RS232 Port**

Vitesse de connexion  
**2400 bit/s**

Adresse périphérique  
**1**

Vitesse négociée

Code numérique d'identification de la machine  
 \_\_\_\_\_

Numéro de série  
**00000001**

La carte de contrôle est dotée d'une prise RS232. Le connecteur I/O est connecteur sub-D mâle 9 pôles dans lequel sont utilisées les broches suivantes :

- Broche 2 VMC Tx
- Broche 3 VMC Rx
- Broche 5 Terre
- Broche 7 CTS

**Active la télémétrie de tiers** : active la télémétrie de tierces parties reliées au port série. Dans le cas contraire, la télémétrie par wifi sera active avec **FAS cloud**.

**Active l'envoi d'événements** : utiliser cette option pour envoyer en télémétrie également les événements de la machine.

**Protocole d'Audit** : En sélectionnant EVA-DTS DDCMP dans le menu, la machine communique avec le réseau externe via l'interface infrarouge 082925 (interface IRDA) ou via la connexion physique sur le connecteur 9 pôles à réceptacle, conformément au protocole EVA-DTS vers.6.0.

Si la commande est réglée sur DEX UCS, la machine communique avec l'extérieur via le protocole DEX UCS.

**Port de connexion** : la machine propose le choix du type de connexion : interface à infrarouges (SORTIE IRDA) ou sortie par câble sur le connecteur 9 pôles à réceptacle (SORTIE RS232).

**Vitesse de connexion** : ensuite, c'est le choix de la vitesse de transmission qui est proposé ; la vitesse doit être cohérente avec la configuration de la carte 082925 dans le cas d'une connexion infrarouge (voir les instructions correspondantes). Le choix s'effectue en parcourant les différentes options de vitesse dans le menu déroulant
















**Adresse périphérique** : la machine demande de saisir l'adresse du périphérique : saisir la valeur souhaitée

**Vitesse négociée** : active la possibilité de négociation de la vitesse entre la machine et le terminal (option valable uniquement pour le branchement via câble)

**Asset number et Serial number**: codes numériques d'identification de la machine qui figureront également dans les fichiers d'audit.



## 9.2 PANNEAU DE COMMANDE

	Quitter l'écran et revenir à l'écran précédent
	Mise à jour du type d'interface
	Mise à jour de la personnalisation
	Mise à jour multimédia
	Mise à jour du moteur
	Mise à jour de la configuration
	Paramètres d'identification
	Réinitialisation du moteur
	Ne pas utiliser
	Réglage de la date et de l'heure
	Accès aux réglages de la tablette
	Copie des fichiers depuis une clé USB
	Vérification de la connexion et lecture du diagnostic en cas de connexion absente
	Il permet de régler certaines fonctions supplémentaires : vidéo à écran complet, mot de passe d'entrée en programmation, etc
	Il permet de modifier les descriptions directement sur la tablette.



### 9.2.1 MISE À JOUR DU TYPE D'INTERFACE

INTERFACE : Identification d'une interface du point de vue graphique (couleurs, disposition, style des boutons, etc.) et du point de vue de la logique de fonctionnement (catégories/sélections, clavier alphanumérique, sélection par icônes, succession des pages pour arriver à la sélection du produit).



Après avoir réglé le code correct de l'interface à l'intérieur des paramètres d'identification, on utilise cette icône pour mettre à jour le type d'interface.



La mise à jour peut être effectuée à distance (si la tablette est connectée à Internet) ou localement



. Dans ce dernier cas, le fichier correspondant à l'interface doit être téléversé préalablement dans la tablette au moyen d'une clé USB.

La mise à jour à distance est complètement automatique : la tablette se connecte au serveur correspondant, elle télécharge le fichier et elle installe et lance l'exécution de l'interface.

Le fichier correspondant à l'interface est un fichier compressé (extension .zip) dont le nom est formé par une séquence alphanumérique de 20 caractères max. (ex. : INTERFACCIA00000003.zip). Pour téléverser ce fichier dans la tablette après l'avoir copié sur une clé USB, agir comme suit :

Insérer la clé dans le port USB indiqué par l'étiquette « **USB- All applications** ».



Sélectionner l'icône « Copier USB vers local ». Une fenêtre de dialogue s'ouvrira permettant de sélectionner le fichier souhaité de la clé USB qui automatiquement sera copié dans la tablette. À la fin de la



copie, sélectionner l'icône « À partir du local » pour mettre à jour l'interface.



## 9.2.2 MISE À JOUR DE LA PERSONNALISATION

PERSONNALISATION : Pour une interface donnée, il est possible de « personnaliser » les éléments modifiables contenus dans l'interface.

Par exemple :

Combien et quelles langues sont utilisées dans une interface.

Quels et combien de catégories/sélections sont disponibles dans une machine du chaud.

Définition de la base de données de produits et liste d'ingrédients correspondante.



Après avoir réglé le « code de personnalisation » correct à l'intérieur des paramètres d'identification, on utilise cette icône pour mettre à jour la personnalisation.



La mise à jour peut être effectuée à distance (si la tablette est connectée à Internet) ou localement



. Dans ce dernier cas, le fichier correspondant à la personnalisation doit être téléversé préalablement dans la tablette au moyen d'une clé USB.

La mise à jour à distance est complètement automatique : la tablette se connecte au serveur correspondant, elle télécharge le fichier et elle installe et lance l'exécution de l'interface mise à jour avec la nouvelle personnalisation.

Le fichier correspondant à la personnalisation de l'interface est un fichier compressé (extension .zip) dont le nom est formé par une séquence alphanumérique de 20 caractères max. (ex. : PERSONALIZZA000002.zip).

Pour téléverser ce fichier dans la tablette après l'avoir copié sur une clé USB, agir comme suit :

Insérer la clé dans le port USB indiqué par l'étiquette « **USB- All applications** ».



Sélectionner l'icône « Copier USB vers local ». Une fenêtre de dialogue s'ouvrira permettant de sélectionner le fichier souhaité de la clé USB qui automatiquement sera copié dans la tablette. À la fin de la



copie, sélectionner l'icône « À partir du local » pour mettre à jour la personnalisation.



### 9.2.3 MISE À JOUR MULTIMÉDIA

MULTIMÉDIA : Identification de la « collection » multimédia particulière utilisée par la machine (série de vidéo, images).



Après avoir réglé le « code multimédia » correct à l'intérieur des paramètres d'identification, on utilise cette icône pour mettre à jour la collection multimédia.



La mise à jour peut être effectuée à distance (si la tablette est connectée à Internet) ou localement



. Dans ce dernier cas, le fichier correspondant aux contenus multimédias doit être téléversé préalablement dans la tablette au moyen d'une clé USB.

La mise à jour à distance est complètement automatique : la tablette se connecte au serveur correspondant, elle télécharge le fichier et elle installe et lance l'exécution de l'interface mise à jour avec les nouveaux contenus multimédias.

Le fichier correspondant aux contenus multimédias est un fichier compressé (extension .zip) dont le nom est formé par une séquence alphanumérique de 20 caractères max. (ex. : MEDIA000002.zip). Pour téléverser ce fichier dans la tablette après l'avoir copié sur une clé USB, agir comme suit :

Insérer la clé dans le port USB indiqué par l'étiquette « **USB- All applications** ».



Sélectionner l'icône « Copier USB vers local ». Une fenêtre de dialogue s'ouvrira permettant de sélectionner le fichier souhaité de la clé USB qui automatiquement sera copié dans la tablette. À la fin de la



copie, sélectionner l'icône « À partir du local » pour mettre à jour les contenus multimédias.



#### 9.2.4 MISE À JOUR DE LA CONFIGURATION

CONFIGURATION : Identifie l'ensemble de paramètres de la machine tels que recettes, température de la chaudière, prélavages, présence ou non de kit, etc.



Après avoir réglé le « code CONFIGURATION » correct à l'intérieur des paramètres d'identification, on utilise cette icône pour mettre à jour la configuration.



La mise à jour peut être effectuée à distance (si la tablette est connectée à Internet) ou localement




. Dans ce dernier cas, le fichier correspondant à la configuration doit être téléversé préalablement dans la tablette au moyen d'une clé USB.

La mise à jour à distance est complètement automatique : la tablette se connecte au serveur correspondant, elle télécharge le fichier et elle installe et lance l'exécution de la configuration mise à jour.

Le fichier correspondant à la configuration est un fichier compressé (extension .zip) dont le nom est formé par une séquence alphanumérique de 20 caractères max. (ex. : CONFIG0004.zip). Pour téléverser ce fichier dans la tablette après l'avoir copié sur une clé USB, agir comme suit :

Insérer la clé dans le port USB indiqué par l'étiquette « **USB- All applications** ».

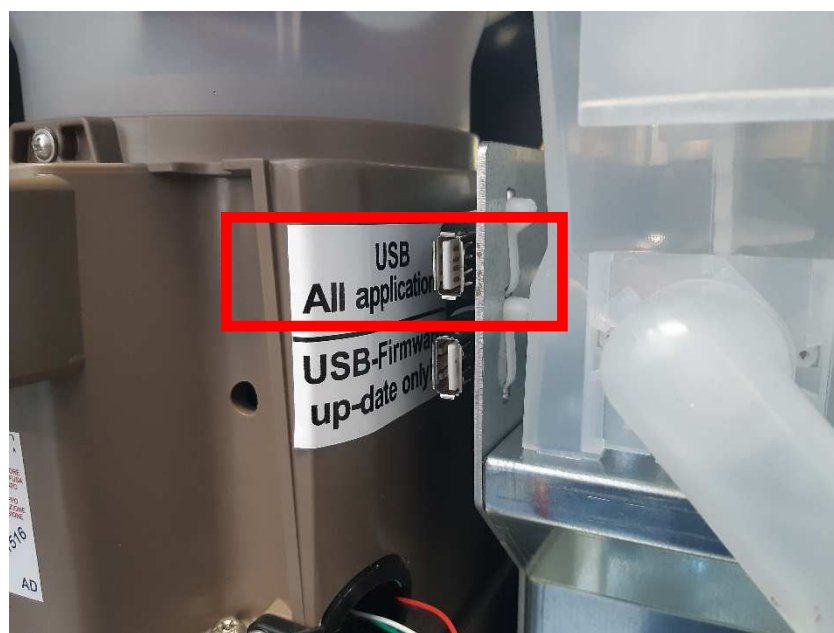

Sélectionner l'icône « Copier USB vers local ». Une fenêtre de dialogue s'ouvrira permettant de sélectionner le fichier souhaité de la clé USB qui automatiquement sera copié dans la tablette. À la fin de la




copie, sélectionner l'icône « À partir du local » pour mettre à jour les contenus multimédias.





## 9.2.5

## PARAMÈTRES D'IDENTIFICATION

  
Exit

Id machine Indiquer le numéro de matricule présent sur l'étiquette Fas	00000000
Nom du client	CUSTOMERXXX
Password	password
Modèle de machine	FAS400MPSM
Nom de la configuration	HOTMACHINE
Nom de l'interface	HOTMACHINEG
Nom de la personnalisation	HOTMACHINE
Nom du multimédia	HOTMACHINE
Server	net3.fas.it
Groupe	
Emplacement	
Utilisateur	defaultuser

**ID machine** : code d'identification du dispositif (saisir le numéro de série indiqué sur l'étiquette FAS)

**Client** : saisir le code client que l'on utilise pour accéder au site de télémétrie

**Modèle** : Modèle de machine (en lecture seule)

Ensuite, il est possible de saisir les noms **d'interface**, de **configuration**, de **personnalisation** et **multimédia** (c'est-à-dire, les noms qui ont été attribués aux fichiers. Zip que l'on veut télécharger dans la machine)

**Serveur** : adresse du site de télémétrie (lecture seule)

**Groupe** : identifie l'appartenance à un groupe de machines déterminé (ex. : machines 2ème étage)

**Emplacement de la machine** : position physique de la machine (ex. : adresse)

**Utilisateur** : ne pas modifier les données par défaut



### 9.2.6 PERSONNALISATION DE L'INTERFACE

**Vidéo à écran complet** : il permet de régler ou non la vidéo de présentation (sur l'écran d'accueil) à écran complet.

**Ingrédients généraux**: il active la possibilité de saisir une image contenant les ingrédients généraux au-dessous des catégories.

**Activation écran services rapides** : il active l'affichage d'un écran contenant certaines fonctions rapides qui se présente lors de l'ouverture de la porte sans devoir accéder au menu programmation.



**Mot de passe d'accès à la programmation** : il est possible d'activer le besoin de saisir un mot de passe pour accéder au menu de programmation. Le mot de passe est fixe et non pas réglable.


**Désactivation page de standby**: permet de désactiver ou non la page de présentation initiale.


**Visualisation de la barre de distribution du produit (%) :** permet de visualiser également le pourcentage de progression pour l'achèvement de la boisson pendant la sélection.

**Active l'affichage du compteur de battues :** permet d'afficher le compteur de battues en modalité « porte ouverte ».

**Visualisation qrcode selection:** permet d'effectuer les sélections sans contact. Pour activer cette fonction, il est nécessaire d'installer le kit de lecteur de qrcode.

**Activation de Satispay:** permet d'activer la plate-forme Satispay. Pour rendre le système opérationnel, il faut insérer la KeyId dans le menu Satispay.

**Activation des lavages manuels :** en activant cette case, l'icône  s'affichera sur l'interface utilisateur en haut, à gauche, pour activer les lavages manuels. En cliquant sur l'icône, l'écran suivant s'affichera :

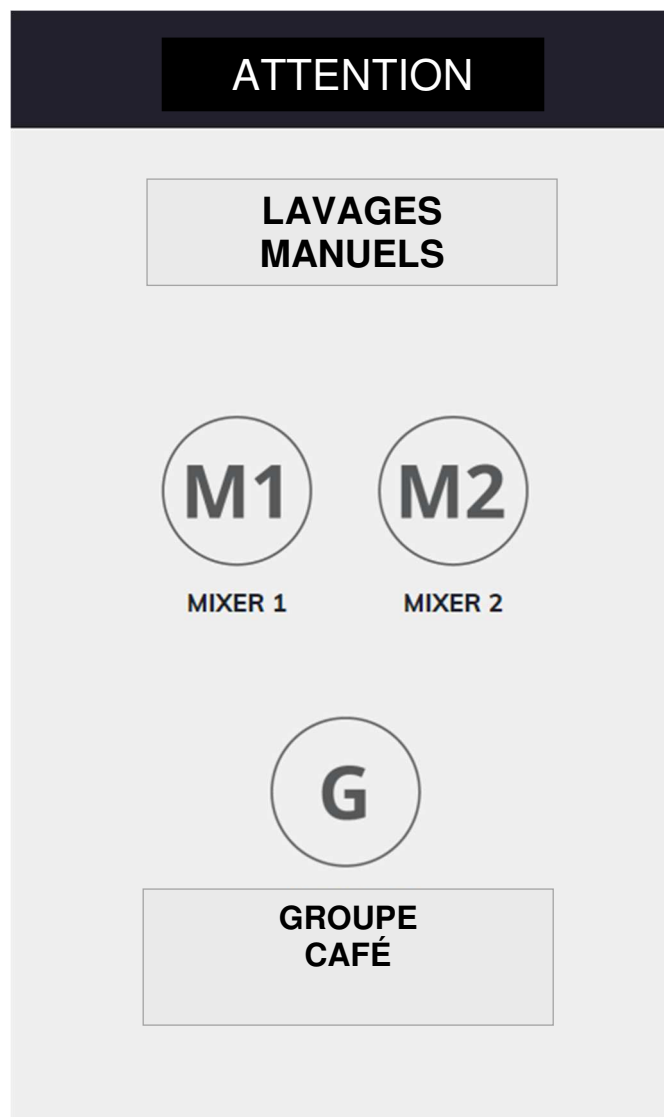

Depuis cet écran, il sera possible de réaliser les lavages du mélangeur 1, du mélangeur 2 ou du groupe café.








### 9.2.7 MODIFICATION DES DESCRIPTIONS

Il permet la modification des descriptions des catégories et des sélections directement sur la tablette sans utiliser l'outil spécifique.

Attention : en utilisant cette procédure les modifications ne seront pas copiées pendant un éventuel clonage.



### 9.3 DONNÉES DE VENTE


	Quitter l'écran et revenir à l'écran précédent
	Accès à l'affichage des totaux correspondant aux transactions effectuées à partir de l'initialisation du distributeur
	Accès à l'affichage des totaux correspondant aux transactions effectuées, mais à la différence des valeurs affichées avec l'icône précédente, ils peuvent être remis à zéro
	Affichage des données de vente pour chaque sélection
	Remise à zéro des données de vente à travers la saisie d'un code d'accès. CODE : 1221



#### 9.4 EXPORTATION DE DONNÉES EVA-DTS

Cette commande permet d'exporter les données EVA-DTS sur une clé USB


N:B : Utiliser le port USB indiqué avec l'étiquette « **USB- All applications** ».

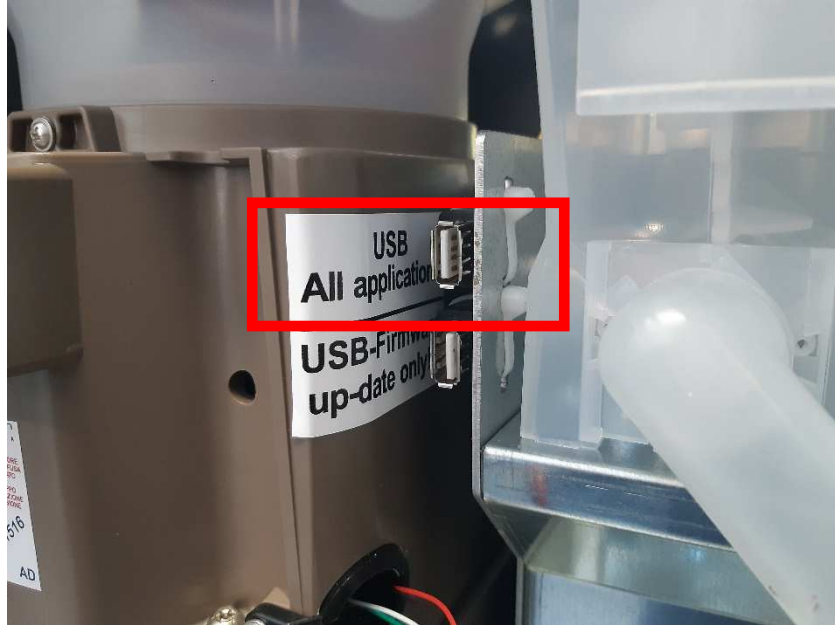

#### 9.5 MISE À JOUR DE LA CARTE MÈRE

Mise à jour du logiciel de la carte mère

N:B. : utiliser le port USB indiqué avec l'étiquette « **USB- Firmware up-date only!!!** ».

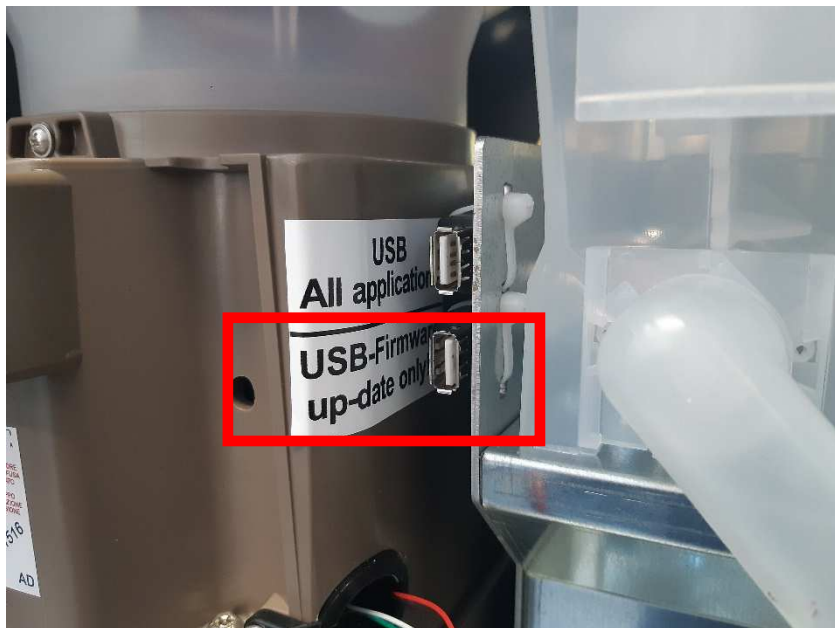

## 10 RÉGLAGES ET AJUSTEMENTS



Cette partie du manuel est exclusivement adressée au personnel qualifié du service après-vente.

### 10.1 RÉGLAGE DES BOISSONS SOLUBLES

Le réglage du temps d'ouverture des électrovannes et les variations de quantité en grammes des produits solubles peuvent être effectués en paramétrant les valeurs désirées en phase de programmation à la section :



« RECETTES »

### 10.2 RÉGLAGE DU CAFÉ EXPRESSO

Le réglage de la quantité d'eau peut être effectué en réglant la quantité d'impulsions souhaitée du compteur



volumétrique lors de la programmation dans l'option « RECETTES » ,

## 11 RÉGLEMENTATIONS SANITAIRES ET D'HYGIÈNE

Conformément aux réglementations sanitaires et d'hygiène en vigueur, au moment de l'installation du distributeur et au moins une fois par semaine, il faut effectuer un nettoyage minutieux et un traitement sanitaire sur toutes les parties destinées à être mises en contact avec des substances alimentaires, à savoir :

- Groupes de mélange et tubes de distribution des produits
- Becs verseurs
- Conteneurs de produits
- Station de gobelets
- Distributeur de sucre

Ôter les parties susmentionnées et les laver soigneusement avec des produits détergents, en se conformant aux instructions présentes sur l'étiquette du produit utilisé.

Tout éventuel reste de détergent, désinfectant, aliments, doit être éliminé avec une éponge humide avant la mise en service du distributeur. Rincer abondamment pour éliminer tout éventuel reste de solution utilisée. Ne pas laver le distributeur avec des jets d'eau directs et/ou à haute pression.

## 12 MAINTENANCE



Cette partie du manuel est exclusivement adressée au personnel préposé à l'entretien ordinaire et extraordinaire.

Lorsque la porte est ouverte, la boîte à bornes protégée du câble d'alimentation et les câbles qui la relie à l'interrupteur de sécurité de la porte, sont sous tension. Pour isoler complètement le distributeur du réseau électrique, l'unique solution consiste à débrancher la prise de l'interrupteur magnétothermique extérieur. Par conséquent, toutes les opérations qui requièrent que le distributeur soit sous tension avec la porte ouverte, doivent être effectuées exclusivement par un personnel qualifié et informé des risques spécifiques que comporte une pareille condition.

### 12.1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Afin d'assurer un fonctionnement optimal du distributeur dans le temps, celui-ci doit être entretenu périodiquement.

Ce chapitre est consacré aux opérations d'entretien et à leurs intervalles qui doivent cependant être considérés comme indicatifs car ils dépendent de différents facteurs tels que la dureté de l'eau, le type de produits utilisés, les conditions climatiques et en particulier l'humidité, etc.

Ce chapitre ne décrit pas toutes les opérations requises de manière exhaustive.

Toutes les opérations de nettoyage doivent être faites après avoir coupé l'alimentation électrique du distributeur.

Il ne faut jamais utiliser des jets d'eau directs et/ou à haute pression pour laver le distributeur.

Afin d'éviter les risques d'oxydation ou d'agression chimique en général, les surfaces en acier inoxydable et peintes doivent rester propres.


## 12.2 ENTRETIEN ORDINAIRE

À CHAQUE CHARGEMENT, il est nécessaire de :

- Nettoyer et laver soigneusement avec des produits détergents les groupes de mélange des boissons solubles (réf. 1), les becs verseurs (réf. 2), vidanger et nettoyer le bac de collecte de capsules (réf. 3) et le réceptacle de récupération de liquides (réf. 4), en les essuyant avant de les replacer dans leur logement.
- Nettoyer le distributeur en général.



Ôter les parties susmentionnées et les laver soigneusement avec des produits détergents, en se conformant aux instructions présentes sur l'étiquette du produit utilisé. Tout éventuel reste de détergent, désinfectant, aliments, doit être éliminé avec une éponge humide avant la mise en service du distributeur. Rincer abondamment pour éliminer tout éventuel reste de solution utilisée.  
Ne pas laver le distributeur avec des jets d'eau directs et/ou à haute pression.

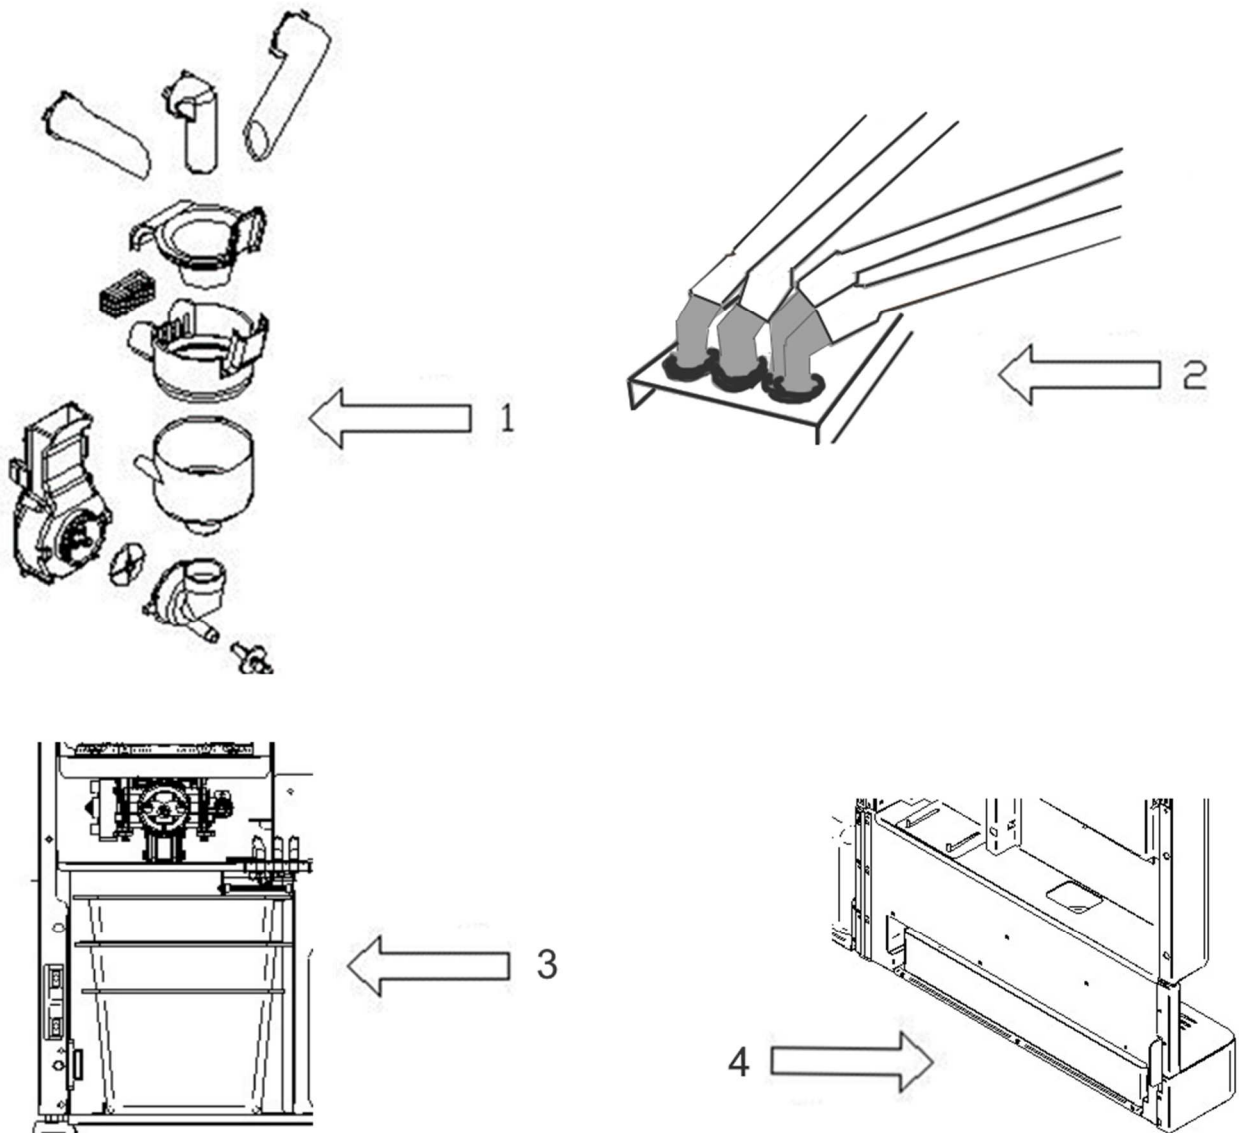



## 12.3 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE PÉRIODIQUE



Cette partie du manuel est exclusivement adressée au personnel qualifié du service après-vente.

TOUTES LES 2000 DISTRIBUTIONS il faut :

- Vérifier l'état d'usure des garnitures des groupes de mélange.
- Vérifier la quantité/qualité des boissons.
- Nettoyer les photocellules de présence de capsules du groupe infuseur.
- Lubrifier les pièces mobiles du groupe infuseur (guides et articulations).

MENSUELLEMENT

- Désinfecter toutes les parties en contact avec les aliments.
- Aspirer les éventuels dépôts de poussière présents à l'intérieur du distributeur à l'aide d'un aspirateur.

TOUS LES SIX MOIS, il faut :

- S'assurer, surtout si le distributeur est dépourvu d'un épurateur, qu'il n'y ait pas d'incrustations calcaires surtout dans la chaudière des solubles, sinon il faut les enlever.

TOUS LES ANS, il faut :

- Remplacer les pièces en plastique des groupes de mélange.
- Remplacer les tubes de distribution des boissons.

## 12.4 PROCÉDURE DE DÉCHARGEMENT DE L'EAU DE L'AIR-BREAK (LE CAS ECHEANT) ET DE LA CHAUDIÈRE



Cette partie du manuel est exclusivement adressée au personnel qualifié du service après-vente.  
Ces activités doivent être effectuées par un personnel expert dans ces appareils, étant donné qu'il s'agit de sécurité et d'hygiène.

La procédure de déchargement de l'eau de la chaudière a pour but principal la préparation du distributeur pour le transport ou le stockage, en toute sécurité. En effet, l'élimination des restes d'eau permet le transport sans risques de renversement sur les parties électriques et évite tous éventuels dangers de congélation de la chaudière.

La procédure à suivre est la suivante :

1. Ouvrir la porte et insérer la clé dans l'interrupteur de sécurité.
2. Accéder à la modalité de programmation.



3. Sélectionner l'icône pour entrer en mode services.



4. Sélectionner l'icône **Vidange airbreak** pour lancer la procédure de vidange de l'air break.

Le chargement d'eau dans l'air-break et la résistance de la chaudière sont alors inhibés automatiquement. Un cycle de lavage du groupe café démarre, son but est de vider l'air-break et de refroidir la chaudière.

5. Ouvrir le panneau support du groupe espresso, pour accéder à la chaudière à pression.
6. Attention : la température extérieure de la chaudière pourrait être élevée. Danger de brûlure !
7. Dévisser le raccord d'arrivée d'eau et ôter le tube qui se trouve dans la partie inférieure de la chaudière.
8. Insérer un tube en matériel plastique à la place du tube sur le raccord et préparer un récipient pour récupérer l'eau qui sera évacuée de la chaudière.



9. Sélectionner toujours à l'intérieur du menu Services l'icône **Vidange chaudière** pour lancer la procédure de vidange de la chaudière.

### Remarque

Prêter une attention particulière aux parties électriques qui se trouvent à proximité de la chaudière. Le récipient destiné à la récupération de l'eau doit être placé à une certaine distance des pièces électriques.

- Ôter la clé de mise en marche du distributeur. Ôter le tube appliqué au joint de la chaudière espresso. Remonter le raccord. Nettoyer le distributeur et faire sécher toute éventuelle trace d'eau s'étant formée durant la procédure. Refermer le panneau de support du groupe espresso. Fermer la machine.
- À la fin de l'opération, débrancher le connecteur d'alimentation de la chaudière.

Au cas où il serait nécessaire de remettre l'appareil en marche, suivre les instructions de la section « MISE EN SERVICE ».

13 ERREURS 

Cette partie du manuel est exclusivement adressée au personnel qualifié du service après-vente.

Le distributeur est en mesure de relever certains mauvais fonctionnements.



Cliquer sur l'icône **Historique des erreurs** pour afficher ensuite l'éventuelle liste présente et éliminer

toutes les conditions d'alarme en sélectionnant l'icône  **Réinitialisation historique des erreurs.**

Pour vérifier l'état des entrées, entrer dans le menu **État des entrées**  situé dans le menu **Paramètres**

**de la machine**  -> Services 

Pour vérifier la bonne communication entre la carte power et la carte groupe capsules et l'état des entrées du

chargeur et du groupe infuseur, entrer dans le menu **Services du système capsules**  placé sous le

menu **Paramètres machine**  -> Services .

**Remarque : Pour toutes les erreurs inférieures au n°100, se référer au manuel Snack & Food.**

N°	MESSAGE D'ERREUR	SOUS CODE	CAUSE DE L'ERREUR	SOLUTION
101	Bac de collecte de capsules plein		Le capteur a détecté que la capacité maximale du bac de collecte de capsules a été atteinte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vidanger le bac de collecte de capsules</li> </ul>
103	Manque d'eau		Le niveau d'eau à l'intérieur du bidon est trop bas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remplir le bidon.</li> <li>Vérifier le bon fonctionnement du capteur de niveau d'eau.</li> </ul>
110	Timeout distribution (sélections avec café expresso)		Le temps des impulsions enregistrées par le compteur volumétrique dépasse le timeout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier les pales qui relèvent le niveau de l'eau</li> <li>Nettoyer les filtres du groupe café car ils sont encrassés.</li> <li>Vérifier le bon fonctionnement de la pompe à eau</li> <li>L'électrovanne de café ne s'ouvre pas ou est encrassée</li> </ul>
115	Sonde de température.		La machine détecte une anomalie de la température dans la chaudière	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier la sonde.</li> <li>Vérifier si le thermostat de sécurité de la chaudière ne s'est pas déclenché</li> </ul>
116	Erreur de communication	39	Une absence de communication avec le slave Snack & Food a été détectée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier le câble de branchement</li> <li>Vérifier le bon fonctionnement des cartes master et slave</li> </ul>
117	Timeout distribution (sélections avec boissons solubles)	1 2 3 4	Le temps des impulsions enregistrées par le compteur volumétrique dépasse le timeout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier les pales qui relèvent le niveau de l'eau</li> <li>Vérifier la pompe de l'eau.</li> <li>L'électrovanne indiquée par le sous-code ne s'ouvre pas</li> </ul>

N°	MESSAGE D'ERREUR	SOUS CODE	CAUSE DE L'ERREUR	SOLUTION
118	Erreur sur micro-interrupteur air break		Lors d'une distribution aucune demande d'eau n'est faite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier si le micro-interrupteur air-break commute correctement ou si le flotteur n'est pas bloqué</li> </ul>
130	Système de paiement hors service.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Système de paiement débranché, non alimenté ou défectueux</li> </ul>
131	Timeout exécution boisson		Dépassement du temps de distribution	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier l'absence d'obstructions dans le circuit hydraulique</li> <li>Réglage des paramètres de recette incorrect</li> </ul>
135	Groupe infuseur (mouvement à l'ouverture)	3	Absorption anormale de courant du moteur du groupe infuseur à l'ouverture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier s'il y a des capsules encastrées.</li> <li>Vérifier le bon fonctionnement du moteur du groupe infuseur.</li> <li>Vérifier le fonctionnement du micro-interrupteur du groupe infuseur.</li> </ul>
		4	Le groupe infuseur ne peut pas atteindre la position d'ouverture.	
137	Groupe infuseur (mouvement à la fermeture)	3	Absorption anormale de courant du moteur du groupe infuseur à la fermeture	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier s'il y a des capsules encastrées.</li> <li>Vérifier le bon fonctionnement du moteur du groupe infuseur.</li> <li>Vérifier le fonctionnement du micro-interrupteur du groupe infuseur.</li> </ul>
		4	Le groupe infuseur ne peut pas atteindre la position de fermeture.	
138	Chargeur de capsules	1	Absorption anormale chargeur capsules	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier s'il y a des capsules encastrées.</li> <li>Vérifier le bon fonctionnement du moteur du chargeur de capsules.</li> <li>Vérifier s'il y a des capsules à l'intérieur du conduit qui porte la capsule au groupe infuseur.</li> </ul>
		2	Le chargeur ne réussit pas à compléter la rotation pour le chargement.	
		5	Absence de charge (résultant d'un bon préchargement)	
139	Capsules épuisées		chargeur de capsules complètement vide	<ul style="list-style-type: none"> <li>Charger les capsules.</li> </ul>
140	Capsule non chargée		Suite à l'erreur A38/5, le chargeur après plusieurs tentatives ne réussit pas encore à charger la capsule dans l'infuseur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifier s'il y a des capsules encastrées dans le chargeur.</li> </ul>
143	Photocellules du groupe infuseur		Photocellules du groupe infuseur en panne	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nettoyer les photocellules du groupe infuseur</li> <li>Vérifier s'il y a des capsules encastrées à l'intérieur du groupe infuseur..</li> </ul>




TABLEAUX POUR LA CONFIGURATION DU MODÈLE DE MACHINE/LAYOUT INTÉRIEUR (  )

Étant donné qu'il ne peut y avoir une correspondance exacte entre les noms des sélections pour chaque nation et les étiquettes, les descriptions sont données à titre indicatif.

FRANÇAIS


**LAYOUT 1**

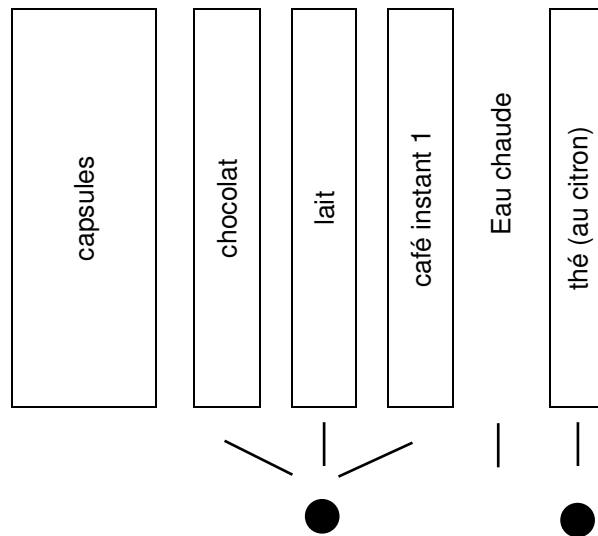

<b>Recettes activées par défaut (layout 1)</b>			
1	Café Espresso court	8	Café instant 1 court
2	Café espresso long	9	Café instant 1 long
3	Café espresso double	10	Café instant 1 crème
4	Café espresso macchiato	11	Cappuccino instant 1
5	Cappuccino espresso	12	Capp-choc instant 1
6	Capp-choc Espresso	13	Mocaccino instant 1
7	Lait noisette Espresso	14	Lait noisette instant 1
8	Marocchino		
15	Chocolat fort	19	Thé au citron
16	Chocolat	20	Gobelet
17	Chocolat au lait	21	Eau chaude
18	Lait		

<b>Autres recettes disponibles</b>	
De 22 à 44	Jolly (utilisables pour n'importe quelle nouvelle recette supplémentaire)

## LAYOUT 2

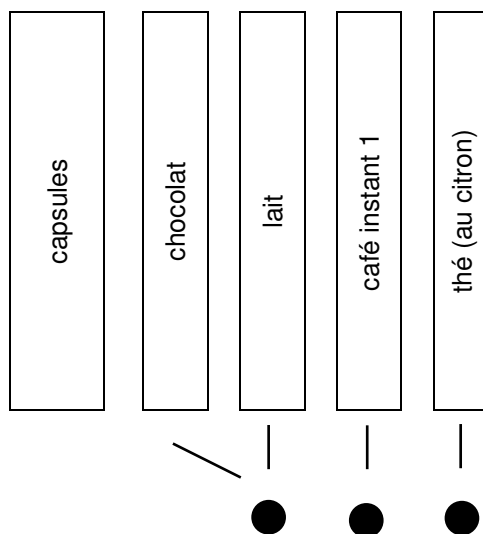































## Recettes activées par défaut (layout 1)

1	Café Espresso court	8	Café instant 1 court
2	Café espresso long	9	Café instant 1 long
3	Café espresso double	10	Café instant 1 crème
4	Café espresso macchiato	11	Cappuccino instant 1
5	Cappuccino espresso	12	Capp-choc instant 1
6	Capp-choc Espresso	13	Mocaccino instant 1
7	Lait noisette Espresso	14	Lait noisette instant 1
8	Marocchino		
15	Chocolat fort	19	Thé au citron
16	Chocolat	20	Gobelet
17	Chocolat au lait	21	Eau chaude
18	Lait		

## Autres recettes disponibles

De 22 à 44 Jolly (utilisables pour n'importe quelle nouvelle recette supplémentaire)

## INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>VORAUSSETZUNG</b> .....	<b>4</b>
1.1	MASCHINENNUMMERSCHILD .....	4
1.2	IM FALLE VON FEHLER .....	4
1.3	GARANTIE .....	5
1.4	FÜHRUNG ZUM NACHSCHLAGEN .....	5
1.5	SICHERHEIT .....	6
<b>2</b>	<b>ALLGEMEINE HINWEISE</b> .....	<b>11</b>
2.1	GEBRAUCH DES VERKAUFSAUTOMATEN .....	11
2.2	TRANSPORT UND LAGERUNG .....	11
2.3	AUSPACKEN   .....	12
<b>3</b>	<b>INSTALLATION</b>   .....	<b>13</b>
3.1	DESINFEKTION UND HYGIENEBEHANDLUNG .....	13
3.2	ANSCHLUSS AM STROMNETZ .....	14
3.3	ANSCHLUSS AN DAS WASSERVERSORGUNGSNETZ (FALLS AIR-BREAK-KIT VORHANDEN IST) .....	14
3.4	VERBINDUNG MASTER / SLAVE   .....	15
3.5	BEMERKUNG ZUR INSTALLATION   .....	16
3.6	STILLSTAND .....	16
3.7	BEMERKUNG ZUR VERSCHROTTUNG DES AUTOMATEN .....	16
<b>4</b>	<b>HYDRAULIKPLAN "ESPRESSO"</b> .....	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>TECHNISCHE MERKMALE</b> .....	<b>18</b>
<b>6</b>	<b>TÜRKOMPONENTEN</b> .....	<b>20</b>
<b>7</b>	<b>INNENKOMPONENTEN</b> .....	<b>21</b>
7.1	TÜRSCHALTER .....	21
7.2	BRÜHAGGREGAT   .....	22
7.3	STEUERKARTE   .....	23
7.4	KESSEL UND AIR-BREAK   .....	23
7.5	SENSOR AUFFANGBEHÄLTER FÜR AUFGEBRAUCHTE KAPSELN   .....	23
7.6	SENSOR des Wasserfüllstands   .....	23
7.7	REINIGER / ENTKALKER (FALLS MITGELIEFERT bei Anschluss an das Wassernetz).....	23
<b>8</b>	<b>INBETRIEBNAHME</b>   .....	<b>24</b>
8.1	BEFÜLLEN DES WASSERKREISLAUFES   .....	24
8.2	EINFÜLLEN LÖSLICHE PRODUKTE  .....	25
8.3	KAPSELBEFÜLLUNG  .....	26
<b>9</b>	<b>PROGRAMMIERUNG</b>   .....	<b>27</b>
9.1	 MASCHINENPARAMETER .....	29
9.1.1	 EINSTELLUNGEN .....	30
9.1.2	 ZAHLUNGSSYSTEME .....	32
9.1.2.1	 PROTOKOLL .....	32



9.1.2.2 EINSTELLUNGEN ..... 34



9.1.2.3 SATISPAY ..... 40



9.1.3 TIMER .....41



9.1.4 REZEPTE .....42



9.1.5 DIENSTPROGRAMME .....45



9.1.6 PREISE .....47



9.1.7 AUSWAHLEN AKTIVIEREN.....47



9.1.8 GERÄTELAYOUT .....48



9.1.9 KLONEN .....48



9.1.10 AUDIT .....49



9.2 STEUERTAFEL .....50



9.2.1 AKTUALISIEREN DES SCHNITTSTELLENTYPS .....52



9.2.2 AKTUALISIERUNG DER PERSONALISIERUNG.....53



9.2.3 MULTIMEDIA-AKTUALISIERUNG .....54



9.2.4 KONFIGURATION AKTUALISIEREN .....55



9.2.5		KENNPARAMETER.....	56
9.2.6		PERSONALISIERUNG DER SCHNITTSTELLE .....	57
9.2.7		BESCHREIBUNGEN ÄNDERN .....	59
9.3		VERKAUFSDATEN .....	59
9.4		EXPORTIEREN DER EVA-DTS DATEN.....	60
9.5		AKTUALISIEREN DER HAUPTPLATINE.....	60
<b>10</b>		<b>EICHUNGEN UND EINSTELLUNGEN.....</b>	<b>61</b>
10.1		EINSTELLUNG LÖSLICHE GETRÄNKE .....	61
10.2		EINSTELLUNG ESPRESSOKAFFEE.....	61
<b>11</b>		<b>HYGIENE- UND GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN.....</b>	<b>62</b>
<b>12</b>		<b>WARTUNG .....</b>	<b>62</b>
12.1		ALLGEMEINE HINWEISE .....	62
12.2		ORDENTLICHE WARTUNG  .....	63
12.3		PERIODISCHE AUSSERGEWÖHNLICHE WARTUNG .....	64
12.4		VERFAHRENSWEISE ZUM ABLASSEN VON WASSER AUS AIR-BREAK (falls vorhanden) UND KESSEL .....	65
<b>13</b>		<b>FEHLER  .....</b>	<b>66</b>

## 1 VORAUSSETZUNG



Der Inhalt dieses Handbuchs wurde für das best ausgestattete Modell verfasst: Es ist also möglich, auf Bezeichnungen und Erläuterungen zu treffen, die nicht für das eigene Gerät gelten.

**Diese Unterlagen sind ein wesentlicher Bestandteil des Geräts. Deswegen müssen sie ihm in seinen Eigentumsübergängen oder Betriebsumstellungen immer nachfolgen.**

Vor der Aufstellung und Verwendung des Automaten muss man diese Betriebsanleitung sorgfältig lesen und ihren Inhalt gut verstehen, denn sie gibt wichtige Informationen bezüglich der Installationssicherheit, der Verwendungsnormen und der Wartungsoperationen.


Das vorliegende Handbuch soll alle notwendigen Informationen liefern, damit das zum Betreiben der Maschine und das zur normalen Wartung derselben eingeteilte Personal in sicheren Verhältnissen tätig werden kann.

**Der Automat soll ausschließlich für den vom Hersteller bestimmten Verwendungszweck eingesetzt werden. Jede andere Verwendung ist missbräuchlich.**

DEUTSCH

### 1.1 MASCHINENNUMMERSCHILD

Jeder Automat wird mit einer Maschinenummer, die sich auf einem Schild im Inneren der Maschine selbst befindet, gekennzeichnet. Dieses Schild wird vom Hersteller als einzige Identifizierung des Automaten erkannt. Es enthält alle Angaben, die dem Hersteller erlauben, irgendeine technische Auskunft zu geben und die Verwaltung der Ersatzteile zu erleichtern. Die angebrachten Sicherheitsaufkleber und Gerätekennungen dürfen weder unleserlich gemacht noch entfernt werden.

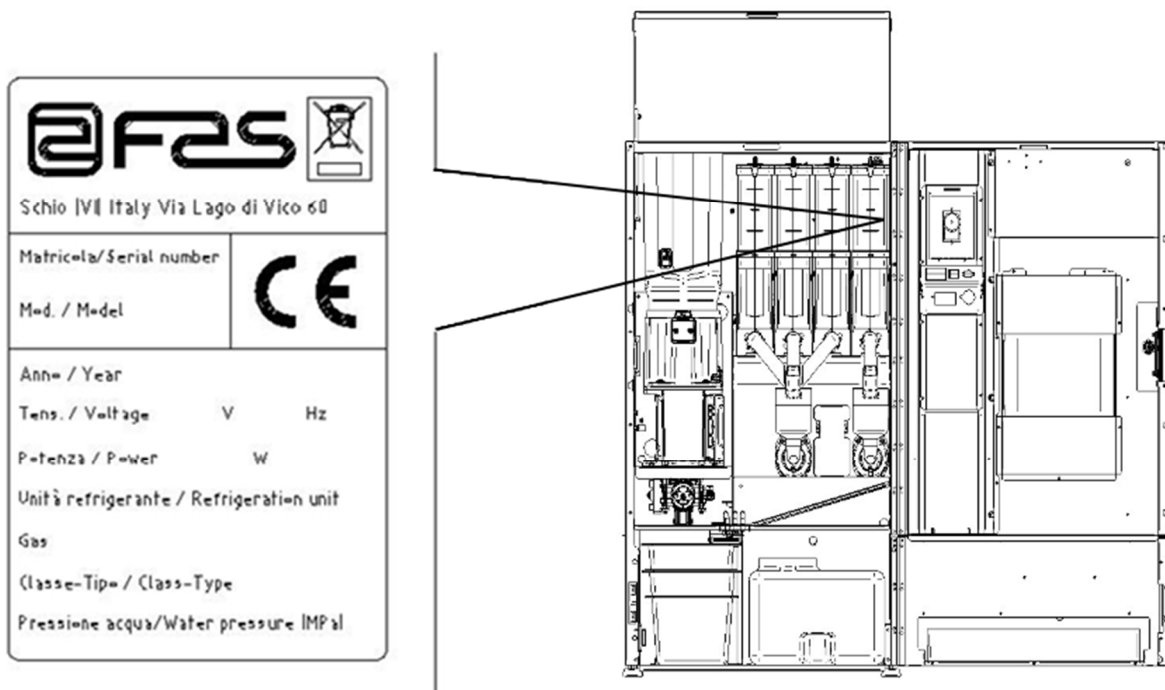

### 1.2 IM FALLE VON FEHLER

In den meisten Fällen sind viele der technischen Schwierigkeiten durch kleine Operationen lösbar; deshalb raten wir Ihnen diese Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen, bevor Sie den Kundendienst benachrichtigen. Falls nötig oder um eventuelle Erklärungen zu erhalten, sich an den Gebietsvertreter oder an den Wiederverkäufer

**illycaffè S.p.A. :**






- Via Flavia 110 - 34147 Trieste - Italy - [www.illy.com](http://www.illy.com)  
 - Via Monti 30 - 20020 Robecchetto con Induno - Italy - Tel 0331876796

**Bitte bei allen Mitteilungen die Seriennummer angeben.**

### 1.3 GARANTIE

Die Firma haftet im Sinne der Allgemeinen Verkaufsbedingungen für mechanische Herstellungsdefekte. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Maschine entstehen, wie z. B. eine andere Spannung als die vorgeschriebene, Verwendung defekter Münzen, vernachlässigte Reinigung, usw. werden von der Garantie nicht gedeckt. Jede technischen Eingriffe, die der schlechten Verwendung zuzuschreiben sind, sind vollkommen zu Lasten des Verwenders.


### 1.4 FÜHRUNG ZUM NACHSCHLAGEN



SYMBOL	BEDEUTUNG	BEMERKUNG
	GEFAHR	Zeigt eine Gefahr, auch Lebensgefahr für den Bediener an.
	WARNUNG	Zeigt eine Warnung oder eine Bemerkung zu Schlüsselfunktionen oder nützlichen Informationen an. Die höchste Aufmerksamkeit bei Testblöcken walten lassen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Vom Wartungspersonal wird verlangt, dass es einen Messwert ermittelt, einer Meldung nachgeht, die richtige Position eines beliebigen Geräteelementes überprüft etc., bevor ein bestimmter Befehl oder eine bestimmte Tätigkeit ausgeführt wird.
	ORDENTLICHE WARTUNG	<i>Unter ordentlicher Wartung versteht man folgendes:</i> Nachfüllung, Inkasso und Reinigung der mit Nahrungsmitteln in Berührung kommenden Bereiche.
	AUSSERORDENTLICHE WARTUNG	<i>Unter außerordentlicher Wartung versteht man folgendes:</i> Mehr oder weniger komplexe Wartungen (mechanische, elektrische etc.) unter besonderen Bedingungen, die mit dem Benutzer abgestimmt sind und nicht der ordentlichen Wartung zuzurechnen sind.
	RECYCLING	Verpflichtung, die Materialien unter Berücksichtigung der Umwelt zu entsorgen.

Schenken Sie außerdem den dick- oder in Großbuchstaben gedruckten bzw. unterstrichenen Texten besondere Aufmerksamkeit, da sich diese stets auf besonders wichtige Tätigkeiten oder Informationen beziehen. Die beiliegenden Schaltpläne sind ausschließlich zur Durchführung von außerordentlichen Wartungen und Kontrollen durch die vom Hersteller zugelassenen Fachtechniker bestimmt.


Im folgenden ist hier mit Bezugnahme auf das Gerät unter dem Begriff "vor" oder "Vorder..." die Türseite gemeint, während der Begriff "hinter" oder "Hinter..." die gegenüberliegende Seite bezeichnet. Die Begriffe "rechts" und "links" haben den sich an der Gerätevorderseite befindenden und zu diesem gewendeten Techniker als Bezugspunkt.


Für jede notwendige Arbeit am Gerät werden im folgenden die Qualifikationsstufen genannt, die das Personal hierzu berechtigt.


<b>Endbenutzer</b>	Personal ohne spezielle Erfahrung, das nur durch Benutzung der Gerätebefehle oder durch Befolgung der Displayanweisungen zu Erwerb und Entnahme des Produktes in der Lage ist
<b>Mit der ordentlichen Wartung Beauftragter</b>	Personal, das zu den in der vorhergehenden Qualifikationsstufe genannten Vorgängen fähig ist und darüber hinaus die in diesem Handbuch enthaltenen und durch das Symbol  gekennzeichneten Tätigkeiten durchführen kann.

<p><b>Mit der außerordentlichen Wartung Beauftragter</b></p>	<p>Personal, das zu den in den vorigen Qualifikationsstufen genannten Vorgängen fähig ist und außerdem die in diesem Handbuch enthaltenen und durch die beiden Symbole   gekennzeichneten Tätigkeiten durchführen kann. In einigen Fällen müssen die Fachtechniker in der Lage sein, auch bei nicht aktivierten Schutzvorrichtungen, d. h. unter bedenklichen Sicherheitsbedingungen arbeiten zu können. Alle Arbeiten an beweglichen bzw. unter Spannung stehenden Elementen sind jedoch nur Ausnahmefällen vorbehalten, nachdem die Unmöglichkeit zur Arbeit unter angemessenen Sicherheitsbedingungen abgeklärt wurde. Der Zugriff auf diese Bereiche darf ausschließlich Personen gestattet werden, die das Gerät kennen und praktische Erfahrung mit ihm haben, insbesondere was die Sicherheit und Hygiene anbetrifft.</p>
--	--

## 1.5 SICHERHEIT

	<p>Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit unzureichender Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie nicht sorgfältig überwacht oder in die sichere Verwendung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren eingewiesen wurden.</p>
---	--

	<p>Der Gebrauch nicht originaler Zubehörteile und Komponenten kann die Maschinensicherheit beeinträchtigen. Hersteller übernimmt keine Haftung für die Verwendung von nicht originalen Teilen oder Zubehör. In diesem Fall werden alle Ansprüche auf Ersatz unmittelbarer oder mittelbarer Schäden, die aufgrund dieser Verwendung entstehen, ausgeschlossen. Die Vielzahl auf dem Markt gehandelter ähnlicher Produkte macht es Hersteller unmöglich, diese Komponenten zu prüfen. Achtung: Der Gebrauch nicht originaler Teile und Ersatzteile kann zum Verfall der gesamten Gewährleistungsrechte für die Maschine führen.</p>
---	---

	<p><b>Der Verkaufsautomat wurde unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften hergestellt und auf seine Sicherheit geprüft. Das Versorgungskabel ist ein Kabel mit nicht abtrennbarem Stecker. Das Verbindungskabel darf nur von Fachleuten ausgewechselt werden. Jeder nicht im Zuge der ordentlichen Wartung vorgenommene Eingriff ist bei gezogenem Stromstecker vorzunehmen.</b></p>
---	--



Es ist geeignete Kleidung gemäß den Erläuterungen dieses Handbuches und den geltenden Landesvorschriften des Standortstaates zu tragen. Unter allen Umständen sind weite und wehende Kleidungsstücke, Gürtel, Ringe und Kettchen zu vermeiden. Längere Haare sind unter einer entsprechenden Kappe zu bändigen.

Es ist unter allen Umständen verboten, das Gerät bei abmontierten festen bzw. beweglichen Schutzvorrichtungen oder ausgeschalteten Sicherheitseinrichtungen zu betreiben. Die Entfernung oder Manipulierung der Sicherheitsvorrichtungen ist strikt verboten.

Keine Wartung oder Einstellung vornehmen, wenn nicht der Inhalt dieses Handbuches gelesen und vollständig angeeignet wurde.

Einstellungen bei verringerten Sicherheitsbedingungen oder teilweise ausgeschalteten Sicherheitsvorrichtungen dürfen nur von einer Einzelperson durchgeführt werden. Während der Arbeiten ist unbefugten Personen der Zugang zum Gerät zu verwehren. Möglichst immer nur eine Schutzvorrichtung gleichzeitig offen halten.



Nach unter ungünstigeren Sicherheitsbedingungen durchgeführten Einstellungs- und Wartungsarbeiten ist so schnell wie möglich der Gerätezustand mit Aktivierung aller Schutzvorrichtungen wiederherzustellen.

Die sorgfältige Einhaltung der in diesem Handbuch aufgeführten Wartungstermine ist unabdingbar einerseits zur Arbeit unter sicheren Bedingungen, andererseits zur Aufrechterhaltung der perfekten Funktionsfähigkeit des Gerätes. Untersuchen Sie die Sicherheitsschildchen auf ihren einwandfreien Zustand und eignen Sie sich ihre Bedeutung an: Sie sind notwendig zur Unfallverhütung. Sind sie abgenutzt, verloren gegangen oder befanden sie sich auf ersetzten Bestandteilen, müssen andere bei der Herstellerfirma bestellte Originalschilder an ihre Stelle treten, wobei sie genau in der hier beschriebenen Position anzubringen sind



**Es soll daran erinnert werden, dass ein vorsichtiger Techniker in stabilem psychischem Zustand die beste Versicherung gegen jede Art von Unfall bietet.**



**Es ist strikt verboten, sich der Schaltpläne zum Zwecke von Umbauten am Gerät zu bedienen.**



Der Einsatz einer anderen Anzahl oder von jeweils unterqualifizierten Technikern kann die Sicherheit der mit den Arbeiten befaßten und anderer Personen in Gerätenähe gefährden.



**Im Falle eines Brandes keine Wasserstrahlen gegen das Gerät richten, da auf diese Weise ausgelöste Kurzschlüsse Unfälle auch mit Lebensgefahr für alle Anwesenden verursachen könnten.**



Stellen Sie die Maschine durch Umlegen des Hauptschalters aus, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Den Automaten nicht mit direktem Wasserstrahl und/oder Hochdruck reinigen.



Das Münzgerät nie in Wasser tauchen  
Keine schmirgelnden Materialien verwenden  
Keine Schmierstoffsprays verwenden



Keine explosiven Stoffe wie Aerosoldosen mit einem brennbaren Treibmittel in diesem Gerät aufbewahren



Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalts- und ähnlichen Anwendungen bestimmt, z. B.:

- Küchenbereiche für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser und durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- Frühstückspensionen;
- Catering und ähnliche Anwendungen (nicht Einzelhandel).



**Das Gerät muss an ein Stromversorgungsnetz mit vorschriftsmäßiger Erdung angeschlossen werden. Es wird empfohlen, das Stromversorgungsnetz des Automaten mit einer Trennvorrichtung zu versehen, die einen Kontaktabstand von mindestens 3 mm besitzt. Nach der Installation muss der Stecker zugänglich sein. Der Gebrauch von Verlängerungen, Adaptern oder Mehrfachsteckdosen ist verboten.**



**ACHTUNG: Beim Aufstellen des Geräts sicherstellen, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist**



## 2 ALLGEMEINE HINWEISE



**Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung ist ausschließlich dem Fachpersonal des Kundendienstes bestimmt.**

Bevor die Maschine an die hydraulische und elektrische Anlage angeschlossen wird, ist folgendes zu beachten:

- Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben durchlesen, da sie sehr wichtige Hinweise für die Installationssicherheit geben.
- Dieses Handbuch für weitere Auskunft sorgfältig aufbewahren.
- **Dieser Automat ist ausschließlich für 'Indoor' Installation bestimmt. Die Installation im Freien ist daher verboten.**
- Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die aus nicht fachgerechtem, fehlerhaftem und unvernünftigem Gebrauch entstehen könnten.
- Nach dem Auspacken sich der Unversehrtheit des Automaten sichern. Im Zweifelsfalle den Automaten nicht in Betrieb setzen und jede Aktion vermeiden, sondern sich unmittelbar bei dem Verkäufer melden.
- Die Verpackung (Plastikbeuteln, Polystyrolschaum, Nageln, Holz, usw) soll von Kindern ferngehalten werden, da sie eine Gefahrenquelle darstellen könnte.

### 2.1 GEBRAUCH DES VERKAUFSAUTOMATEN

Der Verkaufsautomat darf nur benutzt werden zur Ausgabe von Getränken, die durch das Vermischen von Nahrungsmittelprodukten und Wasser zubereitet werden (löslicher Kaffee, lösliche Schokolade, Zucker, Kaffee in Kapseln, löslicher Tee, löslicher Malzkaffee, entrahmte Milch als Pulvergranulat). Zu diesem Zweck sind in offenen Behältnissen befindliche Produkte zu verwenden, deren Eignung für den Automatenvertrieb vom Hersteller bestätigt ist. Die vom Verkaufsautomaten ausgegebenen Getränke sind für den sofortigen Verzehr bestimmt und können nicht für späteren Konsum aufbewahrt oder wiederverwendet werden. Halten Sie sich strikt an die Herstellerangaben zum Verfallsdatum der einzelnen Produkte.

### 2.2 TRANSPORT UND LAGERUNG

Um den Automaten nicht zu beschädigen, müssen die Ver- und Abladungsoperationen mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden.

Beim Ver-/Abladen ist der Automat entweder mit motorisiertem oder manuellem Hubwagen anzuheben und die Gabeln sind im unteren Teil der Palette zu positionieren.

Die Fortbewegung über kurze Strecken, z. B. innerhalb eines Werkes oder von Geschäftsräumen kann ohne Palette vorgenommen werden. Hierbei ist höchst vorsichtig vorzugehen, um den Automaten nicht zu beschädigen. Hingegen ist es auf jeden Fall **verboten**:

- Den Automaten flach hinzulegen;
- Den Automaten mit Kabeln oder dergleichen zu ziehen;
- Den Automaten durch seitliche Griffe aufheben;
- Den Automaten mit Schlingen oder Kabeln aufheben;
- Den Automaten oder seine Verpackung schütteln oder ihnen heftige Stöße geben.

Was die Lagerung der Automaten betrifft, muss der Lagerraum trocken sein und eine Temperatur zwischen +1° und +40° C haben.

Die Maschine bedecken, nachdem sie in einer geschützten Umgebung aufgestellt worden ist und sie befestigen, um Verrückungen oder unvorhergesehene Zusammenstöße zu vermeiden. Es ist verboten, mehrere verpackte Geräte übereinander zu stellen. Halten Sie die durch Pfeile auf der Verpackung gekennzeichnete senkrechte Lage ein.


## 2.3 AUSPACKEN



Denken Sie daran, die Verpackungsbestandteile und Ausrüstungsteile aus dem Innern des Verkaufsautomaten zu entfernen. Sie könnten die vollständige Funktionsfähigkeit des Gerätes beeinträchtigen.

Die Verpackungsmaterialien müssen vorsichtig entfernt werden, um den Automaten nicht zu beschädigen. Begutachten Sie das Gehäuse von innen und außen, um mögliche Schäden festzustellen. Machen Sie das Verpackungsmaterial erst unbrauchbar, wenn der Frachtführer dieses untersucht hat.

D  
E  
U  
T  
S  
C  
H

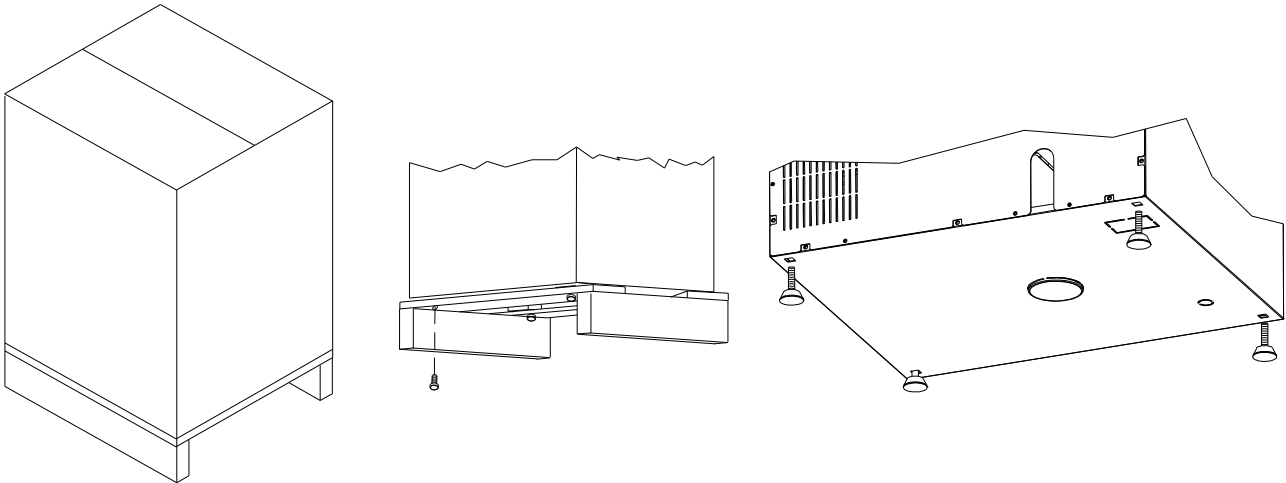

- FüÙe in den unter dem Apparat vorgesehenen Sitzen einschrauben. FüÙe dementsprechend mit einer Libelle regulieren, damit der Automat in waagerechter Position steht.
- Die Automatentür öffnen und die Transportbefestigungen in der Maschine entfernen. Diese Befestigungen sind durch spezielle Schilder gekennzeichnet.
- **Vor Geräteanschluss Übereinstimmung des Leistungsschildes mit dem Versorgungsnetz der Strom- und Wasserausgabe prüfen.**
- Auf keinem Fall mit Tüchern oder ähnlichem bedecken.



DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE AUS NICHTBEACHTUNG DER IN DIESEM ABSCHNITT ENTHALTENEN VORSICHTSMASSNAHMEN ENTSTEHEN.

### 3 INSTALLATION




Die Installation soll gemäß der geltenden Vorschriften und der Angaben des Herstellers von Fachleuten vorgenommen werden. Die Installation muss gemäß CEI EN 60335-1 erfolgen "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen, Tiere oder Sachen, die einer fehlerhaften Installation zurückzuführen sind.

Die elektrische Sicherheit des Automaten ist nur bei korrekter Ausführung gemäß der geltenden Vorschriften einer fachgerechten Erdung gewährleistet. Es ist erforderlich, diese wichtige Sicherheitsbedingung zu prüfen. Im Zweifelsfalle eine sorgfältige Kontrolle der Anlage von qualifiziertem Fachpersonal vornehmen lassen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus mangelnden Erdung der Anlage entstehen.

Die Installation in einer Umgebung, in der die Raumtemperatur nicht zwischen 5° und 35°C liegt, vermeiden. Keine Installation in Räumen ohne Witterungsschutz oder in Räumen, wo Wasserstrahlen für die Reinigung verwendet werden, vornehmen.

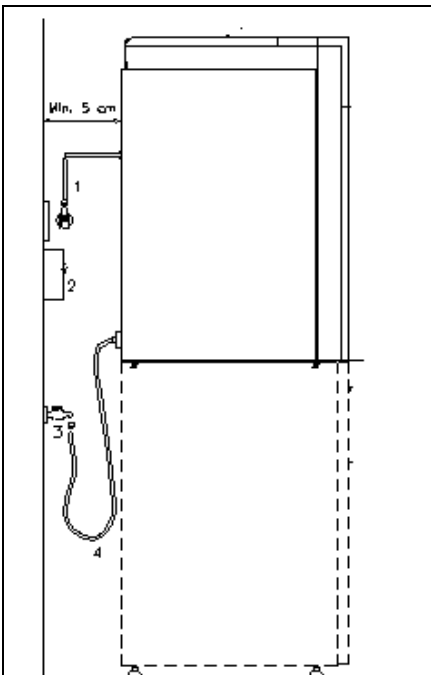

#### Beschreibung der Anschlüsse:

1. Stecker "Schuko"
2. Differenzialschalter mit elektromagnetischem und thermischem Überstromauslöser
3. Wasserhahn
4. Wasserleitung mit Rückschlagventil (falls Air-break-Kit vorhanden)

Der Automat muss in einem Bereich aufgestellt werden (offene Galerie), der das Gewicht tragen kann. Man soll überprüfen, ob die Leistung des Stromnetzes dem auf dem Schild angeführten max. Anschlusswert angemessen ist. Das Gerät muss an ein Stromversorgungsnetz mit vorschriftsmäßiger Erdung angeschlossen werden. Es wird empfohlen, das Stromversorgungsnetz des Automaten mit einer Trennvorrichtung zu versehen, die einen Kontaktabstand von mindestens 3 mm besitzt. Nach der Installation muss der Stecker zugänglich sein. Der Gebrauch von Verlängerungen, Adaptern oder Mehrfachsteckdosen ist verboten.

Bei der Ausführung der elektrischen Anschlüsse müssen ebenfalls alle Anmerkungen und Angaben berücksichtigt werden, die bis jetzt im vorliegenden Handbuch angeführt wurden.

Um gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wird es empfohlen, den Speisekabel in seiner ganzen Länge abzuwickeln.

Die Lufteinlass- und Luftauslassgitter nicht verstopfen.

Alle Reinigungsarbeiten sind unter Ausschaltung der Strom- und Wasserversorgung auszuführen, wie für die vorhergehenden Operationen beschrieben wurde.

Der Automat soll an einer Wand stehen. Die Rückwand der Maschine soll wenigstens 5 cm von der Wand entfernt sein, um eine regelmäßige Ventilation zu erlauben. (Anschlüsse usw. sind im Raumbedarf der Maschine eingeschlossen). Auf keinem Fall mit Tüchern oder ähnlichem bedecken.


Die besten Leistungen der Maschine werden bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10° und 32°C erhalten. Die Maschine soll daher nicht in den Nähe von Wärmequellen installiert werden.

### 3.1 DESINFEKTION UND HYGIENEBEHANDLUNG

Während der Installation muss der gesamte Wasserkreislauf und die lebensmittelberührten Teile vollständig desinfiziert werden, um jede Spur von Bakterien zu beseitigen, die sich während der Lagerung gebildet haben könnten. Verwenden Sie Sanitisierungsprodukte (etwa Chlorreiniger) auch zur Reinigung des Automateninneren; die Etikettenangaben zur Dosierung sind peinlich genau einzuhalten. Keine zu "aggressiven" Reinigungsmittel benutzen, weil sie einige Teile schädigen könnten. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch die fehlerhafte Anwendung dieser Reiniger oder durch die Verwendung giftiger Substanzen entstehen.

### 3.2 ANSCHLUSS AM STROMNETZ

Die Verwendung jegliches elektrischen Gerätes beinhaltet die Beachtung einiger grundsätzlichen Regeln. Insbesondere:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• das Gerät mit feuchten oder nassen Händen oder Füßen nicht berühren</li> <li>• das Gerät nicht verwenden, wenn man barfuß ist</li> <li>• keine Verlängerungen in Dusch- oder Baderäumen verwenden</li> <li>• den Speisekabel nicht ziehen, wenn man die Maschine vom Versorgungsnetz abschalten will.</li> <li>• Vor Reinigung oder Wartung die Maschine immer über den Hauptschalter abschalten.</li> <li>• Die Maschine ist dennoch mit einem allpoligen Schalter versehen; wenn man die Tür des Automaten öffnet, wird die Stromversorgung unterbrochen.</li> <li>• Der dazu bestimmte Serviceschlüssel stellt die Stromversorgung wieder her, damit man die verschiedenen Funktionen der Maschine einstellen kann. Das darf nur vom qualifizierten Fachpersonal der Wartung vorgenommen werden.</li> <li>• <b>Der Serviceschlüssel soll nur vom qualifizierten Fachpersonal der Wartung verwendet werden.</b></li> <li>• Bei geöffneter Tür stehen der geschützte Klemmenblock des Versorgungskabels und die Kabel, die ihn mit dem Türsicherungsschalter verbinden, unter Spannung. Um ihn ganz vom Stromnetz zu trennen, muss der Stecker vom externen Leistungsschalter abgezogen werden.</li> </ul>
---	--


Den Automaten bei Schäden oder Fehlfunktionen ausschalten, Wasserhahn schließen und alle Reparaturversuche oder direkte Eingriffe unterlassen.

Ziehen Sie ausschließlich Fachleute hinzu.

Die Verkaufsautomaten dürfen ausschließlich von Fachleuten unter Verwendung von Original-Ersatzteilen repariert werden.

Die Missachtung dieser Vorschrift kann sich negativ auf die Sicherheit des Verkaufsautomaten auswirken.

### 3.3 ANSCHLUSS AN DAS WASSERVERSORGUNGSNETZ (FALLS AIR-BREAK-KIT VORHANDEN IST)


	<p>Dieser Automat darf ausschließlich mit kaltem Wasser befüllt werden, das für den menschlichen Verzehr bestimmt ist (Trinkwasser). Dessen mikrobiologische Eigenschaften sind in der Richtlinie 98/83/EWG niedergelegt oder müssen dem einschlägigen Landes-, Staats- oder Ortsrecht entsprechen. Prüfen Sie, ob an dem Punkt, in dem das Wasser in den Automaten eintritt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• der pH-Wert den geltenden Gesetzen entspricht;</li> <li>• der Chlorgehalt unter 100 mg/l liegt;</li> </ul> <p>Wenn die ermittelten Werte nicht in den zulässigen Bereich fallen, muss eine sachgerechte Wasseraufbereitungseinheit eingefügt werden (die den geltenden örtlichen Vorschriften genügt). Sollte der Automat mit Wasser befüllt werden, dessen Härte 8°F (4,5 °D) überschreitet, muss zur Sicherstellung eines einwandfreien Betriebes ein Wartungsplan aufgestellt werden, der dem ermittelten Härtewert Rechnung trägt.</p>
---	---

Der Betriebsdruck muss zwischen 0,1 und 0,8 Mpa liegen. Verwenden Sie zur Installation ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten. Sind weitere Komponenten erforderlich, dürfen nur Neuteile (unbenutzt) verwendet werden, die geeignet sind für den Kontakt mit Wasser, das zum menschlichen Verzehr bestimmt ist (es gelten die örtlichen Vorschriften).

Zwischen dem Wassernetz und der Zuleitung des Automaten muss ein Hahn installiert werden, mit dem sich bei Bedarf die Wasserzufuhr absperren lässt.


Schließen Sie die Wasserzuleitung nach der vorgesehenen Schrittfolge an das Verbindungsstück ( $\frac{3}{4}$  Gas) an, das auf der Rückseite des Automaten fixiert ist.

Schrauben Sie sicher, aber ohne zu starke Kraftanwendung fest, um Risse in den Anschlussstücken zu vermeiden.

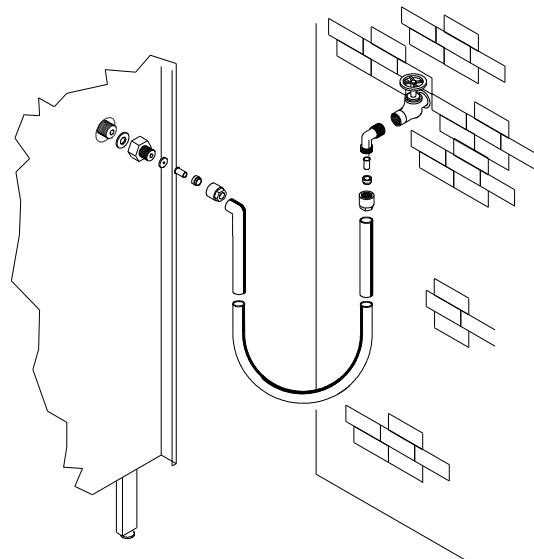


### 3.4 VERBINDUNG MASTER / SLAVE

An das MASTER-Gerät kann ein SLAVE-Gerät (SNACK & FOOD) angeschlossen werden. Es wird ein serielles Kabel verwendet, das am SLAVE-Gerät vorhanden ist. Der Stecker ist von der Geräterückseite zugänglich.

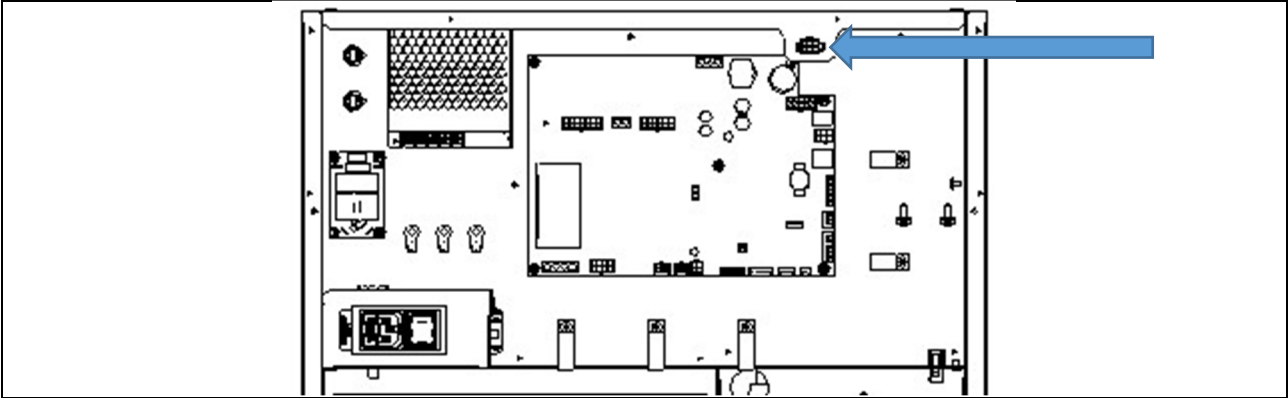


Den anderen Kabelschuh des seriellen Kabels mit dem Slave-Automaten Snack & Food Fullview verbinden.

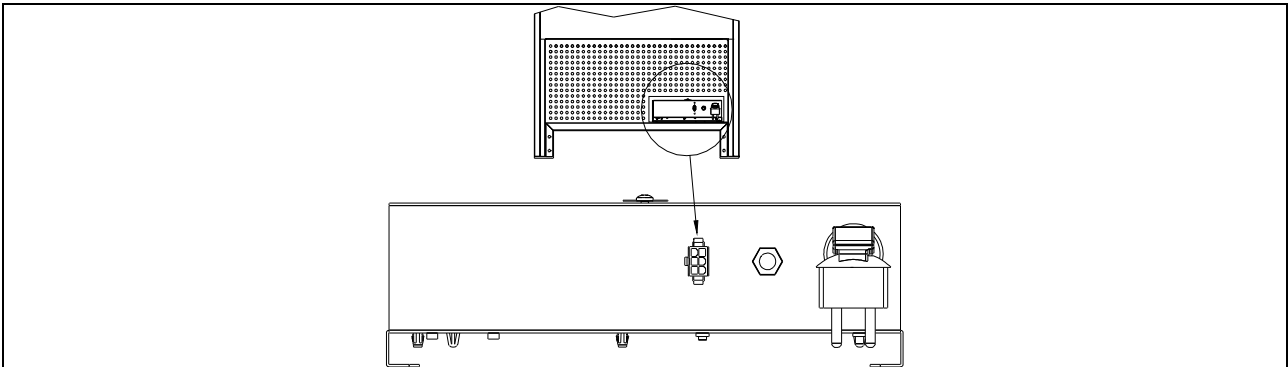

### 3.5 BEMERKUNG ZUR INSTALLATION

Der Automat wird ohne Zahlungseinheit verkauft. Deswegen gehen alle Störungen oder Schaden am Automaten, an Menschen oder Sachen, die einer falschen Installation der Zahlungseinheit zu zuschreiben sind, zu Lasten derjenigen, die die Zahlungseinheit installiert haben.

	<p><b>Nach der Installation niemals den Schlüssel des Sicherheitsschalters in den Automaten legen. Der Installateur muss den Schlüssel für die Verriegelungsvorrichtung entgegennehmen. Dieser Schlüssel darf nur Fachleuten des Kundendienstes in Obhut gegeben werden. Die Fachleute des Kundendienstes müssen nach Beendigung der ihnen in diesem Handbuch zugewiesenen Tätigkeiten stets den Schlüssel vom Automaten abziehen, damit ihn der Befüllende nicht benutzen kann.</b></p>
---	--

### 3.6 STILLSTAND


Wenn eine längere Stillstandszeit des Gerätes vorauszusehen ist, müssen geeignete Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden, um Gefahrensituationen bei der Inbetriebnahme zu vermeiden. Unter einer langen Stillstandsdauer versteht man einen Gesamtzeitraum der Außerbetriebsetzung von mehr als einem Monat.

Bei längeren Ruhezeiten ist es notwendig:

- Wasserkreislauf vollständig entleeren;
- Alle Produkte aus den Behältern entfernen;
- Kaffeemühle-Kaffeedosierer vollständig entleeren;
- Das Gerät sorgfältig zu reinigen und zu trocknen;
- Es zu sorgfältig zu kontrollieren. Beschädigte sowie abgenutzte Teile sind zu ersetzen;
- Überprüfen Sie den festen Sitz der Schrauben und Schraubenbolzen;
- Nach Unterbringung in geschützter Umgebung das Gerät bedecken.


Die Wiederinbetriebnahme des Verkaufsautomaten muss gemäß den Erläuterungen im Abschnitt "Installation" dieses Handbuches erfolgen.

### 3.7 BEMERKUNG ZUR VERSCHROTTUNG DES AUTOMATEN

	<p>Falls der Automat verschrottet werden sollte, ist es Pflicht, die Umweltschutzgesetze zu befolgen. Alle Eisen- und Kunststoffmaterialien und ähnliches müssen in die genehmigten Deponien gebracht werden.</p>
---	---

Im Zweifelsfall empfehlen wir, bei den örtlichen Behörden, die für die Abfallentsorgung zuständig sind, Auskünfte einzuholen.



## 4 HYDRAULIKPLAN "ESPRESSO"

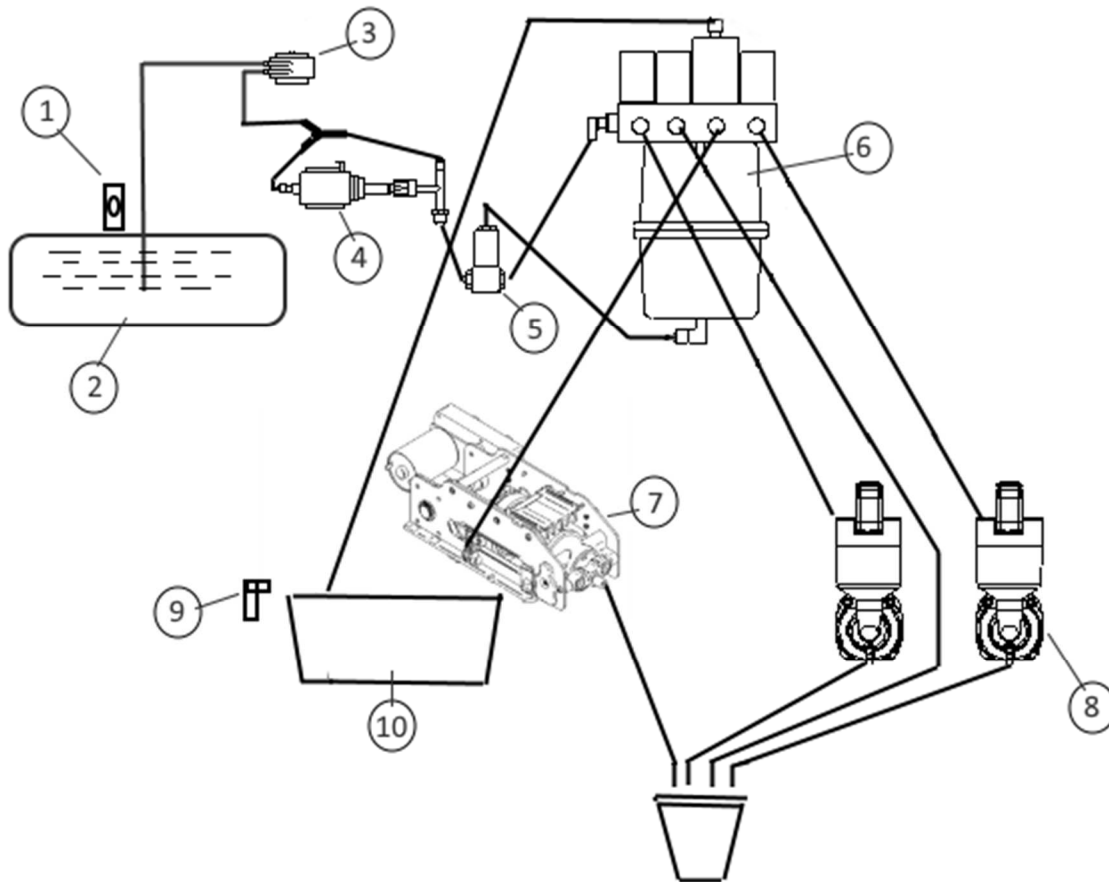

## Legende:

1. Sensor Vorhandensein des Wasserkanisters
2. Wasserkanister
3. Durchflusssensor
4. Vibrationspumpe
5. Elektro-Mischventil
6. Kessel + Elektroventil der Ausgabe
7. Kaffeegruppe
8. Mischer
9. Sensor Auffangbehälter voll
10. Auffangbehälter für aufgebrauchte Kapseln

## 5 TECHNISCHE MERKMALE

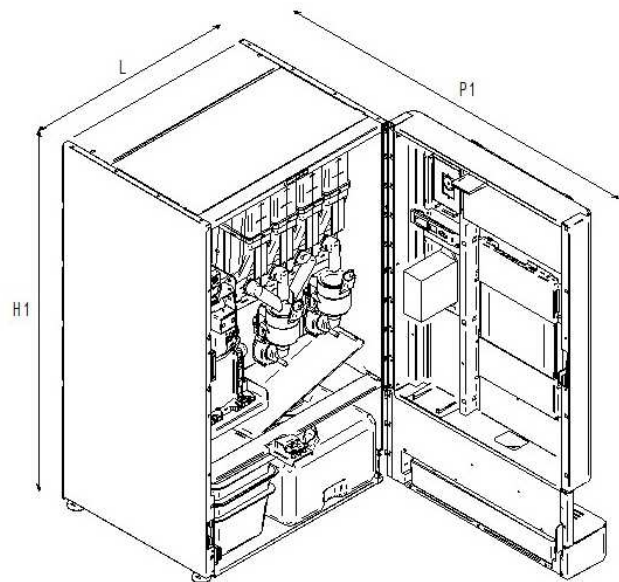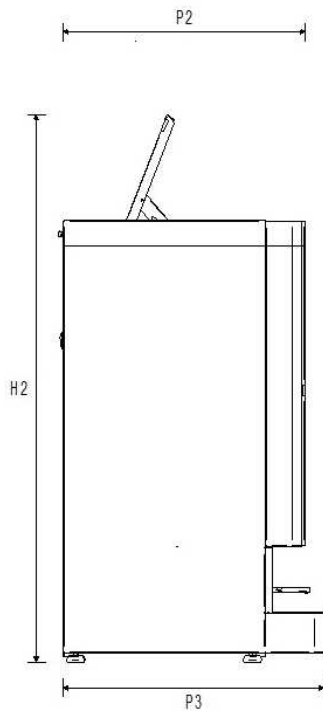D  
E  
U  
T  
S  
C  
H**Geräteabmessungen**

Höhe	H1 = 910mm
Höhe	H2 = 1120mm
Breite	L = 530mm
Tiefe	P1 = 950mm
Tiefe	P2 = 500mm
Tiefe	P3 = 540mm
Gewicht ohne Verp	61kg
Gewicht mit Verpackung	75kg
Abmessungen mit Verpackung	740mm X 720mm X 1080mm
Nennspannung	siehe Typschild
Nennleistung	siehe Typschild



**Wasserversorgung aus dem Versorgungsnetz**

Eingangsdruck	MPa 0,1 - 0,8
Rohrfitting	¾ gas

Bewerteter Schalldruckpegel „A“

Niedrig als 70 dB



Fassungsvermögen der Behälter	Behälter 75 	Kapsel- glocke 
Milch (kg)	0,8	n.a.
Kakaogetränk (kg)	1,7	n.a.
Tee (kg)	2,2	n.a.
Zucker (kg)	2,6	n.a.
Instantkaffee (kg)	0,7	n.a.
Kaffee in Kapseln	n.a.	Max. 150

Die tatsächliche Menge für jeden Behälter kann von den angegebenen Werten abweichen, je nachdem, welches spezifische Gewicht die enthaltenen Produkte haben.

<sup>(1)</sup> Legende:


n.a. = nicht anwendbar

n.c. = nicht empfohlen


## 6 TÜRKOMponentEN

- 1 **Touchscreen:** Auf dem Display erscheinen die Etiketten aller vorhandenen Produkte, der Gesamtwert der eingeworfenen Münzen, der Preis des Produktes sowie alle Betriebsmeldungen. Bei einem Defekt des Automaten zeigt das Display den bestehenden Alarm.
- 2 **Teca oben:** kann verwendet werden, um ein Zahlungssystem oder einen QR-Code-Leser einzusetzen.
- 3 **Teca unten:** kann verwendet werden, um ein Zahlungssystem einzusetzen.
- 4 **Flüssigkeitsauffangschale:** im unteren Innenteil angeordnet, dient zum Auffangen von Flüssigkeiten.
- 5 **Becherhalter:** wird vom Kunden verwendet, um den Becher abzustellen .
- 6 **Türschloss.**

D  
E  
U  
T  
S  
C  
H

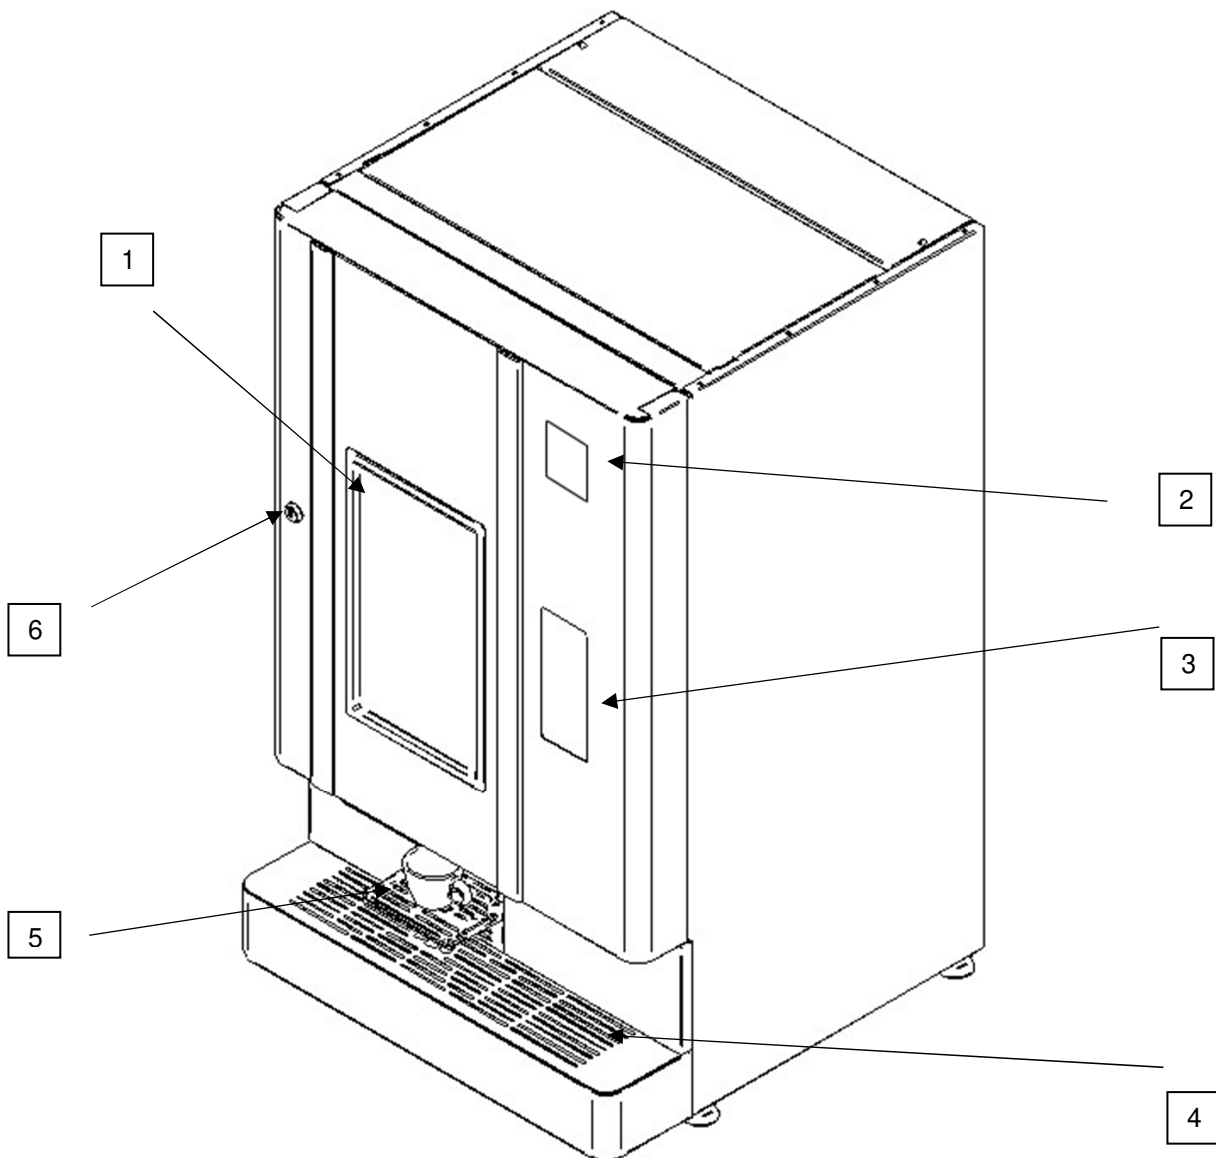

## 7 INNENKOMPONENTEN

	<p>Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung ist ausschließlich dem Fachpersonal des Kundendienstes bestimmt Der Zutritt zu diesen Bereichen ist auf Personen beschränkt, die Kenntnisse und praktische Erfahrung mit dem Gerät mitbringen, insbesondere wenn es sich um Sicherheit und Hygiene handelt.</p>
---	---


### 7.1 TÜRSCHALTER


Wenn die Tür geöffnet wird, unterbrechen 2 entsprechende Sicherheitsschalter die Stromversorgung des Automaten. Der untere Schalter unterbricht die 24-V-Gleichstromversorgung der Platine, die das Brühaggregat und den Kapsellader antreibt, während der obere Schalter die Stromversorgung am Rest der Hochspannungsantriebe trennt.

Um die Stromversorgung wiederherzustellen, genügt es, die entsprechenden Schlüssel in die 2 Schlitze einzustecken.

Erst nach Herausziehen der Schlüssel ist es möglich, die Tür zu schließen.


Der entsprechenden Schlüssel dürfen nur vom qualifizierten Fachpersonal der Wartung verwendet werden.

	<p>Bei geöffneter Tür stehen der geschützte Klemmenblock des Versorgungskabels und die Kabel, die ihn mit dem Türsicherungsschalter verbinden, unter Spannung. Um ihn ganz vom Stromnetz zu trennen, muss der Stecker vom externen Leistungsschalter abgezogen werden. Deshalb sind alle Tätigkeiten, die bei geöffneter Tür am spannungsführenden Automaten ausgeführt werden, ausschließlich Fachleuten vorbehalten, die über die spezifischen Gefahren einer solchen Situation unterrichtet sind.</p>
---	--

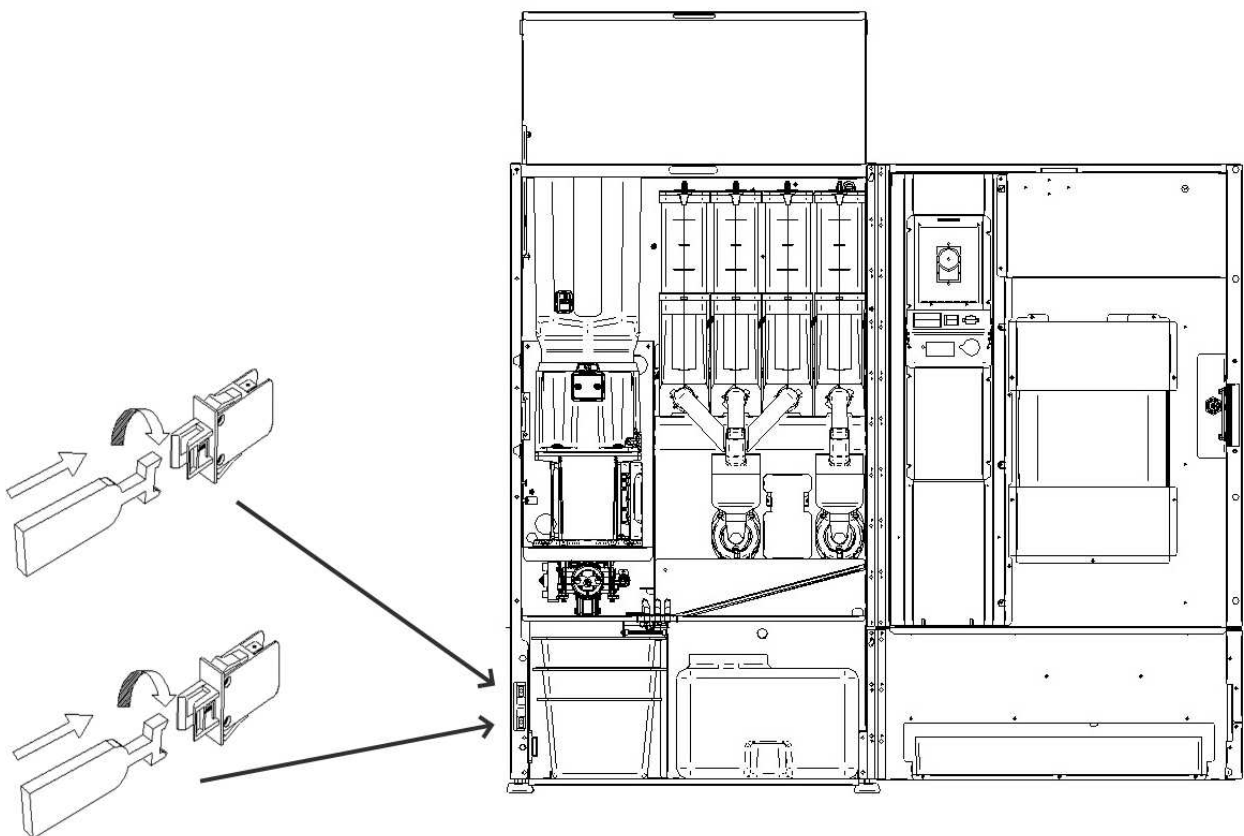


## 7.2 BRÜHAGGREGAT

Das Brühaggregat ermöglicht die Extraktion des Kaffees aus den Kapseln.

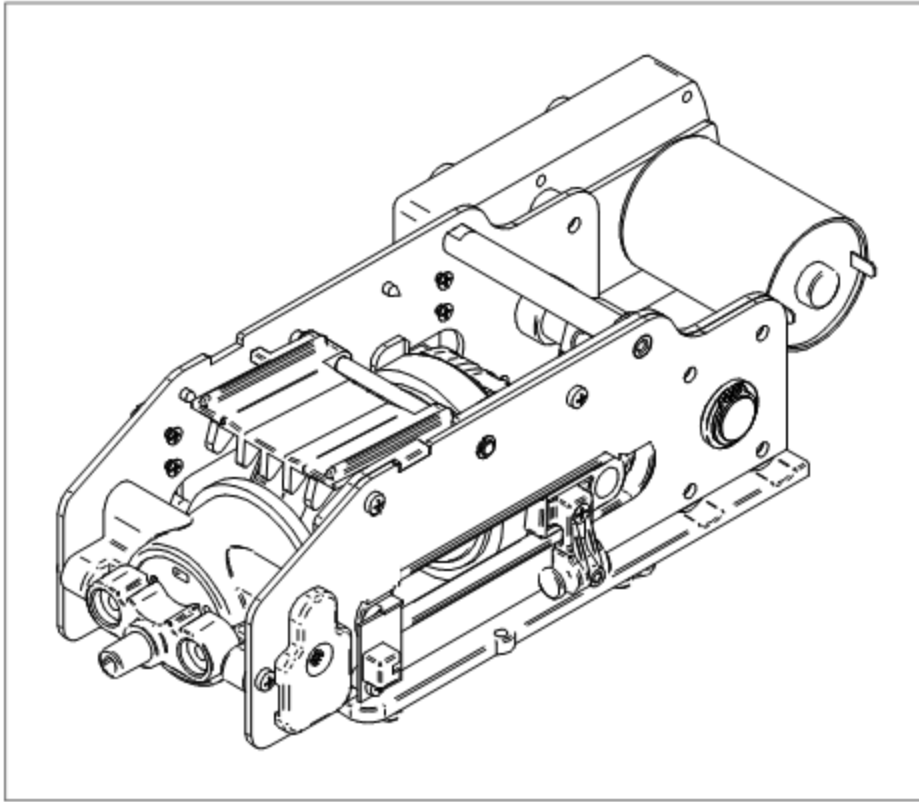

Es wird durch einen Getriebemotor (MRGC) angetrieben, der das Aggregat in zwei Stellungen bringt, die durch zwei Mikroschalter kontrolliert werden:

- 1) Position Aggregat offen (Umschaltung Mikroschalter CMSC)
- 2) Position Aggregat geschlossen (Umschaltung Mikroschalter CMEC)

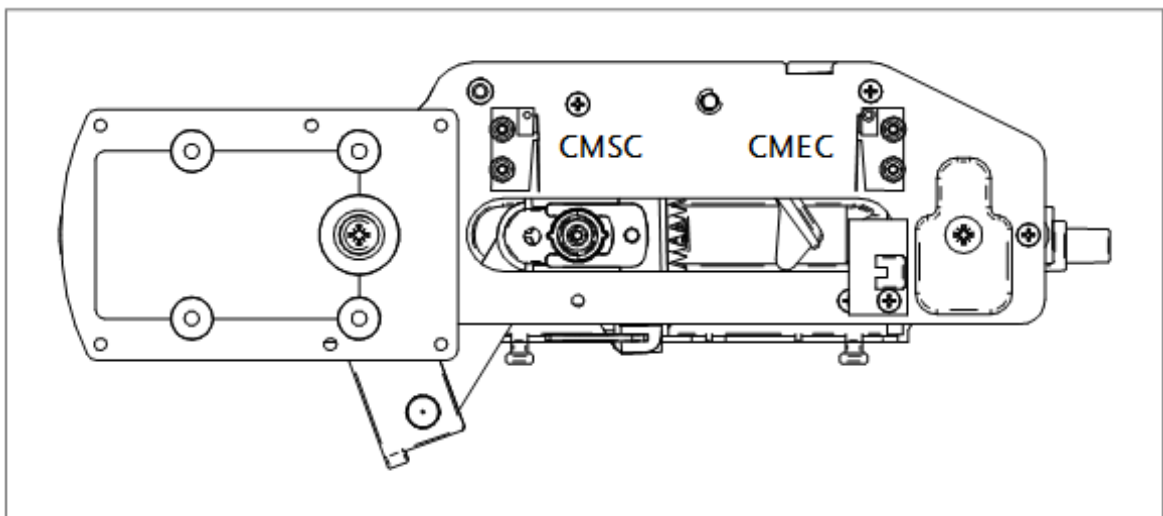

In seinem Inneren ist ein Fotozellensensor (CFPC) vorhanden, der das Vorhandensein der Kapsel kontrolliert.

### 7.3 STEUERKARTE

An der an der Rückseite des Automaten befindlichen Steuerkarte befindet sich die Steuerungseinheit, die alle Betriebsaktivitäten des Geräts überwacht und die Sensoren kontrolliert.

### 7.4 KESSEL UND AIR-BREAK


Der Druckkessel mit einem Fassungsvermögen von 650 cm<sup>3</sup> hat in seinem Innern einen Heizwiderstand mit 1450 W Leistung.

Der Wasserfüllstand im Air-Break wird von einem Füllstandssensor gesteuert.

Zwischen Kessel und Airbreak ist eine Vibrationpumpe geschaltet, die - von einem Volumenzähler gesteuert - für jedes Getränk die programmierte Wassermenge abgibt.


### 7.5 SENSOR AUFFANGBEHÄLTER FÜR AUFGEBRAUCHE KAPSELN

2 Sensoren, ein Sender und ein Empfänger, sind über der Kapselauffangschale angebracht, um der Hauptplatine zu signalisieren, wenn diese voll ist.

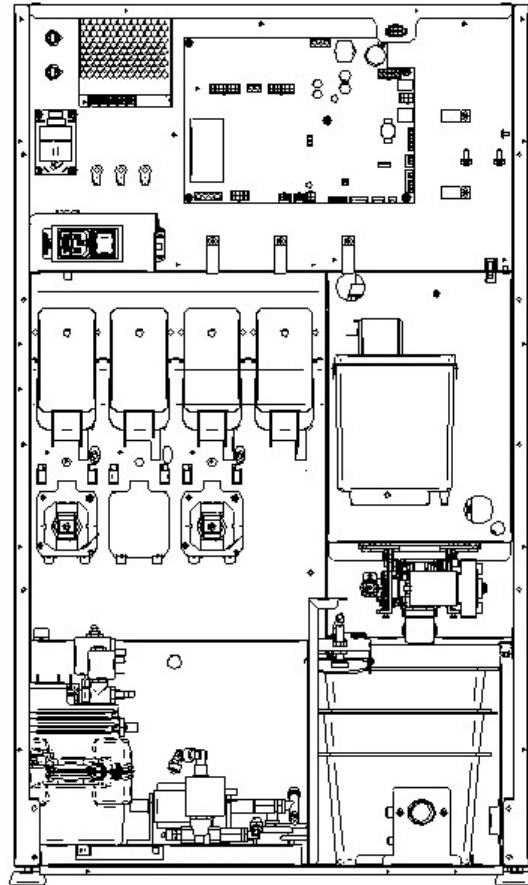

### 7.6 SENSOR DES WASSERFÜLLSTANDS


Ein an der Gehäusewand des Wasserkanisters angebrachter Magnetsensor signalisiert der Hauptplatine den Wassermangel bzw. das Fehlen des Kanisters. WÄHREND DER WASSERNACHFÜLLPHASE DARAUF ACHTEN, DEN IM KANISTER ANGEGEBENEN MAX FÜLLSTAND NICHT ZU ÜBERSCHREITEN.

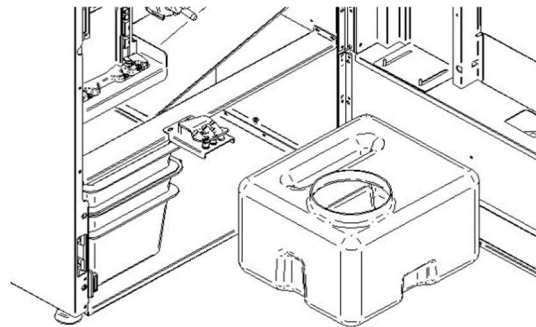

### 7.7 REINIGER / ENTKALKER (FALLS MITGELIEFERT BEI ANSCHLUSS AN DAS WASSERNETZ)

Der Automat wird ohne Wasserfilter / Entkalker geliefert. Insbesondere bei sehr hartem Wasser ist es unbedingt notwendig, einen dem Automatenverbrauch passenden Wasserfilter / Entkalker einzubauen. Der Wasserfilter / Entkalker, der als Zubehör verfügbar ist, muss periodisch nach der Anweisung des Herstellers regeneriert werden.

## 8 INBETRIEBNAHME

	Bei geöffneter Tür stehen der geschützte Klemmenblock des Versorgungskabels und die Kabel, die ihn mit dem Türsicherungsschalter verbinden, unter Spannung. Um ihn ganz vom Stromnetz zu trennen, muss der Stecker vom externen Leistungsschalter abgezogen werden. Deshalb sind alle Tätigkeiten, die bei geöffneter Tür am spannungsführenden Automaten ausgeführt werden, ausschließlich Fachleuten vorbehalten, die über die spezifischen Gefahren einer solchen Situation unterrichtet sind.
---	---

Beim Einschaltvorgang, also beim Einführen des zugehörigen Schlüssels in den Türschalter, bewegt der Automat das Kaffeeaggregat zyklisch durch.


### 8.1 BEFÜLLEN DES WASSERKREISLAUFES

Wenn der passende Schlüssel in den Sicherheitsschalter eingeführt wird, füllt der Automat Wasser in den Kessel. Der vorgesehene Betriebsstand wird nach etwa 2 Minuten erreicht. Um sicherzustellen, dass der Kessel voll mit Wasser ist, muss eine Reihe von Spülvorgängen für die löslichen Getränke vorgenommen werden. Dabei kann überprüft werden, ob das Wasser normal aus den Ausgusstüllen abläuft.

Danach den Automaten abschalten, dazu den Schlüssel aus dem Türschalter abziehen. Den Stecker für die Stromspeisung des kesseleigenen Heizwiderstandes an der Schalttafel der Hauptplatine einfügen (siehe nachstehende Abbildung).

Den Automaten erneut einschalten und abwarten, bis das Wasser die mindestens erforderliche Betriebstemperatur erreicht hat (nach ungefähr 10 Minuten).

Falls die Wassertemperatur im Kessel unter die Mindest-Betriebstemperatur absinkt, geht der Automat vorübergehend außer Betrieb.

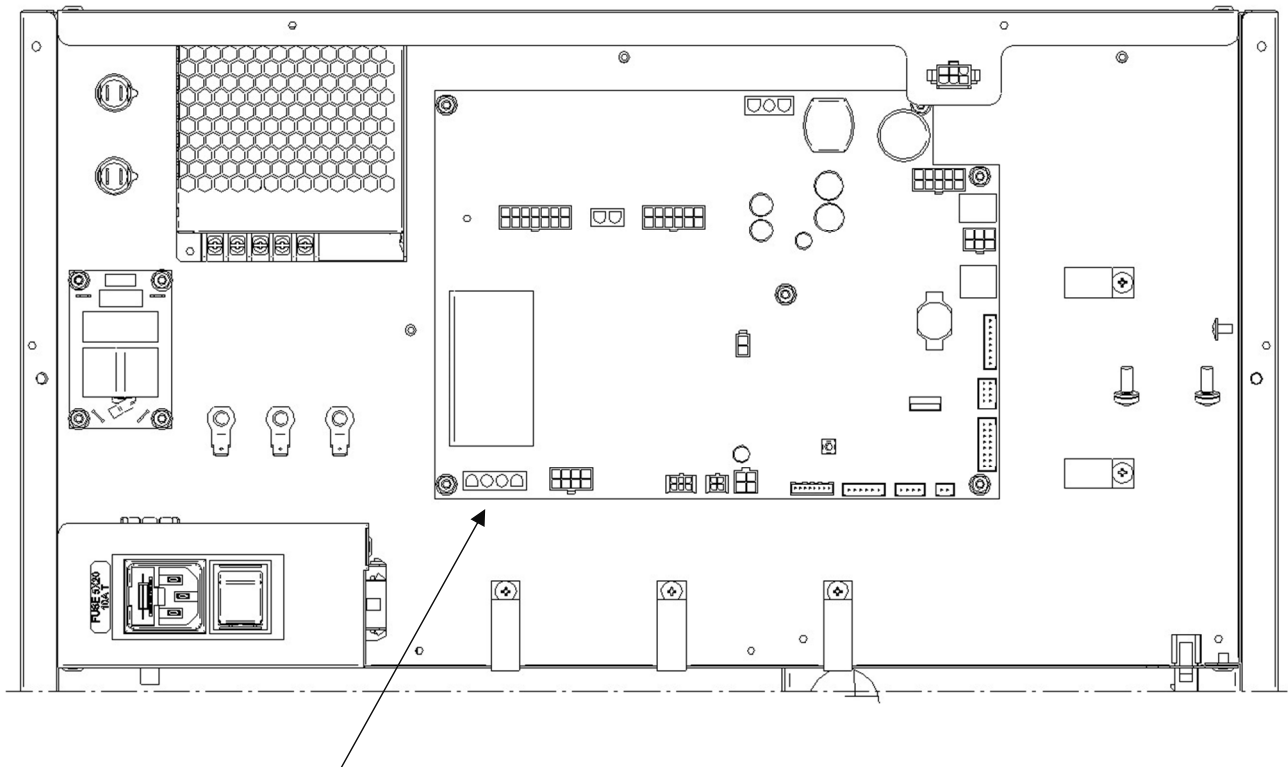

Stecker für die Stromversorgung des Kesselwiderstands

## 8.2 EINFÜLLEN LÖSLICHE PRODUKTE

Der Verkaufsautomat darf nur benutzt werden zur Ausgabe von Getränken, die durch das Vermischen von Nahrungsmittelprodukten und Wasser zubereitet werden (löslicher Kaffee, lösliche Schokolade, Zucker, Kaffee in Kapseln, löslicher Tee, löslicher Malzkaffee, entrahmte Milch als Pulvergranulat). Zu diesem Zweck sind in offenen Behältnissen befindliche Produkte zu verwenden, deren Eignung für den Automatenvertrieb vom Hersteller bestätigt ist. Die vom Verkaufsautomaten ausgegebenen Getränke sind für den sofortigen Verzehr bestimmt und können nicht für späteren Konsum aufbewahrt oder wiederverwendet werden. Halten Sie sich strikt an die Herstellerangaben zum Verfallsdatum der einzelnen Produkte.

Zur Ersatzteilausstattung gehören Etiketten, welche - an den einzelnen Behältern angebracht - das jeweilige Produkt (Pos. 1) ausweisen. Dieselbe Angabe ist auf der Auflageplatte der Behälter (Pos.2) anzubringen, um nach dem Befüllen die korrekte Positionierung sicherzustellen.


An der oberen Rippe der einzelnen Behälter oder jedenfalls ca. 4 cm vom oberen Rand entfernt ist das Etikett "MAX" anzubringen, das anzeigt, wann das vorgeschriebene Niveau für den einwandfreien Betrieb erreicht ist. Die Produkte sind wie folgt einzufüllen:

- Die Automatentür öffnen.
- Die Abdeckung des zu befüllenden Behälters anheben (3).
- Das Produkt so einfüllen, dass der Höchststand nicht überschritten wird und keine Klumpen entstehen. Das Pulver nicht zusammendrücken, um das Zusammenpappen zu verhindern.
- Die Abdeckung wieder schließen.

Der Behälter wird auf folgende Weise vollständig entfernt:

- Die Automatentür öffnen.
- Den Rohrbogen, der vor der Ausgangsöffnung des Behälters sitzt, nach oben richten.
- Den Behälter vorne drücken und anheben, um die Feststellstifte im vorderen Teil des Behälters zu lösen.
- Den Behälter nach außen herausziehen.

Auf jeden Fall muss der Behälter, nachdem das Produkt hineingeschüttet wurde, in seine Aufnahmestelle zurückgesetzt werden, die Ausgabeöffnung in der ursprünglichen Stellung.

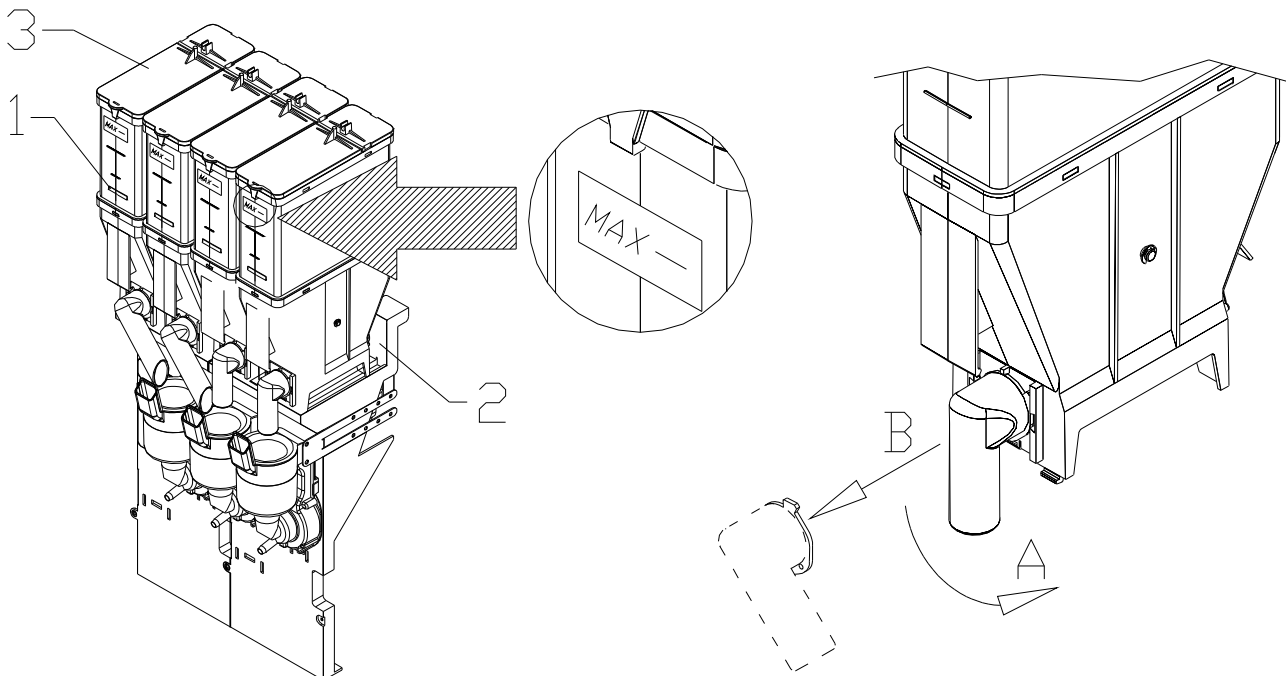


### 8.3 KAPSELBEFÜLLUNG

Zum Befüllen der Kapseln ist folgendermaßen vorzugehen:

- Den oberen Deckel des Trichters anheben
- Die Kapseln heineinleeren

**Beim Nachfüllen muss der Behälter nicht entfernt werden.**

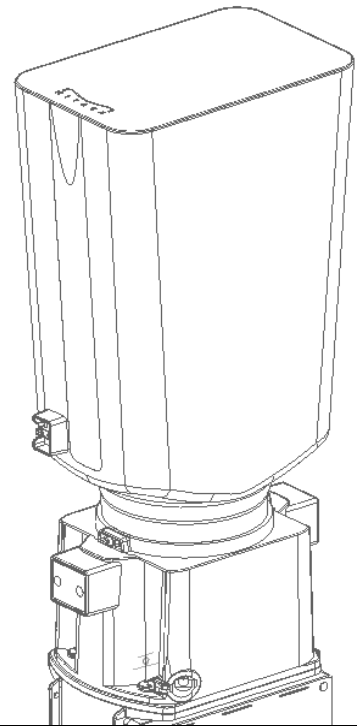




## 9 PROGRAMMIERUNG



Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung ist ausschließlich dem Fachpersonal des Kundendienstes bestimmt

Auf der Innenseite der Tür sitzt eine Knopftafel mit drei Tasten, die folgende Funktionen haben:

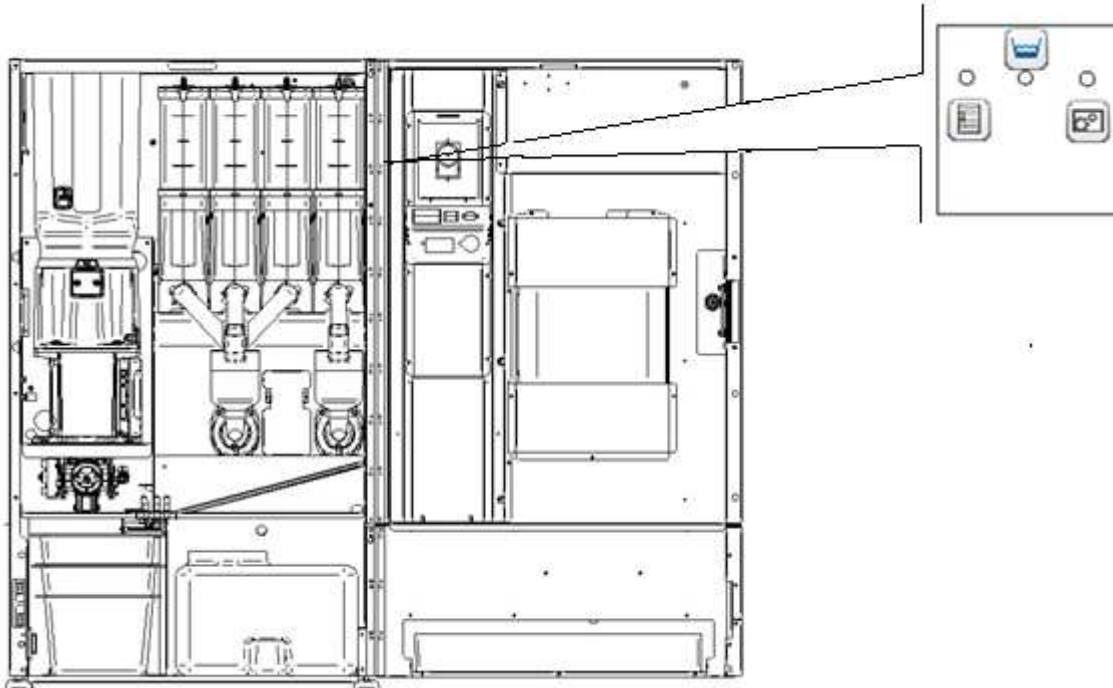

Knopf Programmierung



Knopf Spülabfolgen



Nicht verwendet

Für die Verwendung der Knopftafel muss ein spezieller Schlüssel in den Sicherheitsschalter gesteckt werden. Dann die gewünschte Funktionstaste einmal betätigen.



Bei geöffneter Tür stehen der geschützte Klemmenblock des Versorgungskabels und die Kabel, die ihn mit dem Türsicherungsschalter verbinden, unter Spannung. Um ihn ganz vom Stromnetz zu trennen, muss der Stecker vom externen Leistungsschalter abgezogen werden. Deshalb sind alle Tätigkeiten, die bei geöffneter Tür am spannungsführenden Automaten ausgeführt werden, ausschließlich Fachleuten vorbehalten, die über die spezifischen Gefahren einer solchen Situation unterrichtet sind.















**Knopf Programmierung:** Durch Drücken dieses Knopfs begibt sich die Maschine in den Programmiermodus und der Touchscreen zeigt das Hauptmenü. Von diesem Hauptmenü aus hat man direkten Zugriff auf einige Daten oder andere Untermenüs.

	Ausstieg aus dem Programmiermodus
	Anzeige aller Firmware- und Softwareversionen.
	Ermöglicht die Sprachauswahl für die in den Programmierungs- und Konfigurationsmenüs der Maschine vorhandenen Beschreibungen
	Ermöglicht den Zugriff auf das Untermenü für die Einstellung der verschiedenen Maschinenparameter
	Ermöglicht das Löschen blockierender, aktiver Fehler
	Ermöglicht Ansicht und Löschen der Fehlerübersicht
	Ermöglicht den Zugriff auf das Untermenü zum Einstellen der Logikschnittstelle, der multimedialen Dateien, der Motoraktualisierung
	Ermöglicht die Ansicht der Verkaufsdaten
	Ermöglicht das Exportieren der EVA-DTS Daten
	Ermöglicht das Rücksetzen der Maschine
	Ermöglicht das Aktualisieren der Software der Hauptplatine
	Ermöglicht das Ausführen des Verkaufstests mit Zubehörabgabe
	Ermöglicht das Ausführen des Verkaufstests ohne Zubehörabgabe
	Ermöglicht das Einstellen der Zeiten, während denen die Helligkeit des Tablets auf 20% abgesenkt wird
	Ermöglicht das Einstellen der verschiedenen Programmierungsparameter des Slave-Geräts, sofern vorhanden



## 9.1

**MASCHINENPARAMETER**

	Ausstieg aus der Bildschirmmaske und Rückkehr zur vorherigen
	Ermöglicht zahlreiche Geräteoptionen einzustellen und Zusatz-Kits zu aktivieren
	Ermöglicht den Zugriff auf das Untermenü zum Programmieren des Zahlungssystems
	Ermöglicht das Einstellen der Wochentimer
	Ermöglicht den Zugriff auf das Untermenü der Dienstprogramme des Geräts
	Ermöglicht den Zugriff auf die Rezepte der verschiedenen Getränke
	Ermöglicht das Einstellen der Preise
	Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der verschiedenen, angebotenen Produkte
	Ermöglicht die Einstellung der standardmäßigen Menge an Zucker pro Kategorie
	Ermöglicht das Auswählen des Gerätelayouts (Modell)
	Ermöglicht das Importieren und Exportieren aller Geräteparameter
	Ermöglicht das Herunterladen der EVA-DTS Daten im Dialog mit externen Systemen (IRDA, usw.)



## 9.1.1 EINSTELLUNGEN

**Standort des Geräts:** physische Position des Geräts (z.B. Adresse)

**Währung:** Es wird die verwendete Währung ungekürzt eingegeben (z. B. Euro)

**Währungssymbol:** Es handelt sich um das Symbol der Währung, das neben den Preisen und dem Guthaben auf dem Tablet erscheint. Es werden die Symbole € (Euro) und £ (Pfund Sterling) verwaltet.

**Rabattmodus:** Je nach der aus dem Dropdown-Menü gewählten Option sind folgende Rabattarten möglich:

- keine Art von Rabatt.
- Rabatt nach Tageszeiten gestaffelt.
- Rabatt für Käufe mit Schlüssel/Kreditkarte (nur im Modus MDB möglich).
- Rabatt nach Tageszeiten gestaffelt und für Käufe mit Schlüssel/Kreditkarte (nur im Modus MDB möglich).

**Bitte beachten:** Damit der nach Tageszeiten gestaffelte Rabatt Anwendung finden kann, müssen die Werte



der gewünschten Tageszeiten im Wochentimer eingestellt werden.

Wenn das bargeldlose Zahlungssystem die Anwendung verschiedener Preistabellen gestattet, wird die im Moment der Warenabgabe anzuwendende Tabelle automatisch vom Protokoll ausgewählt, das für die Kommunikation zwischen Gerät und Lesegerät zuständig ist (nur möglich für die bargeldlosen MDB-Zahlungssysteme, die über diese Option verfügen).

**Netzunabhängiges Kit aktivieren:** Standardmäßig ist dieses Feld gekennzeichnet, da der Automat mit einem Wasserkanister ausgestattet ist. Wenn stattdessen der Automat an eine Wasserleitung angeschlossen werden soll, muss das Air-Break-Kit installiert und diese Option deaktiviert werden.

**Einstellung der Verzögerung beim Fall der Becher** Funktion an diesem Modell nicht verfügbar.

**Freigabe Fotozellen für die Bechererfassung:** Funktion an diesem Modell nicht verfügbar

**Alarm 14 (Fotozellen) als nicht sperrend einstellen:** Funktion an diesem Modell nicht verfügbar

**Einstellung Rabatt ohne Becher (executive standard):** Funktion an diesem Modell nicht verfügbar

**Einstellung Preiszeile Rabatt ohne Becher (price holding):** Einstellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Aktivierung Gratis-Warmwasser:** Durch Anhaken dieses Kästchens wird die eventuelle Auswahl von reinem Warmwasser kostenfrei.

**Vorbrühen aktivieren:** (Espressomodelle) es kann das Vorbrühen bei der Bereitung von Getränken mit Espressokaffe aktiviert werden.

**Einstellung Vorspülungsintervall mit Kaffeepulver:** Einstellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Einstellung Vorspülungsintervall espressogruppe:** (Espressomodelle): Eingestellt wird in einem Bereich von 0 (Vorspülen aus) bis 60 Minuten, nach welcher Zeit jeweils die Espressomaschine, der Milchlischer und der Instantkaffeemischer\_1 vorgespült werden.

**Mengeneinstellung Vorspülwasser espressogruppe:** (Espressomodelle): Festgelegt wird, welche Wassermenge für das Vorspülen der Espressomaschine verwendet wird. Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 50 cm<sup>3</sup>.

**Vorspülen Milchlischer aktivieren:** Aktiviert die Vorspülung des Mischers, in dem die Milch befördert wird.


**Vorspülen Instant-Kaffeemischer\_1 aktivieren :** Aktiviert die Vorspülung des Mischers, in dem der Instantkaffe\_1 befördert wird.

**Vorspülen mit ausgefahrenen Ausläufen aktivieren:** Einstellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Ausläufe nach Vorspülen ausfahren aktivieren:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Anti-Kalk-Funktion (Mischerspülungen) aktivieren:** Zusätzlich zu den zeitabhängigen Spülvorgängen



(siehe ) besteht mit dieser Option die Möglichkeit, eine weitere zeitgeschaltete Spülung zu aktivieren, um die Reinigung zu verbessern und die Bildung von Kalk auf den Elektroventilen zu verringern. Diese Spülung kann für jeden einzelnen Mischer eingestellt werden: Sie dauert die in der Leiste „**Zeiteinstellung Mischer#**“ eingestellte Zeit und wird ausgeführt, wenn die Pause nach der letzten in der Leiste „**Intervalleinstellung Mischer#**“ einstellbaren Verwendung abgelaufen ist.

**Spülen mit ausgefahrenen Ausläufen aktivieren:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Alarm 10 (Timeout Kaffeeausgabe) als nicht sperrend einstellen:** Es besteht die Möglichkeit, die Sperrung aller angebotenen Espresso-Produkte bei Auslösung von Alarm 10 zu aktivieren/deaktivieren. Bei Einstellung ohne Sperrwirkung wird der Fehler in jedem Fall registriert.

**Alarm 17 (Timeout lösliche Getränke) als nicht sperrend einstellen:** Es besteht die Möglichkeit, die Sperrung aller angebotenen Espresso-Produkte und löslichen Getränke bei Auslösung von Alarm 17 zu aktivieren/deaktivieren. Bei Einstellung ohne Sperrwirkung wird der Fehler in jedem Fall registriert.

**Einstellung Instant-Mahlung:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Aktivierung automatischer Mahlgrad:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Aktivierung XL-Espressogruppe:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Einstellung Stoppverzögerung Becherstapel:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Einstellung Verzögerung Ausläufe einfahren:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Einstellung Kesseltemperatur:** Dieser Parameter gestattet es, die Betriebstemperatur des Kessels einzustellen. Der voreingestellte Wert beträgt 95°C und kann zwischen 70°C und 120°C verändert werden.

**Delta Kesseltemperatur:** Stellt das Temperaturdifferential dar, d. h. den Wert, der der Betriebstemperatur des Kessels hinzugezählt wird und den Wärmeverlust des ausgewählten Getränkes kompensiert, der eintritt, wenn die abgebende Anlage für längere Zeit nicht benutzt wird. Dieser Wert ist auf +15°C voreingestellt.

Bitte beachten: Die Summe der oben genannten Werte darf den Wert von 120 °C nicht überschreiten

**Slave aktivieren:** Mit diesem Parameter wird die Master-Slave-Verbindung aktiviert. Es ist möglich, ein Slave-Snackgerät anzuschließen. Nachdem das Kästchen auf der Bildschirmmaske des Hauptmenüs markiert



wurde, erscheint das Icon **Slave**, mit dem der Zugang zu den verschiedenen Einstellungen des angeschlossenen Slave-Geräts möglich ist.



## 9.1.2 ZAHLUNGSSYSTEME



### 9.1.2.1 PROTOKOLL



Ausstie

Zahlungssystem

Einzel-/Mehrfachabgabe

Aktiviert die Gerätesperre, wenn das Zahlungssystem außer Betrieb ist

Aktivierung des Motors für die Restgeldausgabe

Aktiviert den Mikroschalter für Münzeinwurf

Zyklusintervall des Motors für die Restgeldausgabe

**Zahlungssystem:** Damit können Typ und Betriebsart des Münzgeräts ausgewählt werden. Der Parameter kann die folgenden Werte annehmen:

- EXECUTIVE mit Preisen, die im Gerät geführt werden
- EXECUTIVE PRICE HOLDING (die Preise werden im Münzgerät programmiert). In diesem Fall müssen



die über das Icon **Preise** programmierten Preise den im Münzgerät programmierten Preisen entsprechen. Alternativ kann der Parameter "Price-Display" vorgegeben werden. Der Automat greift dann ausschließlich auf die vom Zahlungssystem bereitgestellten Informationen zum Wert der Preise zurück,

- BDV
- MDB

**Einzel-/Mehrfachabgabe:** Über diesen Parameter kann ausgewählt werden, ob der Automat mit Einzelabgabe arbeitet, beim Bargeldverkauf wird das Guthaben, das den Preis überschreitet, erstattet. Wenn dieses nicht möglich ist, erhöht dieser Betrag die Summe der Einnahmen über Preis. Wird hingegen der Modus Mehrfachabgabe gewählt, wird der Betrag, der den Preis überschreitet, nach dem Verkaufsvorgang wieder angezeigt und kann entweder mit dem Geldrückgabeknopf zurückerlangt oder für eine neuerliche Auswahl genutzt werden.

**Einstellung Anzeige Zahlungssystem außer Betrieb:** Über diesen Parameter kann ausgewählt werden, ob der Automat gesperrt werden soll oder nicht, wenn das Zahlungssystem außer Betrieb ist

**Aktivierung des Motors für die Restgeldausgabe:** NICHT VORHANDEN

**Münzeinwurf-Mikroschalter:** NICHT VORHANDEN

**Zyklusintervall des Motors für die Restgeldausgabe:** NICHT VORHANDEN




### 9.1.2.2 EINSTELLUNGEN


Aktiviert man dieses Symbol sind alle **Einstellungen** in Bezug auf den gewählten Protokolltyp verfügbar:


#### EXECUTIVE:

**Maximaler Kredit:** Über diesen Parameter wird das maximale Guthaben, das vom Münzgerät angenommen wird, eingestellt. Beim Überschreiten dieses Wertes können keine weiteren Münzen mehr angenommen werden

#### EXECUTIVE PRICE-HOLDING:

  
 Ausstie

  
 Preise lesen

  
 Preiszeilen eingeben

9000

Price-Display

Aktivierung Vorauswahl

Timeout für Vorauswahl

---

Preistabelle von Zahlungssystem lesen

Größe Preistabelle

---

Cashless-Preise lesen



**Preiszeilen eingeben:** Ermöglicht das Eingeben und Ändern der Preiszeilen

**Maximaler Kredit:** Über diesen Parameter wird das maximale Guthaben, das vom Münzgerät angenommen wird, eingestellt. Beim Überschreiten dieses Wertes können keine weiteren Münzen mehr angenommen werden

**Price-Display:** Ist sie aktiviert, greift der Automat dann ausschließlich auf die vom Zahlungssystem bereitgestellten Preisinformationen zurück. Es ist dann nicht erforderlich, die Preistabellen auszufüllen, sondern es reicht, nur die Preiszeilen einzustellen.

**Vorauswahl aktivieren:** Wenn aktiviert, kann eine Auswahl vorgenommen werden und das Guthaben eingeworfen werden, nachdem das Produkt ausgewählt wurde. Im **Timeout Vorauswahl** müssen die Sekunden angegeben werden, innerhalb derer das Guthaben eingeworfen werden kann



**Größe Preistabelle:** Bei vorgerüsteten Münzschatgeräten kann auch das Ablesen der Preise durch das Münzschatgerät aktiviert werden. Der Export der Tabelle erfolgt dann automatisch. In diesem Fall ist es möglich, die Größe der zu ladenden Preistabelle einzustellen. Wenn auch **Cashless-Preise lesen** aktiviert ist, wird auch die Cashless-Tabelle geladen.

## BDV



Ausstieg

Maximaler Kredit	
Maximales Restgeld	
<input type="checkbox"/> Price-Display	
Münzenstand für genauen Betrag	
Gleichung genauer Betrag	
<input type="checkbox"/> Aktivierung Kreditkartenleser	
 Geldstücksperr	
 Münzensperre bei genauem Betrag	

**Maximaler Kredit:** Über diesen Parameter wird das maximale Guthaben, das vom Münzgerät angenommen wird, eingestellt. Beim Überschreiten dieses Wertes können keine weiteren Münzen mehr angenommen werden

**Maximales Restgeld:** Dieser Befehl funktioniert nur bei Mehrfachabgabe. Falls der Wert des nach einem Verkauf zurückgebliebenen Guthabens höher ist als der Wert, der in dieser Zeile eingestellt wurde, kann kein Restbetrag ausgegeben werden. Deswegen muss man weitere Einkäufe durchführen, bis der

zurückgebliebene Kredit niedriger ist als derjenige, der hier eingestellt ist. Den Rückgabehebel betätigen, um den Restbetrag zu erhalten.

Anschließend kann die Funktion **Price-Display** aktiviert werden oder auch nicht. Ist sie aktiviert, greift der Automat dann ausschließlich auf die vom Zahlungssystem bereitgestellten Informationen zum Wert der Preise zurück

**Münzenstand für genauen Betrag:** Es kann ein Wert zwischen 0 und 15 programmiert werden, der die Münzenanzahl darstellt, die zum vorgegebenen Mindeststand des Rohrinhalts hinzugefügt werden müssen, um die „Genauer Betrag“-Bedingung zu verlassen.

#### Gleichung genauer Betrag:

Dieser Befehl stellt die Kombinationen der leeren Räume der Rohre dar, damit die Meldung „genauer Betrag“ aktiviert wird. Es folgt eine Liste der möglichen Kombinationen:

0 = A oder (B und C)	1 = A und B und C	2 = nur A und B
3 = A und (B oder C)	4 = nur A	5 = nur A oder B
6 = A oder B oder C	7 = nur A und C	8 = nur A oder C
9 = nur B und C	10 = nur B	11 = nur B oder C
12 = nur C		

**Kreditkartenleser-Aktivierung:** Durch Markieren des Kästchens kann der Kreditkartenleserbetrieb aktiviert werden




Über das Icon **Münzensperre** kann die Annahme von bestimmten Münzen durch das Münzgerät gesperrt werden



Über das Icon **Münzensperre bei genauem Betrag** kann die Annahme besonderer Münzen bei Restausgabe mit kleinem Wert, d. h. wenn das Display die Meldung „Nur genauen Betrag eingeben“ anzeigt, gesperrt werden.

## MDB



Ausstieg

Maximales Barguthaben

Maximales bargeldloses Guthaben

Maximales Restgeld

Overpay-Beibehaltung


Einkaufspflicht vor Restrückgabe

Mindeststand der Münzgerätrohre


Geldschein-Lesegerät deaktiviert für genauen Betrag

Geldschein-Lesegerät deaktiviert für genauen Betrag


Ansicht des Cashless-Kredit sperren




Münzenstand  
Genauer Betrag




Münzenaktivierung




Banknotenaktivierung




Münzenaktivierung  
bei genauem  
Betrag



Münzenaktivierung



Münzentabelle



Befüllen der Röhren

**Maximales Barguthaben:** Über diesen Parameter wird das maximale Guthaben, das vom Münzgerät bei Kauf mit Barzahlung angenommen wird, eingestellt. Beim Überschreiten dieses Wertes können keine weiteren Münzen/Banknoten mehr angenommen werden

**Maximales bargeldloses Guthaben:** Über diesen Parameter kann das maximale Guthaben eingestellt werden, das vom Münzgerät bei Kauf mit Schlüssel/Kreditkarte angenommen wird

**Maximales Restgeld:** Das ist die Münzmenge, die höchstens zurückgegeben werden kann. Der Standardwert lautet 1000, der Höchstwert 9000.

**Overpay-Beibehaltung:** Durch Markieren dieses Kästchens wird die Option zum Stehenlassen des überschüssigen Guthabens (Overpay) aktiviert, das dem Benutzer für eine unbestimmte Dauer zur Verfügung steht

**Einkaufspflicht vor Restrückgabe:** Durch Markieren dieses Kästchens muss der Kunde erst das Produkt einkaufen, um dann den Restbetrag erhalten zu können. Dies, damit man das Münzgerät nicht als Geldwechsler verwendet. Wenn kein Verkauf stattfindet, wird der Restbetrag ausgegeben.

**Mindeststand in den Röhren:** Es stellt die für jeden Münzspeicher geltende Mindestanzahl an Münzen dar, die sich in jeder Röhre befinden muss, damit die Geldrückgabe richtig funktioniert (der richtige Parameterwert kann dem Handbuch des Münzspeichers entnommen werden). Wenn jeder Röhre ein anderer Wert zugeordnet ist, muss der Höchstwert unter den deklarierten eingegeben werden. Die richtige Einstellung dieses Parameters ist von grundlegender Wichtigkeit für die richtige Bargelderfassung durch den Automaten.



**Bitte beachten:** Die Angabe des Röhrenbestandes – Icon  im Parameter **Befüllen der Röhren** - wird beendet, wenn der Inhalt aller Röhren den im Parameter **Mindeststand in den Röhren** eingestellten Wert erreicht hat. Um die Röhren gänzlich zu leeren, verwenden Sie die Ausgabeknöpfe des Münzspeichers.

**Aktivierung der Banknotenannahme bei genauem Betrag:** Durch Markieren dieses Kästchens wird der Banknotenleser bei genauem Betrag gesperrt

**Aktualisierung des Inhalts der Wechselgeldröhre über Münzgerätezähler:** Mit diesem Parameter lässt sich einstellen, ob die Zähler für den Inhalt der Wechselgeldröhren des Münzgerätes oder ausschließlich die internen Zählwerke des Gerätes benutzt werden sollen. Durch Markieren des Kästchens werden die geräteinternen Zähler für den Inhalt der Wechselgeldröhren bei jedem Power-Up mit dem vom Münzgerät übermittelten Wert aktualisiert.

**Sperre der Anzeige des bargeldlosen Guthabens:** Mit diesem Parameter lässt sich die Anzeige des Guthabens aktivieren oder deaktivieren, das vom Cashless-Gerät MDB übertragen wird (Schlüssel- oder Kartenlesegerät). Durch Markieren des Kästchens wird das zum Cashless-Gerät gehörige Guthaben nicht angezeigt



**Münzenstand für genauen Betrag:** Mit diesem Parameter wird für jede Geldrückgaberöhre die Anzahl der Münzen vorgegeben, unterhalb derer die Bedingung "Zu wenig Wechselgeld" als wahr erkannt wird. Der eingestellte Wert muss den Mindeststand an Münzen in den Röhren übersteigen (Beispiel: wenn der **Mindeststand in den Röhren** auf 5 eingestellt ist, müssen die in diesem Parameter eingestellten Werte 6 als Mindestwert haben). Die Röhren, die nicht in diese Bedingungen einbezogen werden sollen, müssen auf "0" gesetzt werden.

Fällt der Inhalt einer beliebigen, in die Bedingungen einbezogenen Röhre unter den eingestellten Wert, weist das Gerät durch eine Meldung auf das Fehlen von Wechselgeld hin.



**Münzenaktivierung:** Ermöglicht die Annahme oder Ablehnung besonderer Münzen durch das Münzgerät.



**Banknotenaktivierung:** Ermöglicht die Annahme oder Ablehnung besonderer Banknoten durch das Lesegerät.



**Münzenaktivierung genauer Betrag:** Dieser Befehl dient dazu, die Annahme besonderer Münzen bei Restausgabe mit kleinem Wert, d. h. wenn das Display die Meldung „Nur genauen Betrag eingeben“ anzeigt, zu aktivieren oder zu deaktivieren.




**Escrow-Aktivierung:** aktiviert für jede Banknote die "Escrow" Funktion



**Münzentabelle:** Über diesen Parameter kann eine Tabelle angelegt werden in der der Wert der Münzen den Kennzahlen der Münzen zugeordnet wird, wenn statt eines Münzgeräts ein Wahlschalter vorhanden ist. (Beispiel: 1-Euro-Münze wird Münze 3 zugeordnet oder 50-Cent-Münze wird Münze 4 zugeordnet)



**Befüllen der Röhren**

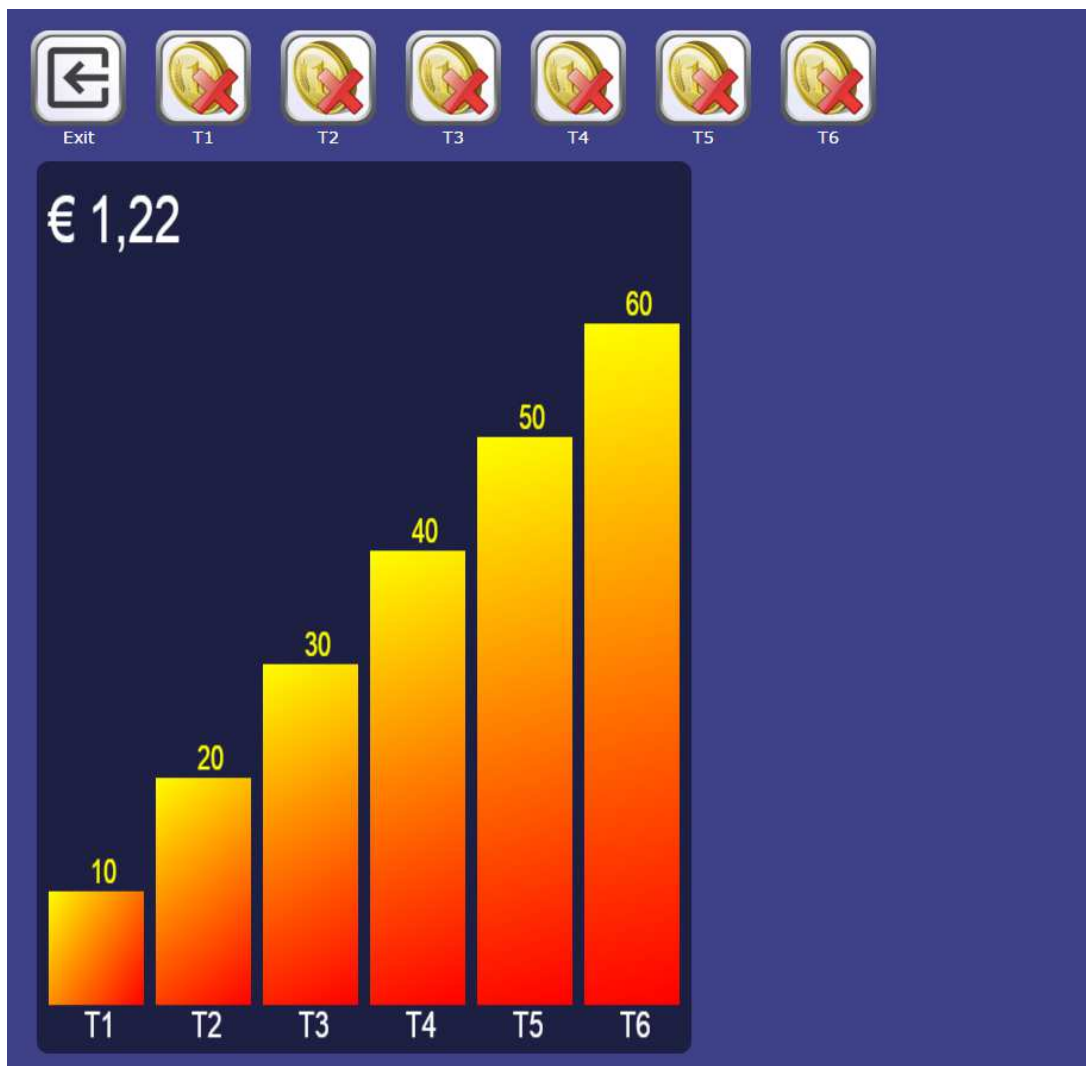

Durch Einsetzen der Münzen in die Röhren wird das entsprechende Balkendiagramm (T1 = Röhre 1) aktualisiert und die Anzahl der Münzen angezeigt, die darüber hinaus eingesetzt wurden.



Zum Entleeren einer Röhre auf das zur gewünschten Röhre gehörige Icon klicken.



### 9.1.2.3 SATISPAY

In diesem Menü kann der von Satispay erhaltene Code eingegeben werden, um die Zahlungsplattform zu aktivieren und die Testvorgänge auszuführen, um ihren ordnungsgemäßen Betrieb zu prüfen.

Die Satispay-Preise der Getränke in die Preistabelle Nr. 3 eingeben.




Nachdem die Prüfungen abgeschlossen wurden, muss das Menü **Steuertafel** -> **Schnittstelle**



**personalisieren** aufgerufen und Satispay aktiviert werden, damit das System betriebsbereit wird.



9.1.3 **TIMER**

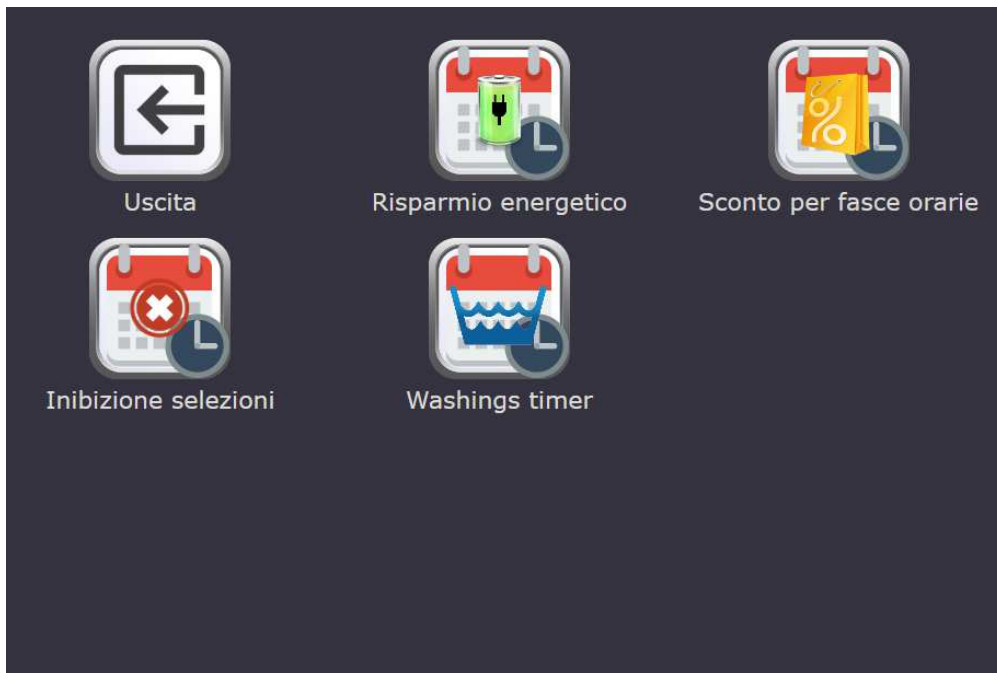


DEUTSCH

Das Untermenü der Tagestimer ermöglicht die Einstellung von vier verschiedenen Optionen:

1. Energieeinsparung
2. Zeitbereiche-Rabatt
3. Auswahlsperr
4. Spülungen : An diesem Modell nicht vorhanden.

Es können drei verschiedene Zeitintervalle für die Aktivierung/Deaktivierung jeder Option eingestellt werden. Es ist auch möglich durch Auswahl im Aufklappmenü, eigene Intervalle für jeden einzelnen Wochentag einzustellen oder die gleichen Intervalle bei allen Wochentagen anzuwenden.

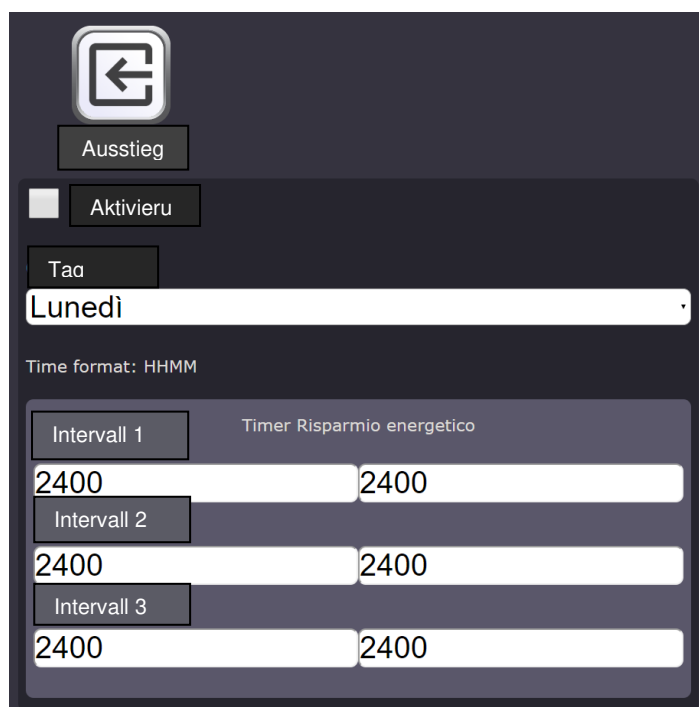



### 9.1.4 REZEPTE

Mit diesem Icon ist der Zugriff auf die verschiedenen, angebotenen Produkte möglich und die Rezepte der Getränke können geändert werden: Menge, Zeit, ob Rührstäbchen und Zucker vorhanden sind oder nicht. Nachstehend ein Beispiel der für die Änderung eines Produktes angezeigten Bildschirmmaske

Erlaubt den Namen der Zutaten für jeden Behälter zu ändern

Erlaubt die Abgabe eines vollständigen Getränks mit Becher, Rührstäbchen und Zucker

Erlaubt die Abgabe eines vollständigen Getränks ohne Becher, Rührstäbchen und Zucker

Erlaubt die Durchführung eines Abgabetests für das lösliche Pulver, um die tatsächlich abgegebene Menge zu prüfen

Erlaubt die Durchführung eines Abgabetests für das Wasser des löslichen Getränks, um die tatsächlich abgegebene Menge zu prüfen

DEUTSCH

Ausstieg

Zutaten

Test Zubehör

Test ohne Zubehör

Test lösliche Getränke

Test Wasser

Capp-Kakao Espresso

Standard-Zuckermenge

8

Wassermischwert (0..9)

3

Zucker aktivieren

Rührstäbchen aktivieren

Milch

Kakao

Stöße EspressoKaffee

Click to add an ingredient

Click to add an ingredient



Durch Klicken auf das Bild des Getränks öffnet sich eine Bildschirmmaske mit den verschiedenen geladenen Icons und es kann das gewünschte für die Darstellung des gewählten Getränks ausgewählt werden. Das Gerät sieht bereits eine Datenbank mit zuvor hochgeladenen Icons vor; sollte man ein neues, nicht vorhandenes Icon laden wollen, das Tool „**Mytouchmanager**“ einsetzen.

**Standard-Zuckermenge:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Mischwasserwert:** Menge an Kaltwasser direkt vom Air-Break, die mit dem Getränk zum mischen ist, um eine optimale Temperatur im Becher zu schaffen. Verfügbar sind Werte zwischen 0 (keine Mischung) und 9 (max. Mischung).

**Zucker aktivieren:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

**Rührstäbchen aktivieren:** Eisntellung an diesem Modell nicht verfügbar.

Beim Durchlaufen nach unten können der Reihe nach (von oben nach unten) bis zu 10 Zutaten (auch mehrmals wiederholt) hinzugefügt werden, die das Rezept bilden. Durch Klicken auf „Zum Hinzufügen einer Zutat anklicken“ wird eine Bildschirmmaske zum Einstellen der ausgewählten Zutat und der verschiedenen Parameter aufgerufen:

Zutat

[ingredient]

Wassermenge (Stöße: EspressoKaffee / ds: lösliche Getränke)

0

Pulvermenge (ds)

0

Schrittnummer

0

Saugzeit Mischer (0..99 ds)

0

Verzögerungszeit Wasser (ds)

0

Save Cancel

**Wassermenge:** Bei espressokaffee die Anzahl der vom Volumenzähler gemessenen Stöße eingeben, die proportional zur während des Brühens des Kaffees in Kapseln abgegebenen Wassermenge sind. Bei einem löslichen Getränk die Zehntelsekunden eingeben, innerhalb derer die Pumpe für die Herstellung des löslichen Getränks eingeschaltet bleibt.

**Zutat:** erlaubt die Auswahl der hinzuzufügenden Zutat, indem diese aus der zuvor eingestellten Liste mit dem




Icon **Zutaten** ausgewählt wird

**Pulvermenge:** Betriebszeit des Getriebemotors für die Abgabe des löslichen Pulvers. In Zehntelsekunden einstellbar (10 Zehntel=1 Sek.)

**Schritte für Pulver:** erlaubt das Einstellen, in wie vielen Phasen das Pulver abgegeben wird. Das heißt, die Pulverabgabephase mit Pausen abzuwechseln. Das System sorgt automatisch für die proportionale Unterteilung der Phasen

**Saugzeit Mischer:** Betriebsdauer des Mixers nach der Abgabe zwecks Ansaugung von Restdämpfen; programmierbarer Wert von min. 0 - max. 100 Zehntelsekunden (10 Zehntel= 1 Sek.)

Nachdem die verschiedenen Zutaten eingestellt und ihre Einstellungen gespeichert wurden, werden sie auf der Hauptmaske des Rezepts angezeigt:

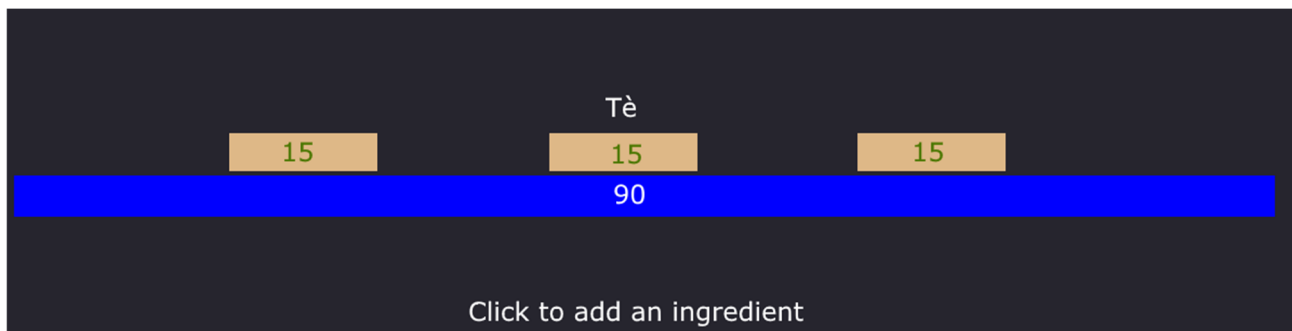

Das Pulver wird mit einem braunen Balken grafisch dargestellt, das Wasser hingegen mit einem blauen Balken.

Wenn die Schritte für die Pulverabgabe eingestellt wurden, werden sie mit Balken angezeigt, die durch gleichmäßige Abstände getrennt werden.



### 9.1.5 DIENSTPROGRAMME

Durch Auswählen dieses Icons wird die Bildschirmmaske der Dienstprogramme aufgerufen. Durch Antippen der Icons wird die darunter beschriebene Funktion direkt ausgeführt. Einige Icons ermöglichen, Bildschirmmasken mit besonderen Funktionen aufzurufen. **Einige Icons können nur bei bestimmten Gerätemodellen ausgewählt werden.**



Status der Eingänge:

	
Mikroschalter Dosierer 1	
Mikroschalter Kaffeegruppe vorhanden	
Mikroschalter Gruppe geschlossen	
Mikroschalter Gruppe offen	
Mikroschalter Ausläufe	
Mikroschalter Becherausgabe	
Mikroschalter Becher vorhanden	
Mikroschalter Rührstäbchenausgabe	
Fotozelle Becher	
Mikroschalter Abfallniveau	
Mikroschalter Dosierer 2	
Mikroschalter Air-Break	

Dieser Dienst zeigt den Zustand der Eingänge am Bildschirm an: schwarzer Punkt - Mikroschalter offen, roter Punkt - Mikroschalter geschlossen.



## Dienstprogramme Kapseln

Ausstieg	Vorzuführung Kapsel	Kapsel zuführen
Schließen Brühaggregat	Öffnung Brühaggregat	Spülen Brühaggregat
Kapselsystem belegt		
Befehl erfolgreich an Kapselsystem gesendet		
Befehl an Kapselsystem fehlgeschlagen		
Die Platine des Kapselsystems wurde rückgesetzt		
Vorzugeführte Kapsel		
Taste 2 Kapselsystemplatine gedrückt		
Taste Kapselsystemplatine gedrückt		
Kapselbrühaggregat geschlossen		
Kapselbrühaggregat offen		
Status Fotozelle für Vorzuführung		
Status Fotozelle Kapselbrühaggregat		

Durch Antippen der Icons wird die darunter beschriebene Funktion direkt ausgeführt. Es ist möglich, den Status des Kapselsystems direkt zu prüfen, indem die Farbe des entsprechenden Punkts kontrolliert wird.



### 9.1.6 PREISE

Durch Auswählen des Preissymbols wird die Bildschirmmaske mit den Produktkategorien aufgerufen. Durch Auswählen der Kategorie erscheint die Liste mit den Getränken dieser Kategorie. Aus dieser Liste kann das Getränk ausgewählt werden, dessen Preis man ändern möchte.

Preis1: Gesamtpreis



Preis 2: Rabattierter Preis je nach Rabattmodus, der in den **Einstellungen** eingestellt wurde

Preis 3: Preis bezogen auf die 3. Preistabelle (nur in MDB oder elektronische Zahlungen)



### 9.1.7 AUSWAHLEN AKTIVIEREN

Mit dieser Funktion können die Etiketten der Getränke, die auf dem Auswahlbildschirm des Benutzers angezeigt werden oder nicht, aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Es kann daher, falls ein zu füllendes Produkt fehlt (z. B. hat der Befüller ein lösliches Getränk während seiner Tätigkeiten aufgebraucht), die Anzeige der Etiketten in Bezug auf dieses Produkt deaktiviert werden. Der Endkunde kann diese Getränke dann nicht auswählen.

Zudem ist es notwendig, wenn ein Produkt durch ein anderes ersetzt werden soll (z. B. Gerste anstatt Ginseng) und das neue Produkt eine geringere Zahl an Auswahlmöglichkeiten im Vergleich zum vorherigen aufweist, die überflüssigen Etiketten zu deaktivieren.



### 9.1.8 GERÄTELAYOUT



Das Klicken auf das Icon ermöglicht die Auswahl des gewünschten Layouts (unter Layout versteht man die physische Konfiguration des Geräts: z. B. Anzahl der Mischer, Einzel- oder Doppeltrichter usw.) (siehe TABELLEN FÜR DIE KONFIGURIERUNG DES GERÄTEMODELLS/INNENLAYOUT)



Das Klicken auf das Icon ermöglicht die Auswahl des benutzten Durchflusssensors ( $\varnothing$  1,8mm oder  $\varnothing$  1,2mm). Durch das Ändern dieses Parameters ist es nicht erforderlich, den Wert der Stöße in den Rezepten oder beim Klonen der Maschine zu ändern, da die Parameter automatisch auf Basis des gewählten Durchflusssensors neu berechnet werden.



### 9.1.9 KLONEN

Über dieses Icon können die Programmierungsparameter des Geräts (d. h die „Konfiguration“) mittels USB-Stick importiert und exportiert werden.

Den Stick in den mit dem Etikett „**USB- All applications**“ gekennzeichneten USB-Anschluss einstecken.




Bitte beachten: Der gleiche Vorgang kann auch über das Icon **Aktualisieren der Konfiguration**




innerhalb des Untermenüs **Steuertafel** ausgeführt werden, der jedoch voraussetzt, dass die Datei im lokalen Speicher des Tablets oder in der **FAS Cloud** voraussetzt.



## 9.1.10 AUDIT



Verlassen



Speichern

Aktiviert Telemetrie Dritter

Senden Ereignisse aktivieren

Protokolltyp  
 Protocol DDCMP(EVA-DTS)

Anschlussport  
 RS232 Port

Verbindungsgeschwindigkeit  
 2400 bit/s

Peripherieadresse  
 1

Verhandelte Geschwindigkeit

Asset number  
 (empty field)

Serial number  
 00000001

Die Steuerkarte ist mit einer Steckbuchse RS232 ausgestattet. Der I/O-Steckverbinder ist ein 9-poliger Sub-D-Stecker, mit dem folgende Stifte verwendet werden:

- Pin 2 VMC Tx      - Pin 3 VMC Rx      - Pin 5 Ground      -Pin 7 CTS

**Aktiviert Telemetrie Dritter:** aktiviert die Telemetrie Dritter, die an die serielle Schnittstelle angeschlossen ist. Anderenfalls ist die Telemetrie mittels WLAN mit **FAS Cloud** aktiv.

**Senden Ereignisse aktivieren:** Diese Option verwenden, um auch Maschinereignisse über Telemetrie zu senden.

**Auditprotokoll:** Indem man im Menü EVA-DTS DDCMP auswählt, kommuniziert der Automat mit der Außenwelt über die Infrarot-Schnittstelle 082925 (Schnittstelle IRDA) oder über die physische Verbindung am 9-poligen Sub-D-Stecker anhand der Spezifikationen des Protokolls EVA-DTS - Version 6.0.

Wenn der Befehl eingestellt ist, kommuniziert der Automat über das Protokoll DEX UCS mit der Außenwelt.

**Anschlussport:** Der Automat schlägt die Anschlussart vor: IR-Schnittstelle (IRDA-AUSGANG) oder über die physische Verbindung am 9-poligen Sub-D-Stecker (AUSGANG RS232).

**Verbindungsgeschwindigkeit:** Daraufhin wird eine Auswahl der Übertragungsgeschwindigkeit angezeigt, die im Fall der Infrarot-Verbindung mit der Einstellung der Karte 082925 übereinstimmen muss (siehe dazu die entsprechende Anleitung). Die Wahl wird getroffen, indem man die verschiedenen Geschwindigkeitsoptionen mit dem Dropdown-Menü durchläuft


**Peripherieadresse:** Der Automat fordert die Eingabe der Peripherieadresse: Den gewünschten Wert eingeben

**Verhandelte Geschwindigkeit:** aktiviert die Möglichkeit die Geschwindigkeit zwischen Maschine und Terminal auszuhandeln (nur bei Kabelanschluss gültige Option)




**Asset number und Serial number:** Maschinenkennnummern, die auch in den Audit-Dateien angeführt werden.



## 9.2 STEUERTAFEL

	Ausstieg aus der Bildschirmmaske und Rückkehr zur vorherigen
	Aktualisieren des Schnittstellentyps
	Aktualisieren der Personalisierung
	Aktualisieren der Multimedia-Inhalte
	Motor-Aktualisierung
	Konfiguration aktualisieren
	Kennparameter
	Rücksetzen des Motors
	Nicht verwenden
	Ermöglicht das Einstellen von Datum und Uhrzeit
	Ermöglicht den Zugriff auf die Tableteinstellungen
	Ermöglicht das Kopieren von Dateien vom USB-Stick



	Ermöglicht das Prüfen der Verbindung und bei fehlender Verbindung das Lesen der Diagnose
	Ermöglicht das Einstellen einiger Zusatzfunktionen: Video auf Vollbildmodus, Zugangspasswort zur Programmierung usw.
	Ermöglicht die Beschreibungen direkt am Tablet zu ändern.



### 9.2.1 AKTUALISIEREN DES SCHNITTSTELLENTYPS

SCHNITTSTELLE: kennzeichnet eine Schnittstelle sowohl aus grafischer Sicht (Farben, Layout, Stil der Tasten.....) als auch aus Sicht ihrer Betriebslogik (Kategorien/Automatenwaren, alphanumerische Tastatur, Icon-Auswahl, Abfolge der Bildschirmmasken um zur Produktauswahl zu gelangen).



Nach Einstellung des richtigen Schnittstellencodes in den Kennparametern, wird dieses Icon zum Aktualisieren des Schnittstellentyps verwendet.



Die Aktualisierung kann ferngesteuert (wenn das Tablet mit dem Internet verbunden ist) oder lokal



erfolgen; in letzterem Fall muss die zur Schnittstelle gehörige Datei über einen USB-Stick auf das Tablet geladen werden.

Die ferngesteuerte Aktualisierung erfolgt komplett automatisch, das Tablet verbindet sich mit dem entsprechenden Server, lädt die Datei herunter, installiert und aktiviert die Schnittstelle.

Die zur Schnittstelle gehörige Datei ist eine gezippte Datei (.zip-Erweiterung). Ihr Name besteht aus einer beliebigen alphanumerischen Sequenz von max. 20 Zeichen (z. B.: INTERFACCIA00000003.zip). Zum Hochladen dieser Datei auf das Tablet nach dem Kopieren auf einen USB-Stick wie folgt vorgehen:

Den Stick in den mit dem Etikett „**USB- All applications**“ gekennzeichneten USB-Anschluss einstecken.



Das Icon „von USB auf lokal kopieren“ auswählen; ein Dialogfenster öffnet sich über das die gewünschte Datei ausgewählt werden kann, die dann automatisch vom USB-Stick auf das Tablet kopiert wird.



Nach dem Kopieren wird die Schnittstelle durch Auswählen des Icons „lokal“ aktualisiert.



## 9.2.2 AKTUALISIERUNG DER PERSONALISIERUNG

**PERSONALISIERUNG:** Dient zum "Personalisieren" der in der Schnittstelle enthaltenen änderbaren Elemente.

Zum Beispiel:

Bestimmt wie viele und welche Sprachen in einer Schnittstelle verwendet werden.

Bestimmt welche und wie viele Kategorien/Automatenwaren in einem Heißgetränkeautomat verfügbar sind.

Bestimmt die Produktdatenbank und die zugehörigen Zutatenlisten.



Nach Einstellung des richtigen "Personalisierungscode" in den Kennparametern, wird dieses Icon zum Aktualisieren der Personalisierung verwendet.



Die Aktualisierung kann ferngesteuert (wenn das Tablet mit dem Internet verbunden ist) oder lokal



erfolgen; in letzterem Fall muss die zur Personalisierung gehörige Datei über einen USB-Stick auf das Tablet geladen werden.

Die ferngesteuerte Aktualisierung erfolgt komplett automatisch, das Tablet verbindet sich mit dem entsprechenden Server, lädt die Datei herunter, installiert und aktiviert die mit der neuen Personalisierung aktualisierte Schnittstelle.

Die zur Personalisierung der Schnittstelle gehörige Datei ist eine gezippte Datei (.zip-Erweiterung). Ihr Name besteht aus einer beliebigen alphanumerischen Sequenz von max. 20 Zeichen (z. B.: PERSONALIZZA000002.zip). Zum Hochladen dieser Datei auf das Tablet nach dem Kopieren auf einen USB-Stick wie folgt vorgehen:

Den Stick in den mit dem Etikett „**USB- All applications**“ gekennzeichneten USB-Anschluss einstecken.



Das Icon "von USB auf lokal kopieren" auswählen; ein Dialogfenster öffnet sich über das die gewünschte Datei ausgewählt werden kann, die dann automatisch vom USB-Stick auf das Tablet kopiert wird.



Nach dem Kopieren wird die Personalisierung durch Auswählen des Icons "lokal" aktualisiert.



### 9.2.3 MULTIMEDIA-AKTUALISIERUNG

MULTIMEDIA: kennzeichnet die spezielle Multimedia-"Sammlung", die vom Gerät verwendet wird (Videoserie, Bilder).



Nach Einstellung des richtigen "Multimedia-Codes" in den Kennparametern wird dieses Icon zum Aktualisieren der Multimedia-Inhalte verwendet.



Die Aktualisierung kann ferngesteuert (wenn das Tablet mit dem Internet verbunden ist) oder lokal



erfolgen; in letzterem Fall muss die zu Multimedia gehörige Datei über einen USB-Stick auf das Tablet geladen werden.

Die ferngesteuerte Aktualisierung erfolgt komplett automatisch, das Tablet verbindet sich mit dem entsprechenden Server, lädt die Datei herunter, installiert und aktiviert die mit den neuen Multimedia-Inhalten aktualisierte Schnittstelle.

Die zu den Multimedia-Inhalten gehörige Datei ist eine gezippte Datei (.zip-Erweiterung). Ihr Name besteht aus einer beliebigen alphanumerischen Sequenz von max. 20 Zeichen (z. B.: MEDIA000002.zip). Zum Hochladen dieser Datei auf das Tablet nach dem Kopieren auf einen USB-Stick wie folgt vorgehen:

Den Stick in den mit dem Etikett „**USB- All applications**“ gekennzeichneten USB-Anschluss einstecken.



Das Icon "von USB auf lokal kopieren" auswählen; ein Dialogfenster öffnet sich über das die gewünschte Datei ausgewählt werden kann, die dann automatisch vom USB-Stick auf das Tablet kopiert wird.



Nach dem Kopieren werden die Multimedia-Inhalte durch Auswählen des Icons aktualisiert.



#### 9.2.4 KONFIGURATION AKTUALISIEREN

KONFIGURATION: Bezeichnet die Gesamtheit der Geräteparameter wie Rezepte, Kesseltemperatur, Vorspülen, vorhanden Kits usw.



Nach Einstellung des richtigen „KONFIGURATIONS-Codes“ in den Kennparametern wird dieses Icon zum Aktualisieren der Konfiguration verwendet.



Die Aktualisierung kann ferngesteuert (wenn das Tablet mit dem Internet verbunden ist) oder lokal



erfolgen; in letzterem Fall muss die zur Konfigurierung gehörige Datei über einen USB-Stick auf das Tablet geladen werden.

Die ferngesteuerte Aktualisierung erfolgt komplett automatisch, das Tablet verbindet sich mit dem entsprechenden Server, lädt die Datei herunter, installiert und aktiviert die aktualisierte Konfiguration.

Die zur Konfiguration gehörige Datei ist eine gezippte Datei (.zip-Erweiterung). Ihr Name besteht aus einer beliebigen alphanumerischen Sequenz von max. 20 Zeichen (z. B.: CONFIG0004zip.zip). Zum Hochladen dieser Datei auf das Tablet nach dem Kopieren auf einen USB-Stick wie folgt vorgehen:

Den Stick in den mit dem Etikett „**USB- All applications**“ gekennzeichneten USB-Anschluss einstecken.



Das Icon „von USB auf lokal kopieren“ auswählen; ein Dialogfenster öffnet sich über das die gewünschte Datei ausgewählt werden kann, die dann automatisch vom USB-Stick auf das Tablet kopiert wird.




Nach dem Kopieren werden die Multimedia-Inhalte durch Auswählen des Icons aktualisiert.



## 9.2.5

## KENNPARAMETER

D  
E  
U  
T  
S  
C  
H



Exit

Maschinen-ID  
Die am FAS-Schild vorhandene Maschinenummer angeben

00000000

Kundenname

CUSTOMERXXX

Password

password

Maschinenmodell

FAS300MPSM

Konfigurationsname

HOTMACHINE

Schnittstellename

HOTMACHINEG

Personalisierungsname

HOTMACHINE

Multimediamanage

HOTMACHINE

Server

net3.fas.it

Aggregat

Standort

Benutzer

defaultuser

**Maschinen-ID:** Kenncode des Geräts (die am FAS Etikett angeführte Seriennummer eingeben)

**Kunde:** Kundennummer eingeben, die für den Zugriff auf die Telemetrieseite verwendet wird

**Modell:** Maschinenmodell (nur Lesen)

Danach können die Namen für **Schnittstelle, Konfiguration, Personalisierung** und **Multimedia** eingegeben werden (d. h. die Namen, die den zip.Dateien zugewiesen wurden, die man in das Gerät laden möchte)

**Server:** Adresse der Telemetrieseite (nur Lesen)

**Aggregat:** kennzeichnet die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gerätegruppe (z.B. Geräte 2. Stock)

**Standort des Geräts:** physische Position des Geräts (z.B. Adresse)

**Benutzer:** Standarddaten beibehalten




#### 9.2.6 PERSONALISIERUNG DER SCHNITTSTELLE

**Video auf Vollbildmodus:** Erlaubt die Auswahl, ob das Präsentationsvideo (am Startbildschirm vorhanden) auf Vollbildmodus eingestellt wird oder nicht

**Allgemeine Zutaten:** Aktiviert die Möglichkeit, ein Bild mit den allgemeinen Zutaten unterhalb der Kategorien einzufügen.

**Aktivierung Bildschirmmaske Schnellzugriff-Dienstprogramme:** Aktiviert die Anzeige einer Bildschirmmaske, die einige Schnellzugriff-Funktionen enthält. Sie erscheint beim Öffnen der Tür, ohne auf das Programmiermenü zugreifen zu müssen.

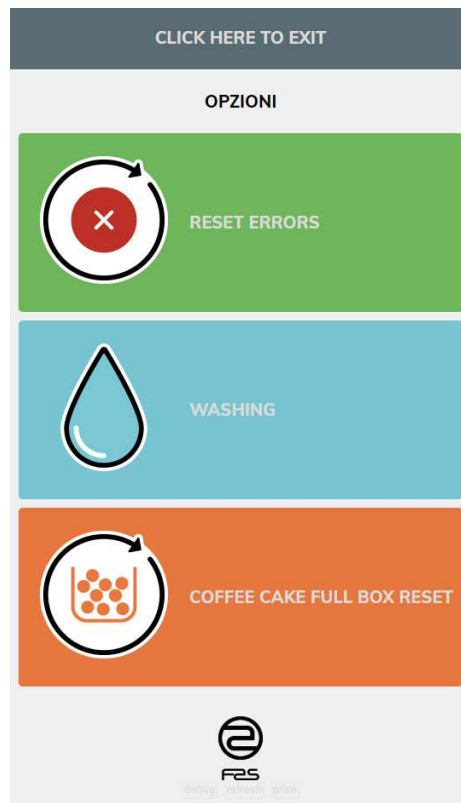

**Zugangspasswort zur Programmierung:** Man kann aktivieren, dass für den Zugang zum Programmiermenü ein Passwort eingegeben werden muss. Das Passwort ist fest und kann nicht eingestellt werden.


**Deaktivierung Standby-Seite:** Ermöglicht, die anfängliche Präsentationsseite zu deaktivieren oder nicht.

**Anzeige der Produktausgabeleiste (%):** Ermöglicht, auch den prozentualen Fortschritt für die Fertigstellung des Getränks bei der Auswahl anzuzeigen.

**Aktivierung der Anzeige des Zählwerks für Kundenkontakte:** Ermöglicht, das Zählwerk für Kundenkontakte im Modus "offene Tür" anzuzeigen.

**Anzeige der QR-Code-Auswahl:** Ermöglicht, berührungslose Auswahl vorzunehmen. Zum Aktivieren dieser Funktion, muss das QR-Code-Leser-Kit installiert werden.

**Aktivierung Satispay:** Ermöglicht, die Satispay-Plattform zu aktivieren. Damit das System betriebsbereit wird, muss die Keyld im Satispay-Menü eingegeben werden.

**Aktivierung manuelle Spülungen:** Durch Aktivieren dieser Flag, wird das Symbol  zum Aktivieren der manuellen Spülungen auf der Benutzerschnittstelle oben links angezeigt. Durch Klicken auf dieses Symbol erscheint der folgende Bildschirm:



Von hier aus können Mixer 1, Mixer 2 oder das Kaffee-Aggregat gespült werden.










### 9.2.7 BESCHREIBUNGEN ÄNDERN

Erlaubt das Ändern der Beschreibungen sowohl für die Kategorien als auch für die Auswahlmöglichkeiten direkt am Tablet, ohne Verwendung des entsprechenden Tools.

Achtung: Bei Verwendung dieses Verfahrens werden die Änderungen beim eventuellen Klonen nicht kopiert.



### 9.3 VERKAUFSDATEN

	Ausstieg aus der Bildschirmmaske und Rückkehr zur vorherigen
	Über diesen Parameter gelangt man zur Anzeige der Gesamtbeträge, die sich auf die ab der Initialisierung des Geräts durchgeführten Transaktionen beziehen
	Über dieses Icon gelangt man zur Anzeige der Gesamtbeträge, die sich auf die durchgeführten Transaktionen beziehen, aber im Unterschied zu den mit dem vorherigen Icon angezeigten Werten können diese nullgestellt werden
	Ermöglicht die Anzeige der Verkaufsdaten pro Auswahl
	Befehl, mit dem die Verkaufsdaten durch Eingabe eines Zugangscodes nullgestellt werden können. CODE: 1221



#### 9.4 EXPORTIEREN DER EVA-DTS DATEN

Dieser Befehl ermöglicht das Exportieren der EVA-DTS Daten auf einen USB-Stick


Bitte beachten: Den mit dem Etikett „**USB- All applications**“ gekennzeichneten USB-Anschluss verwenden.



#### 9.5 AKTUALISIEREN DER HAUPTPLATINE

Ermöglicht das Aktualisieren der Software der Hauptplatine

Bitte beachten: Den mit dem Etikett „**USB- Firmware up-date only!!!**“ gekennzeichneten USB-Anschluss verwenden.

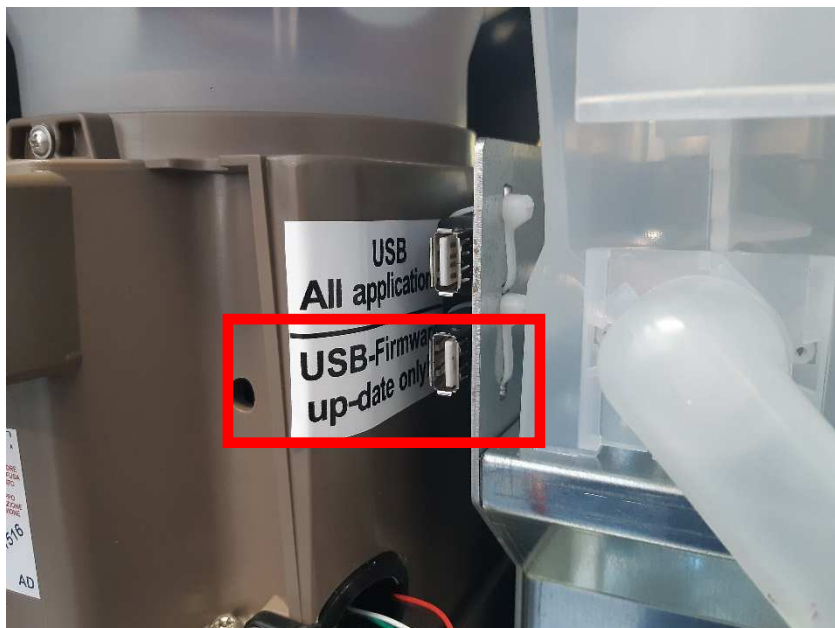

## 10 EICHUNGEN UND EINSTELLUNGEN



Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung ist ausschließlich dem Fachpersonal des Kundendienstes bestimmt

### 10.1 EINSTELLUNG LÖSLICHE GETRÄNKE

Die Öffnungsdauer für die Elektroventile und die Mengenänderung bei löslichen Produkten in Gramm lassen



sich vorgeben durch Programmierung der gewünschten Parameter unter: „REZEPTE“

### 10.2 EINSTELLUNG ESPRESSOKAFFEE

Die Wassermenge lässt sich vorgeben, indem die gewünschte Stoßmenge des Volumenzähler bei der



Programmierung im Menüpunkt "REZEPTE" eingestellt wird.

## 11 HYGIENE- UND GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN

Gemäß den geltenden Hygiene- und Gesundheitsbestimmungen ist es unabdingbar, während der Installation des Verkaufsautomaten und anschließend mindestens einmal wöchentlich alle lebensmittelberührten Teile sorgfältig zu reinigen und zu sanitisieren. Im Einzelnen sind dies:


- Mischkörper und Produktausgaberöhrchen
- Getränkeausgießer
- Produktbehälter
- Becherstation
- Zuckerspender

Die obigen Teile entfernen und nach der Anleitung auf dem Produktetikett sorgfältig mit Reinigungsmitteln abwaschen.

Reste von Reinigungs-, Desinfektions- und Lebensmitteln sind mit einem feuchten Schwamm zu entfernen, bevor der Verkaufsautomat in Betrieb genommen wird. Großzügig nachspülen, damit keine Spuren der verwendeten Lösung zurückbleiben.

Den Automaten nicht mit direktem Wasserstrahl und/oder Hochdruck reinigen.

## 12 WARTUNG

	<p>Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung ist ausschließlich dem mit planmäßiger und außerplanmäßiger Wartung beauftragten Personal bestimmt.</p> <p>Bei geöffneter Tür stehen der geschützte Klemmenblock des Versorgungskabels und die Kabel, die ihn mit dem Türsicherungsschalter verbinden, unter Spannung. Um ihn ganz vom Stromnetz zu trennen, muss der Stecker vom externen Leistungsschalter abgezogen werden. Deshalb sind alle Tätigkeiten, die bei geöffneter Tür am spannungsführenden Automaten ausgeführt werden, ausschließlich Fachleuten vorbehalten, die über die spezifischen Gefahren einer solchen Situation unterrichtet sind.</p>
---	--

### 12.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Um einen einwandfreien Betrieb des Automaten über lange Zeit hinweg garantieren zu können, muss dieser entsprechend gewartet werden.

Dieses Kapitel befaßt sich mit den Wartungsarbeiten und mit den entsprechenden Zeitabständen, in denen diese vorzunehmen sind. Die Angaben sind allerdings nur maßgebend, da hierbei verschiedene Faktoren wie die Wasserhärte, die Produktsorte, die Umweltbedingungen und besonders die Feuchtigkeit eine entscheidende Rolle spielen.

Die in diesem Abschnitt angegebenen Operationen erschöpfen nicht die Maschinenwartung.

Alle nachstehend erläuterten Arbeiten dürfen erst bei abgeschaltetem Automaten vorgenommen werden.


Der Automat darf nicht unter direktem Wasserstrahl bzw. mit Hochdruck gereinigt werden.


Edelstein- und lackierte Fläche mittels ungiftiger Reinigungsmittel sorgfältig reinigen, um Anrostung oder chemische Reaktion zu vermeiden.

## 12.2 ORDENTLICHE WARTUNG

BEI JEDER BEFÜLLUNG ist folgendes erforderlich:

- Gründliches Säubern und Auswaschen der Mischeinheiten für die löslichen Getränke (1), der Ausgießer (2) mit Reinigungsprodukten Entleeren und reinigen der Kapselauffangschale (3) und der Flüssigkeitauffangschale (4). Sie müssen getrocknet werden, bevor sie wieder in ihre Aufnahmestellen eingesetzt werden.
- Den Verkaufsautomaten im Ganzen reinigen.

	<p>Die obigen Teile entfernen und nach der Anleitung auf dem Produktetikett sorgfältig mit Reinigungsmitteln abwaschen.          Reste von Reinigungs-, Desinfektions- und Lebensmitteln sind mit einem feuchten Schwamm zu entfernen, bevor der Verkaufsautomat in Betrieb genommen wird.          Großzügig nachspülen, damit keine Spuren der verwendeten Lösung zurückbleiben.          Den Automaten nicht mit direktem Wasserstrahl und/oder Hochdruck reinigen.</p>
---	--

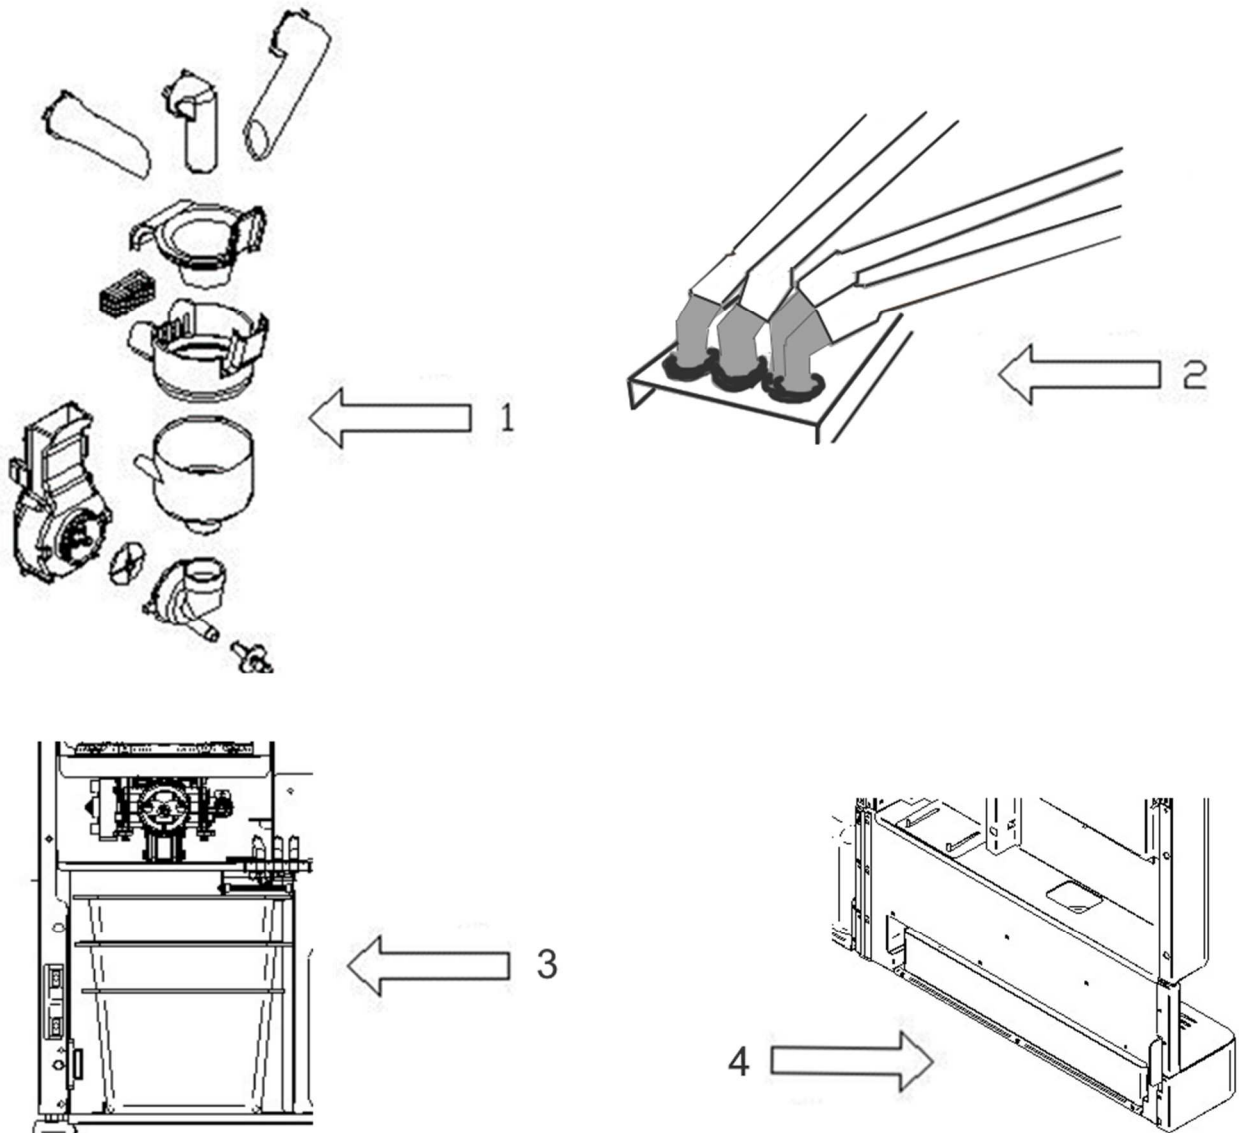

## 12.3 PERIODISCHE AUSSERGEWÖHNLICHE WARTUNG



Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung ist ausschließlich dem Fachpersonal des Kundendienstes bestimmt

NACH JE 2000 AUSGABEN ist folgendes vorzunehmen:

- Dichtungen des Mischaggregates auf ihren Verschleißzustand überprüfen.
- Die Menge / Qualität der Getränke prüfen.
- Die Fotozellen zum Vorhandensein der Kapseln des Brühaggregats reinigen.
- Die beweglichen Teile des Brühaggregats schmieren (Führungen und Gelenke).

MONATLICH

- Alle nahrungsmittelberührten Teile desinfizieren.
- Staubablagerungen, die sich im Automaten gebildet haben, mit dem Staubsauger entfernen.


HALBJÄHRLICH ist folgendes zu überprüfen:

- Kontrollieren, dass sich hauptsächlich im Instantboiler keine Kalkablagerungen gebildet haben; sollte dies jedoch der Fall sein, ist der Boiler zu ersetzen.

JÄHRLICH sind:

- Die Plastikteile der Mischeinheiten auszuwechseln.
- Die Getränkeschläuche auszuwechseln.


## 12.4 VERFAHRENSWEISE ZUM ABLASSEN VON WASSER AUS AIR-BREAK (FALLS VORHANDEN) UND KESSEL


	<p>Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung ist ausschließlich dem Fachpersonal des Kundendienstes bestimmt. Diese Tätigkeiten müssen von Personal ausgeführt werden, das praktische Erfahrungen mit dem Gerät besitzt, weil es sich hier um Sicherheit und Hygiene handelt.</p>
---	--

Das Wasser wird hauptsächlich deshalb aus dem Kessel abgelassen, um den Automaten für den Transport oder die Lagerung zu sichern, denn durch die Entfernung der Wasserreste lässt er sich transportieren ohne die Gefahr, dass Wasser sich auf elektrische Teile ergießt oder im Kessel gefriert.

Vorgehensweise:

1. Die Tür öffnen und den Schlüssel in den Sicherheitsschalter einführen.
2. Den Programmiermodus aufrufen.

3. Das Icon  auswählen, um in den Dienstprogramme-Modus einzutreten.

4. Das Icon  **Air-Break entleeren** auswählen, um den Entleervorgang des Air-Break zu starten.

Nun wird automatisch die Wasserzufuhr zum Air-break unterbrochen und der Heizwiderstand des Kessels abgeschaltet.

Es beginnt ein Waschzyklus des Kaffeeaggregates, um den Air-break zu entleeren und den Kessel zu kühlen.

5. Die Tragplatte des Espressoaggregates öffnen, um auf den Druckkessel zuzugreifen.
6. Achtung: Der Kessel könnte außen sehr heiß sein. Es besteht Verbrennungsgefahr!
7. Das Verbindungsstück zur Wassereinleitung abschrauben und das Rohr herausziehen, das im unteren Teil des Kessels untergebracht ist.
8. Anstelle des Rohres im Verbindungsstück, führen Sie ein Plastikrohr ein und bereiten Sie einen Behälter vor, der das aus dem Kessel abfließende Wasser auffängt.

9. Stets im Menü Dienstprogramme das Icon  **Kessel entleeren** auswählen, um den Entleervorgang des Kessels zu starten.



Bitte beachten:

Achten Sie auf die elektrischen Teile in Kesselnähe. Das Wasser muss in einem Behälter gesammelt werden, der fernab von elektrischen Teilen steht.



- Den Schlüssel zum Einschalten des Verkaufsautomaten abziehen. Das an der Kupplung des Espressokessels angebrachte Rohr entfernen. Das Verbindungsstück wieder anbringen. Den Automaten von Wasserspuren reinigen und trocknen, die sich während des Vorganges gebildet haben. Die Tragplatte des Espressoaggregates wieder schließen. Das Gerät schließen.
- Am Ende der Arbeiten den Anschluss des Steckverbinders aufheben, welcher den Heizwiderstand mit Strom versorgt;


Falls für die erneute Inbetriebnahme des Gerätes erforderlich, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt "INBETRIEBNAHME".




13 FEHLER 

  Dieser Abschnitt der Betriebsanleitung ist ausschließlich dem Fachpersonal des Kundendienstes bestimmt

Der Automat ist in der Lage, einige möglichen Fehlbetriebe zu erkennen.

Mit dem Klicken auf das Icon  **Fehlerübersicht** kann man daher die eventuelle vorhandene Liste anzeigen. Dann können alle Alarmzustände durch Auswählen des Icons  **Reset Fehlerübersicht** gelöscht werden.

Um den Zustand der Eingänge zu überprüfen, das Menü **Status der Eingänge**  unterhalb des Menüs **Maschinenparameter**  -> Dienstprogramme  aufrufen.

Um die korrekte Kommunikation zwischen der Leistungsplatine und der Platine des Kapselaggregats sowie den Status der Eingänge des Laders und des Brühaggregats zu überprüfen das Menü **Dienstprogramme der Kapseln**  aufrufen, das sich im Menü **Maschinenparameter**  -> **Dienstprogramme** befindet 

**Bitte beachten: Für alle Fehler unter der Nr. 100 siehe Snack & Food-Handbuch.**


N°	FEHLERMELDUNG	UNTER-CODE	FEHLERURSACHE	LÖSUNG
101	Kapselauffangschale voll		Der Sensor hat das Erreichen des maximalen Füllstands der Kapselauffangschale erfasst	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Kapselauffangschale leeren</li> </ul>
103	Wasser fehlt		Der Wasserpegel im Inneren des Kanisters ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Den Kanister auffüllen</li> <li>Den ordnungsgemäßen Betrieb des Wasserpegelsensors prüfen.</li> </ul>
110	Timeout Getränkeabgabe (Auswahl mit Espresso)		Die Dauer der vom Volumenzähler ermittelten Impulse überschreitet das Timeout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserstandsturbine prüfen</li> <li>Kaffeegruppefilter reinigen, da sie verstopft sind.</li> <li>Die korrekte Funktion der Wasserpumpe prüfen</li> <li>Das Kaffeemagnetventil öffnet sich nicht oder ist verstopft</li> </ul>
115	Temperaturfühler.		Der Automat erfasst eine Störung der Kesseltemperatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fühler prüfen.</li> <li>Prüfen, dass der Sicherheitsthermostat des Kessels nicht ausgelöst hat</li> </ul>
116	Kommunikationsfehler	39	Es wurde keine Kommunikation mit dem Snack & Food-Slave festgestellt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte das Verbindungskabel prüfen.</li> <li>Die korrekte Funktion der Master- und Slave-Platinen prüfen</li> </ul>
117	Timeout Getränkeabgabe (Auswahl mit löslichen Getränken)	1 2 3 4	Die Dauer der vom Volumenzähler ermittelten Impulse überschreitet das Timeout.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserstandsturbine prüfen</li> <li>Wasserpumpe prüfen.</li> <li>Das vom Untercode angegebene Magnetventil öffnet sich nicht</li> </ul>



N°	FEHLERMELDUNG	UNTER-CODE	FEHLERURSACHE	LÖSUNG
118	Fehler Mikroschalter Öffnung Aggregat		Während einer Ausgabe wird kein Wasser abgerufen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die korrekte Umschaltung des Mikroschalters Air-Break prüfen oder dass der Schwimmer nicht blockiert ist</li> </ul>
130	Zahlungssystem außer Betrieb.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahlungssystem getrennt, nicht versorgt oder defekt</li> </ul>
131	Timeout Getränkebereitung		Überschreiten der Ausgabedauer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wasserkreislauf auf Verstopfung prüfen</li> <li>Falsche Einstellung der Rezeptparameter</li> </ul>
135	Brühaggregat (Bewegung bei Öffnung)	3	Ungewöhnliche Stromaufnahme des Brühaggregatmotors beim Öffnen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren, dass keine Kapseln verklemt sind</li> <li>Die korrekte Funktion des Brühaggregatmotors prüfen</li> <li>Den Betrieb des Mikroschalters des Brühaggregats prüfen</li> </ul>
		4	Das Brühaggregat kann die Öffnungsstellung nicht erreichen	
137	Brühaggregat (Bewegung bei Schließung)	3	Ungewöhnliche Stromaufnahme des Brühaggregatmotors beim Schließen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren, dass keine Kapseln verklemt sind</li> <li>Die korrekte Funktion des Brühaggregatmotors prüfen</li> <li>Den Betrieb des Mikroschalters des Brühaggregats prüfen</li> </ul>
		4	Das Brühaggregat kann die Verschlussstellung nicht erreichen	
138	Kapsellader	1	Ungewöhnliche Stromaufnahme Kapselzuführung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren, dass keine Kapseln verklemt sind</li> <li>Die korrekte Funktion des Kapselzuführungsmotors prüfen</li> <li>Prüfen, dass sich keine Kapseln im Kanal befinden, der die Kapsel zum Brühaggregat führt</li> </ul>
		2	Der Lader kann die Drehung zum Laden nicht abschließen	
		5	Fehlende Ladung ((aufgrund korrekter Vorladung)	
139	Kapseln aufgebraucht		Kapselzuführung vollkommen leer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kapseln befüllen</li> </ul>
140	Kapsel nicht geladen		Folgefehler A38/5 Der Lader kann die Kapsel nach mehreren Versuchen immer noch nicht in das Brühaggregat laden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollieren, dass keine Kapseln im Lader verklemt sind</li> </ul>
143	Fotozelle Brühaggregat		Fotozelle Brühaggregat nicht in Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Fotozellen des Brühaggregats reinigen</li> <li>Kontrollieren, dass keine Kapseln im Brühaggregat verklemt sind</li> </ul>


**TABELLEN FÜR DIE KONFIGURIERUNG DES GERÄTEMODELLS/INNERES LAYOUT ( )**

Da die Namen der angebotenen Waren und die Etiketten nicht für jedes Land genau übereinstimmen können, sind die Beschreibungen nur als Orientierungshilfe anzusehen.

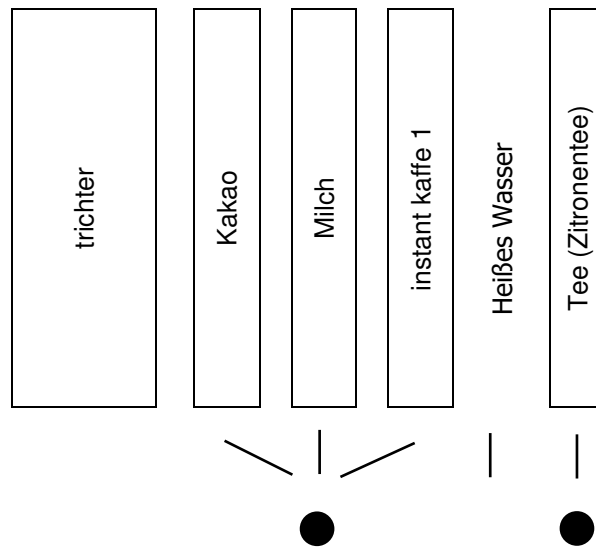
**D  
E  
U  
T  
S  
C  
H**
**LAYOUT 1**

**Standardmäßig aktivierte Rezepte (Layout 1)**

1	Espressokaffee kurz	8	Instant-Kaffee 1 kurz
2	Espressokaffee lang	9	Instant-Kaffee 1 lang
3	Doppelter Espressokaffee	10	Instant-Kaffee 1 mit Milch
4	bohnenkaffe mit milch	11	Cappuccino-Instant 1
5	Cappuccino-Espresso	12	Capp.-Kakao-Instant 1
6	Capp-Kakao Espresso	13	Mokkaccino Instant 1
7	Milch mit Espresso	14	Milch mit Instant-Kaffee 1
8	Marocchino		
15	Starke Schokolade	19	Zitronentee
16	Kakao	20	Becher
17	Kakao mit Milch	21	Heißes Wasser
18	Milch		

**Weitere verfügbare Rezepte**

Von 22 bis 44 **Jolly (für jedes beliebige neue Zusatzrezept verwendbar)**
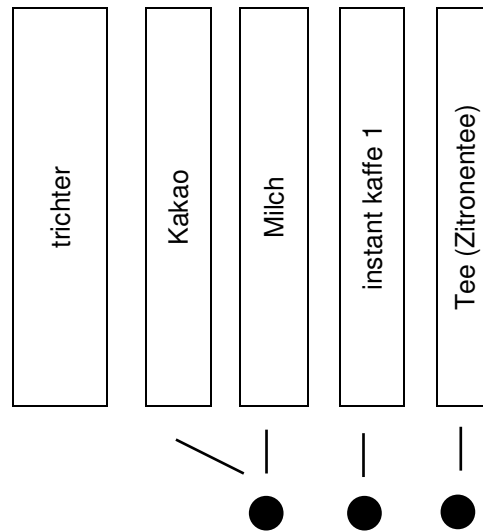
## LAYOUT 2



## Standardmäßig aktivierte Rezepte (Layout 1)

1	Espressokaffee kurz	8	Instant-Kaffee 1 kurz
2	Espressokaffee lang	9	Instant-Kaffee 1 lang
3	Doppelter Espressokaffee	10	Instant-Kaffee 1 mit Milch
4	bohnenkaffe mit milch	11	Cappuccino-Instant 1
5	Cappuccino-Espresso	12	Capp.-Kakao-Instant 1
6	Capp-Kakao Espresso	13	Mokkaccino Instant 1
7	Milch mit Espresso	14	Milch mit Instant-Kaffee 1
8	Marocchino		
15	Starke Schokolade	19	Zitronentee
16	Kakao	20	Becher
17	Kakao mit Milch	21	Heißes Wasser
18	Milch		









## Weitere verfügbare Rezepte

Von 22 bis 44 Jolly (für jedes beliebige neue Zusatzrezept verwendbar)










D  
E  
U  
T  
S  
C  
H

ABSICHTLICH UNBESCHRIEBENES BLATT FÜR VERMERKE

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>PREÁMBULO</b> .....	<b>4</b>
1.1	PLACA DE IDENTIDAD.....	4
1.2	EN CASO DE AVERÍA.....	4
1.3	GARANTÍA.....	5
1.4	GUÍA PARA LA CONSULTA.....	5
1.5	SEGURIDAD.....	6
<b>2</b>	<b>ADVERTENCIAS GENERALES</b> .....	<b>10</b>
2.1	USO DEL DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO.....	10
2.2	TRANSPORTE Y ALMACENAJE.....	10
2.3	DESEMBALAJE  	11
<b>3</b>	<b>INSTALACIÓN</b>  	<b>12</b>
3.1	DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.....	12
3.2	CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA.....	13
3.3	CONEXIÓN A LA RED HÍDRICA (SI SE DISPONE DE UN KIT AIR-BREAK).....	13
3.4	CONEXIÓN MASTER/SLAVE  	14
3.5	ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN  	15
3.6	INACTIVIDAD.....	15
3.7	ADVERTENCIAS PARA LA DEMOLICIÓN DE LA MÁQUINA.....	15
<b>4</b>	<b>ESQUEMA HIDRÁULICO "EXPRES"</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>COMPONENTES PUERTA</b> .....	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>COMPONENTES INTERNOS</b> .....	<b>20</b>
7.1	INTERRUPTOR PUERTA.....	20
7.2	GRUPO INFUSOR  	21
7.3	TARJETA DE CONTROL  	22
7.4	CALDERA Y AIR-BREAK  	22
7.5	SENSOR DEL RECOLECTOR DE CÁPSULAS USADAS  	22
7.6	SENSOR de nivel de agua  	22
7.7	DEPURADOR / DESCALCIFICADOR (SI ESTÁ PREVISTO en caso de conexión con la red hídrica).....	22
<b>8</b>	<b>PUESTA EN MARCHA</b>  	<b>23</b>
8.1	LLENADO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO  	23
8.2	CARGA DE LOS PRODUCTOS SOLUBLES 	24
8.3	CARGA DE CÁPSULAS 	25
<b>9</b>	<b>PROGRAMACIÓN</b>  	<b>26</b>
9.1	 PARÁMETROS DE LA MÁQUINA.....	28
9.1.1	 CONFIGURACIONES.....	29
9.1.2	 SISTEMAS DE PAGO.....	31
9.1.2.1	 PROTOCOLO.....	31

9.1.2.2		CONFIGURACIONES.....	33
9.1.2.3		SATISPAY.....	39
9.1.3		TEMPORIZADOR.....	40
9.1.4		RECETAS.....	41
9.1.5		SERVICIOS.....	44
9.1.6		PRECIOS.....	46
9.1.7		HABILITACIÓN SELECCIONES.....	46
9.1.8		LAYOUT MÁQUINA.....	47
9.1.9		CLONACIÓN.....	47
9.1.10		AUDIT.....	48
9.2		PANEL DE CONTROL.....	50
9.2.1		ACTUALIZAR TIPO DE INTERFAZ.....	51
9.2.2		ACTUALIZACIÓN DE LA PERSONALIZACIÓN.....	52
9.2.3		ACTUALIZACIÓN MULTIMEDIA.....	53
9.2.4		ACTUALIZAR CONFIGURACIÓN.....	54

9.2.5		PARÁMETROS DE IDENTIFICACIÓN.....	55
9.2.6		PERSONALIZACIÓN INTERFAZ .....	56
9.2.7		MODIFICAR DESCRIPCIONES .....	58
9.3		DATOS DE VENTA.....	58
9.4		EXPORTAR DATOS EVA-DTS .....	59
9.5		ACTUALIZAR MAINBOARD.....	59
<b>10</b>		<b>CALIBRADOS Y REGULACIONES .....</b>	<b>60</b>
10.1		REGULACIÓN BEBIDAS SOLUBLES .....	60
10.2		REGULACIÓN CAFÉ EXPRÉS.....	60
<b>11</b>		<b>NORMAS HIGIÉNICAS-SANITARIAS .....</b>	<b>61</b>
<b>12</b>		<b>MANTENIMIENTO .....</b>	<b>61</b>
12.1		ADVERTENCIAS GENERALES.....	61
12.2		MANTENIMIENTO ORDINARIO  .....	62
12.3		MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO PERIÓDICO.....	63
12.4		PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE AGUA DEL AIR-BREAK (si está presente) Y DE LA CALDERA.....	64
<b>13</b>		<b>ERRORES   .....</b>	<b>65</b>

## 1 PREÁMBULO



Este manual ha sido redactado para el modelo más completo: por consiguiente, es posible encontrar descripciones o explicaciones que no correspondan a la propia máquina.

**La presente documentación es parte integrante de la máquina y, por lo tanto, debe acompañar toda transferencia de propiedad o traslado de empresa, para permitir la consulta por parte de varios operadores.**



Antes de proceder a la instalación y al uso del distribuidor, es necesario leer el contenido de este manual, ya que contiene información importante con respecto a la seguridad de la instalación, las normas de empleo y las operaciones de mantenimiento.

La instalación y las posteriores operaciones de mantenimiento deben ser llevadas a cabo solo por personal cualificado, a cargo del servicio de asistencia y/o mantenimiento.

**El distribuidor deberá destinarse solo al uso para el cual ha sido expresamente creado. Cualquier otro uso debe considerarse inadecuado.**

### 1.1 PLACA DE IDENTIDAD

Cada máquina estará identificada por un específico número de serie, colocado en la placa de identidad que se encuentra en el interior de la máquina. La placa es la única reconocida por el fabricante como identificativa de la máquina y contiene todos los datos que consienten al fabricante proporcionar informaciones técnicas de cualquier tipo y facilitar la gestión de los repuestos. No estropear o eliminar los soportes necesarios para la identificación del producto ni los adhesivos de seguridad.

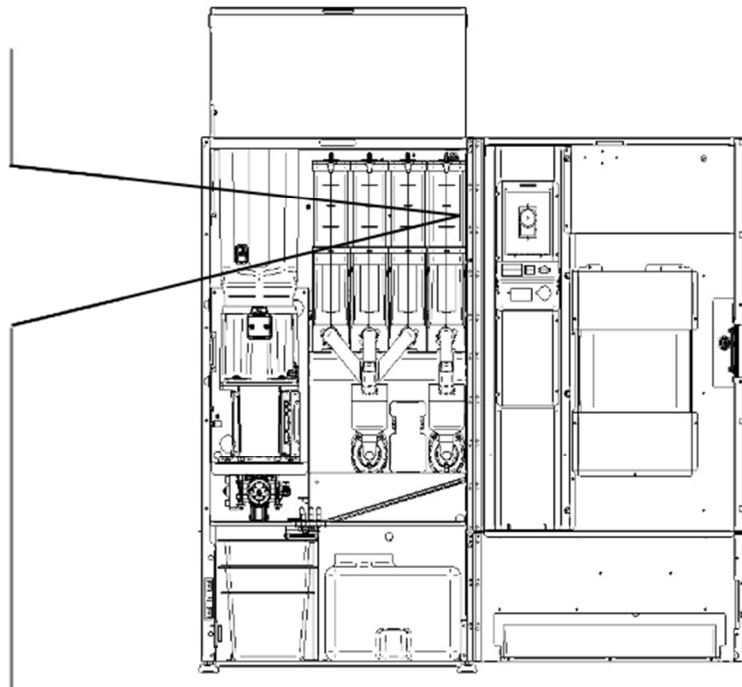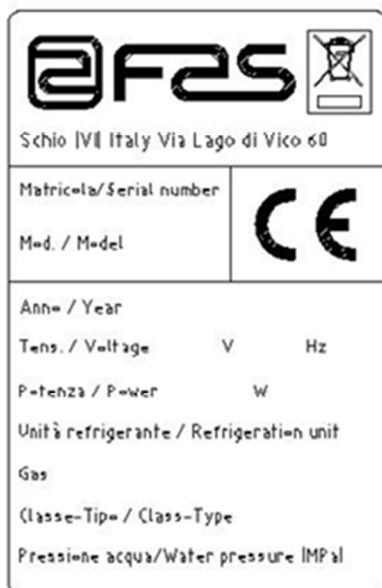

### 1.2 EN CASO DE AVERÍA

En la mayor parte de los casos, muchos inconvenientes técnicos se pueden resolver con intervenciones menores; aconsejamos, por lo tanto, leer atentamente el presente manual, antes de llamar al servicio de Asistencia. En el caso de mal funcionamiento o de anomalías irresolubles, el usuario puede dirigirse al agente local o al distribuidor:

**illycaffè S.p.A. :**

- Via Flavia 110 - 34147 Trieste - Italy - [www.illy.com](http://www.illy.com)

- Via Monti 30 - 20020 Robecchetto con Induno - Italy - Tel 0331876796






**Todas las consultas inherentes al distribuidor deberán tener como referencia el número de serie de la placa.**



### 1.3 GARANTÍA

La Firma garantiza los propios distribuidores automáticos y responde por los defectos mecánicos de construcción tal como se define en las condiciones generales de venta. Daños provocados por un uso incorrecto de la máquina, como por ej. un voltaje diferente del prescrito, uso de monedas defectuosas, limpiezas omitidas, etc. no están cubiertas por la garantía. Cualquier intervención técnica que fuere necesaria a causa de un mal uso del distribuidor, estará totalmente a cargo del usuario.

### 1.4 GUÍA PARA LA CONSULTA




SÍMBOLO	SIGNIFICADO	COMENTARIO
	PELIGRO	Indica un peligro con riesgo, incluso mortal.
	ADVERTENCIA	Indica una advertencia o una nota sobre las funciones claves o sobre información útil. Prestar la máxima atención a los bloques de texto indicados por este símbolo. Se requiere al personal autorizado para el mantenimiento de medir los valores de medición, de controlar las señalizaciones, comprobar la correcta posición de los elementos de la máquina, etc. antes de proceder a un determinado comando u operación.
	ACTIVIDAD/MANTENIMIENTO ORDINARIO	<i>Se entiende como mantenimiento ordinario:</i> la recarga, el cobro y la limpieza de las zonas a contacto con los alimentos.
	ACTIVIDAD/MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO	<i>Se entiende como mantenimiento extraordinario:</i> las actividades de mantenimiento más o menos complejas (mecánicas, eléctricas, etc.) en situaciones particulares o acordadas con el usuario y no consideradas en la actividad de mantenimiento ordinaria.
 	RECICLAJE	Obligatorio eliminar los materiales respetando el medio ambiente.

Poner especial atención a los textos marcados en negrita, con una letra más grande o subrayada, ya que se refieren a operaciones o informaciones de mayor importancia.

Los esquemas eléctricos que se adjuntan son de uso exclusivo de personal técnico especializado autorizado por el fabricante para llevar a cabo tareas de mantenimiento y control extraordinarios.

A partir de ahora en el manual, al referirse a la máquina con el término «delante» o «anterior» se entiende el lado de la puerta, mientras que con el término «detrás» o «posterior» se entiende el lado opuesto; los términos «derecha» e «izquierda» se refieren al operador situado en el lado anterior de la máquina y situado en esa dirección.

Para toda operación que deba efectuarse en la máquina, debe tomarse como referencia el nivel de capacitación descrito a continuación para determinar el personal que puede desarrollarla.

<b>Usuario final</b>	Personal sin competencias específicas, capaz de llevar a cabo sólo operaciones de compra y retirada del producto, mediante el uso de los mandos a la vista de la máquina, o bien siguiendo las instrucciones de la pantalla
<b>Operador encargado del mantenimiento ordinario</b>	Personal capaz de desarrollar las tareas de la categoría anterior y, además, trabajar según las instrucciones señaladas con el símbolo  incluidas en este manual
<b>Operador encargado del mantenimiento extraordinario</b>	Personal capaz de llevar a cabo las tareas de las categorías precedentes y, además, trabajar según las instrucciones señaladas con los dos símbolos   incluidas en este manual. En algunos casos, los técnicos especializados deben poder trabajar incluso con las protecciones excluidas, por tanto en condiciones de seguridad precarias. De todos modos, todas las operaciones con órganos en movimiento y/o en presencia de tensión deben desarrollarse en casos excepcionales y sólo si es efectivamente imposible trabajar en condiciones de seguridad adecuadas. Se debería admitir el acceso a estas zonas única y exclusivamente a personas que conocieran y que tuvieran experiencia práctica de este aparato, sobre todo por lo que se refiere a la seguridad y a la higiene.

## 1.5 SEGURIDAD



Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con experiencia y conocimientos insuficientes, siempre que sean supervisados o instruidos sobre cómo usar el aparato de manera segura y sobre los peligros que conlleva.



El uso de accesorios o componentes no originales puede comprometer la seguridad de la máquina. El fabricante no se asume ninguna responsabilidad por el empleo de piezas o accesorios no originales, y se considera eximida de cualquier daño directo o indirecto que pudiera derivar de tal comportamiento. La variedad de productos similares en comercio impide al fabricante comprobar dichos componentes. Atención: el uso de partes y recambios no originales puede anular la garantía que cubre la máquina.



**La fabricación y el análisis de la seguridad del distribuidor automático tienen como referencia las normas vigentes.**

**El cable de alimentación es de tipo con clavija no separable. La eventual sustitución del cable de conexión debe ser realizada exclusivamente por personal cualificado del servicio técnico.**

**Cualquier intervención que difiera del mantenimiento ordinario se debe realizar con la clavija de alimentación no enchufada.**



Es obligatorio usar prendas de vestir adecuadas como se ha previsto en este manual y por las leyes vigentes en el País en el que se utiliza la máquina; De todas formas, se deben evitar prendas largas o amplias, cinturones, anillos y cadenas los cabellos si son largos deben recogerse en un gorro adecuado.



Está terminantemente prohibido hacer funcionar la máquina con las protecciones fijas y/o móviles desmontadas y con los dispositivos de seguridad excluidos.

Está absolutamente prohibido sacar o menoscabar los dispositivos de seguridad.

No realizar ningún mantenimiento o regulación en la máquina sin haber leído o comprendido el contenido de este manual.

Las operaciones de regulación con los sistemas de seguridad reducidos o parcialmente excluidos, deben efectuarlas una persona sola y, durante su desarrollo debe prohibirse el acceso a la máquina a personas no autorizadas; si es posible, debe mantenerse abierta sólo una protección cada vez.

Después de haber efectuado una operación de regulación o de mantenimiento con los sistemas de seguridad reducidos, hay que restablecer lo antes posible el estado de la máquina con todas las protecciones activas.

El escrupuloso respeto de las operaciones de mantenimiento periódicas indicadas en este manual es necesario para trabajar en condiciones de seguridad y para mantener eficiente la máquina.

Comprobar el buen estado de las etiquetas de seguridad y estudiar su significado: son necesarias para evitar accidentes; si están deterioradas, perdidas o pertenecen a componentes sustituidos, se deben reemplazar con otras solicitadas a la Casa Fabricante colocándolas en su posición exacta como se indica en este manual



**Recuerde que un operador prudente y en buenas condiciones psicofísicas es la mejor seguridad contra cualquier accidente.**



**Está totalmente prohibido utilizar los esquemas eléctricos para realizar modificaciones en la máquina.**



Emplear una cantidad de operarios diferente o con cualificación inferior a la requerida, podría poner en peligro la seguridad del personal que se encuentra trabajando o en las cercanías de la máquina.



**En caso de incendio no deben usarse chorros de agua contra la máquina porque podrían provocar cortocircuitos con consiguientes accidentes incluso mortales para las personas presentes.**



Empujar la máquina accionando el interruptor general y quitar el enchufe antes de iniciar las operaciones de limpieza. No lavar el distribuidor con chorros de agua directos y/o a alta presión.



No sumergir la caja recaudadora en el agua,  
NO usar solventes o esponjas metálicas,  
NO usar lubricantes en aerosol



No almacenar sustancias explosivas como botes de aerosol con un propelente inflamable en este aparato



Este aparato está destinado a utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, como por ejemplo:

- áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo;
- turismo rural y clientes de los hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
- ambientes tipo bed and breakfast;
- catering y aplicaciones similares, no minoristas.



**El aparato debe estar conectado a una red de alimentación provista de puesta a tierra, conforme a las legislaciones vigentes. Se recomienda tener en cuenta que la red de alimentación eléctrica del distribuidor deberá estar dotada de un dispositivo de desconexión con apertura de los contactos por lo menos de 3 mm. El enchufe será de fácil acceso con la instalación terminada. No está admitido el uso de prolongadores, adaptadores ni tomas múltiples.**



**ATENCIÓN:** Cuando coloque el aparato, comprobar que el cable de alimentación no esté atascado o dañado

## 2 ADVERTENCIAS GENERALES



**Esta sección del manual está dirigida exclusivamente al personal cualificado del servicio de asistencia.**

Antes de conectar el distribuidor a la instalación hidráulica y eléctrica, se recomienda:

- Leer atentamente las advertencias que incluye este manual ya que proporcionan datos importantes respecto a la seguridad de la instalación.
- Conservar cuidadosamente este manual para posteriores consultas.
- **Esta máquina ha sido fabricada para ser instalada en ambientes cerrados. Por tanto está prohibida la instalación del distribuidor en el exterior.**
- El fabricante no puede ser considerado responsable de los posibles daños causados por usos impropios, erróneos e irracionales.
- Después de retirar el embalaje, asegurarse de la integridad de la máquina. En caso de duda no usar la máquina, no intentar ningún tipo de intervención y dirigirse directamente al vendedor.
- Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, poliestirol expandido, clavos, madera, etc.) no deben ser dejados al alcance de los niños debido a su potencial peligrosidad.

### 2.1 USO DEL DISTRIBUIDOR AUTOMÁTICO

El distribuidor automático está destinado a la distribución de bebidas preparadas mezclando productos alimenticios con agua (café soluble, chocolate soluble, azúcar, café en cápsulas, té soluble, cebada soluble, leche descremada en polvo granular). Utilizar para dicho fin productos declarados idóneos para la distribución automática por el fabricante y contenidos en recipientes abiertos. Las selecciones distribuidas por la máquina serán consumidas inmediatamente y no podrán ser conservadas ni recicladas para ser utilizadas seguidamente.

Atenerse escrupulosamente a las indicaciones del fabricante por lo que concierne la fecha de caducidad de cada producto.

### 2.2 TRANSPORTE Y ALMACENAJE

A fin de no provocar daños al distribuidor, las maniobras de carga y descarga, deben efectuarse con particular cuidado.

Las operaciones de carga/descarga deben efectuarse levantando el distribuidor con una carretilla elevadora manual o motorizada, situando las horquillas en la parte inferior del pallet.

El desplazamiento por trechos cortos, por ejemplo, en el interior de un establecimiento o de una oficina, puede efectuarse sin la utilización del pallet, con el máximo cuidado para no dañar el distribuidor. Sin embargo, siempre está **prohibido**:

- Inclinar el distribuidor;
- Arrastrar el distribuidor con sogas o similares;
- Levantar el distribuidor con tomas de fuerza laterales;
- Levantar el distribuidor con cualquier embrague o soga;
- Sacudir o traquetear el distribuidor y su embalaje.

En lo que respecta al almacenaje de las máquinas, es conveniente que el ambiente de conservación sea bien seco, con temperaturas comprendidas entre 1° ÷ 40° C.


Cubrir la máquina tras haberla situado en un ambiente protegido y evitar movimientos o golpes accidentales. Se **prohíbe** superponer varias máquinas embaladas. Es necesario mantener la posición vertical indicada por las flechas en el embalaje.

## 2.3 DESEMBALAJE



**Acuérdese de sacar los componentes del embalaje o las partes colocadas dentro del distribuidor automático que podrían impedir el correcto funcionamiento de la máquina.**

Los materiales del embalaje deberán sacarse con atención para no dañar el distribuidor; inspeccionar el interior y el exterior de la caja para comprobar la presencia de eventuales daños. No destruir los materiales de embalaje hasta que el representante de la empresa de transportes no los haya examinado.

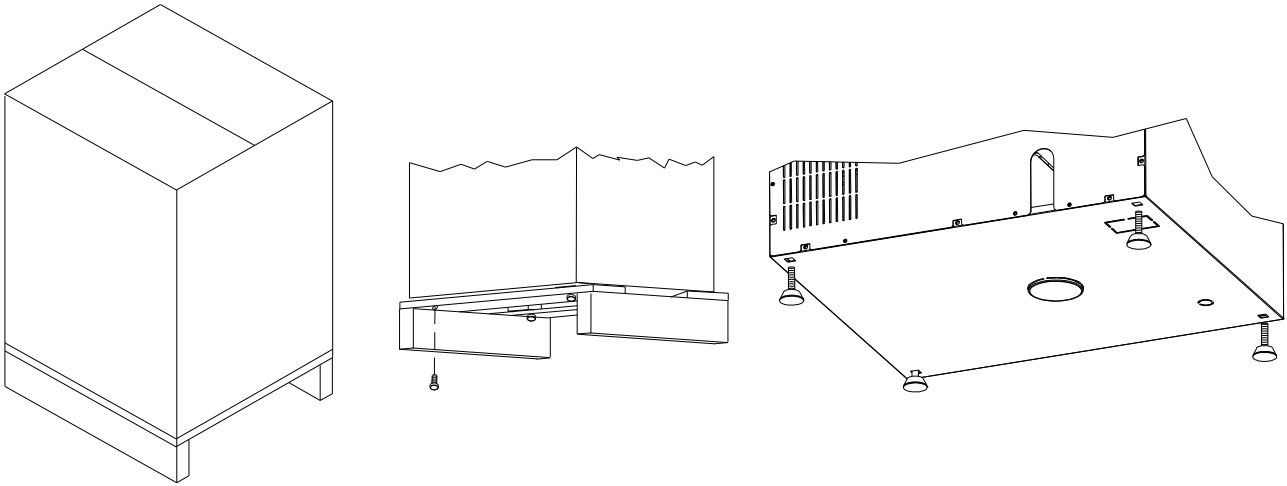

- Colocar y atornillar los pies de la base de la máquina. Utilizando un nivel ajustar los pies de manera que el distribuidor esté perfectamente horizontal.
- Abrir la puerta de la máquina y sacar los sujetadores usados durante el transporte. Dichos sujetadores están indicados por placas colocadas en el interior de la misma máquina.
- **Antes de conectar el distribuidor comprobar que los datos de la placa correspondan con los de la red eléctrica e hidráulica.**
- En ningún caso se debe tapar con telas o similares.



**EL FABRICANTE RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A DAÑOS DEBIDOS AL INCUMPLIMIENTO DE LAS PRECAUCIONES PRESENTADAS EN ESTA SECCIÓN.**

### 3 INSTALACIÓN




La instalación ha de ser efectuada observando las normas vigentes, según las instrucciones del fabricante y por personal profesionalmente calificado. Para la instalación atenerse a las normas CEI EN 60335-1 " Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.

Una instalación errónea puede causar daños a animales, personas, cosas, de los cuales el fabricante no puede ser considerado responsable.

Consideramos que la seguridad eléctrica de la máquina es eficaz cuando la misma haya sido correctamente conectada a una conexión a tierra eficiente efectuada como previsto por las normas vigentes de seguridad. Es necesario verificar este requisito fundamental de seguridad y, en caso de duda, solicitar un control escrupuloso por parte del personal profesionalmente calificado.

El fabricante no puede ser considerado responsable de los daños posibles causados por la ausencia de conexión a tierra de la instalación.

La máquina no puede ser instalada en lugares donde la temperatura ambiente no se encuentre comprendida entre 5° y 35°C, en lugares no protegidos de los agentes atmosféricos y en ambientes donde se usen chorros de agua para limpiar.

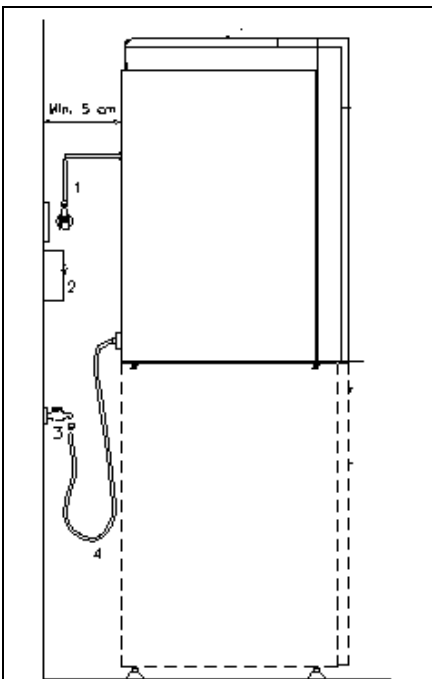

#### Descripción de las conexiones:

1. Clavija de tipo "schuko"
2. Interruptor magnetotérmico diferencial
3. Grifo de alimentación del agua
4. Tubo de alimentación de agua con válvula antirretorno (si se dispone de un kit air-break)

El distribuidor estará colocado en un área (altillo) adecuada para sostener su peso. Comprobar que la capacidad de la instalación sea adecuada para la potencia máxima del distribuidor indicada en la placa de datos. El aparato debe estar conectado a una red de alimentación provista de puesta a tierra, conforme a las legislaciones vigentes. Se recomienda tener en cuenta que la red de alimentación eléctrica del distribuidor deberá estar dotada de un dispositivo de desconexión con apertura de los contactos por lo menos de 3 mm. El enchufe será de fácil acceso con la instalación terminada. No está admitido el uso de prolongadores, adaptadores ni tomas múltiples.

Al efectuar las conexiones eléctricas se deberán también tomar en consideración todas las advertencias e indicaciones hasta ahora descritas en el presente manual.

Para evitar recalentamientos peligrosos, se aconseja desenrollar por completo el cable de alimentación.

No obstruir las rejillas de ventilación o de disipación.

Todas las operaciones de limpieza han de ser efectuadas después de desconectar la alimentación eléctrica e hidráulica, como ya descrito para las operaciones precedentes.

Una vez efectuadas las conexiones, el distribuidor debe ser colocado cerca de una pared y de manera que la parte posterior se encuentre a una distancia mínima de 5 cm de la misma para permitir una ventilación regular (las uniones, etc., están comprendidas en las dimensiones del distribuidor). En ningún caso se debe tapar con telas o similares.

Las mejores prestaciones del distribuidor se obtienen con temperatura ambiente comprendida entre 10° y 32°C. Por lo tanto, evitar instalar la máquina cerca de fuentes de calor.


#### 3.1 DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

En la fase de instalación hay que esterilizar completamente el entero circuito hidráulico y las partes que están en contacto con los alimentos, a fin de eliminar toda traza de bacterias que se podrían haber formado durante el almacenaje. Emplear productos esterilizadores (por ej., cloro-detergentes) también para limpiar el interior del distribuidor, ateniéndose severamente a las dosis indicadas en la etiqueta. No utilizar detergentes demasiado "agresivos" pues podrían estropear algunas partes. Por tanto, el fabricante declina toda responsabilidad por daños ocasionados por uso incorrecto de tales detergentes o empleo de agentes tóxicos.



### 3.2 CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

El uso de cualquier aparato eléctrico comporta algunas reglas fundamentales generales. En particular:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No usar el aparato con manos o pies mojados o húmedos.</li> <li>• No usar el aparato con los pies descalzos.</li> <li>• No usar cordones de extensión en locales destinados a baño o ducha.</li> <li>• No estirar el cable de alimentación para desconectar el aparato de la red de alimentación.</li> <li>• Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento desconectar la máquina de la red de alimentación eléctrica apagando el interruptor de la instalación.</li> <li>• Sin embargo, la máquina está equipada con un interruptor omnipolar que, una vez abierta la puerta, interrumpe la alimentación eléctrica.</li> <li>• La alimentación eléctrica puede ser restablecida de nuevo actuando sobre la llave apropiada para permitir efectuar las regulaciones necesarias de las varias funciones. Esta operación debe ser efectuada solamente por personal cualificado encargado del servicio de asistencia.</li> <li>• <b>La llave específica solamente la tiene el personal cualificado del servicio de asistencia.</b></li> <li>• Con la puerta abierta tanto la caja de bornes protegida del cable de alimentación como los cables que la conectan al interruptor de seguridad de la puerta, están en tensión. Para el completo aislamiento de la corriente eléctrica, hay que desenchufar la clavija del interruptor magnetotérmico exterior.</li> </ul>
---	---


En caso de avería y/o mal funcionamiento de la máquina, apagarla, cerrar la llave del agua, evitando cualquier intento de reparación o de intervención directa.

Dirigirse exclusivamente a personal profesionalmente calificado.

La eventual reparación de los distribuidores ha de ser efectuada solamente por personal cualificado y utilizando exclusivamente recambios originales.

La negligencia respecto a lo anteriormente referido puede repercutir sobre la seguridad de la máquina.

### 3.3 CONEXIÓN A LA RED HÍDRICA (SI SE DISPONE DE UN KIT AIR-BREAK)


	<p>Este distribuidor debe ser alimentado exclusivamente con agua fría destinada al consumo humano (potable). Las características microbiológicas del agua destinada al consumo humano están previstas por la Directiva 98/83/CEE o por las normas federales, estatales o locales aplicables en la materia. Verifique que en el punto de entrada de agua en el distribuidor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• el valor de pH responda a las leyes vigentes;</li> <li>• el valor de cloro sea inferior a 100 mg/l.</li> </ul> <p>Si los valores detectados no están comprendidos en los límites indicados, es necesario instalar un apropiado dispositivo de tratamiento de agua (respetando las normas locales vigentes). Si se debe alimentar el distribuidor con agua de dureza superior a 8 °F (4,5 °D), para su correcto funcionamiento es necesario aplicar un plan de mantenimiento específico, en función de la dureza medida.</p>
---	--

La presión de funcionamiento debe estar comprendida entre 0,1 y 0,8 MPa. Para la instalación, utilice exclusivamente los componentes suministrados; si se deben instalar otros componentes, utilice sólo repuestos nuevos (no usados) e idóneos para el contacto con agua para el consumo humano (según las normas locales vigentes).

Entre la red hídrica y el tubo de carga del distribuidor se debe instalar un grifo que permita cerrar el paso del agua en caso de necesidad.


Conecte el tubo de carga del agua al racor (¾ gas) presente en la parte posterior del distribuidor, en el modo previsto.

Enrosque firmemente pero sin ejercer una fuerza excesiva, para no agrietar los racores.

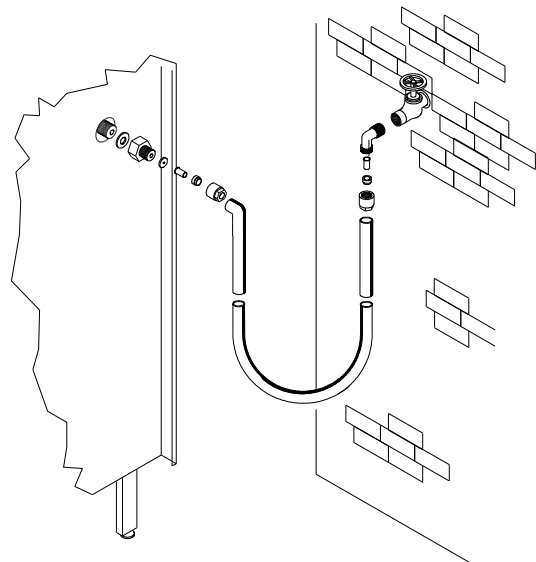


### 3.4 CONEXIÓN MASTER/SLAVE

Es posible conectar un distribuidor SLAVE (SNACK & FOOD) a la máquina MASTER. Para ello se utiliza un cable serie presente en la máquina Slave. Se accede al conector desde la parte posterior de la máquina.

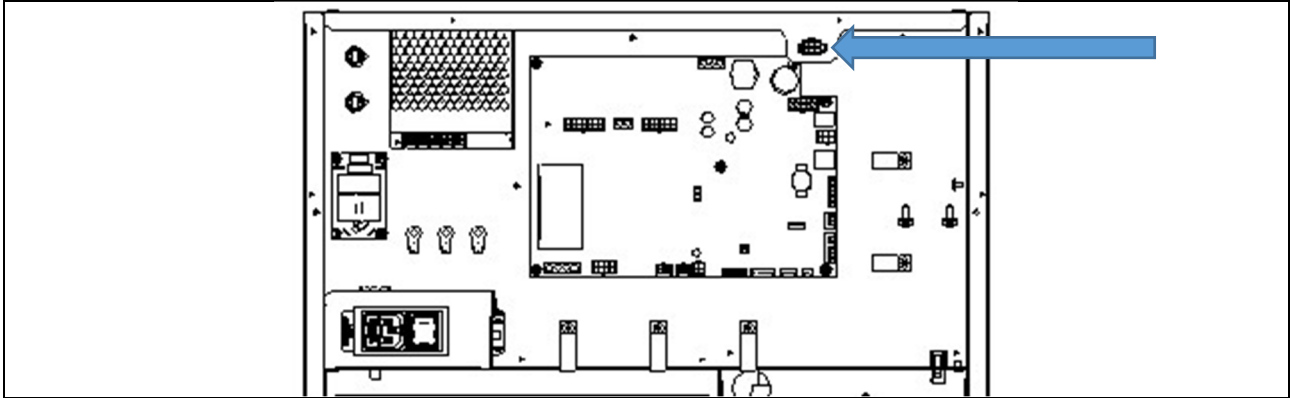


Conectar el otro extremo del cable serial al distribuidor slave Snack & Food Fullview.

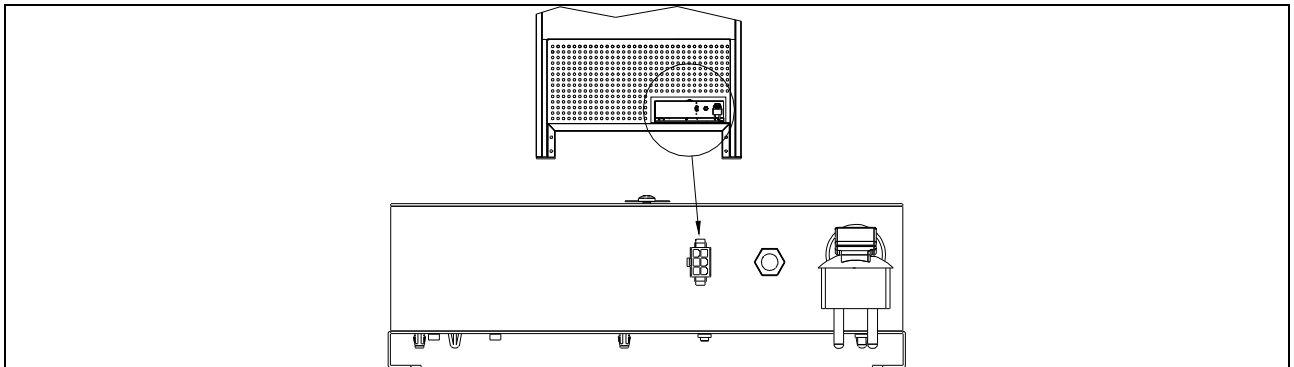

### 3.5 ADVERTENCIAS PARA LA INSTALACIÓN

La máquina se vende sin sistema de pago, por lo tanto, cualquier fallo de la máquina o daños a personas o cosas que se produjeran como consecuencia de una instalación incorrecta del sistema de pago, estarán solo y exclusivamente a cargo de quien ha realizado dicha instalación.

	<p><b>Al terminar la instalación no hay que guardar la llave del interruptor de seguridad dentro del distribuidor. Será el instalador el que reciba la llave del interbloqueo. Esta llave se entregará solamente al personal cualificado del servicio de asistencia. el cual, una vez realizadas las operaciones que figuran en este manual, se acordará siempre de quitar la llave del distribuidor, de manera que el cargador no tenga posibilidad de usarla.</b></p>
---	---

### 3.6 INACTIVIDAD


Si se prevé un largo periodo de inactividad de la máquina, deben adoptarse adecuadas precauciones para que no se creen situaciones peligrosas al volver a ponerla en marcha.

Para largos periodos de reposo hay que:

- Vaciar completamente el circuito hidráulico;
- Vaciar los contenedores de todos los productos;
- Vaciar completamente el molinillo–dosificador de café;
- Limpiar cuidadosamente la máquina y secarla;
- Controlarla cuidadosamente y sustituir las partes dañadas o gastadas;
- Comprobar el apriete de los tornillos y pernos;
- Cubrir la máquina después de haberla colocada en un ambiente protegido.


La nueva puesta en funcionamiento del distribuido automático debe efectuarse siguiendo las indicaciones del párrafo “Instalación” del presente manual.

### 3.7 ADVERTENCIAS PARA LA DEMOLICIÓN DE LA MÁQUINA

	<p>En caso en que se retirara la máquina para demolerla definitivamente, es obligatorio atenerse a las leyes vigentes en tema de protección del ambiente. Todos los materiales ferrosos, plásticos, etc. deben ser llevados a los correspondientes depósitos autorizados.</p>
---	---

En caso de duda, aconsejamos solicitar información a los organismos competentes locales encargos de la eliminación de desechos.



## 4 ESQUEMA HIDRÁULICO "EXPRES"

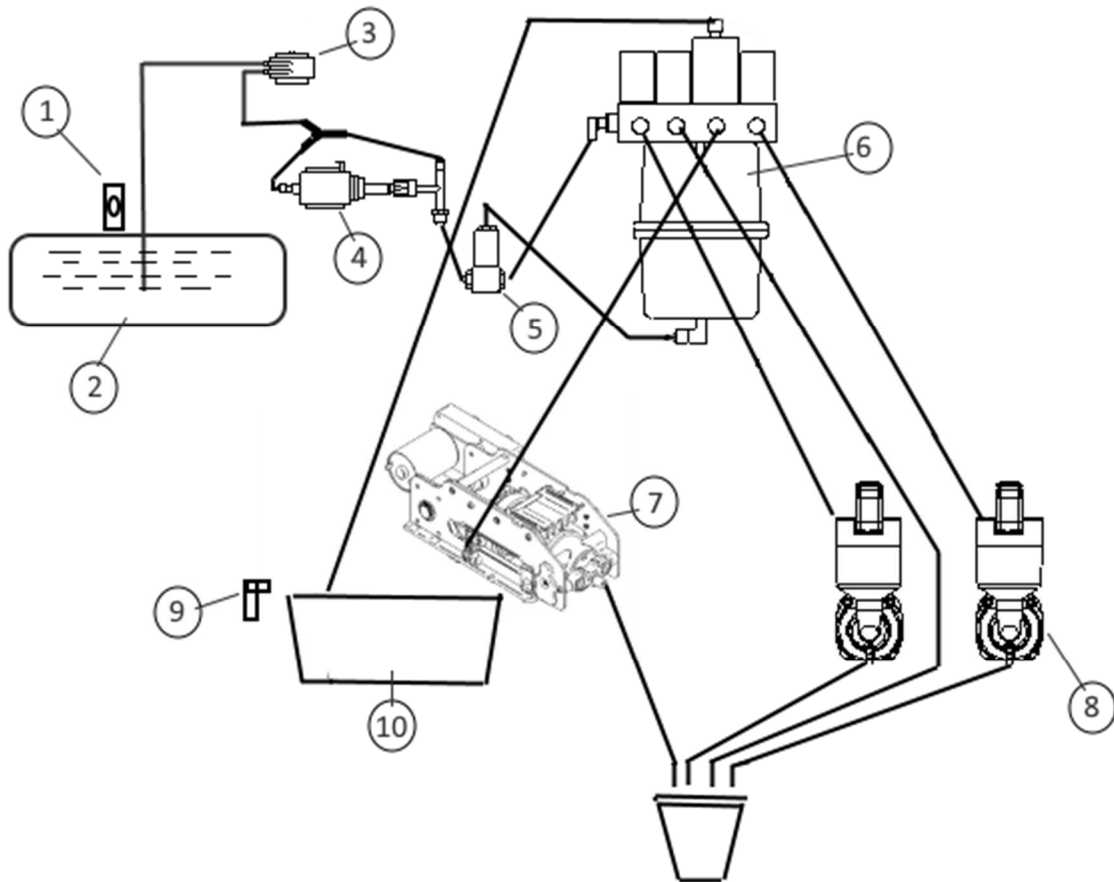

Leyenda:

1. Sensor de presencia del bidón de agua
2. Bidón de agua
3. Sensor de flujo
4. Bomba de vibración
5. Electroválvula de mezclado
6. Caldera + electroválvulas de suministro
7. Grupo café
8. Mezclador
9. Sensor de recolector lleno
10. Recolector de cápsulas usadas

## 5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

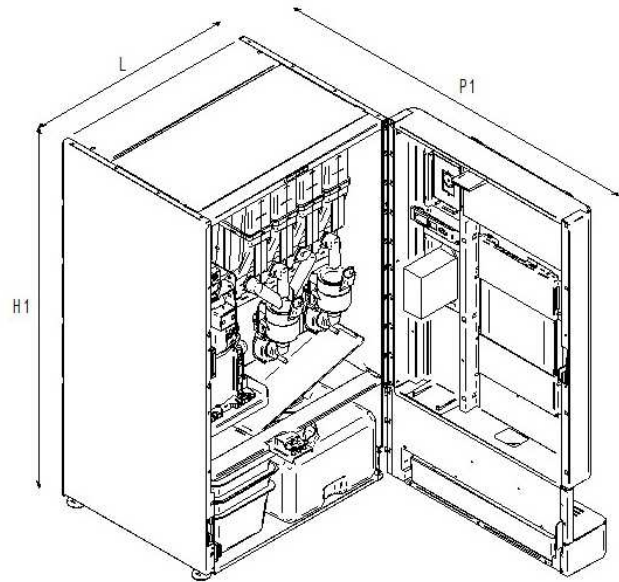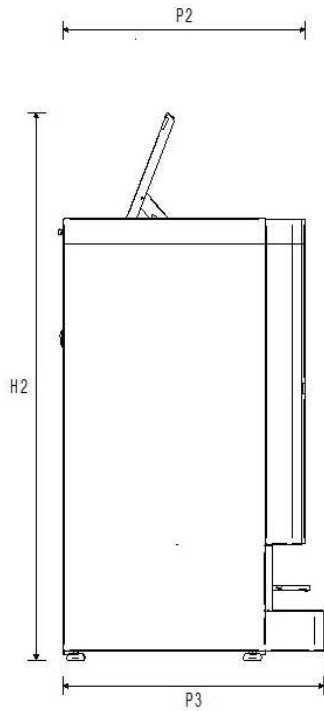

ESPAÑOL



### Dimensiones de la máquina

Altura	H1 = 910 mm
Altura	H2 = 1120 mm
Ancho	L = 530 mm
Profundidad	P1 = 950 mm
Profundidad	P2 = 500 mm
Profundidad	P3 = 540 mm
Peso sin embalaje	61kg
Peso con embalaje	75kg
Dimensiones con embalaje	740mm X 720mm X 1080mm
Tensión nominal	véase la placa de identificación
Potencia nominal	véase la placa de identificación

### Alimentación hídrica desde red

Presión de entrada	MPa 0,1 - 0,8
Guarnición de pipa	¾ gas

Nivel de presión sonora ponderado «A»	Inferior a 70 dB
---------------------------------------	------------------

Capacidad recipientes	Contenedor 75 	Campana cápsulas 
Leche (kg)	0,8	n.a.
Chocolate (kg)	1,7	n.a.
Té (kg)	2,2	n.a.
Azúcar (kg)	2,6	n.a.
Café soluble (kg)	0,7	n.a.
Café en cápsulas	n.a.	150 máx.

La cantidad efectiva de cada contenedor podrá diferir de los valores indicados según el peso específico de los productos que se cargan en ellos.


<sup>(1)</sup> Leyenda:

n.a. = no aplicable

n.c. = no aconsejado

## 6 COMPONENTES PUERTA

- 1 Pantalla táctil:** en el display aparecen todas las etiquetas de productos presentes, el total de monedas introducidas, el precio de la selección y todos los mensajes de funcionamiento. En caso de avería del distribuidor, el display muestra la alarma en curso.
- 2 Caja superior:** puede utilizarse para introducir un sistema de pago o un lector de códigos QR.
- 3 Caja inferior:** puede utilizarse para introducir un sistema de pago.
- 4 Bandeja de recuperación de líquidos:** situada en la parte interior inferior, se utiliza para la recuperación de líquidos.
- 5 Soporte de taza:** es utilizado por el cliente para alojar la taza.
- 6 Cerradura de la puerta.**

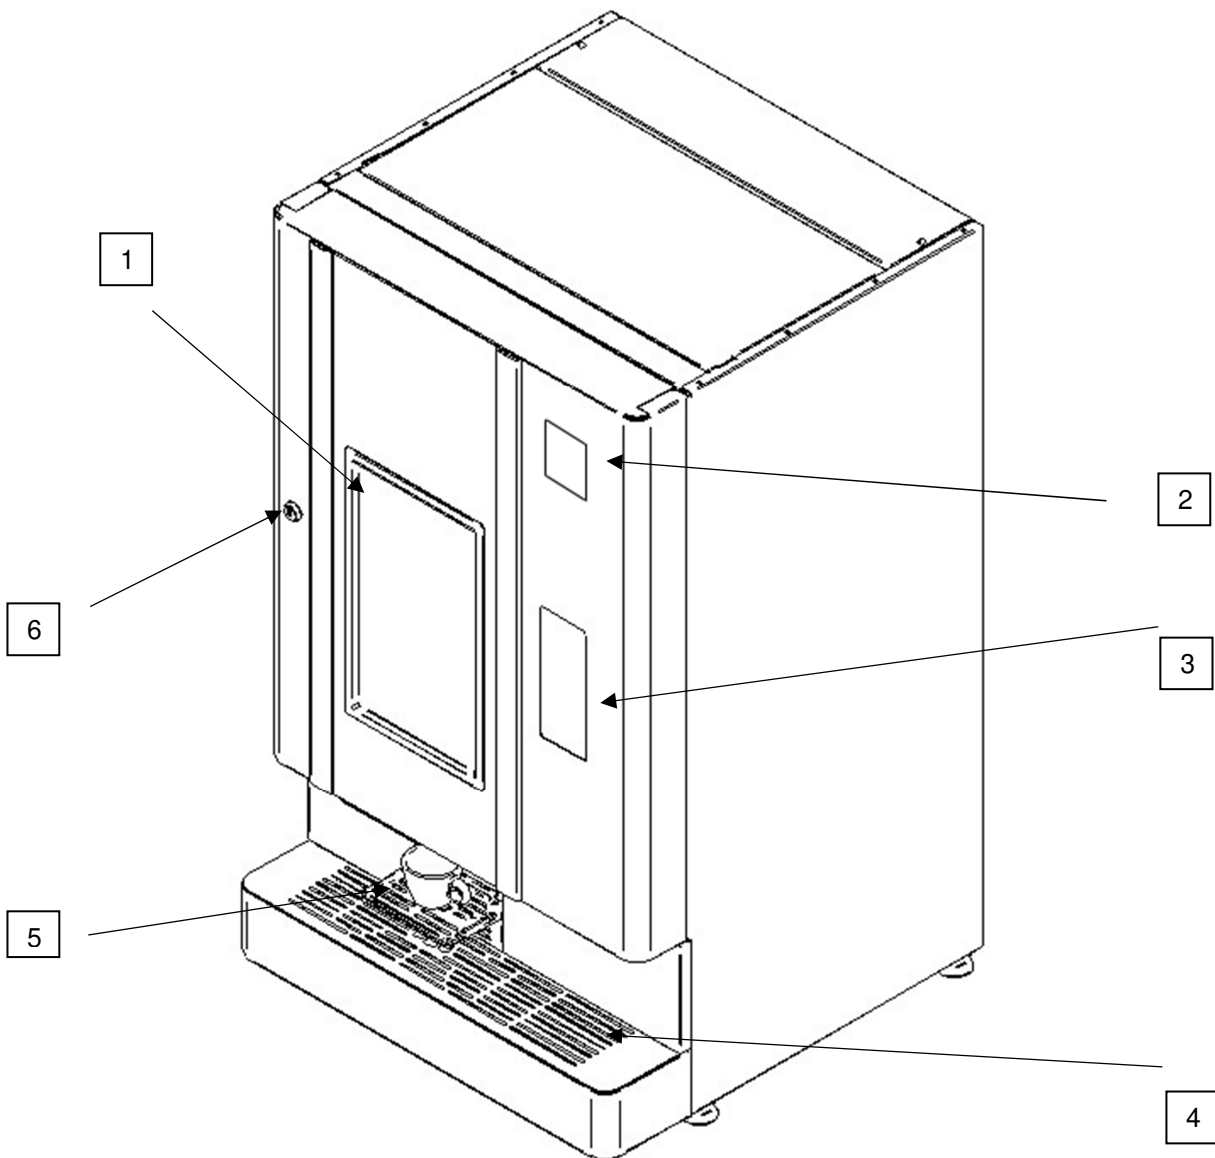

## 7 COMPONENTES INTERNOS



Esta sección del manual está dirigida exclusivamente al personal cualificado del servicio de asistencia  
El acceso a estas zonas está permitido exclusivamente a personas con conocimiento y experiencia práctica del aparato, en particular en materia de seguridad e higiene.

### 7.1 INTERRUPTOR PUERTA


Abriendo la puerta, 2 tipos de interruptores de seguridad cortan la tensión a la instalación eléctrica de la máquina: El interruptor inferior corta la alimentación de 24Vdc a la tarjeta que acciona el grupo infusor y el cargador de cápsulas, mientras que el interruptor superior corta la alimentación al resto de los actuadores de alta tensión.

Para dar tensión a la instalación con la puerta abierta, basta colocar las llaves en las 2 ranuras.  
Es posible cerrar la puerta solamente cuando ha sido ya sacada las llaves.

Las llaves específicas solamente las tiene el personal cualificado del servicio de asistencia.




Con la puerta abierta tanto la caja de bornes protegida del cable de alimentación como los cables que la conectan al interruptor de seguridad de la puerta, están en tensión. Para el completo aislamiento de la corriente eléctrica, hay que desenchufar la clavija del interruptor magnetotérmico exterior. Por tanto, todas las operaciones que requieren el distribuidor esté en tensión con la puerta abierta, serán efectuadas únicamente por personal cualificado e informado sobre los riesgos específicos que comporta dicha condición.

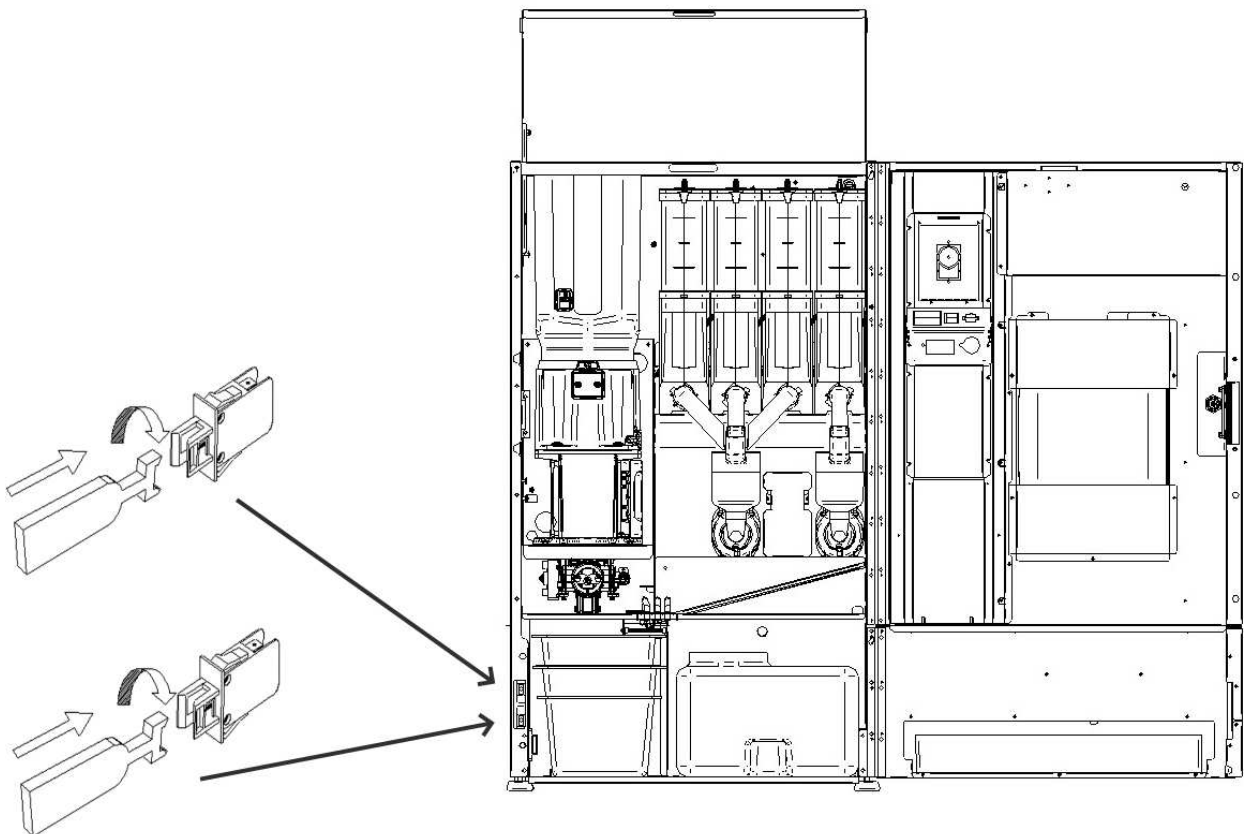




## 7.2 GRUPO INFUSOR

El grupo infusor permite la obtención del café a partir de las cápsulas.

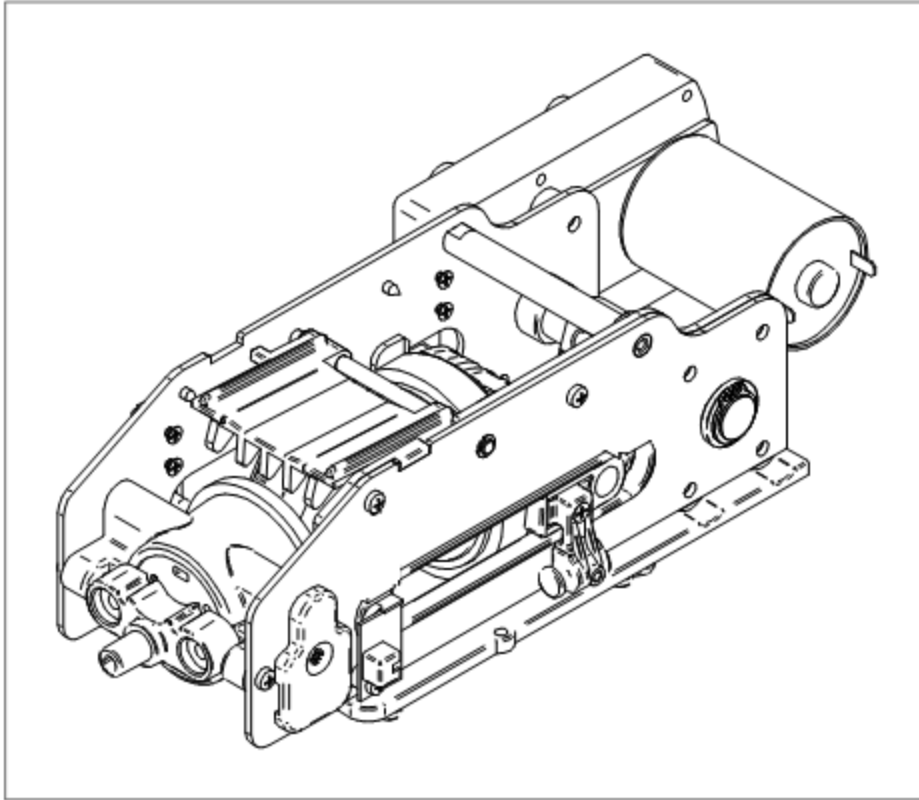

Es accionado por un motorreductor (MRGC) que posiciona el grupo en dos estados controlados por dos microinterruptores:

- 1) Posición grupo abierto (conmutación microinterruptor CMSC)
- 2) Posición grupo cerrado (conmutación microinterruptor CMEC)

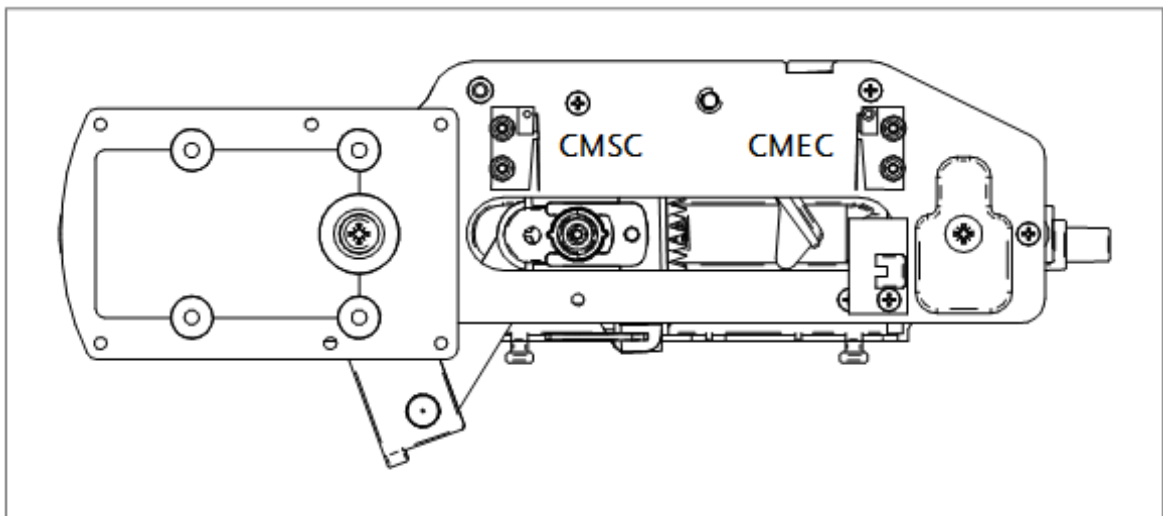

En su interior contiene un sensor fotocélula (CFPC) que controla la presencia de la cápsula.

### 7.3 TARJETA DE CONTROL ⚠️

En la tarjeta de control, situada en la parte trasera del distribuidor, está la unidad central de control que supervisa todas las actividades de funcionamiento de la máquina y de control de los sensores.

### 7.4 CALDERA Y AIR-BREAK ⚠️


La capacidad de la caldera de presión es de 650 cm<sup>3</sup>, e incorpora en su interior una resistencia de 1450 W de potencia.

El nivel de carga de agua en el air-break se controla a través de un sensor de nivel.

Entre la caldera y el air-break hay instalada una bomba de vibración, la cual suministra la cantidad de agua programada en cada selección, que se controla con el contador volumétrico.

### 7.5 SENSOR DEL RECOLECTOR DE CÁPSULAS USADAS ⚠️


2 sensores, un transmisor y un receptor se colocan encima de la bandeja de recolección de cápsulas para señalar a la tarjeta base cuando está llena.

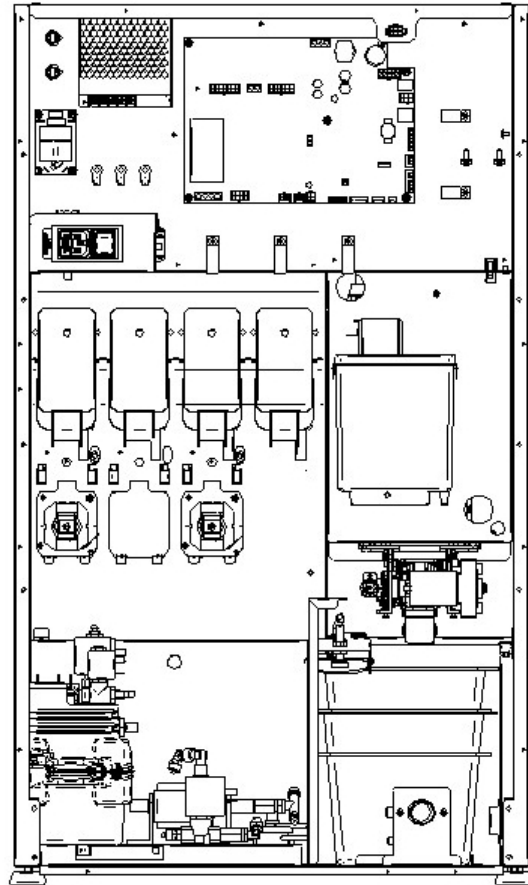

### 7.6 SENSOR DE NIVEL DE AGUA ⚠️

Un sensor magnético situado en la pared donde se aloja el bidón de agua señala a la tarjeta base la falta de agua o la ausencia del bidón.

**DURANTE LA RECARGA DE AGUA, TENER CUIDADO DE NO SUPERAR EL NIVEL MÁXIMO INDICADO EN EL BIDÓN.**

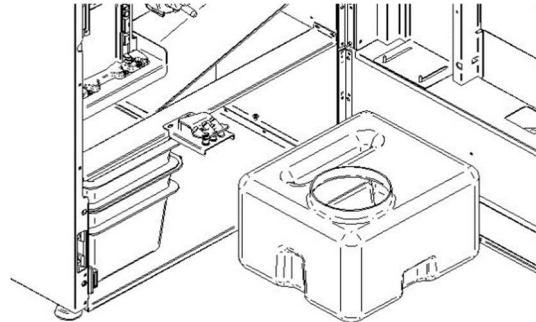


### 7.7 DEPURADOR / DESCALCIFICADOR (SI ESTÁ PREVISTO EN CASO DE CONEXIÓN CON LA RED HÍDRICA)

La máquina se proporciona sin depurador/descalcificador. Es indispensable montar un depurador/descalcificador de capacidad adecuada al consumo de la máquina especialmente en el caso que el agua sea muy dura.

El depurador/descalcificador (disponible como accesorio) deberá ser renovado periódicamente según las instrucciones del fabricante.

## 8 PUESTA EN MARCHA

	<p>Con la puerta abierta tanto la caja de bornes protegida del cable de alimentación como los cables que la conectan al interruptor de seguridad de la puerta, están en tensión. Para el completo aislamiento de la corriente eléctrica, hay que desenchufar la clavija del interruptor magnetotérmico exterior. Por tanto, todas las operaciones que requieren el distribuidor esté en tensión con la puerta abierta, serán efectuadas únicamente por personal cualificado e informado sobre los riesgos específicos que comporta dicha condición.</p>
---	---

Al encender el distribuidor insertando la llave pertinente en el interruptor de la puerta, éste realiza un ciclo de movimiento del grupo café.


### 8.1 LLENADO DEL CIRCUITO HIDRÁULICO

Al insertar la llave pertinente en el interruptor de seguridad, el distribuidor carga el agua en la caldera. En cerca de 2 minutos se alcanza el nivel de servicio. Para comprobar que la caldera esté llena de agua, realizar una serie de lavados de los solubles controlando que el agua salga de forma correcta a través de los brazos distribuidores.

Al término de esta operación, apagar el distribuidor quitando la llave del interruptor de la puerta, enchufar el conector de alimentación de la resistencia de la caldera, situado en el panel eléctrico de la tarjeta main y destacado en la figura siguiente.

Volver a encender el aparato y esperar hasta que el agua alcance la temperatura mínima de servicio (aprox. 10 minutos).

Si la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo de la temperatura mínima de ejercicio, el distribuidor queda temporalmente fuera de servicio.

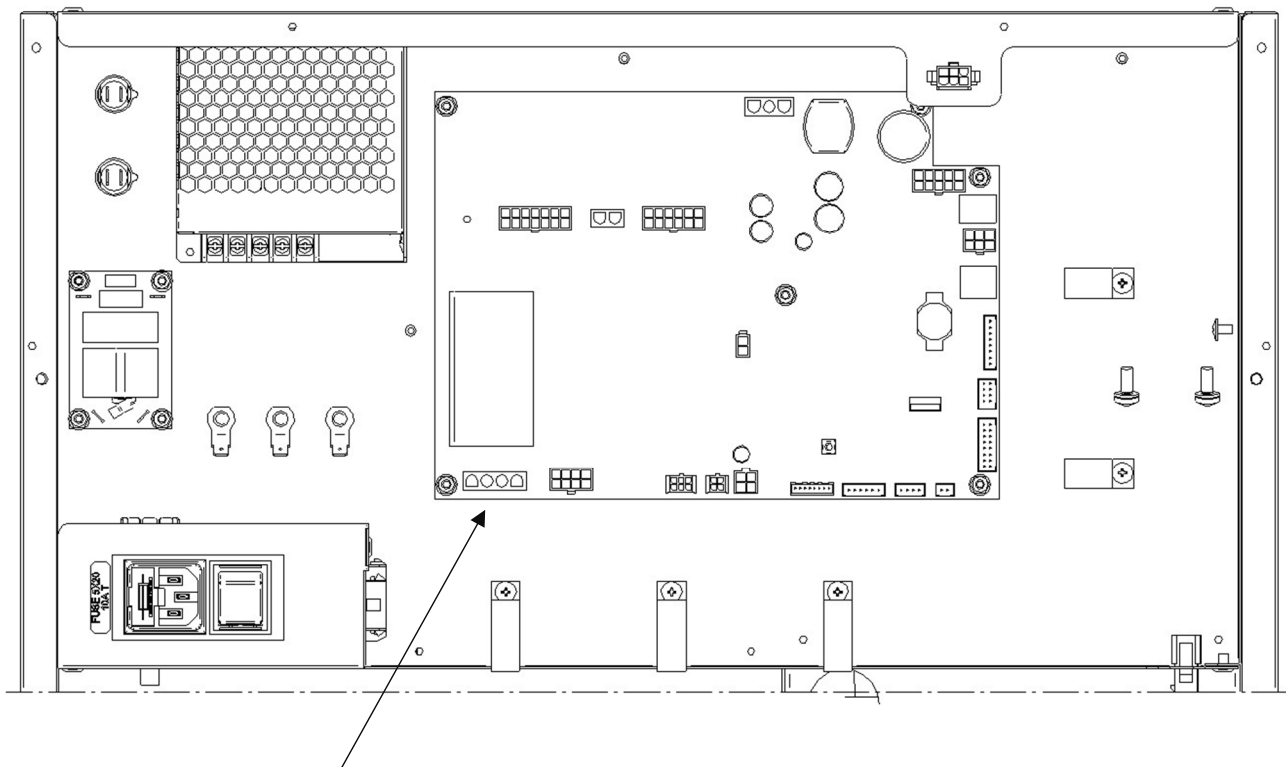

Conector de alimentación de la resistencia de la caldera

## 8.2 CARGA DE LOS PRODUCTOS SOLUBLES

El distribuidor automático está destinado a la distribución de bebidas preparadas mezclando productos alimenticios con agua (café soluble, chocolate soluble, azúcar, café en cápsulas, té soluble, cebada soluble, leche descremada en polvo granular). Utilizar para dicho fin productos declarados idóneos para la distribución automática por el fabricante y contenidos en recipientes abiertos. Las selecciones distribuidas por la máquina serán consumidas inmediatamente y no podrán ser conservadas ni recicladas para ser utilizadas seguidamente.

Atenerse escrupulosamente a las indicaciones del fabricante por lo que concierne la fecha de caducidad de cada producto.

Dentro del equipamiento de recambios se encuentran las etiquetas a aplicar en cada uno de los contenedores, con la indicación del respectivo producto (Pos.1). Hay que poner la misma indicación en la placa de apoyo de los contenedores (Pos.2), para asegurar su colocación correcta al terminar la carga.

Coincidiendo con el refuerzo superior de cada contenedor, o de todas maneras a una distancia de aproximadamente 4 cm. del borde superior, poner también la etiqueta "MAX" que indica que se ha alcanzado el nivel requerido para el funcionamiento correcto.


Para esta operación hay que hacer lo siguiente:

- Abrir la puerta del distribuidor.
- Levantar la tapa del contenedor a cargar (Pos.3).
- Cargar el producto teniendo cuidado de no sobrepasar el nivel máximo, asegurándose que no haya grumos. No comprimir el polvo para evitar que se compacte.
- Cerrar la tapa.

Para extraer totalmente el contenedor es necesario:

- Abrir la puerta del distribuidor.
- Dirigir hacia arriba el pitón puesto delante de la boca de salida del contenedor.
- Empujar y alzar el contenedor por delante a fin de liberar los pernos de bloqueo puestos en su parte anterior.
- Extraer el contenedor tirando hacia el exterior.

De cualquier modo, una vez que se ha llenado el contenedor con el producto, volverlo a poner en su sitio con el pitón de distribución en posición original.

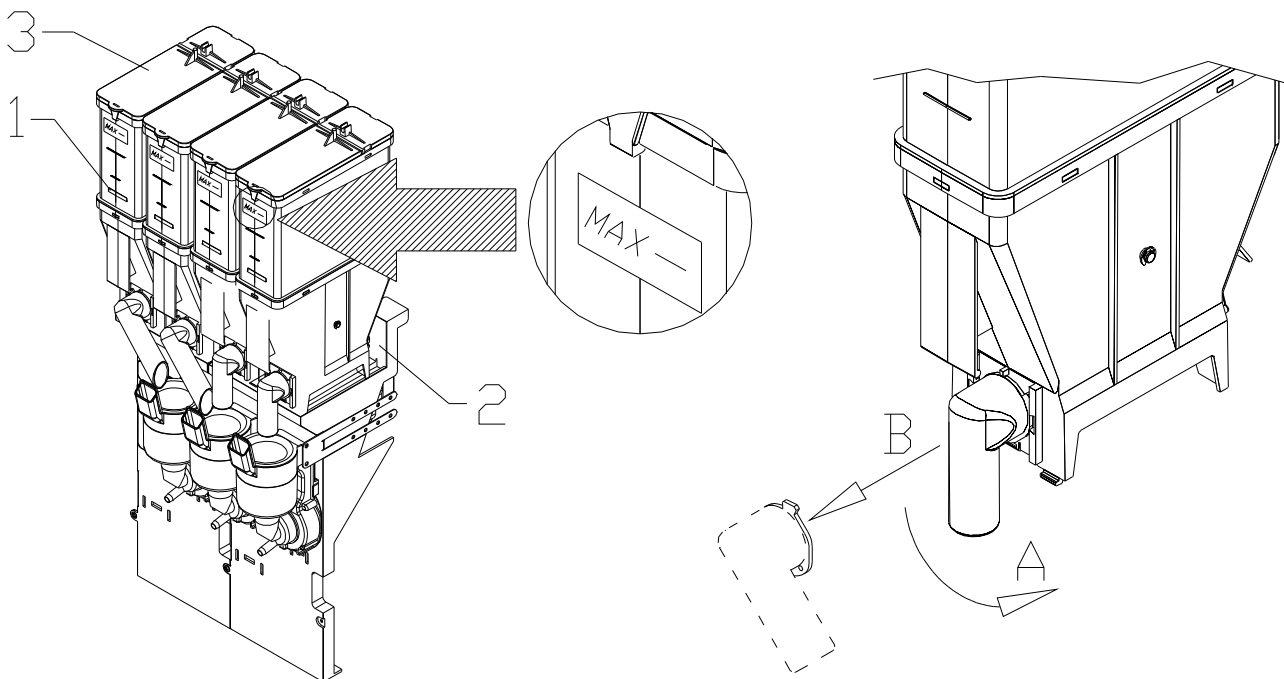


### 8.3 CARGA DE CÁPSULAS

Para cargar las cápsulas efectuar las siguientes operaciones:

- Levantar la tapa superior de la campana
- Volcar las cápsulas

**Para la operación de carga no es necesario sacar el contenedor.**

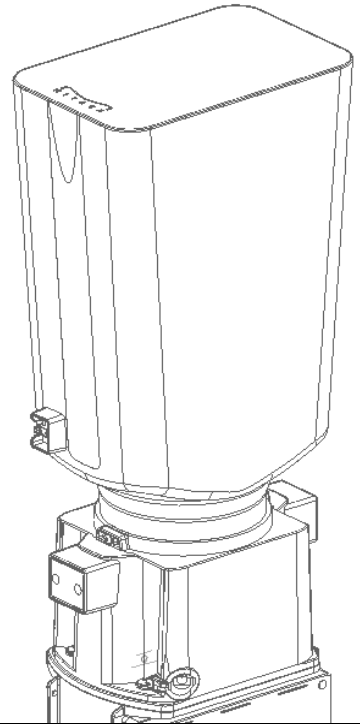


## 9 PROGRAMACIÓN



Esta sección del manual está dirigida exclusivamente al personal cualificado del servicio de asistencia

En el lado interno de la puerta, está situada una botonera con tres teclas con las siguientes funciones:

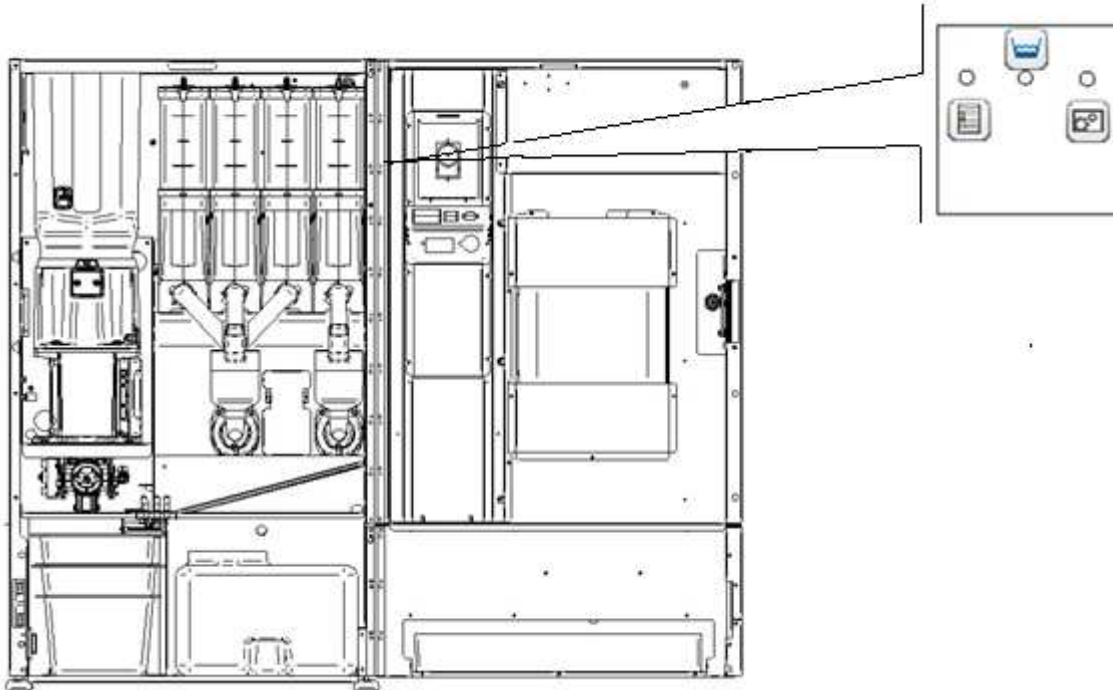

Botón de Programación



Botón de Lavados secuenciales



No utilizar

Para poder utilizar la botonera hay que insertar la llave pertinente en el interruptor de seguridad y pulsar sólo una vez la tecla con la función deseada.



Con la puerta abierta tanto la caja de bornes protegida del cable de alimentación como los cables que la conectan al interruptor de seguridad de la puerta, están en tensión. Para el completo aislamiento de la corriente eléctrica, hay que desenchufar la clavija del interruptor magnetotérmico exterior. Por tanto, todas las operaciones que requieren el distribuidor esté en tensión con la puerta abierta, serán efectuadas únicamente por personal cualificado e informado sobre los riesgos específicos que comporta dicha condición.















**Botón de programación:** presionando este botón, la máquina entra en modalidad programación y la pantalla táctil muestra el menú principal. Desde este menú principal se accede directamente a algunos datos o a otros submenús.

	Salir del modo de programación
	Visualización de todas las versiones firmware y software.
	Permite seleccionar el idioma de las descripciones de los menús de programación y de configuración de la máquina
	Permite acceder al submenú para configurar los parámetros de la máquina
	Permite eliminar los fallos de bloqueo y los errores activos
	Permite visualizar y eliminar el historial de errores
	Permite acceder al submenú de configuración de la interfaz lógica, los archivos multimedia y la actualización de la máquina
	Permite visualizar los datos de venta
	Permite exportar los datos EVA-DTS
	Permite reiniciar la máquina
	Permite actualizar el software de la tarjeta principal
	Permite realizar la prueba de venta suministrando los accesorios
	Permite realizar la prueba de venta sin suministrar los accesorios
	Permite configurar las horas durante las cuales se debe reducir la luminosidad de la tableta al 20%
	Si está presente la máquina slave, permite configurar los distintos parámetros de programación de la misma.



## 9.1

## PARÁMETROS DE LA MÁQUINA

	Salir de la pantalla y regresar a la pantalla anterior
	Permite configurar numerosas opciones de la máquina y habilitar kits opcionales
	Permite acceder al submenú de programación del sistema de pago
	Permite configurar los temporizadores semanales
	Permite acceder al submenú de los servicios de la máquina
	Permite acceder a las recetas de las diferentes bebidas
	Permite configurar los precios
	Permite habilitar o deshabilitar las diferentes selecciones
	Permite configurar la cantidad de azúcar por defecto para cada categoría
	Permite escoger el layout de la máquina (modelo)
	Permite importar y exportar todos los parámetros de la máquina
	Permite descargar los datos EVA-DTS dialogando con sistemas externos (IRDA, etc.)





## 9.1.1 CONFIGURACIONES

**Ubicación máquina:** posición física de la máquina (por ej. dirección)

**Divisa:** Ingresar la divisa utilizada en formato extenso (por ej.: Euro)

**Símbolo divisa:** Es el símbolo de la divisa que aparecerá al lado de los precios y del crédito en la tableta. Los símbolos habilitados son € (euro) y £ (esterlina).

**Modalidad de descuento:** Es posible encontrar los siguientes tipos de descuento, según la opción seleccionada en el menú desplegable:

- Ningún tipo de descuento.
- Descuento por franjas horarias.
- Descuento por compras con llave/tarjeta de crédito (posible solo con modo MDB).
- Descuento por franjas horarias y para compras con llave/tarjeta de crédito (solo con modo MDB).

**NOTA:** Para poder aplicar el descuento según las franjas horarias, es necesario configurar los valores de las



franjas horarias deseadas en el temporizador semanal.

Si el sistema es cashless, permite aplicar diferentes tablas de precios, la selección de la tabla por aplicar al momento de la venta se efectúa de manera automática, a través del protocolo de comunicación entre la máquina y el lector (posible sólo para los sistemas cashless MDB que prevén dicha opción).

**Habilitar Kit autónomo:** Por defecto, esta casilla está marcada porque el distribuidor está equipado con un bidón de agua. Si desea conectar el distribuidor a una red hídrica, debe instalar el kit air-break y desactivar esta opción.

**Configuración retraso de caída de vaso** Función no disponible en este modelo

**Habilitación fotocélulas de detección de vaso:** Función no disponible en este modelo

**Configurar alarma 14 (fotocélulas) como no bloqueante:** Función no disponible en este modelo

**Configuración descuento sin vaso (executive standard):** Función no disponible en este modelo

**Configuración línea precio descuento sin vaso (price holding):** Configuración no disponible en este modelo.

**Habilitación agua caliente gratuita:** al tildar esta casilla, se habilita la eventual selección solo agua caliente gratuita

**Habilitar preinfusión:** (modelos expreso) es posible habilitar la preinfusión en la preparación de las bebidas con café expreso.

**Configuración intervalo prelavado con polvo de café:** Configuración no disponible en este modelo.

**Configuración intervalo prelavado grupo expreso:** (modelos "expres"): regulación del tiempo de prelavado del grupo expres, de la mezcladora de leche y de la mezcladora de café instant\_1, de 0 minutos (sin prelavado) a 60 minutos.

**Configuración cantidad agua de prelavado grupo expreso:** (modelos "expres"): define la cantidad de agua necesaria para el prelavado del grupo expres. Puede variar de 0 a 50 cm<sup>3</sup>.

**Habilitar prelavado mezclador leche:** habilita el prelavado de la mezcladora a la que es transportada la leche.

**Habilitar prelavado mezclador café instant\_1:** habilita el prelavado de la mezcladora a la que es transportado el café instant\_1 .

**Habilitar prelavados con boquillas afuera:** Configuración no disponible en este modelo.

**Habilitar boquillas afuera al final del prelavado:** Configuración no disponible en este modelo.

**Habilitar función antical (lavados mezclador):** para complementar los lavados temporizados (véase



) en esta opción, se puede habilitar otro lavado temporizado para mejorar la limpieza y reducir la formación de cal en las electroválvulas.

Este lavado puede programarse para cada mezclador: dura el tiempo configurado en la barra “**configuración tiempo mezclador #**” y se ejecuta cuando se cumple el tiempo de pausa después del último uso configurable en las barras “**Configuración intervalo mezclador #**”

**Habilitar lavado con las boquillas afuera:** Configuración no disponible en este modelo.

**Configurar Alarma 10 (timeout suministro de café) como no bloqueante:** define la posibilidad de habilitar/deshabilitar el bloqueo de todas las selecciones expreso, en caso de Alarma 10. Si se opta por no bloquearlas, el error se registrará igualmente.

**Configurar Alarma 17 (timeout suministro de solubles) como no bloqueante:** define la posibilidad de habilitar/deshabilitar el bloqueo de todas las selecciones expreso y solubles, en caso de Alarma 17. Si se opta por no bloquearlas, el error se registrará igualmente.

**Configuración molienda instantánea:** Configuración no disponible en este modelo.

**Habilitar molienda automática:** Configuración no disponible en este modelo.

**Habilitar grupo exprés XL:** Configuración no disponible en este modelo.

**Configuración retraso parada columna vasos:** Configuración no disponible en este modelo.

**Configuración retraso recogida boquillas:** Configuración no disponible en este modelo.

**Configuración temperatura caldera:** este parámetro permite regular la temperatura de ejercicio de la caldera. El valor predefinido es de 95°C, y puede variar desde 70°C hasta 120°C.

**Delta temperatura caldera:** representa el diferencial de temperatura, es decir, el valor que se sumará a la temperatura de ejercicio de la caldera que compensa la pérdida de calor de la bebida seleccionada, debido a la dispersión de la instalación de distribución, tras un periodo de inactividad. Este valor está prefijado en +15°C.

Nota: la suma de dichos valores no puede superar el valor de 120 °C

**Habilitar slave:** este comando habilita la conexión master/slave. Es posible conectar una máquina snack



slave. Después de marcar la casilla, en la pantalla del menú principal aparecerá el icono **Slave** que permite acceder a las distintas configuraciones de la máquina slave conectada.



## 9.1.2 SISTEMAS DE PAGO



### 9.1.2.1 PROTOCOLO



**Sistema de pago:** es posible seleccionar el tipo y el modo de funcionamiento de la caja recaudadora. El parámetro puede asumir los siguientes valores:

- EXECUTIVE con precios controlados en la máquina
- EXECUTIVE PRICE HOLDING (es decir, precios programados en la caja recaudadora). En este caso,



los precios\_programados utilizando el icono **Precios** deben ser iguales a los precios programados en la caja recaudadora. En alternativa, se puede configurar el parámetro "Price-Display". Si está habilitado, el distribuidor utilizará exclusivamente la información sobre el valor de los precios proveniente del sistema de pago,

- BDV
- MDB

**Mono/multiventa:** es posible seleccionar si el distribuidor opera con monoventa y, en el funcionamiento en contante, el crédito excedente es devuelto. De no ser esto posible, dicho importe incrementa el total cobrado como sobreprecio. Y viceversa, si se selecciona el modo multiventa, se vuelve a visualizar el importe excedente el precio después de la venta y se puede recuperar presionando el botón de 'resto' o se volverá a utilizar para otra selección .

**Configuración de la indicación de sistema de pago fuera de servicio:** es posible seleccionar si bloquear o no el distribuidor si el sistema de pago está fuera de servicio

**Habilitación del motor de devolución del resto:** NO PRESENTE

**Microinterruptor de introducción de monedas:** NO PRESENTE

**Intervalo del ciclo del motor de devolución de resto:** NO PRESENTE



### 9.1.2.2 CONFIGURACIONES

Al activar este icono todas las **configuraciones** relativas al tipo de protocolo seleccionado estarán disponibles:

#### EXECUTIVE:

**Crédito máximo:** es posible configurar el crédito máximo aceptado por la caja recaudadora. Superando este valor, la aceptación de más monedas se bloquea

#### EXECUTIVE PRICE-HOLDING:



**Introducir líneas precio:** permite introducir y modificar las líneas de precio

**Crédito máximo:** es posible configurar el crédito máximo aceptado por la caja recaudadora. Superando este valor, la aceptación de más monedas se bloquea

**Visualizador de precio:** Si está habilitada, el distribuidor utilizará exclusivamente la información sobre el valor de los precios procedentes del sistema de pago, es decir, no será necesario completar las tablas de los precios, sino que será suficiente configurar solo las líneas de precio.

**Habilitar preselección:** Si está habilitada es posible efectuar una selección introduciendo el crédito después de haber seleccionado el producto. En el **tiempo límite de preselección** es necesario indicar los segundos durante los cuales se puede introducir el crédito

**Tamaño tabla de precios:** Para las cajas recaudadoras específicas, puede habilitarse, además, la lectura de los precios desde la caja recaudadora y, por ende, la exportación de la tabla se realizará de forma automática. En este caso, se puede configurar el tamaño de la tabla para cargar. Si está habilitada también **Leer precios cashless** se cargará también la tabla cashless.

## BDV



Salida

Crédito máximo

Resto máximo

Price display

Nivel de monedas para importe exacto

Ecuación importe exacto

Habilitar el lector de tarjeta de crédito



Inhibición monedas



Inhibición de monedas para importe exacto

**Crédito máximo:** es posible configurar el crédito máximo aceptado por la caja recaudadora. Superando este valor, la aceptación de más monedas se bloquea

**Resto máximo:** Esta función está activa solo en venta múltiple. Si el valor del crédito que queda después de una venta es superior al valor configurado, la devolución del resto se bloquea. Por eso se deberán efectuar ulteriores compras hasta que el crédito que queda sea inferior al valor programado, seguidamente, accionando la palanca de reembolso se obtendrá la vuelta.

Luego, se puede activar o no la función **Visualizador de precio**. Si está activada, el distribuidor utilizará exclusivamente la información sobre el valor de los precios proveniente del sistema de pago

**Nivel de monedas para importe exacto:** es posible programar un valor de 0 a 15, que representa el número de monedas que hay que añadir al nivel mínimo predefinido de contenido de los tubos, para que se abandone la condición de "importe exacto".

#### **Ecuación importe exacto:**

Indica la combinación de los espacios vacíos en los tubos para que el mensaje importe exacto sea activado. Sigue una lista de combinaciones posibles:

0 = A o (B y C)	1 = A y B y C	2 = solo A y B
3 = A y (B o C)	4 = solo A	5 = solo A o B
6 = A o B o C	7 = solo A y C	8 = solo A o C
9 = solo B y C	10 = solo B	11 = solo B o C
12 = solo C		

**Habilitación del lector de tarjeta de crédito:** seleccionando la celda, es posible activar el funcionamiento del lector de tarjeta de crédito



Presionando el icono **Inhibición de monedas**, la caja recaudadora puede bloquear la aceptación de algunas monedas



Presionando el icono **Inhibición de monedas para importe exacto**, es posible bloquear la aceptación de algunas monedas para el resto; es decir, cuando en la pantalla se visualiza el mensaje "Introducir solo el importe exacto".

## MDB

Salida

Crédito máximo en contante

Crédito máximo Cashless

Resto máximo

Mantenimiento overpay

Obligación de compra antes del vuelto

Nivel mínimo tubos de caja recaudadora

Lector de billetes deshabilitado en condiciones de importe exacto

Lector de billetes deshabilitado en condiciones de importe exacto

Inhibir visualización del crédito Cashless

Nivel de monedas  
Importe exacto

Habilita las monedas

Habilita los billetes

Habilitar monedas para importe exacto

Habilita las monedas

Tabla monedas

Llenado de los tubos

**Crédito máximo en contante:** es posible configurar el crédito máximo aceptado por la caja recaudadora en la compra en contante. Superando este valor, la aceptación de más monedas/billetes se bloquea

**Crédito máximo cashless:** es posible configurar el crédito máximo que acepta la caja recaudadora si se compra con llave/tarjeta.

**Resto máximo:** es la cantidad máxima de monedas restituible; valor por defecto 1.000, valor máx. 9.000.


**Mantenimiento overpay:** seleccionando esta celda se habilita la opción de mantener el crédito en exceso (overpay) a disposición del usuario durante un tiempo indefinido



**Obligación de compra antes del vuelto:** seleccionando esta celda, el cliente está obligado a comprar antes de obtener el resto. Esto sucede para evitar que la caja recaudadora sea utilizada como cambiamonedas. El resto es erogado si la venta quebrase.

**Nivel mínimo de los tubos:** Es el número de monedas, en cada caja recaudadora, que debe quedar en cada uno de los tubos para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de suministro (Consultar el manual de la caja recaudadora para programar el valor correcto de este parámetro). Si a cada tubo hay asociado un valor diferente debe programarse el valor máximo de entre los declarados. La programación de este parámetro es fundamental para que el distribuidor pueda efectuar una correcta gestión contable.



**NOTA:** El inventario de los tubos, icono , que se encuentra dentro del **Llenado de los tubos** se detendrá cuando el contenido de cada tubo alcance el valor configurado en el **Nivel mínimo de los tubos**. Para vaciar por completo los tubos, utilizar los pulsadores de suministración de la caja recaudadora.

**Habilita la aceptación de billetes con la condición de importe exacto:** seleccionando esta celda en condiciones de importe exacto, se inhibe el lector de billetes

**Actualiza el contenido de los tubos de devolución desde la caja recaudadora:** permite escoger si utilizar los contadores correspondientes al contenido de los tubos para la devolución del resto de la caja recaudadora o bien utilizar exclusivamente los contadores internos de la máquina. Seleccionando la celda, cada vez que se efectúe un power-up, los contadores correspondientes al contenido de los tubos para la devolución del resto internos de la máquina se actualizan con los valores enviados por la caja recaudadora.

**Inhibir la visualización de crédito cashless:** permite inhibir o habilitar la visualización del crédito proveniente del dispositivo cashless MDB (lector de llave o tarjeta). Seleccionando la celda, el crédito correspondiente al dispositivo cashless no se visualiza



**Nivel de monedas para importe exacto:** Con este mando se programa para cada tubo de devolución del resto el número de monedas por debajo del cual resulta real la condición no hay resto. El valor configurado tiene que considerar el nivel mínimo de monedas en los tubos en el sentido que tiene que ser superior al mismo (por ejemplo: si el **Nivel mínimo de los tubos** está configurado en 5, los valores configurados en este mando deben tener un valor mínimo de 6). Los tubos que no se desea incluir en la condición se programan a "0".

Cuando el contenido de uno cualquier de los tubos, incluidos en la condición, baja por debajo del valor correspondiente programado, la máquina mostrará la advertencia de que no hay resto.



**Habilita las monedas:** permite habilitar o no la aceptación de algunas monedas por parte de la caja recaudadora.



**Habilita los billetes:** permite habilitar o no la aceptación de algunos billetes por parte del lector



**Habilita monedas para importe exacto:** Este mando sirve para habilitar o no la aceptación de algunas monedas en condiciones de resto pequeño cuando en la pantalla se visualiza el mensaje "Introduzca sólo importe exacto".



**Habilita escrow:** habilita la función "Escrow" para cada billete



**Tabla monedas:** es posible crear una tabla asociando el valor de las monedas y los números que las identifican cuando hay un selector en lugar de una caja recaudadora. (Por ejemplo: asociar una moneda de 1 euro con moneda 3, o bien, de 50 centavos con moneda 4)



**Llenado de los tubos**



Colocando las monedas en los tubos, el diagrama de columna correspondiente (T1 = tubo 1) se actualizará, y se visualizará el número de monedas colocadas por encima del mismo.



Para vaciar el tubo, hacer clic en el icono correspondiente al tubo deseado.



### 9.1.2.3 SATISPAY

En este menú es posible introducir el código recibido desde Satispay para habilitar la plataforma de pago y realizar las operaciones de prueba para verificar su correcto funcionamiento.

Introducir los precios Satispay de las bebidas en la tabla de precios nº3.

Una vez terminadas las verificaciones para poner el sistema en funcionamiento se debe entrar en el menú



**Panel de control**


-> **Personalizar interfaz**



y habilitar Satispay.



### 9.1.3 TEMPORIZADOR

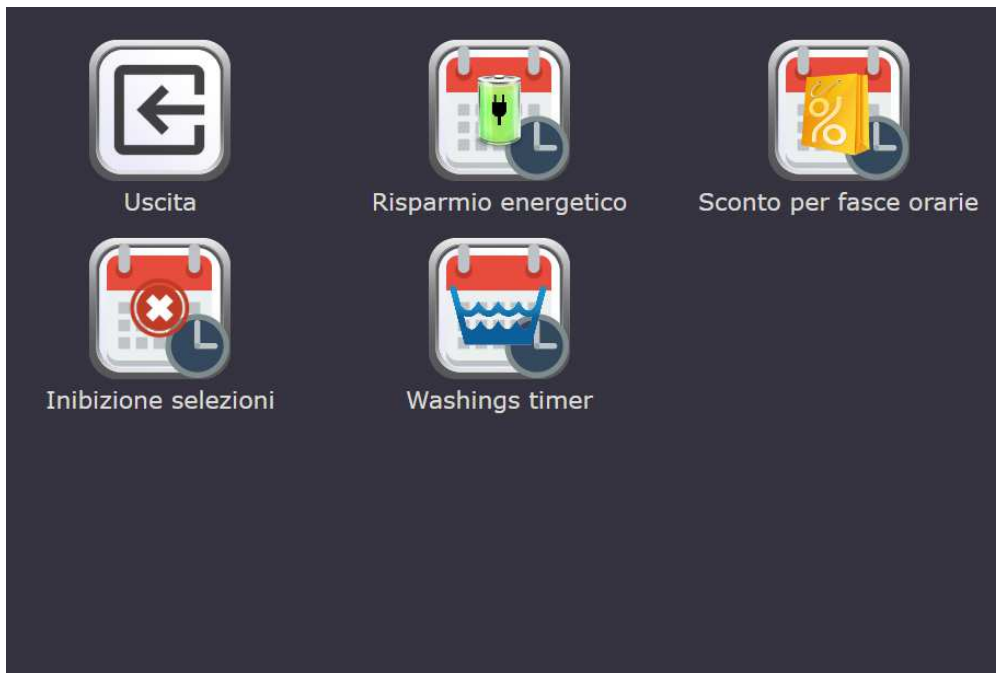

El submenú de los temporizadores diarios permite configurar cuatro opciones diferentes:

1. Ahorro de energía
2. Descuento por franjas horarias
3. Inhibición selecciones
4. Lavados: No disponibles en este modelo.

Se pueden configurar tres diferentes intervalos de tiempo para la activación o desactivación de cada opción y también se pueden aplicar intervalos específicos para cada día de la semana o aplicar los mismos intervalos para todos los días, seleccionando la opción correspondiente desde el menú desplegable.

Salida

Habilita

Día

Lunedì

Time format: HHMM

Intervalo 1 Timer Risparmio energetico

2400 2400

Intervalo 2

2400 2400

Intervalo 3

2400 2400



9.1.4 **RECETAS**

Mediante este icono, se puede acceder a las diferentes selecciones disponibles y modificar las recetas de las bebidas: cantidades, tiempos, presencia o no de la cuchara y del azúcar.  
A continuación, se cita un ejemplo de la pantalla visualizada para modificar una selección

Permite modificar el nombre de los ingredientes para cada contenedor

Permite realizar un suministro de la bebida completa con vaso, cuchara y azúcar


Permite realizar un suministro de la bebida completa sin vaso, cuchara y azúcar

Permite realizar una prueba de suministro del polvo del soluble para controlar la cantidad efectivamente suministrada

Salida
Ingredientes
Test accesorios
Test no accesorios
Test solubles
Test Agua

Capuc-choc expreso



Cantidad de azúcar por defecto

Valor de mezcla de agua (0...9)

Habilita azúcar

Habilita cucharilla

Leche

30

35

Chocolate

10

15

Impulsos de café expreso

60

Click to add an ingredient

Click to add an ingredient

Permite realizar una prueba de suministro del agua del soluble para controlar la cantidad efectivamente suministrada

**E S P A Ñ O L**

Haciendo clic en la figura de la bebida, se abre una pantalla que muestra los diferentes iconos cargados y es posible escoger el deseado para representar la bebida seleccionada. La máquina ya prevé una base de datos de iconos cargados de antemano; en caso de que se desee cargar un nuevo icono no presente, utilizar la herramienta “**Mytouchmanager**”

**Cantidad de azúcar por defecto:** Configuración no disponible en este modelo.

**Valor del agua de mezcla:** cantidad de agua fría, procedente directamente del air-break, para mezclar con la bebida para optimizar su temperatura en el vaso. Hay disponible valores comprendidos de 0 (no mezclado) a 9 (máx mezclado).

**Habilita azúcar:** Configuración no disponible en este modelo.

**Habilita cucharilla:** Configuración no disponible en este modelo.

Moviéndose hacia abajo se pueden agregar en secuencia (desde arriba hacia abajo) hasta 10 ingredientes (incluso repetidos varias veces) que conformarán la receta. Haciendo clic en “hacer clic para agregar ingrediente” se abre la pantalla que permite agregar el ingrediente seleccionado y configurar los parámetros necesarios:

Ingrediente

[ingredient]

Cantidad de agua (impulsos:café expreso/ds.:solubles)

0

Cantidad de polvo (ds)

0

Cantidad de step

0

Tiempo de aspiración mezclador (0...99 ds)

0

Tiempo de retraso agua (ds)

0

Save Cancel

**Cantidad de agua:** en caso de café expreso ingresar la cantidad de impulsos medidos por el contador volumétrico proporcionales a la cantidad de agua suministrada durante la infusión del café en cápsulas. En el caso de un soluble, ingresar las décimas de segundo durante las cuales queda encendida la bomba para la realización del soluble.

**Ingrediente:** permite seleccionar el ingrediente que se debe agregar, seleccionándolo de la lista visualizada




anteriormente con el icono **Ingredientes**

**Cantidad de polvo:** tiempo de funcionamiento del motorreductor para suministrar el polvo soluble. Configurable en décimas de segundo (10 décimas = 1 s)

**Steps polvo:** permite configurar la cantidad de fases necesarias para suministrar el polvo. O alternar fases de suministro del polvo con pausas. En modo automático, el sistema subdivide las fases de modo proporcional.

**Tiempo de aspiración del mezclador:** tiempo de funcionamiento del mezclador después del suministro, para aspirar los vapores residuales; valor programable mín. 0, máx. 100 en décimas de segundo (10 décimas= 1 s)

Después de configurar y guardar los distintos ingredientes y sus valores, aparecerán en la pantalla principal de la receta:

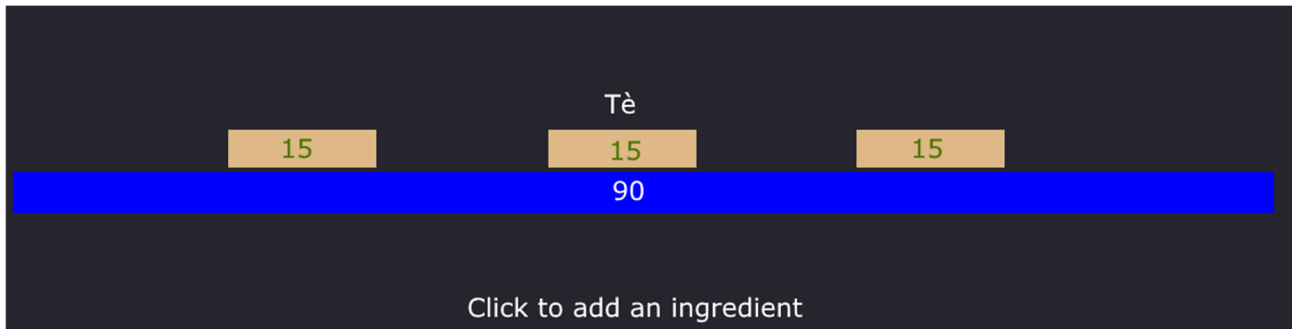

El polvo se representa gráficamente con una barra marrón, mientras que el agua se simboliza mediante una barra celeste.

Si han sido configurados los steps de suministro del polvo, se visualizarán mediante barras uniformemente separadas por espacios.



### 9.1.5 SERVICIOS

Seleccionando este icono, se abre la pantalla de los servicios.

Tocando los iconos, se ejecuta directamente la función descrita en los mismos.

Algunos iconos permiten acceder a pantallas con funciones especiales.

**Algunos iconos se pueden seleccionar solo en determinados modelos de máquina.**



Estado entradas:

	
Microinterruptor dosificador 1	●
Microinterruptor presencia grupo café	●
Microinterruptor grupo cerrado	●
Microinterruptor grupo abierto	●
Microinterruptor boquillas	●
Microinterruptor suministro vasos	●
Microinterruptor presencia vasos	●
Microinterruptor suministro cucharillas	●
Fotocélula vaso	●
Microinterruptor nivel residuos	●
Microinterruptor dosificador 2	●
Microinterruptor air-break	●

Este servicio muestra en la pantalla el estado de las entradas: círculo relleno negro: condición de microinterruptor abierto; círculo relleno rojo: microinterruptor cerrado.





Servicios cápsulas

Salida	Precarga cápsula	Carga cápsula
Cierre del grupo infusor	Apertura del grupo infusor	Lavado del grupo infusor
Sistema de cápsulas ocupado		
Mando exitoso enviado al sistema de cápsulas		
Mando erróneo al sistema de cápsulas		
La tarjeta del sistema de cápsulas ha sido reseteada		
Cápsula precargada		
Pulsador 2 tarjeta sistema cápsulas presionado		
Pulsador tarjeta sistema cápsulas presionado		
Grupo infusor cápsulas cerrado		
Grupo infusor cápsulas abierto		
Estado de la fotocélula de precarga		
Estado fotocélula grupo infusor cápsulas		

E  
S  
P  
A  
Ñ  
O  
L


Tocando los iconos, se ejecuta directamente la función descrita en los mismos. Los estados del sistema de cápsulas se pueden controlar directamente a través del color del círculo correspondiente.



### 9.1.6 PRECIOS

Seleccionando el icono de precios, se abre la pantalla con las categorías de productos. Seleccionando la categoría, se abrirá el listado de las bebidas referidas a la categoría. Desde allí, se podrá seleccionar la bebida de la cual se debe modificar el respectivo precio.

Precio 1: precio completo

Precio 2: precio descontado según la modalidad de descuento asignada en las  **Configuraciones**

Precio 3: precio referido a la tercera tabla de precios (solo en MDB o pagos electrónicos)



### 9.1.7 HABILITACIÓN SELECCIONES

Esta función permite habilitar o deshabilitar las etiquetas de las bebidas que, luego, se mostrará o no en la pantalla de selección del usuario.


Por lo tanto, en caso de falta de un producto para cargar (por ej.: el cargador ha agotado un soluble durante sus operaciones), es posible deshabilitar la visualización de las etiquetas correspondientes a dicho producto y, por ende, no permitirle al usuario final seleccionar esas bebidas.

Además, cuando se desea cambiar un producto por otro (por ej.: cebada en lugar de ginseng), en caso de que el nuevo producto presente un número de selecciones inferiores con respecto al producto anterior, se deberán deshabilitar las etiquetas superfluas.




### 9.1.8 LAYOUT MÁQUINA



Haciendo clic en el icono , se puede seleccionar el layout deseado (por layout se entiende la configuración física de la máquina: por ej.: número de mezclador, campana doble o simple, etc.) (véanse TABLAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE MÁQUINA/LAYOUT INTERNO)



Haciendo clic en el icono  es posible seleccionar el sensor de flujo utilizado ( $\varnothing$  1,8 mm o  $\varnothing$  1,2 mm). Al cambiar este parámetro no se debe modificar el valor de los impulsos en las recetas o en la clonación de la máquina, ya que los parámetros serán calculados nuevamente de manera automática según el sensor de flujo seleccionado.



### 9.1.9 CLONACIÓN

A través de este icono, se pueden importar y exportar los parámetros de programación de la máquina (es decir, la “configuración”) utilizando una llave USB.

Introducir la llave en el puerto USB indicado con la etiqueta “USB- All applications”



NOTA: La misma operación se puede llevar a cabo incluso utilizando el icono **Actualizar**




**configuración** presente dentro del submenú **Panel de control** que presupone sin embargo que el fichero esté presente en la memoria local de la tableta o en **FAS Cloud**.



## 9.1.10 AUDIT

  
 Salida

  
 Guardar

Habilitar telemetría de terceras partes

Habilitar envío de eventos

Tipo de protocolo  
**Protocol DDCMP(EVA-DTS)**

Puerto de conexión  
**RS232 Port**

Velocidad de conexión  
**2400 bit/s**

Dirección del periférico  
**1**

Velocidad negociada

Código identificación máquina  
 \_\_\_\_\_

Número de serie  
**00000001**

La tarjeta de control dispone de una toma RS232. El conector de I/O es un conector de 9 polos macho en los que se utilizan los siguientes pines:

- Pin 2 VMC Tx      - Pin 3 VMC Rx      - Pin 5 Ground      -Pin 7 CTS

**Habilitar telemetría de terceras partes:** habilita la telemetría de terceras partes conectada al cable serie. En caso contrario se activará la telemetría mediante wifi con **FAS cloud**.

**Habilitar envío de eventos:** utilizar esta opción para enviar en telemetría incluso los eventos de la máquina.

**Protocolo Audit:** seleccionando en el menú EVA-DTS DDCMP, la máquina dialoga con el mundo exterior a través de la interfaz de infrarrojos 082925 (interfaz IRDA) o bien a través de la conexión física con el conector DB de 9 polos, según las especificaciones del protocolo EVA-DTS vers.6.0.

Si el mando está configurado en DEX UCS, la máquina dialoga con el mundo exterior con el protocolo DEX-UCS.

**Puerto de conexión:** La máquina propone escoger el tipo de conexión: interfaz de infrarrojos (SALIDA IRDA) o bien con cable en el conector DB de 9 polos (SALIDA RS232).

**Velocidad de conexión:** se propone la selección de la velocidad de transmisión que deberá ser coherente con la programación de la tarjeta 082925 para la conexión mediante infrarrojos (véanse las instrucciones correspondientes). La selección se efectúa recorriendo las diferentes opciones de velocidad en el menú desplegable

**Dirección del periférico:** La máquina solicita la introducción de la dirección del periférico: poner el valor que se desea

**Velocidad negociada:** habilita la posibilidad de negociación de la velocidad entre la máquina y el terminal (la opción vale solo para la conexión por medio de cable)

**Código de identificación máquina y número de serie:** códigos numéricos de identificación de la máquina que se indicarán también en los ficheros de audit.



## 9.2

## PANEL DE CONTROL

	Salir de la pantalla y regresar a la pantalla anterior
	Actualizar tipo de interfaz
	Actualizar personalización
	Actualizar multimedia
	Actualizar engine
	Actualizar configuración
	Parámetros de identificación
	Reiniciar engine
	No utilizar
	Permite ajustar la fecha y la hora
	Permite acceder a las configuraciones de la tableta
	Permite copiar archivos desde la llave USB
	Permite comprobar la conexión y leer el diagnóstico en caso de ausencia de la conexión
	Permite configurar algunas funciones adicionales: página vídeo con pantalla completa, contraseña de programación, etc.
	Permite modificar las descripciones directamente desde la tableta.



### 9.2.1 ACTUALIZAR TIPO DE INTERFAZ

INTERFAZ: Identifica una interfaz tanto desde el punto de vista gráfico (colores, esquema, tipo de botones, etc.) como desde el punto de vista de la lógica de funcionamiento (categorías/selecciones, teclado alfanumérico, selección de los iconos, sucesión de las pantallas para llegar a la selección del producto).



Luego de establecer el código alfanumérico correcto dentro de los parámetros de identificación, se utiliza este icono para actualizar el tipo de interfaz.



La actualización se puede hacer a distancia (si la tableta está conectada a internet), o desde local



; en este último caso el archivo correspondiente a la interfaz debe ser cargado previamente en la tableta mediante un pen drive USB.

La actualización a distancia es completamente automática, la tableta se conecta al servidor, descarga el archivo e instala y ejecuta la interfaz.

El archivo relativo a la interfaz es un archivo comprimido (extensión .zip) cuyo nombre está formado por cualquier secuencia alfanumérica larga como máximo 20 caracteres (por ej.: INTERFAZ00000003.zip). Para cargar este archivo en la tableta, después de haberlo copiado en una memoria USB, se procede del siguiente modo:

Introducir la llave en el puerto USB indicado con la etiqueta “**USB- All applications**”



Seleccionar el icono “Copiar desde USB a local”; se abrirá una ventana de diálogo que permitirá seleccionar el archivo deseado de la memoria USB que se copiará automáticamente en la tableta. Al finalizar



la copia, seleccionando el icono “Desde local” se actualizará la interfaz.



## 9.2.2 ACTUALIZACIÓN DE LA PERSONALIZACIÓN

**PERSONALIZACIÓN:** En una determinada interfaz, es útil para “personalizar” los elementos de la interfaz que se pueden modificar.

Por ejemplo:

Determina cuántos y cuáles idiomas se seleccionan en una interfaz.

Define cuáles y cuántas categorías/selecciones están disponibles en una máquina de calor.

Define la base de datos de los productos y las listas de ingredientes correspondientes.



Luego de establecer el “código de personalización” correcto dentro de los parámetros de identificación , se utiliza este icono para actualizar la personalización.



La actualización se puede hacer a distancia (si la tableta está conectada a internet), o desde local



; en este último caso el archivo correspondiente a la personalización debe ser cargado previamente en la tableta mediante un pen drive USB.

La actualización a distancia es completamente automática, la tableta se conecta al servidor, descarga el archivo e instala y ejecuta la interfaz actualizada con la nueva personalización.

El archivo relativo a la personalización de la interfaz es un archivo comprimido (extensión .zip) cuyo nombre está formado por cualquier secuencia alfanumérica larga como máximo 20 caracteres (por ej.: PERSONALIZAR000002.zip). Para cargar este archivo en la tableta, después de haberlo copiado en una memoria USB, se procede del siguiente modo:

Introducir la llave en el puerto USB indicado con la etiqueta “**USB- All applications**”



Seleccionar el icono “Copiar desde USB a local” ; se abrirá una ventana de diálogo que permitirá seleccionar el archivo deseado de la memoria USB que se copiará automáticamente en la tableta. Al finalizar



la copia, seleccionando el icono “Desde local” se actualizará la personalización.





### 9.2.3 ACTUALIZACIÓN MULTIMEDIA

MULTIMEDIA: Identifica la "colección" multimedia utilizada por la máquina (serie de vídeo, imágenes).



Luego de establecer el "código multimedia" correcto dentro de los parámetros de identificación, se utiliza este icono para actualizar la colección multimedia.



La actualización se puede hacer a distancia (si la tableta está conectada a internet), o desde local




; en este último caso el archivo correspondiente al multimedia debe ser cargado previamente en la tableta mediante un pen drive USB.

La actualización a distancia es completamente automática, la tableta se conecta al servidor, descarga el archivo, instala y ejecuta la interfaz actualizada con los nuevos contenidos multimedia.

El archivo relativo a los contenidos multimedia es un archivo comprimido (extensión .zip) cuyo nombre está formado por cualquier secuencia alfanumérica larga como máximo 20 caracteres (por ej.: MEDIA000002.zip). Para cargar este archivo en la tableta, después de haberlo copiado en una memoria USB, se procede del siguiente modo:

Introducir la llave en el puerto USB indicado con la etiqueta "USB- All applications"

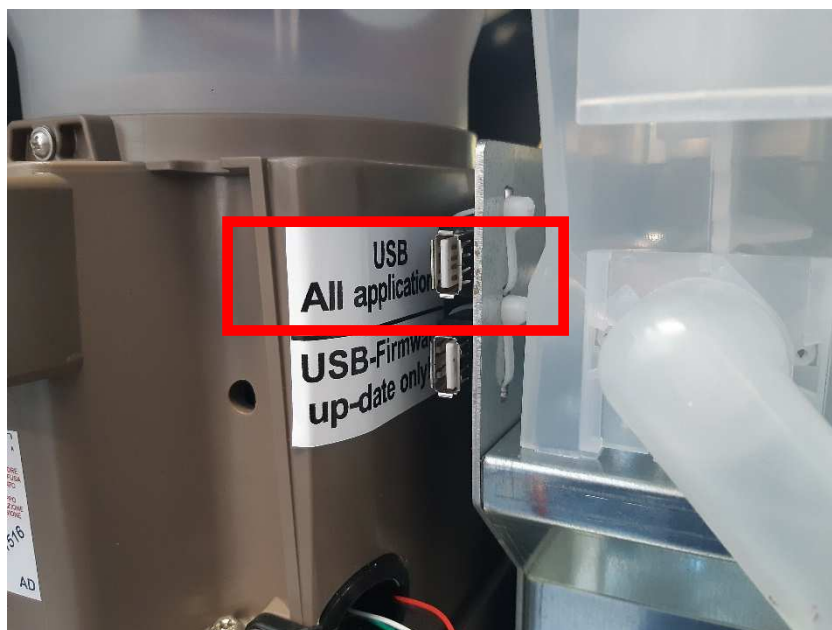

Seleccionar el icono "Copiar desde USB a local"; se abrirá una ventana de diálogo que permitirá seleccionar el archivo deseado de la memoria USB que se copiará automáticamente en la tableta. Al finalizar



la copia, seleccionado el icono "Desde local" se actualizarán los contenidos multimediales.



#### 9.2.4 ACTUALIZAR CONFIGURACIÓN

**CONFIGURACIÓN:** Identifica el conjunto de los parámetros de la máquina como recetas, temperatura de la caldera, prelavados, presencia o no de kits, etc.

Después de configurar el "código de CONFIGURACIÓN" correcto dentro de los parámetros de identificación



, se utiliza este icono para actualizar la configuración.



La actualización se puede hacer a distancia (si la tableta está conectada a internet), o desde local



; en este último caso el archivo correspondiente a la configuración debe ser cargado previamente en la tableta mediante un pen drive USB.

La actualización a distancia es completamente automática, la tableta se conecta al servidor correspondiente, descarga el fichero, instala y ejecuta la configuración actualizada

El fichero correspondiente a la configuración es un fichero comprimido (extensión .zip), cuyo nombre está formado por una secuencia alfanumérica cualquiera de máx. 20 caracteres (Por ej.: CONFIG0004.zip). Para cargar este archivo en la tableta, después de haberlo copiado en una memoria USB, se procede del siguiente modo:

Introducir la llave en el puerto USB indicado con la etiqueta **"USB- All applications"**



Seleccionar el icono "Copiar desde USB a local"; se abrirá una ventana de diálogo que permitirá seleccionar el archivo deseado de la memoria USB que se copiará automáticamente en la tableta. Al finalizar



la copia, seleccionado el icono "Desde local" se actualizarán los contenidos multimediales.



9.2.5

PARÁMETROS DE IDENTIFICACIÓN



Exit

Id máquina  
Indicar el número de serie presente en la etiqueta Fas

00000000

Nombre del cliente

CUSTOMERXXX

Password

password

Modelo máquina

FAS300MPSM

Nombre de la configuración

HOTMACHINE

Nombre de la interfaz

HOTMACHINEG

Nombre de la personalización

HOTMACHINE

Nombre multimedia

HOTMACHINE

Server

net3.fas.it

Grupo

Ubicación

Usuario

defaultuser

E  
S  
P  
A  
Ñ  
O  
L

**ID máquina:** código de identificación del dispositivo (poner el número de serie indicado en la etiqueta FAS)

**Cliente:** poner el código cliente que se utiliza para acceder al sitio de telemetría

**Modelo:** Modelo máquina (solo lectura)

Seguidamente se pueden ingresar los nombres de **interfaz, configuración, personalización y multimedia** (es decir, los nombres que se han asignado a los ficheros. Ficheros Zip que se desea cargar dentro de la máquina)

**Server:** dirección del sitio de telemetría (solo lectura)

**Grupo:** identifica la pertenencia a un determinado grupo de máquinas (por ej. máquinas 2ª planta)

**Ubicación máquina:** posición física de la máquina (por ej. dirección)

**Usuario:** dejar los datos por defecto




#### 9.2.6 PERSONALIZACIÓN INTERFAZ

**Vídeo con pantalla completa:** permite configurar el vídeo de presentación (presente en la pantalla inicial) con pantalla completa

**Ingredientes genéricos:** activa la posibilidad de agregar una imagen con los ingredientes genéricos por debajo de las categorías.

**Activación de la pantalla de servicios rápidos:** activa la visualización de una pantalla que contiene algunas funciones rápidas, que se presenta al abrir la puerta, sin necesidad de acceder al menú de programación

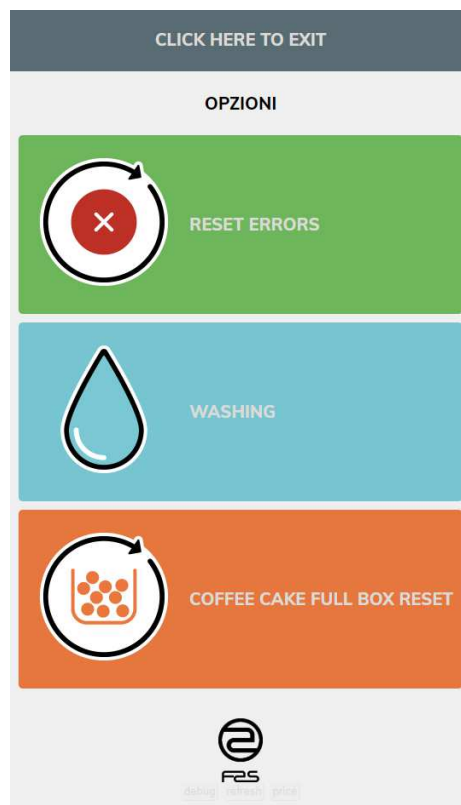

**Contraseña de acceso a la programación:** es posible activar la opción que requiere el ingreso de una contraseña para acceder al menú de programación. La contraseña es fija y no configurable.


**Desactivación página de standby:** permite desactivar o no la página de presentación inicial.


**Visualización barra de suministro producto (%):** permite visualizar también el porcentaje de progresión para terminar la bebida durante la selección.

**Habilitación de la visualización contador de aperturas:** permite visualizar el contador de aperturas en modo "puerta abierta".

**Visualización qrcode selection:** permite efectuar las selecciones sin contacto. Para habilitar esta función se debe instalar el kit lector de qrcode.

**Habilitación Satispay:** permite habilitar la plataforma Satispay. Para poner el sistema en funcionamiento es necesario introducir el KeyId en el menú Satispay.

**Habilitación lavados manuales:** al habilitar esta bandera, el icono  para activar los lavados manuales aparecerá en la parte superior izquierda de la interfaz de usuario. Al hacer clic en el icono, aparecerá la siguiente pantalla:

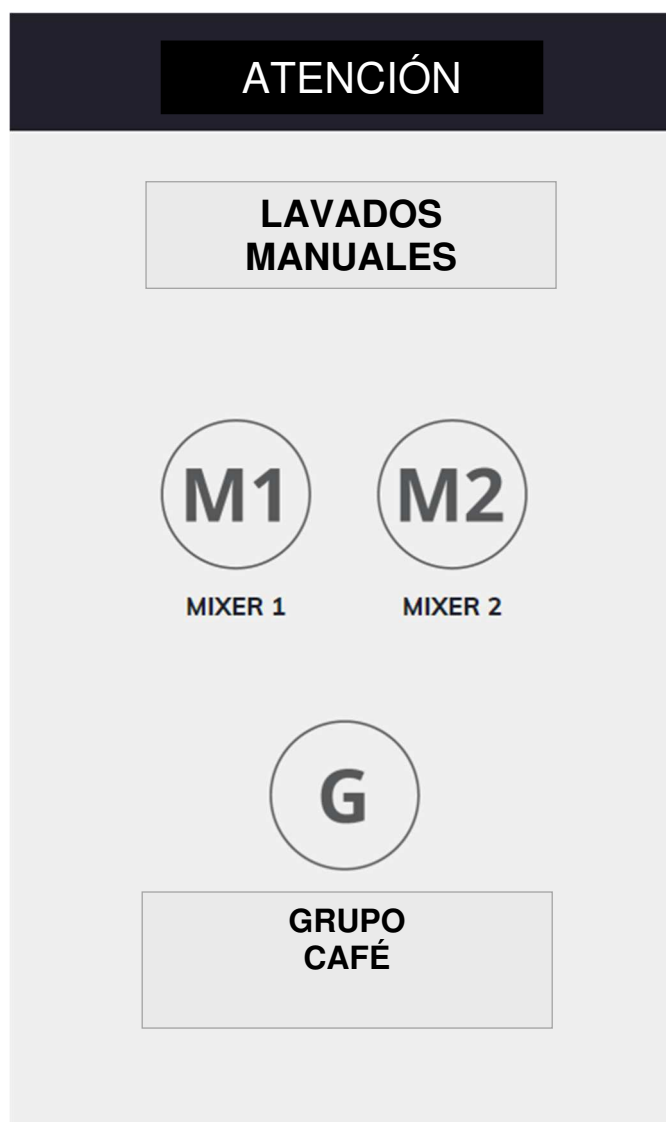

A partir de aquí se podrán realizar los lavados del mezclador 1, del mezclador 2 o del grupo de café.








### 9.2.7 MODIFICAR DESCRIPCIONES

Permite modificar las descripciones de las categorías y de las selecciones, directamente desde la tableta sin necesidad de utilizar la herramienta específica.

Atención: las modificaciones efectuadas mediante este procedimiento no se transfieren a una eventual clonación.



### 9.3 DATOS DE VENTA


	Salir de la pantalla y regresar a la pantalla anterior
	Se accede a la visualización de los totales correspondientes a las transacciones efectuadas desde la inicialización de la máquina
	Se accede a la visualización de los totales correspondientes a las transacciones efectuadas, pero a diferencia de los valores que se pueden visualizar con el icono anterior, estos se pueden poner en cero
	Permite visualizar los datos de venta por cada selección
	Mando para poner en cero los datos de venta mediante el ingreso de un código de acceso. CÓDIGO: 1221



#### 9.4 EXPORTAR DATOS EVA-DTS

Este mando permite exportar los datos EVA-DTS en la memoria USB


NOTA: Utilizar el puerto USB indicado con la etiqueta “**USB- All applications**”

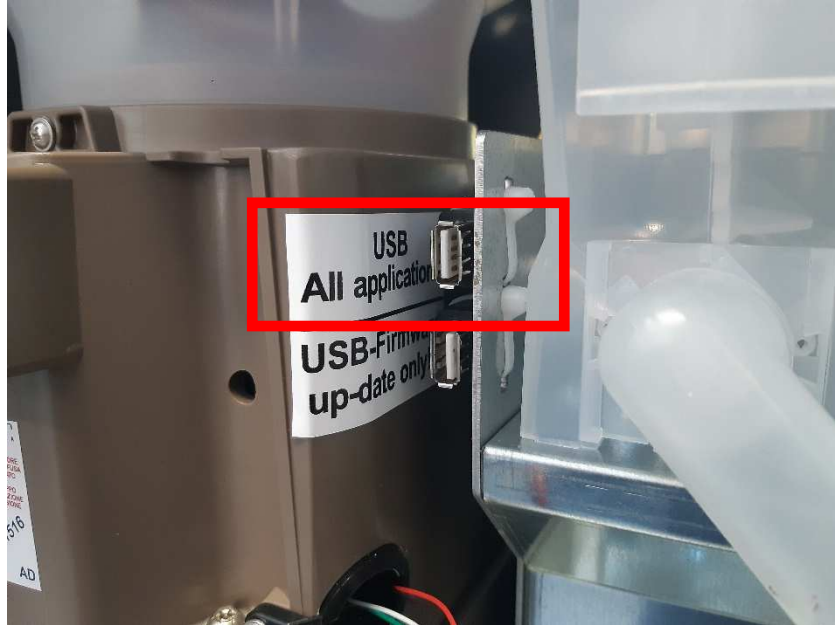

#### 9.5 ACTUALIZAR MAINBOARD

Permite actualizar el software de la tarjeta principal

NOTA: Utilizar el puerto USB indicado con la etiqueta “**¡USB- Firmware up-date only!**”

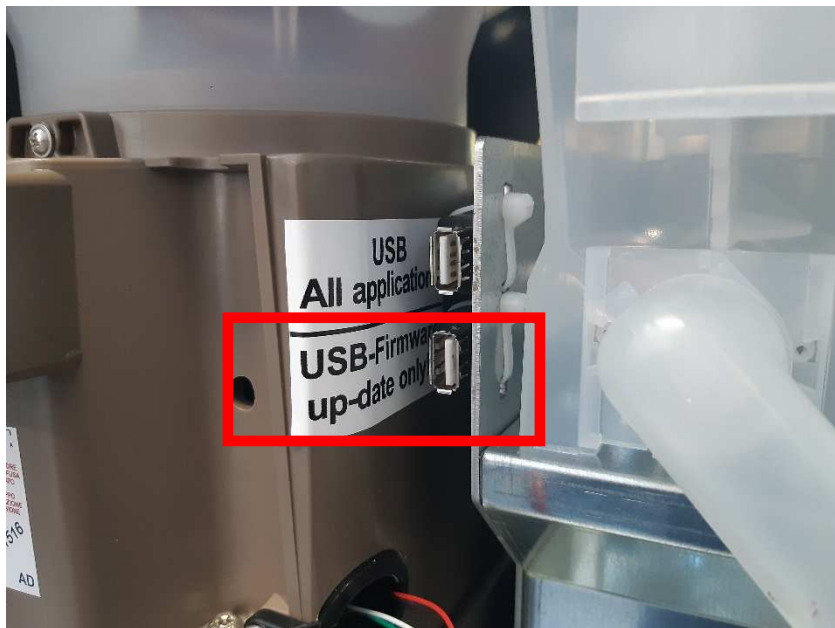

## 10 CALIBRADOS Y REGULACIONES



Esta sección del manual está dirigida exclusivamente al personal cualificado del servicio de asistencia

### 10.1 REGULACIÓN BEBIDAS SOLUBLES

La regulación del tiempo de apertura de las electroválvulas y las variaciones de cantidades en gramos de los productos solubles se efectúan configurando los parámetros deseados en la fase de programación en el



apartado: "RECETAS"

### 10.2 REGULACIÓN CAFÉ EXPRÉS

La regulación de la cantidad de agua puede efectuarse configurando la cantidad de impulsos deseada del



contador volumétrico durante la programación en la opción "RECETAS"



## 11 NORMAS HIGIÉNICAS-SANITARIAS


Conforme a las normas higiénico-sanitarias en vigor, al instalar el distribuidor y al menos una vez por semana, es imprescindible limpiar a fondo y esterilizar todas las partes destinadas a entrar en contacto con sustancias alimenticias, o sea:

- Grupos de mezclado y tubos de erogación productos
- Brazos distribuidores
- Contenedores de productos
- Estación de vasos
- Distribuidor azúcar

Desmontar las susodichas partes y lavarlas muy bien con productos detergentes, según las indicaciones que figuran en la etiqueta del producto empleado.

De quedar restos de detergente, desinfectante y alimentos, quitarlos con una esponja humedecida antes de poner en marcha el distribuidor. Aclarar con abundante agua para eliminar totalmente la solución empleada. No lavar el distribuidor con chorros de agua directos y/o a alta presión.

## 12 MANTENIMIENTO

	<p>Esta sección del manual está dirigida exclusivamente al personal encargado del mantenimiento ordinario y extraordinario.</p> <p>Con la puerta abierta tanto la caja de bornes protegida del cable de alimentación como los cables que la conectan al interruptor de seguridad de la puerta, están en tensión. Para el completo aislamiento de la corriente eléctrica, hay que desenchufar el interruptor exterior. Por tanto, todas las operaciones que requieren el distribuidor esté en tensión con la puerta abierta, serán efectuadas únicamente por personal cualificado e informado sobre los riesgos específicos que comporta dicha condición.</p>
---	--

### 12.1 ADVERTENCIAS GENERALES

Con la finalidad de asegurar un funcionamiento óptimo de la máquina a lo largo del tiempo, debe someterse a un mantenimiento adecuado y periódico.

Este capítulo está dedicado a las operaciones de mantenimiento y a sus tiempos periódicos de realización que han de ser considerados indicativos ya que dependen de varios factores como la dureza del agua, el tipo de productos usados, las condiciones climáticas, en especial la humedad, etc.

Las operaciones descritas en este capítulo no abarcan todas las intervenciones de mantenimiento.

Todas las operaciones de limpieza han de ser efectuadas tras haber cortado la alimentación eléctrica a la máquina.

En ningún caso está permitido el uso de chorros de agua directos y/o de alta presión para lavar la máquina.

Con el fin de evitar riesgos de oxidación o de agresiones químicas en general, es necesario mantener bien limpias las superficies pintadas y de acero inoxidable.


## 12.2 MANTENIMIENTO ORDINARIO

CADA VEZ QUE SE CARGA, hay que:

- Limpiar y lavar a fondo con detergentes los grupos de mezclado de las bebidas solubles (ref.1), los brazos de distribución (ref.2) vaciar y limpiar la bandeja de recolección de cápsulas (ref.3) y la bandeja de recolección de líquidos (ref.4); secar todo y volver a montarlos en su sitio.
- Limpiar el distribuidor en general.



Desmontar las susodichas partes y lavarlas muy bien con productos detergentes, según las indicaciones que figuran en la etiqueta del producto empleado.  
De quedar restos de detergente, desinfectante y alimentos, quitarlos con una esponja humedecida antes de poner en marcha el distribuidor. Aclarar con abundante agua para eliminar totalmente la solución empleada.  
No lavar el distribuidor con chorros de agua directos y/o a alta presión.

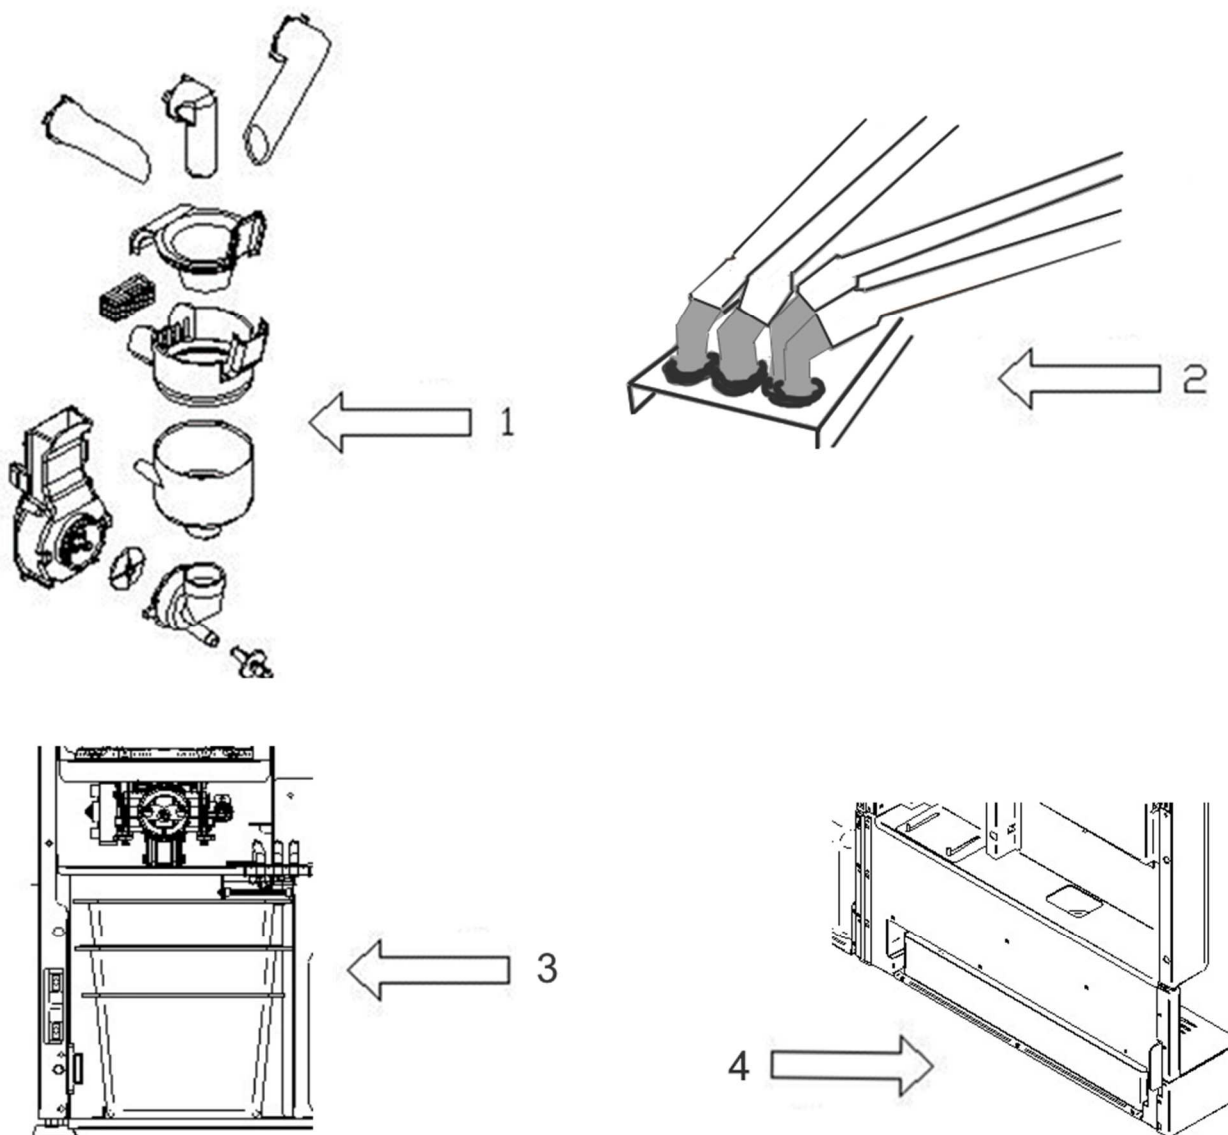

## 12.3 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO PERIÓDICO



Esta sección del manual está dirigida exclusivamente al personal cualificado del servicio de asistencia

CADA 2000 EROGACIONES es necesario:

- Verificar el estado de desgaste de las juntas de los grupos de mezcla.
- Verificar la cantidad/calidad de las bebidas.
- Limpiar las fotocélulas de presencia de las cápsulas del grupo infusor.
- Lubricar las piezas móviles del grupo infusor (guías y juntas).

CADA MES

- Desinfectar todas las partes que entren en contacto con los alimentos.
- Quitar los depósitos de polvo que se hubieran formado dentro del distribuidor con la aspiradora.

CADA SEMESTRE es necesario:

- Asegurarse de que no se hayan formado incrustaciones de cal principalmente en la caldera solubles, en tal caso sustituirla.

ANUALMENTE es necesario:

- Sustituir las partes de plástico de los grupos de mezcla.
- Sustituir los tubos de erogación de las bebidas.

## 12.4 PROCEDIMIENTO DE DESCARGA DE AGUA DEL AIR-BREAK (SI ESTÁ PRESENTE) Y DE LA CALDERA



Esta sección del manual está dirigida exclusivamente al personal cualificado del servicio de asistencia.  
Estas actividades deben ser realizadas por personal con experiencia práctica en el aparato, al tratarse de seguridad y de higiene.

Se descarga el agua de la caldera cuando se prepara el distribuidor para su transporte o para su almacenamiento en condiciones de seguridad. En efecto, con la eliminación de los residuos de agua se puede transportar el aparato sin riesgo de mojar las partes eléctricas, evitándose asimismo peligros de congelamiento de la caldera.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Abrir la puerta y poner la llave en el interruptor de seguridad.
2. Entrar en la modalidad programación.



3. Seleccionar el icono para entrar en modalidad servicios



4. Seleccionar el icono **Vaciado airbreak** para iniciar el procedimiento de vaciado air-break

En este momento se inhibe automáticamente la carga de agua en el air-break así como la resistencia de la caldera.

Empieza un ciclo de lavado del grupo café, con la finalidad de vaciar el air-break y enfriar la caldera.

5. Abrir el panel de soporte del grupo exprés para acceder a la caldera de presión.
6. Atención: La temperatura exterior de la caldera podría ser elevada. ¡Peligro de quemaduras!
7. Destornillar el racor de entrada del agua y extraer el tubo situado en la parte inferior de la caldera.
8. Sustituir este tubo con otro de plástico y preparar un recipiente para recoger el agua que fluye de la caldera.



9. Siempre dentro del menú Servicios, seleccionar el icono **Vaciado caldera** para iniciar el procedimiento de vaciado de la caldera


Nota:

Tener cuidado con las partes eléctricas cercanas a la caldera. El agua se recogerá en un recipiente lejos de las partes eléctricas.



- Quitar la llave de encendido del distribuidor. Desmontar el tubo colocado en la junta de la caldera de exprés. Remontar el racor. Limpiar y secar el agua del distribuidor de haberse mojado durante el procedimiento anterior. Cerrar el panel del soporte del grupo exprés. Cerrar la máquina.
- Al finalizar la operación, desconectar el conector de alimentación de la caldera;




Para volver a poner en funcionamiento el aparato, de ser necesario seguir las instrucciones que figuran en la sección "PUESTA EN EJERCICIO".




13 ERRORES 

 Esta sección del manual está dirigida exclusivamente al personal cualificado del servicio de asistencia

La máquina está en condición de detectar algunos posibles mal funcionamientos.

Haciendo clic en el icono  **Historial de errores**, se podrá visualizar la eventual lista presente; pueden eliminarse todas las condiciones de alarma seleccionando el icono  **Restablecimiento historial de errores**.

Para comprobar el estado de las entradas, ingresar al menú **Estado entradas**  puesto debajo del menú **Parámetros máquina**  -> Servicios 

Para comprobar la correcta comunicación entre la tarjeta power y la tarjeta del grupo de cápsulas y el estado de las entradas del cargador y del grupo infusor, entrar en el menú **Servicios sistema cápsulas**  ubicado debajo del menú **Parámetros máquina**  -> Servicios 

**Nota: Para todos los errores inferiores al n°100 consultar el manual Snack & Food.**

N°	MENSAJE DE ERROR	SUB CÓDIGO	CAUSA ERROR	SOLUCIÓN
101	Bandeja de recolector de cápsulas llena		El sensor ha detectado que se ha alcanzado la capacidad máxima de la bandeja de recolección de cápsulas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaciar el recolector de cápsulas</li> </ul>
103	Falta de agua		El nivel de agua en el bidón es demasiado bajo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rellenar el bidón</li> <li>Controlar el correcto funcionamiento del sensor de nivel de agua.</li> </ul>
110	Timeout suministro (selecciones con exprés)		El tiempo de los impulsos contados con el contador volumétrico excede el timeout	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la rueda de paletas.</li> <li>Limpiar los filtros del grupo café porque están obstruidos.</li> <li>Verificar el correcto funcionamiento de la bomba de agua.</li> <li>La electroválvula de café se abre o está obstruida</li> </ul>
115	Sonda temperatura.		La máquina detecta una anomalía de temperatura en la caldera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlar la sonda.</li> <li>Comprobar que el termostato de seguridad de la caldera no haya saltado</li> </ul>
116	Error de comunicación	39	Ausencia de comunicación detectada con el Slave Snack & Food	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar el cable de conexión</li> <li>Comprobar el funcionamiento correcto de las tarjetas master y slave</li> </ul>
117	Timeout suministro (selecciones con bebidas solubles)	1 2 3 4	El tiempo de los impulsos contados con el contador volumétrico excede el TimeOut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la rueda de paletas.</li> <li>Comprobar la bomba del agua.</li> <li>La electroválvula indicada por el sub-código no se abre.</li> </ul>


N°	MENSAJE DE ERROR	SUB CÓDIGO	CAUSA ERROR	SOLUCIÓN
118	Error en el microinterruptor air break		Durante un suministro no se requiere agua	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar que el microinterruptor air-break conmute correctamente o que el flotador no esté bloqueado</li> </ul>
130	Sistema de pago fuera de servicio.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de pago desconectado, sin alimentación o averiado</li> </ul>
131	Expiración del tiempo de ejecución de la bebida		superación del tiempo de distribución	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si hay obstrucciones en el circuito hidráulico</li> <li>Configuración de los parámetros de receta incorrectos</li> </ul>
135	Grupo infusor (movimiento de apertura)	3	Consumo de corriente anormal del motor del infusor durante la apertura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlar si hay cápsulas atascadas</li> <li>Controlar si el motor del grupo infusor funciona correctamente</li> <li>Controlar el funcionamiento del micro grupo infusor</li> </ul>
		4	El grupo infusor no logra alcanzar la posición de apertura	
137	Grupo infusor (movimiento de cierre)	3	Consumo de corriente anormal del motor del infusor durante el cierre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlar si hay cápsulas atascadas</li> <li>Controlar si el motor del grupo infusor funciona correctamente</li> <li>Controlar el funcionamiento del micro grupo infusor</li> </ul>
		4	El grupo infusor no logra alcanzar la posición de cierre	
138	Cargador de cápsulas	1	Consumo anormal del cargador de cápsulas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlar si hay cápsulas atascadas</li> <li>Controlar si el motor del cargador de cápsulas funciona correctamente</li> <li>Controlar si hay cápsulas dentro del canal que conduce las cápsulas hacia el grupo infusor</li> </ul>
		2	El cargador no logra completar la rotación para la carga	
		5	Fallo de carga (resultante de una precarga correcta)	
139	Cápsulas agotadas		Cargador de cápsulas completamente vacío	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cargar las cápsulas</li> </ul>
140	Cápsula no cargada		Siguiente error A38/5 El cargador no logra cargar la cápsula en el infusor después de varios intentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlar si hay cápsulas atascadas en el cargador</li> </ul>
143	Fotocélula del grupo infusor		La fotocélula del grupo infusor no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpiar las fotocélulas del grupo infusor</li> <li>Controlar si hay cápsulas atascadas en el grupo infusor</li> </ul>



TABLAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE MÁQUINA/LAYOUT INTERNO ( )

Dado que no es posible hacer coincidir con precisión los nombres de las selecciones por cada nación con las etiquetas, hay que entender las descripciones sólo con carácter indicativo.

**LAYOUT 1**

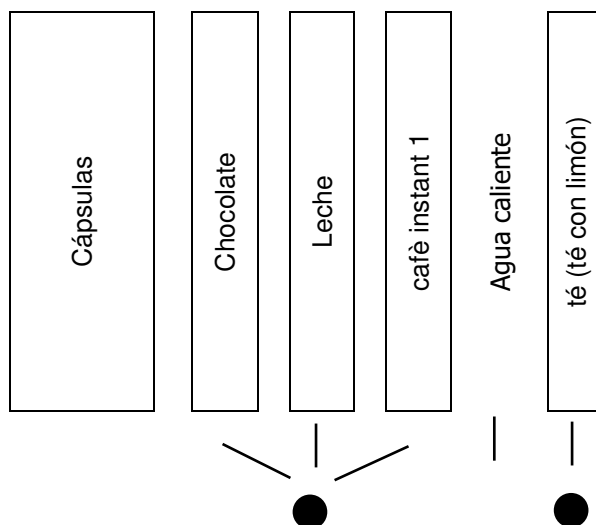


E S P A Ñ O L

Recetas habilitadas por defecto (layout 1)			
1	Café Espresso corto	8	Café instant 1 corto
2	Café espresso largo	9	Café instant 1 largo
3	Café espresso doble	10	Café instant 1 cortado
4	Café espresso cortado	11	Capuchino instant 1
5	Capuchino expreso	12	Capuc-choc instant 1
6	Capuc-choc expreso	13	Mocaccino instant 1
7	Leche Manchada Expreso	14	Leche Manchada Instant 1
8	Marocchino		
15	Chocolate fuerte	19	Té con limón
16	Chocolate	20	Vaso
17	Chocolate con leche	21	Agua caliente
18	Leche		

Más recetas disponibles	
Desde 22 a 44	Jolly (puede utilizarse para cualquier nueva receta adicional)

## LAYOUT 2

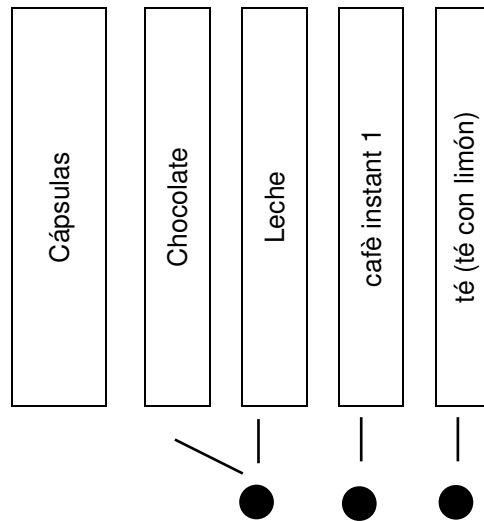

## Recetas habilitadas por defecto (layout 1)

1	Café Espresso corto	8	Café instant 1 corto
2	Café espresso largo	9	Café instant 1 largo
3	Café espresso doble	10	Café instant 1 cortado
4	Café espresso cortado	11	Capuchino instant 1
5	Capuchino expreso	12	Capuc-choc instant 1
6	Capuc-choc expreso	13	Mocaccino instant 1
7	Leche Manchada Expreso	14	Leche Manchada Instant 1
8	Marocchino		
15	Chocolate fuerte	19	Té con limón
16	Chocolate	20	Vaso
17	Chocolate con leche	21	Agua caliente
18	Leche		

## Más recetas disponibles

Desde 22 a 44 [Jolly \(puede utilizarse para cualquier nueva receta adicional\)](#)